






Be ahead



THALIA BT A

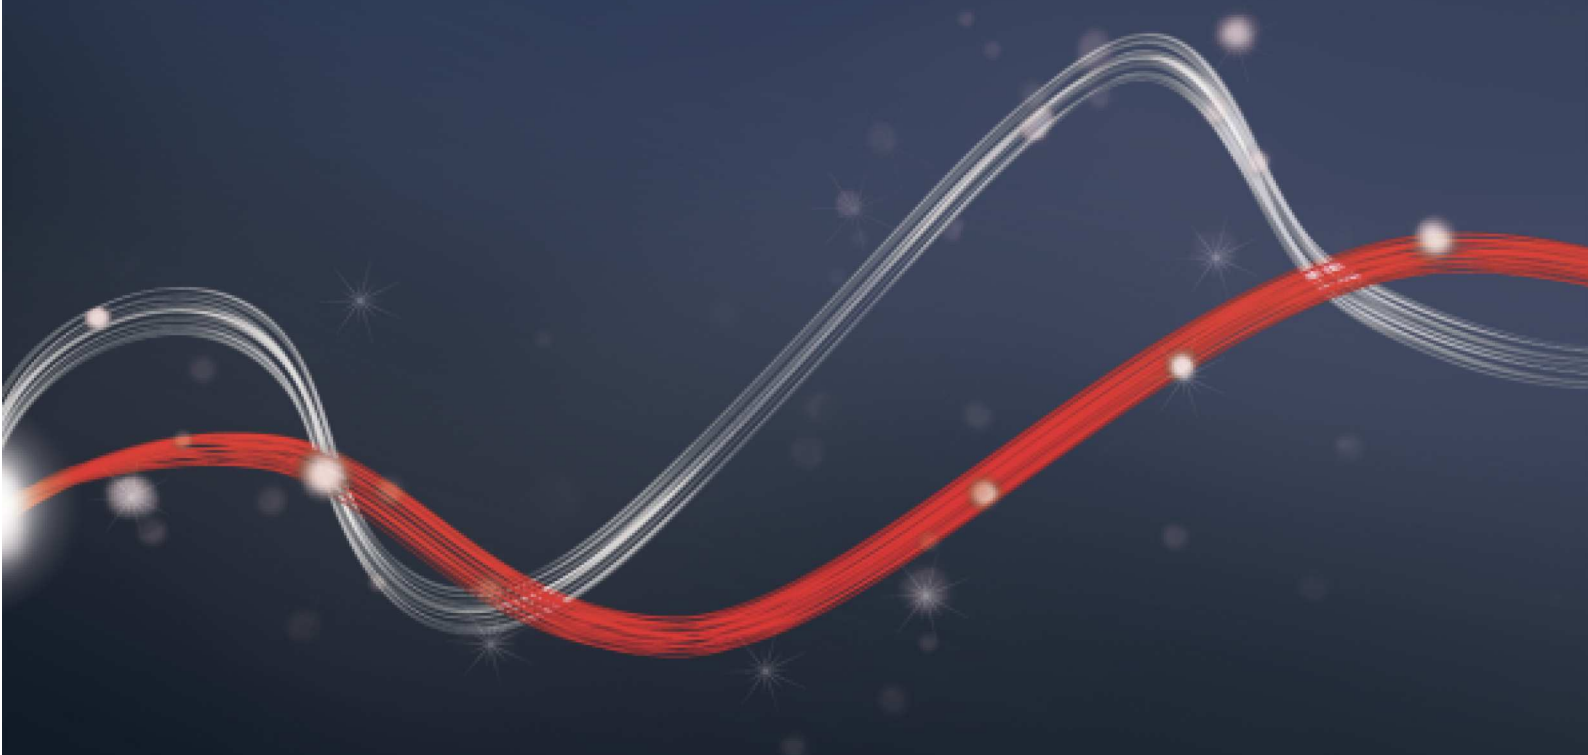

Control panels

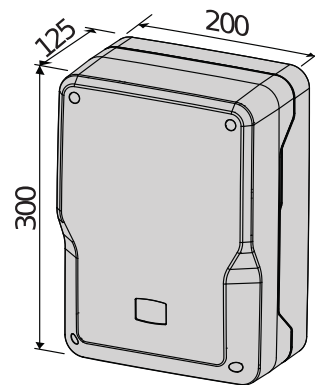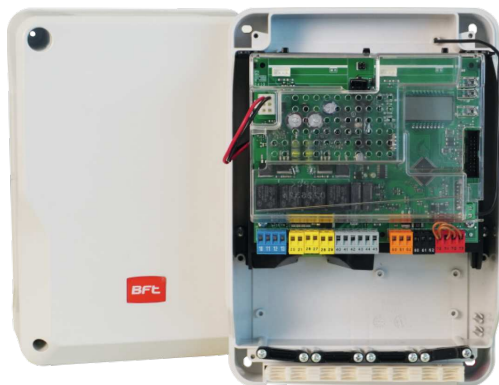

Quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24V utilizzato nei cancelli a battente da 230V. I moduli di potenza sono due, intercambiabili e coprono il funzionamento di tutti i motori. La ricevente radio è incorporata e la memoria dei radiocomandi è estraibile e espandibile. Dispone di un sistema anti-schiacciamento basato sulla tecnologia D-Track, gestisce il rallentamento in apertura e chiusura e dispone di una funzione di autoapprendimento elettronico. Tra le funzioni principali abbiamo la chiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente. Questo quadro può essere programmato via bluetooth o in remoto via wifi/GSM grazie ad una specifica app. Il prodotto è conforme alle nuove norme sul basso consumo e ha quindi un consumo in stand-by inferiore a 0,5W.

Caratteristiche salienti




Modulare: grazie ai moduli aggiuntivi potrai arricchire la tua offerta installativa soddisfacendo le richieste di una gamma ampia di clienti. La nuova scheda smart, se necessario, potrà disporre di maggiore potenza elettrica per comandare motori più grandi o che lavorano in condizioni gravose




Connettibile: con il doppio connettore puoi collegare un gateway e lasciarlo sempre connesso ed usare un secondo slot per sfruttare al massimo le potenzialità delle schede della famiglia b-eba



Evoluta: il protocollo di comunicazione U-LINK è evoluto ed è ora pronto per dialogare con il cloud e con le moderne tecnologie di comunicazione dei dati. E' molto più veloce e reattivo, consente la comunicazione dei dati in modalità bi-direzionale e supporta la tecnologia OTA con la quale è possibile pianificare aggiornamenti firmware in remoto



Portabile: è stata estesa la capacità della memoria dei radiocomandi da 64 a 128 posizioni ma, volendo, si può scegliere il modulo a 2048 posizioni per gestire installazioni con un grande numero di radiocomandi memorizzati. La memoria si può rimuovere ed essere inserita in una nuova scheda madre, senza perdere alcun radiocomando o la lista dei parametri e logiche registrate



Spaziosa: la scatola di contenimento dell'elettronica è completamente nuova. C'è più spazio per la manutenzione, la cablatura è più semplice e veloce grazie ad un nuovo sistema con guarnizioni, il pacco batterie per le manovre di emergenza è integrabile nella scatola e il fissaggio a muro è stato rivisto e semplificato



THALIA BT A



Control panels



Empowered by
U-LINK
2.0

THALIA BT A

Codice	Ci	Nome		Descrizione	
D114215 00002	2614324	THALIA BT A80 DUO		Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente, per impianti ad alta complessità. Il prodotto è conforme alle nuove norme sul basso consumo.	

Control panels



	THALIA BT A80 DUO
CARATTERISTICHE BASE	
Potenza Massima	180+180 W
Alimentazione scheda	220-230 V
N. Max Radiocomandi	128
Consumo in stand by	< 0,5 W
Programmazione	DISPLAY
Alimentazione Accessori	24V - 1A
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE	
Fotocellula	●
Costa attiva	●
Costa resistiva	●
Fotocellula verificata	●
Costa attiva verificata	●
Stop	●
CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO	
Start	●
Gestione semaforo	●
Open	●
Close	●
Open pedonale	●
Open con Timer	●
Open pedonale con Timer	●
USCITE	
Lampeggiante	24V - 1A
AUX 1 programmabile	24V - 1A
Elettroserratura	24V - 30W
CONFIGURAZIONI USCITE	
Luce Cortesia	●
Luce Zona	●
Luce Scale	●
Allarme Cancelli Aperto	●
Lampeggiante	●
Elettroserratura A Scatto	●
Elettroserratura A Magnete	●
Manutenzione	●
Lampeggiante + Manutenzione	●
Stato Cancelli	●
Spia Cancelli Aperto	●

ACCESSORI CONSIGLIATI



new Cp P111821 - Ci 2614326
EBD

Scheda di espansione ingressi ed uscite per quadro Thalia BT A. Comprende due uscite, due ingressi di comando e quattro ingressi di sicurezza non programmabili.



new Cp P125052 - Ci 2614986
BBT BAT CBOX DUO



Kit batterie di emergenza per quadro serie DUO, completo di cablaggio e schedina di alimentazione. Versione per montaggio dentro la scatola.

Control panels



Schema di collegamento

D114215 00002 - THALIA BT A80 DUO

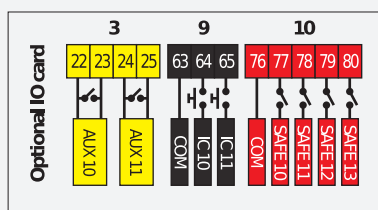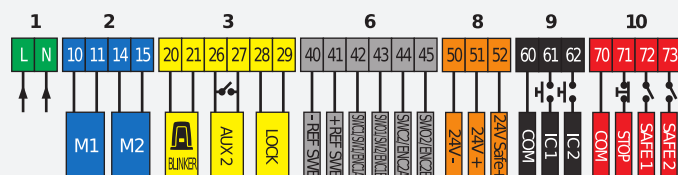

Control panels

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



Empowered by
U-LINK
2.0



La nuova soluzione di connettività che aumenta le potenzialità dei prodotti e servizi BFT per rendere le automazioni per accessi più smart e facili da usare sia per gli installatori che per gli utenti finali.

1

EASY TO CONNECT



MODULO DI CONNETTIVITA'
PLUG&PLAY
PER CONNETTERE
LE SOLUZIONI BFT
VELOCEMENTE



2

EASY TO SET UP



IMPOSTAZIONE
E GESTIONE
DEL MOTORE
CON L'APP
EasyAXS

3

EASY TO CONTROL



App TaHoma
PER CONSENTIRE
AI CLIENTI DI ACCEDERE
ALLA LORO CASA
IN MODO INTELLIGENTE



Control panels



EASY TO CONNECT

MODULO WIFI



→ 10/15 metri

MODULO WIFI + ANTENNA



→ 20/25 metri

MODULO MOBILE + ANTENNA + SIM



→ ∞



**INSTALLAZIONE
PLUG&PLAY**



**SEMPRE
CONNESSI**



**ANCORA PIÙ
CONNESSI**



**EASY TO SET UP
PER GLI INSTALLATORI**



**EASY TO CONTROL
PER I CLIENTI**



Control panels


Empowered by
U-LINK
2.0

U-LINK 2.0

U-LINK SI RINNOVA PER DARTI ANCORA PIÙ FUNZIONALITÀ



È scalabile

Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi



È intuitivo

Facile da installare e da utilizzare



È funzionale

Parametri controllabili e firmware aggiornabile da remoto tramite applicazioni dedicate



È pratico

Funziona con o senza connessione web



È flessibile

Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

U-Link, la piattaforma tecnologica esclusiva di **BFT**, evolve per poter interagire meglio con gli ecosistemi tecnologici di ultima generazione. Estende la sua capacità di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli accessi di casa diventando ora uno strumento molto utile per l'installatore. È anche un protocollo di comunicazione più veloce e con una accresciuta sicurezza nella comunicazione delle informazioni.

Sempre di più ti consente di risparmiare tempo, controllare tutto con semplicità e liberarti ancora una volta da ogni pensiero.

Control panels



Empowered by
U-LINK
2.0

-SECURITY

UN NUOVO **PROTOCOLLO RADIO** ANCORA PIÙ SICURO



→ **È sicuro**

Grazie ad una trasmissione dei dati protetta da chiave crittografica

U-Security è una nuova tecnologia di **BFT** che incorpora una trasmissione a rolling code criptata; grazie alla chiave di cifratura che maschera il codice del radiocomando, non è possibile clonare un radiocomando BFT con un modello di altra marca.



→ **È facile**

L'inserimento del radiocomando sulla ricevente può essere fatto semplicemente leggendo il qr code e usando l'apposita app

Le funzionalità del sistema **Er Ready** sono integrate e inoltre è disponibile una nuova procedura per la programmazione dei radiocomandi tramite lettura con QR CODE e specifica app. Tutti i prodotti che hanno questa tecnologia sono **REPLAY**, quindi possono trasmettere il codice ad un altro radiocomando BFT tramite una combinazione di tasti.



→ **È universale**

Il protocollo radio è compatibile anche con le riceventi di precedente generazione

