




Be ahead



BOTTICELLI SMART BT A

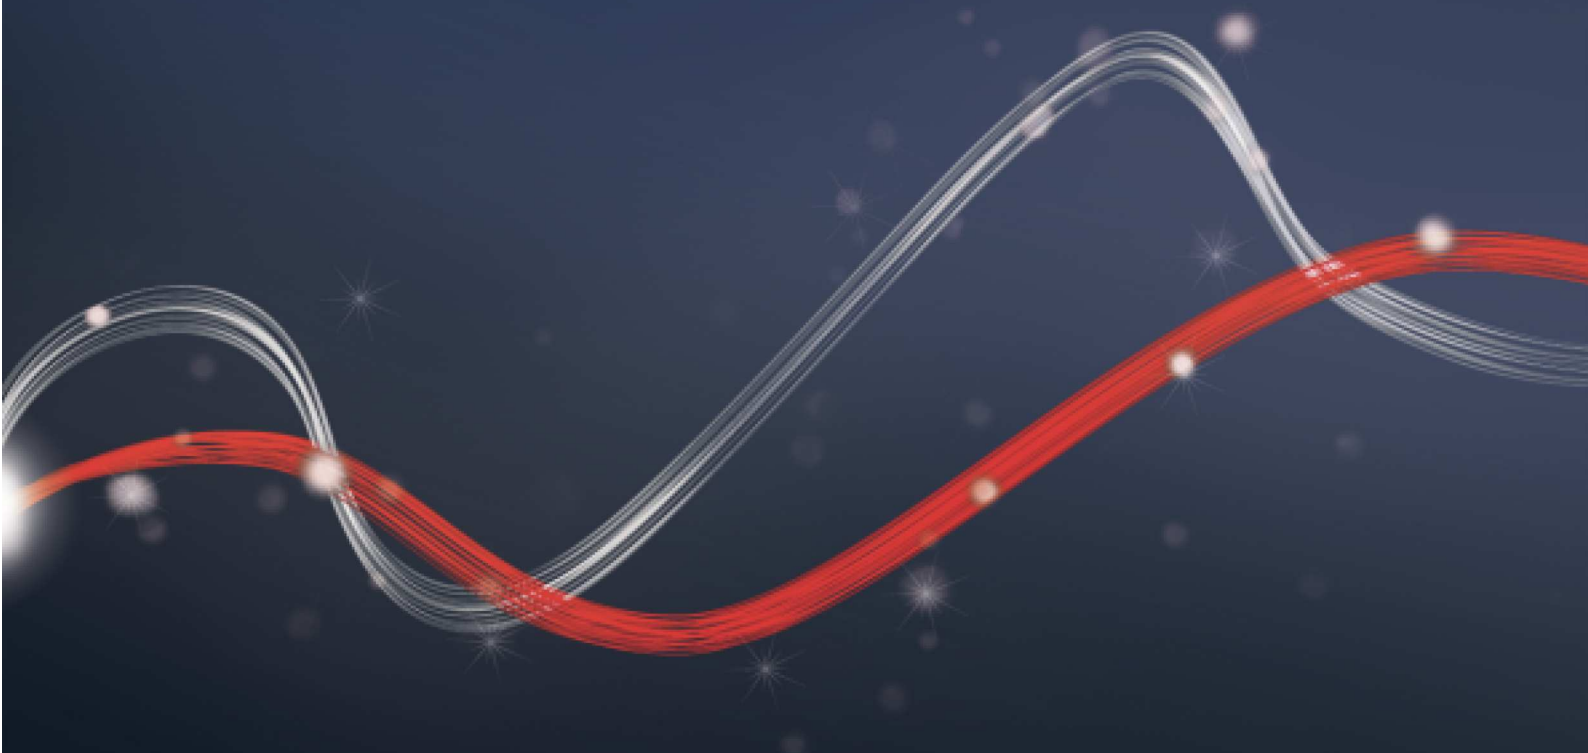





BOTTICELLI SMART BT A



Automation systems for garage doors



Empowered by
U-LINK

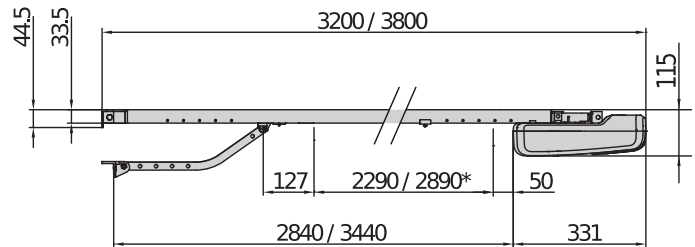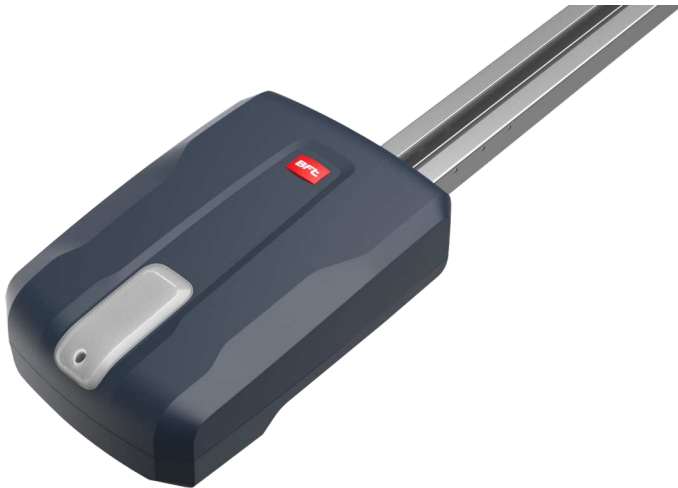

* corsa utile / usable travel / course utile / nutzhub / carrera útil / werkslag

Elektromechanische operatoren voor intensief/zeer intensief gebruik, ontworpen voor het automatiseren van sectionele garagepoorten. Is een zeer compacte constructie, geschikt voor installatie in elke situatie, dankzij het brede gamma aan kettingrails die in verschillende lengtes verkrijgbaar zijn.

De bedieningscentrale en de eindaanslag met encoder met mechanische stop zijn respectievelijk geïntegreerd in de operator en in de rail.

De gebruiksimpactiteit maakt ze geschikt voor elk type installatie, zowel residentieel als gemeentelijk. De snelle Set-Up functie vanaf de grond maakt de installatie snel en eenvoudig. De hoge openingssnelheid minimaliseert de wachttijden en maximaliseert het comfort voor de eindgebruiker. De exclusieve anti-inbraakfunctie (SMART-modellen) beveiligd de garage tegen ongewenste toegang.

De nieuwe GREEN-modellen zijn milieuvriendelijk, verminderen de uitstoot en het energieverbruik drastisch, dankzij een verbruik in stand-by van minder dan 1W en het volledige gebruik van recycleerbaar materiaal.



Snelle en krachtige motoren: snel openend voor minimale wachttijden en intensief gebruik van de automatisering voor alle toepassingsmogelijkheden



Verbeterde snelle installatie: zelfs door maar één persoon dankzij de nieuwe snelle automatische instellingsprocedure.



Encoder en exclusief D-Track-kraftmanagementsysteem voor een veilige installatie onder alle omstandigheden.




BOTTICELLI SMART BT A



Automation systems for garage doors



Empowered by
U-LINK

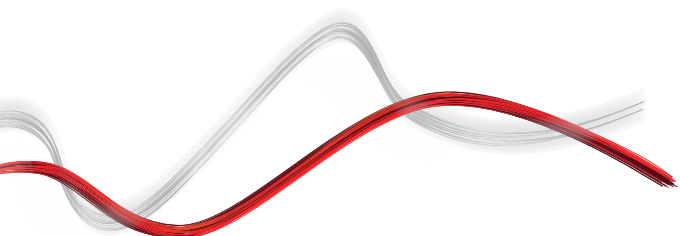



Automation systems for garage doors



BOTTICELLI SMART BT A

Code	Ci	Naam	Beschrijving
R915211 00002	2611799	BOTTICELLI BT A 650 + 2 MITTO 2CH	Kit voor niet-omkeerbare sectionale garagedeuren met 650 N trekkracht en intensief gebruik. Deuropervlak 10 m ² . Openingssnelheid 210 mm/sec.
R915213 00002	2611799	BOTTICELLI SMART BT A 850 + 2 MITTO 2CH	Kit voor niet-omkeerbare sectionale garagedeuren met 850 N trekkracht en intensief gebruik. Deuropervlak 13 m ² . Openingssnelheid 210 mm/sec.
R915212 00002	2611799	BOTTICELLI SMART BT A 1250 + 2 MITTO 2CH	Kit voor niet-omkeerbare sectionale garagedeuren met 1250 N trekkracht en hoog-intensief gebruik. Deuropervlak 16 m ² . Openingssnelheid 190 mm/sec.

	Cp P115036 00001 - Ci 2601284 BIN 650-850 CATENA 2900 Kettingbaan voor Botticelli BT A 650-850 compatibel met Botticelli 600-800, lengte 2900 mm, effectieve verplaatsing 2400 mm		Cp P115036 00004 - Ci 2601285 BIN 650-850 CATENA 2X1450 Kettingbaan verdeeld in twee helften voor Botticelli BT A 650-850 compatibel met Botticelli 600-800, lengte 2900 mm, verplaatsing 2400 mm
	Cp P115036 00005 - Ci 2601287 BIN 650-850 CATENA 2X1750 Kettingbaan verdeeld in twee helften voor Botticelli BT A 650-850 compatibel met Botticelli 600-800, lengte 3500 mm, verplaatsing 3000 mm		Cp P115037 00001 - Ci 2601288 BIN 650-850 CINGHIA 2900 Bandbaan voor Botticelli BT A 650-850 compatibel met Botticelli 600-800, lengte 2900 mm, effectieve verplaatsing 2400 mm
	Cp P115037 00003 - Ci 2601289 BIN 650-850 CINGHIA 2X1450 Bandbaan verdeeld in twee helften voor Botticelli BT A 650-850 compatibel met Botticelli 600-800, lengte 2900 mm, verplaatsing 2400 mm		Cp P115037 00004 - Ci 2601291 BIN 650-850 CINGHIA 2X1750 Bandbaan verdeeld in twee helften voor Botticelli BT A 650-850 compatibel met Botticelli 600-800, lengte 3500 mm, verplaatsing 3000 mm
	Cp P115035 00003 - Ci 2601293 BIN 1250 2x1450 CATENA Kettingbaan verdeeld in twee helften voor Botticelli Smart BT A 1250 compatibel met E05 120, 2900 mmlengte, verplaatsing 2400 mm		Cp P115035 00004 - Ci 2601295 BIN 1250 2x1750 CATENA Kettingbaan verdeeld in twee helften voor Botticelli Smart BT A 1250 compatibel met E05 120, 3500 mmlengte, verplaatsing 3000 mm

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

	Cp N999060 00001 - Ci 2601296 APT S Montage om BOTTICELLI BT A aan het plafond vast te maken		Cp P115005 - Ci 2600817 SM1 Manuele externe ontgrendeling voor garagekanteldeur (1 operator)
	Cp N733069 - Ci 2600786 SET/S Externe ontgrendeling voor sectionele en kanteldeuren met isolatiedikte van max. 50 mm.		Cp P125005 - Ci 2600078 BT BAT Kit met back-upaccu voor HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS
	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Knipperlicht zonder ingebouwde antenne voor motoren met 24 V stroomvoorziening.		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Paar fotocellen 180° horizontaal instelbaar. Bereik 20m. Stroomvoorziening 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc



Automation systems for garage doors



Wat is U-Link?

De innovatieve technologie die u nieuwe mogelijkheden biedt

Een absolute noviteit, exclusief van Bft: U-Link, Universal Link, is een exclusief Bft-platform waarmee technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd. Hiermee kan in de Home Access Automation met alle automatiseringssystemen van de toegangen van het huis van elk merk worden gecommuniceerd. Op deze manier bespaart u tijd, wordt alles eenvoudig gecontroleerd en hebt u geen zorgen.

Intutief

Gemakkelijk te installeren en te gebruiken

Uitbreidbaar

Mogelijkheid om een oneindig aantal systemen toe te voegen

Flexibel

Mogelijkheid om onderling gekoppelde producten te creëren

Praktisch

Werkt met en zonder webverbinding

Functioneel

Parameters die vanaf een afstand kunnen worden bestuurd met speciale toepassingen



Automation systems for garage doors



Alles in één schema: ontdek deze buitengewone technologie

Een uniek platform in de wereld waarmee **technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd** met een uitgebreid aanbod aan oplossingen voor diverse sectoren.

Dit geëigende platform dat de producten van Bft kenmerkt, past zich dankzij de B-Eba-kaarten en de Clonix U-Link-ontvanger aan elk protocol en toegangsautomatiseringsproduct aan, (ook niet-oorspronkelijke U-link BFT of niet BFT-producten), en kan in verschillende sectoren worden toegepast. Elk systeem wordt op deze manier intelligent en kan aan andere systemen worden gekoppeld dankzij een programmeertaal die universeel wordt.

U-Base 2



Een software voor de installatie, de uitvoering van het onderhoud en het gemakkelijk en comfortabel opsporen van storingen van de compatibele U-link-toestellen.

U-SDK



U-SDK is de innovatieve applicatie die de geautomatiseerde installaties van Bft compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met een BMS-beheersnetwerk voor de supervisie van gebouwen.



Magistro

Een innovatief en gemakkelijk te installeren systeem waarmee alle huisautomatiseringen zeer eenvoudig kunnen worden beheerd.



U-Control

U-Control is de toepassing die de automatiseringen van BFT compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met grote building management-systemen.



Blue-Entry

Moderne technologie met oog voor de dagelijkse eisen: dankzij het gebruik van U-link kan de poort thuis nu met de smartphone worden geopend.



Clonix U-Link

Hiermee kunnen niet-oorspronkelijk U-Link of Bft-producten zijn met de U-Link-systemen worden gekoppeld.


Kunnen niet-oorspronkelijke Bft U-Link toestellen of producten van andere merken op U-Link worden aangesloten? Ja, dankzij de Clonix-ontvangers. Accessoires die geen limieten kennen.



B-Eba

Een directe link met uw toestellen.

Met de B-eba-expansiekaarten kunnen externe systemen, zoals pc's, smartphones en tablets op een Bft-toestel of een Clonix-ontvanger worden aangesloten of kunnen meerdere producten van BFT in een U-Link-netwerk worden aangesloten. Deze accessoires vormen een aanvulling op de U-Link-technologie en op de Bluetooth-protocollen, Z-Wave, TCP/IP, en ook op de seriële RS485-aansluiting. Een systeem dat volledig overbrengt wat Bft met interconnectiviteit bedoelt.

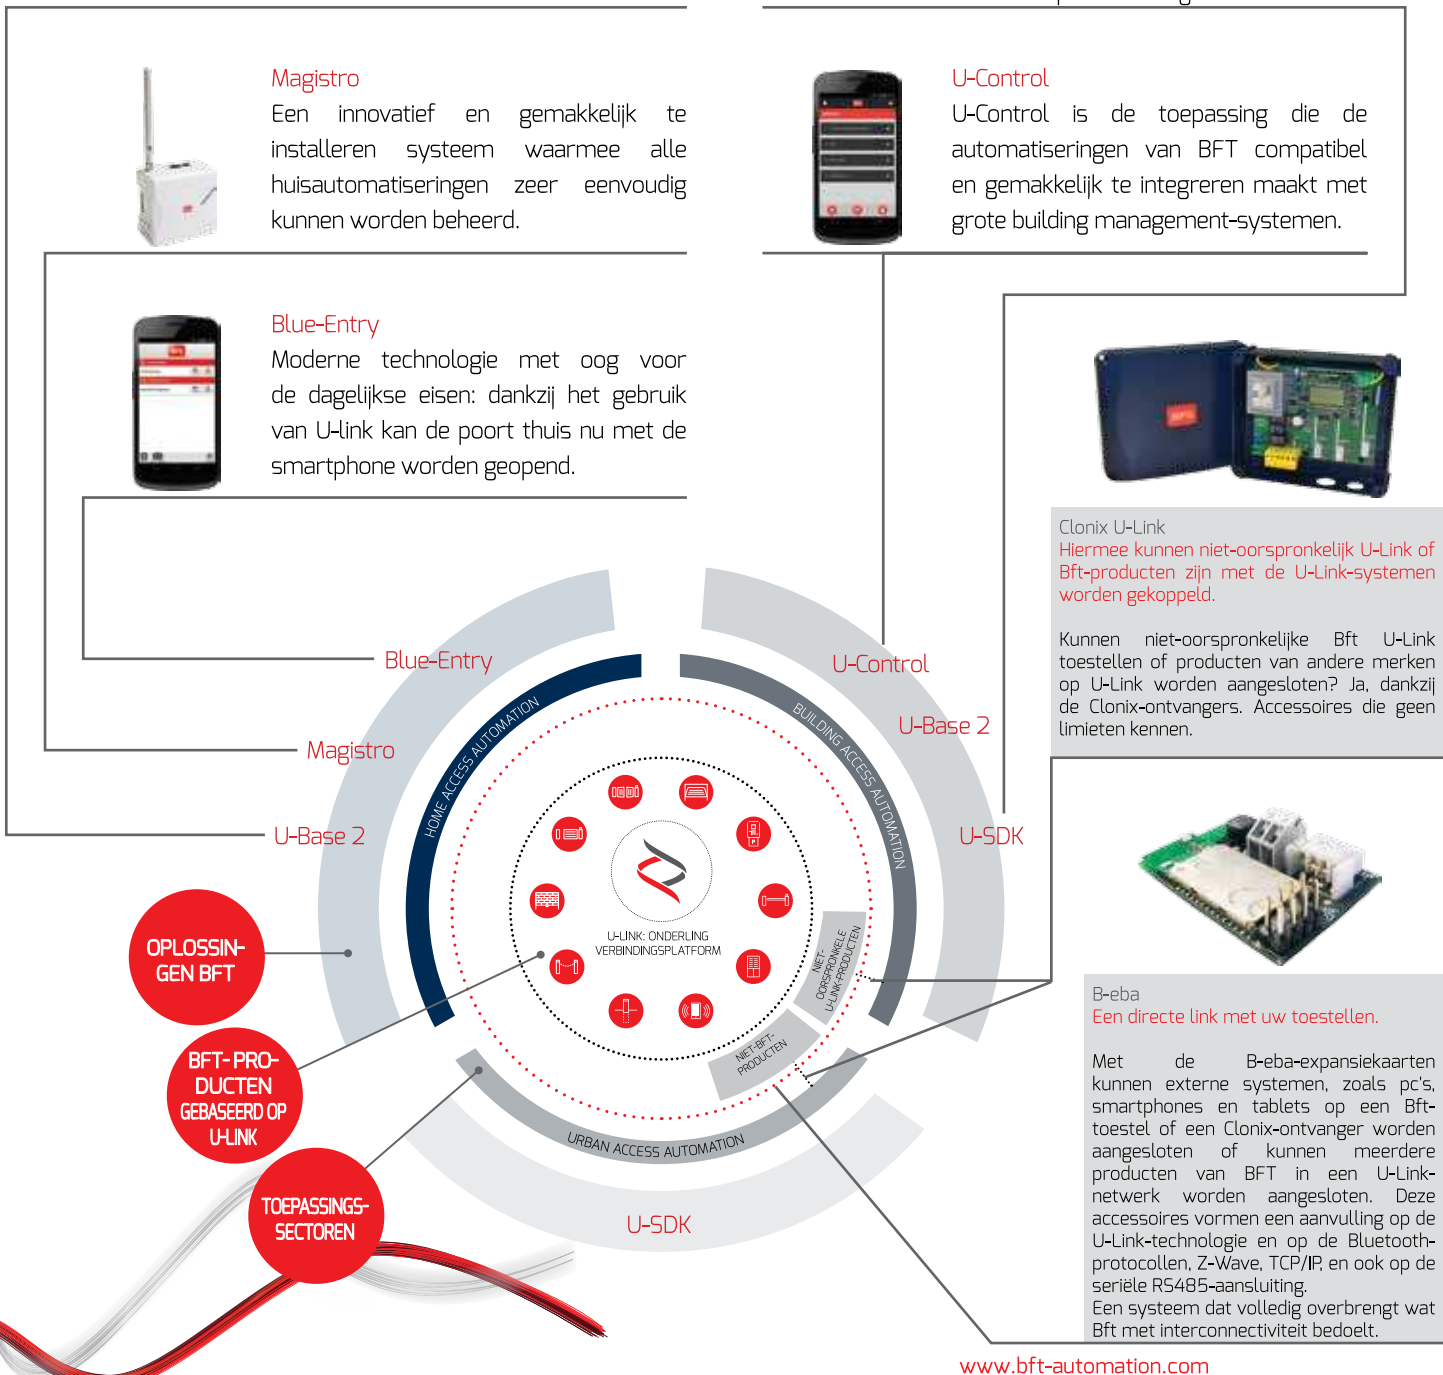

OPLOSSINGEN
GEN BFT

BFT-PRO-
DUCTEN
GEBASEERD OP
U-LINK

TOEPASSINGS-
SECTOREN



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**