





Be ahead



ZARA

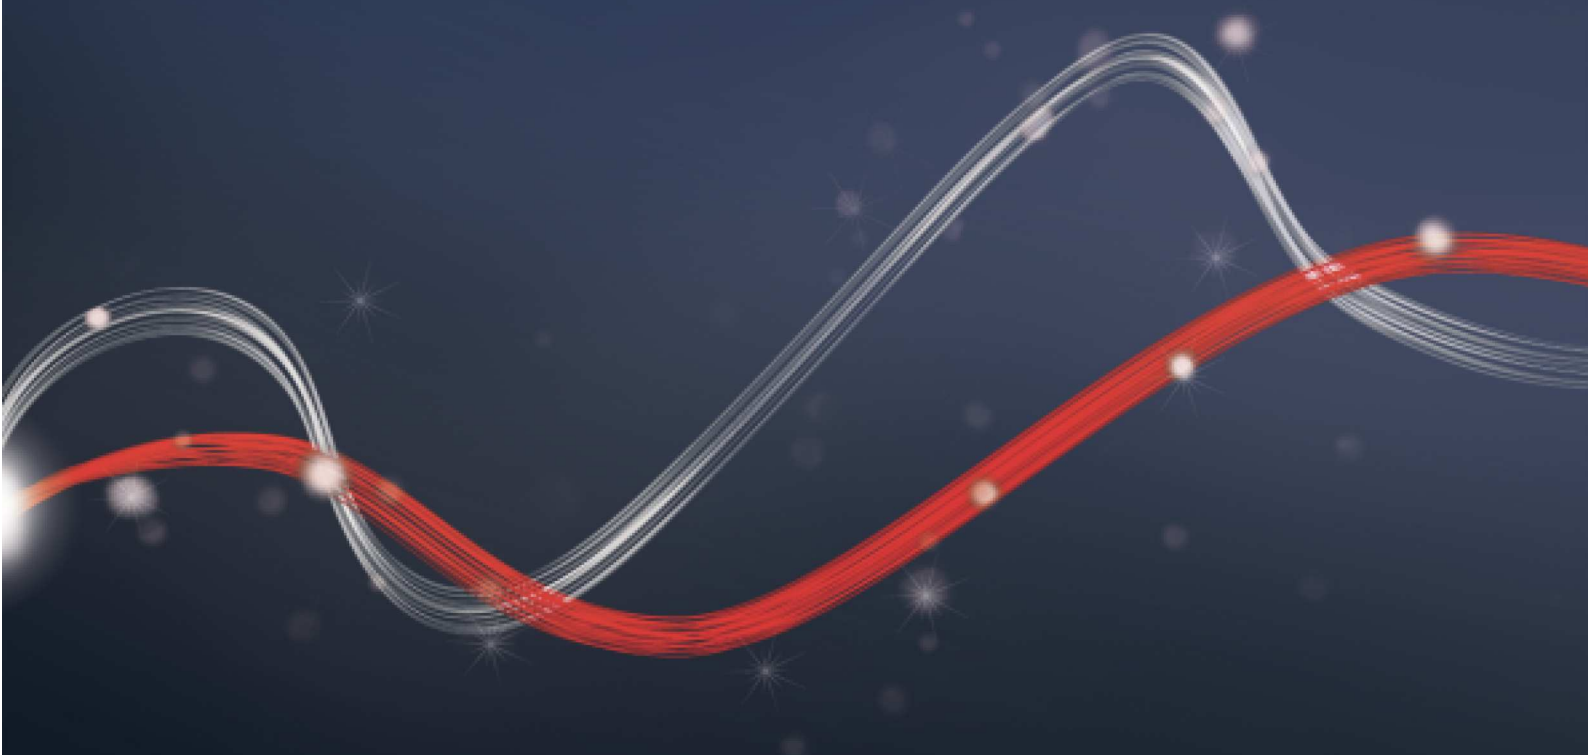

Control panels

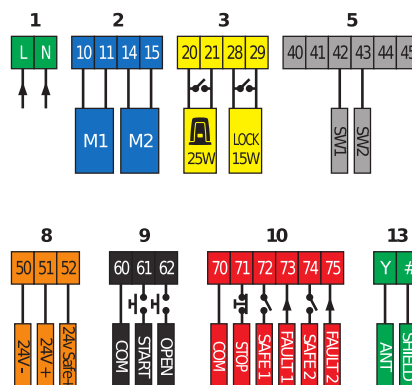

Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori elettromeccanici 24V per cancelli a battente da 230V/80W.
 La ricevente radio bi-canale è incorporata.
 La regolazione della coppia è elettronica con un sistema per il rilevamento degli ostacoli.
 La forza delle ante, lo spazio di rallentamento sono regolabili con i potenziometri.
 Tra le funzioni principali abbiamo la richiusura automatica, chiusura rapida, blocco impulsi in apertura e il colpo di ariete in apertura.
 Supporta il protocollo EELINK.

Caratteristiche salienti

ZARA ha ingressi separati per le sicurezze, e la ricevente radio è integrata e supporta la tecnologia rolling code.
 Il quadro è fornito con una serie di ponti precablati per facilitare l'installatore in opera.
 Le morsettiere sono colorate ed estraibili per rendere più agevoli le operazioni di cablaggio.

ZARA

Codice	Ci	Nome	Descrizione
D113796 00002	2607507	ZARA BT L2	Quadro di comando a dip switch e potenziometri per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente.

Control panels

	ZARA BT L2
CARATTERISTICHE BASE	
Potenza Massima	40+40 W
Alimentazione scheda	220-230 V
N. Max Radiocomandi	63
Programmazione	DIP+TRIMMER
Alimentazione Accessori	24V - 0,2A
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE	
Fotocellula	●
Costa attiva	●
Costa resistiva	●
Fotocellula verificata	●
Costa attiva verificata	●
Stop	●
CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO	
Start	●
Open	●
USCITE	
Lampeggiante	24V - 1A
Elettroserratura	●
CONFIGURAZIONI USCITE	
Elettroserratura A Scatto	●

Schema di collegamento

D113796 00002 - ZARA BT L2

