




Be ahead



# BOTTICELLI SMART BT A

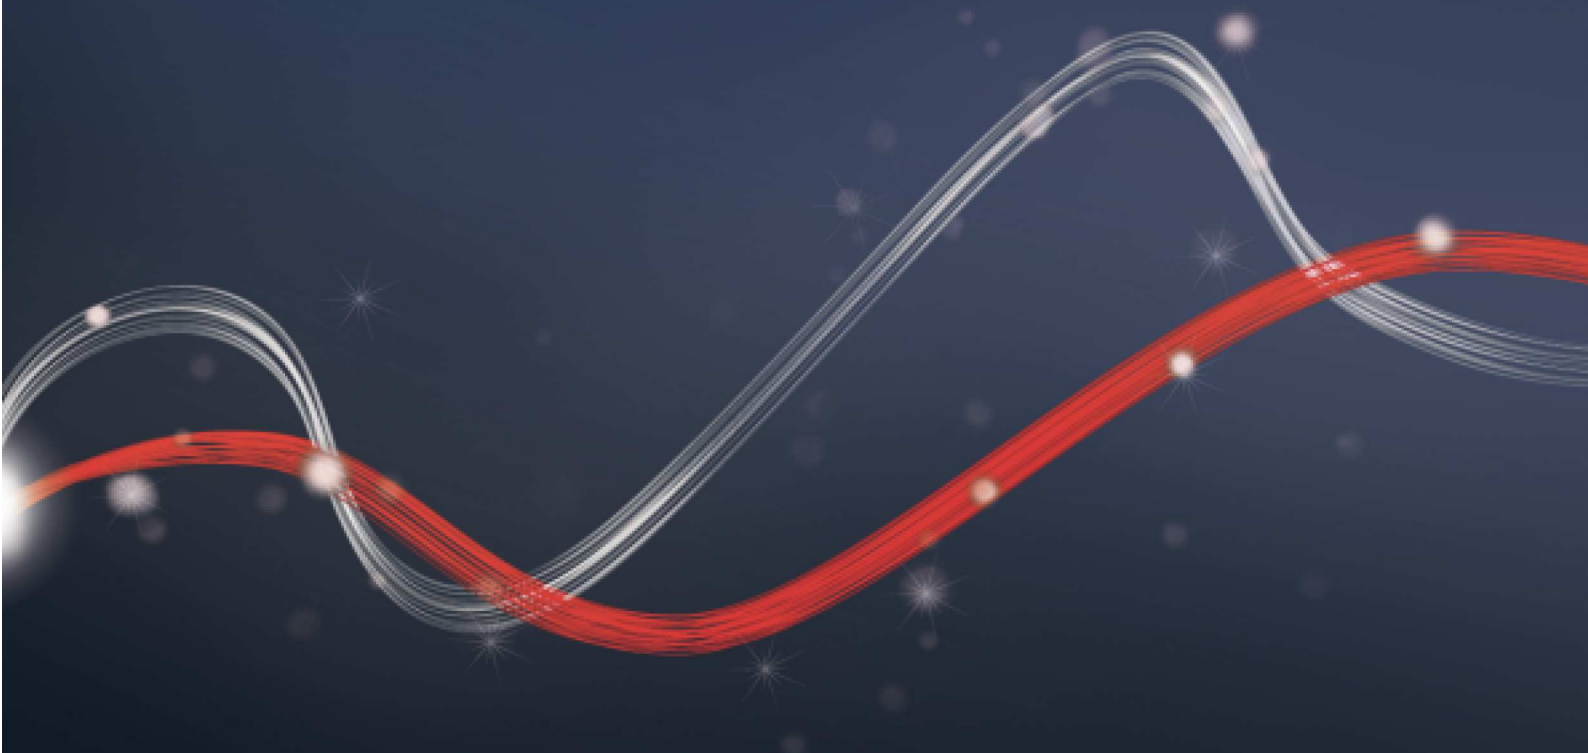





# BOTTICELLI SMART BT A



## Automation systems for garage doors



Empowered by  
**U-LINK**

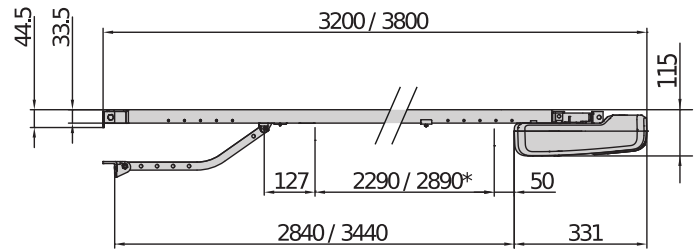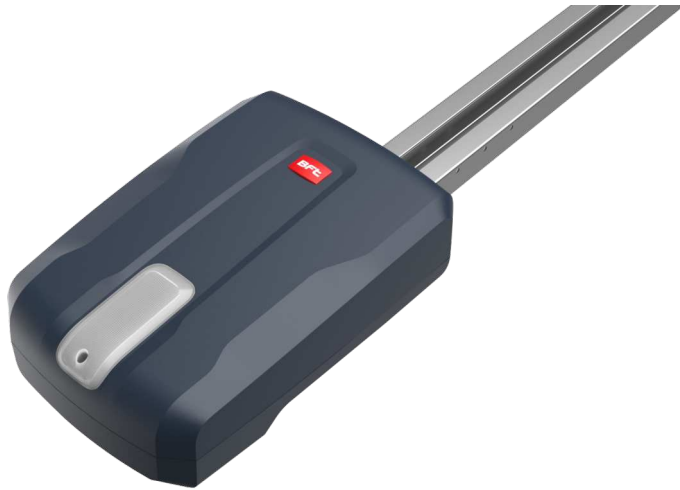

\* corsa utile / usable travel / course utile / nutzhub / carrera útil / werkslag

Elektromechaniniai intensyvaus / labai intensyvaus naudojimo valdikliai, skirti naudoti su automatinėmis sekcijinių garažo vartų sistemomis. Itin kompaktiškos konstrukcijos, o dėl didelio pasirinkimo įvairaus ilgio grandinių bėgelių tinka montavimui bet kioje situacijoje.

PHEBE taisyklės montážas teleskopiskās rokas lielzmēra durvīm

Dėl atsparumo intensyviam naudojimui jos tinka net kokio tipo paskirčiai – tiek gyvenamajai, tiek viešajai. Dėl greitos sąrankos vos išpakavus sumontuoti galima itin greitai ir paprastai. Greitas atidarymas sumažina laukimą ir užtikrina maksimalų komfortą galutiniam naudotojui. Išskirtinė apsauga nuo įsibrovimo funkcija (SMART modeliuose) saugos garažą nuo nepageidaujamų asmenų patekimo.

Naujieji GREEN modeliai nekenkia aplinkai, drastiškai sumažinta emisija ir energijos poreikis, budėjimo režimu naudoja mažiau nei 1 W ir naudojamose perdirbamos medžiagos.



**Greiti ir galingi varikliai:** greitis atidarymas, kad būtų sumažintas laukimo laikas, ir didelės apimties automatizavimas visiems taikymams



**Patobulintas greitas mechaninis įrenginys:** dėl naujosios sparčios automatinio nustatymo procedūros tai gali atlikti net ir vienas asmuo.



**Šifravimo įrenginys ir išskirtinė „D-Track“ jėgos kontrolės sistema:** saugiam įrengimui bet kokiomis sąlygomis.




# BOTTICELLI SMART BT A



Automation systems for garage doors



Empowered by  
**U-LINK**

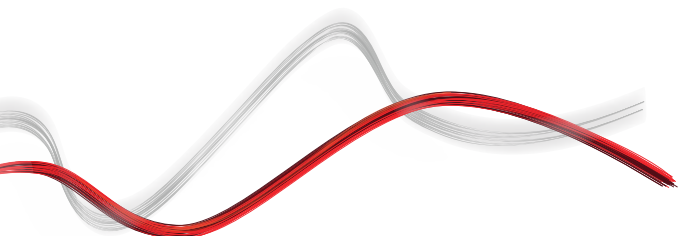



# BOTTICELLI SMART BT A




Automation systems for garage doors



## BOTTICELLI SMART BT A

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts	
P915211 00002	2601281	BOTTICELLI BT A 650	24 V valdiklis sekcijiniams garažo vartams, pasižymintis 60 kg galia ir intensyvus naudojimu. Maks. vartų paviršiaus plotas 10 m <sup>2</sup> . Atidarymo greitis 210 mm/sec. D-Track	
P915211 00005	2611543	BOTTICELLI BT A650 VERDE	24 V valdiklis sekcijiniams garažo vartams, pasižymintis 60 kg galia ir intensyvus naudojimu. Maks. vartų paviršiaus plotas 10 m <sup>2</sup> . Atidarymo greitis 210 mm/sec. Naudojimas budėjimo režimu: mažiau nei 1 W. D-Track	
P915212 00002	2601282	BOTTICELLI SMART BT A 850	24 V valdiklis sekcijiniams garažo vartams, pasižymintis 80 kg galia ir intensyvus naudojimu. Maks. vartų paviršiaus plotas 13 m <sup>2</sup> . Atidarymo greitis 210 mm/sec. D-Track Išskirtinė apsaugos nuo įsilaužimo funkcija.	
P915212 00001	2614521	BOTTICELLI SMART BT A850 120V	120 V valdiklis sekcijiniams garažo vartams, pasižymintis 80 kg galia ir intensyvus naudojimu. Maks. vartų paviršiaus plotas 13 m <sup>2</sup> . Atidarymo greitis 210 mm/sec. D-Track Išskirtinė apsaugos nuo įsilaužimo funkcija.	 
P915212 00005	2611545	BOTTICELLI SMART BT A850 VERDE	24 V valdiklis sekcijiniams garažo vartams, pasižymintis 80 kg galia ir intensyvus naudojimu. Maks. vartų paviršiaus plotas 13 m <sup>2</sup> . Atidarymo greitis 210 mm/sec. Naudojimas budėjimo režimu: mažiau nei 1 W. D-Track Išskirtinė apsaugos nuo įsilaužimo funkcija.	 
P915213 00002	2601283	BOTTICELLI SMART BT A 1250	24 V valdiklis sekcijiniams garažo vartams, pasižymintis 120 kg galia ir ļoti intensyviai lietošanai naudojimu. Maks. vartų paviršiaus plotas 16 m <sup>2</sup> . Atidarymo greitis 190 mm/sec. D-Track Išskirtinė apsaugos nuo įsilaužimo funkcija.	
P915213 00006	2611548	BOTTICELLI SMART BT A1250 VERDE	24 V valdiklis sekcijiniams garažo vartams, pasižymintis 120 kg galia ir ļoti intensyviai lietošanai naudojimu. Maks. vartų paviršiaus plotas 16 m <sup>2</sup> . Atidarymo greitis 190 mm/sec. Naudojimas budėjimo režimu: mažiau nei 1 W. D-Track Išskirtinė apsaugos nuo įsilaužimo funkcija.	 

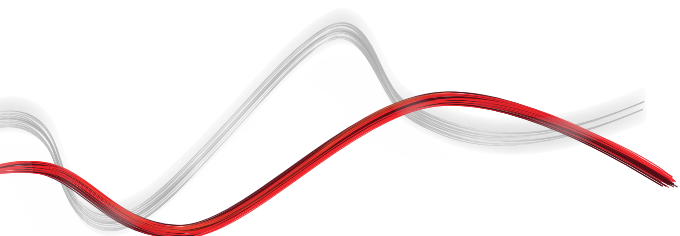



## Automation systems for garage doors



### VENERE-BT-A-ETD 650: Valdymo modulis su elektroninio derintuvo jungikliu 1 x 24 V valdikliui garažo vartams

#### VENERE-BT-A-ETD 650 - **Cp** I700078 10001 - **Ci** 2610734 - Integruotas -



- Valdymo modulis su elektroninio derintuvo jungikliu 1 x 24 V valdikliui garažo vartams
- Plokštės maitinimas: viena 230 V fazė
- Maitinimo šaltinis, varikliui ir priedams: 24 V
- Pagrindinės funkcijos: integruotas dviejų kanalų imtuvas, „D-Track“ apsaugos nuo suspaudimo sistema, švelnus atidarymas ir uždarymas
- Jaudas padeve: 24V
- Programavimas elektroniniu derintuvo jungikliu (ekrane)

### VENERE-BT-A-DIS 850: Valdymo modulis su ekranu 1 x 24 V valdikliui garažo vartams

#### VENERE-BT-A-DIS 850 - **Cp** I700080 10001 - **Ci** 2610735 - Integruotas -



- Valdymo modulis su ekranu 1 x 24 V valdikliui garažo vartams
- Plokštės maitinimas: viena 230 V fazė
- Maitinimo šaltinis, varikliui ir priedams: 24 V
- Pagrindinės funkcijos: įmontuotas dviejų kanalų imtuvas, „D-Track“ apsaugos nuo suspaudimo sistema, švelnus atidarymas ir uždarymas
- Jaudas padeve: 24V
- Programavimas ekrane
- „U-Link“ protokolas
- Išskirtinė apsaugos nuo įsilaužimo funkcija.

### VENERE-BT-A-DIS 1250: Valdymo modulis su ekranu 1 x 24 V valdikliui garažo vartams

#### VENERE-BT-A-DIS 1250 - **Cp** I700085 10001 - **Ci** 2610738 - Integruotas -



- Valdymo modulis su ekranu 1 x 24 V valdikliui garažo vartams
- Plokštės maitinimas: viena 230 V fazė
- Maitinimo šaltinis, varikliui ir priedams: 24 V
- Pagrindinės funkcijos: įmontuotas dviejų kanalų imtuvas, „D-Track“ apsaugos nuo suspaudimo sistema, švelnus atidarymas ir uždarymas
- Jaudas padeve: 24V
- Programavimas ekrane
- „U-Link“ protokolas
- Išskirtinė apsaugos nuo įsilaužimo funkcija.

	BOTTICELLI BT A 650	BOTTICELLI BT A650 VERDE	BOTTICELLI SMART BT A 850	BOTTICELLI SMART BT A850 120V
Valdymo blokas	VENERE BT A ETD	VENERE BT A ETD	VENERE BT A DIS	VENERE BT A DIS
Nominālais spriegums	24 V	24 V	24 V	120 V
Įvesties galia	200 W	200 W	200 W	200 W
Naudojimas budėjimo režimu	6,7 W	< 1 W	6,7 W	6,7 W
Traukimo galia ir stūmimas	650 N	650 N	850 N	850 N
Kasdienių 60° judesių skaičius	50	50	50	50
Vartu virsmas laukums	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>
Maksimalus atidarymo greitis (grandinės bėgelis)	210 mm/sec	210 mm/sec	210 mm/sec	210 mm/sec
Maksimalus atidarymo greitis (diržo bėgelis)	240 mm/sec	240 mm/sec	240 mm/sec	240 mm/sec
Ribojimo jungiklio tipas	Apgriezienu skaititąjs + atvėrsianās mehāniskā atdure	Apgriezienu skaititąjs + atvėrsianās mehāniskā atdure	Apgriezienu skaititąjs + atvėrsianās mehāniskā atdure	Apgriezienu skaititąjs + atvėrsianās mehāniskā atdure
Sulėtinimas	Taip	Taip	Taip	Taip
Blokavimas	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis
Atlaisvinimas	Virve vai tērauda trosē	Virve vai tērauda trosē	Virve vai tērauda trosē	Virve vai tērauda trosē
Reakcija į susidūrimą	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track



# BOTTICELLI SMART BT A



## Automation systems for garage doors



	BOTTICELLI BT A 650	BOTTICELLI BT A650 VERDE	BOTTICELLI SMART BT A 850	BOTTICELLI SMART BT A850 120V
Apsaugos klasē	IP20	IP20	IP20	IP20
Aplinkos ņaļygos	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C

	BOTTICELLI SMART BT A850 VERDE	BOTTICELLI SMART BT A 1250	BOTTICELLI SMART BT A1250 VERDE
Valdymo blokas	VENERE BT A DIS	VENERE BT A DIS	VENERE BT A DIS
Nominālais spriegums	24 V	24 V	24 V
Ļvesties galia	200 W	236 W	236 W
Naudojimas budējimo režimu	< 1 W	8,5 W	< 1 W
Traukimo galia ir stūmimas	850 N	1250 N	1250 N
Kasdienų 60° judesų skaičius	50	100	100
Vārtu virsmas laukums	13 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>
Maksimalus atidarymo greitis (grandinēs bēgelis)	210 mm/sec	190 mm/sec	190 mm/sec
Maksimalus atidarymo greitis (diržo bēgelis)	240 mm/sec	N/A mm/sec	N/A mm/sec
Ribojimo jungiklio tipas	Apgrīezienu skaitītājs + atvēršanās mehāniskā atdure	Apgrīezienu skaitītājs + atvēršanās mehāniskā atdure	Apgrīezienu skaitītājs + atvēršanās mehāniskā atdure
Sulētīnimas	Taip	Taip	Taip
Blokavimas	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis
Atlaisvinimas	Virve vai tērauda trose	Virve vai tērauda trose	Virve vai tērauda trose
Reakcija j susidūrīma	D-Track	D-Track	D-Track
Apsaugos klasē	IP20	IP20	IP20
Aplinkos ņaļygos	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C

	<b>Cp</b> P115036 00001 - <b>Ci</b> 2601284 <b>BIN 650-850 CATENA 2900</b> Grandinēs bēgelis skirtas „Botticelli BT A 650-850”, suderinamas su „Botticelli 600-800”, 2900 mm ilgio, faktinē eiga 2400 mm		<b>Cp</b> P115036 00002 - <b>Ci</b> 2601286 <b>BIN 650-850 CATENA 3500</b> Grandinēs bēgelis skirtas „Botticelli BT A 650-850”, suderinamas su „Botticelli 600-800”, 3500 mm ilgio, faktinē eiga 3000 mm
	<b>Cp</b> P115036 00004 - <b>Ci</b> 2601285 <b>BIN 650-850 CATENA 2X1450</b> Grandinēs bēgelis, padalītas j divi puses, skirtas „Botticelli BT A 650-850”, suderinamas su „Botticelli 600-800”, 2900 mm ilgio, eiga 2400 mm		<b>Cp</b> P115036 00005 - <b>Ci</b> 2601287 <b>BIN 650-850 CATENA 2X1750</b> Grandinēs bēgelis, padalītas j divi puses, skirtas „Botticelli BT A 650-850”, suderinamas su „Botticelli 600-800”, 3500 mm ilgio, eiga 3000 mm
	<b>Cp</b> P115037 00001 - <b>Ci</b> 2601288 <b>BIN 650-850 CINGHIA 2900</b> Diržo bēgelis skirtas „Botticelli BT A 650-850”, suderinamas su „Botticelli 600-800”, 2900 mm ilgio, faktinē eiga 2400 mm		<b>Cp</b> P115037 00002 - <b>Ci</b> 2601290 <b>BIN 650-850 CINGHIA 3500</b> Diržo bēgelis skirtas „Botticelli BT A 650-850”, suderinamas su „Botticelli 600-800”, 3500 mm ilgio, faktinē eiga 3000 mm
	<b>Cp</b> P115037 00003 - <b>Ci</b> 2601289 <b>BIN 650-850 CINGHIA 2X1450</b> Diržo bēgelis, padalītas j divi puses, skirtas „Botticelli BT A 650-850”, suderinamas su „Botticelli 600-800”, 2900 mm ilgio, eiga 2400 mm		<b>Cp</b> P115037 00004 - <b>Ci</b> 2601291 <b>BIN 650-850 CINGHIA 2X1750</b> Diržo bēgelis, padalītas j divi puses, skirtas „Botticelli BT A 650-850”, suderinamas su „Botticelli 600-800”, 3500 mm ilgio, eiga 3000 mm



## Automation systems for garage doors



 <p><b>Cp P115035 00001 - Ci 2601292</b> <b>BIN 1250-2900 CATENA</b></p> <p>Grandinės bėgelis skirtas „Botticelli Smart BT A 1250“, suderinamas su „EOS 120“, 2900 mm ilgio, faktinė eiga 2400 mm</p>	 <p><b>Cp P115035 00002 - Ci 2601294</b> <b>BIN 1250-3500 CATENA</b></p> <p>Grandinės bėgelis skirtas „Botticelli Smart BT A 1250“, suderinamas su „EOS 120“, 3500 mm ilgio, faktinė eiga 3000 mm</p>
 <p><b>Cp P115035 00003 - Ci 2601293</b> <b>BIN 1250 2x1450 CATENA</b></p> <p>Grandinės bėgelis, padalytas į dvi puses, skirtas „Botticelli Smart BT A 1250“, suderinamas su „EOS 120“, 2900 mm ilgio, eiga 2400 mm</p>	 <p><b>Cp P115035 00004 - Ci 2601295</b> <b>BIN 1250 2x1750 CATENA</b></p> <p>Grandinės bėgelis, padalytas į dvi puses, skirtas „Botticelli Smart BT A 1250“, suderinamas su „EOS 120“, 3500 mm ilgio, eiga 3000 mm</p>

## REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

 <p><b>Cp N733391 - Ci 2600788</b> <b>PBE</b></p> <p>Komplekts sliedes ar kėdį pagarināšanai par 1 m Botticelli un EOS 120 .</p>	 <p><b>Cp N999060 00001 - Ci 2601296</b> <b>APT S</b></p> <p>Rinkinys BOTTICELLI BT A tvirtinimui prie lubų</p>
 <p><b>Cp N999060 - Ci 2611068</b> <b>APT</b></p> <p>Boticelli, EOS 120 uzstādīšana vairāk nekā 30 cm no griestiem</p>	 <p><b>Cp N999370 - Ci 2611102</b> <b>TA BIN</b></p> <p>Vibrācijas amortizatoru iekikņi EOS120 un Botticelli motoriem, (iepakojumā 4 gab)</p>
 <p><b>Cp P115005 - Ci 2600817</b> <b>SM1</b></p> <p>Ārējā avārijas atbloķēšanas svira garāžas durvīm (1 motors)</p>	 <p><b>Cp N733069 - Ci 2600786</b> <b>SET/S</b></p> <p>Ārējā atbrīvošana sekciju tipa un paceļamiem vārtiem ar biežumu līdz 50 mm.</p>
 <p><b>Cp P115003 - Ci 2611376</b> <b>ST</b></p> <p>Automātiska skrūvju atbrīvošana sekciju tipa vārtiem</p>	 <p><b>Cp P115029 - Ci 2611390</b> <b>BRTS</b></p> <p>Trikampē slankiojanti svirtis pakeliamiem vartams, skirta BOTTICELLI SMART BT A 850-1250, BOTTICELLI B CRC 480, EOS 120, BOTTICELLI 800 U ir EOS 120 U valdikliams.</p>
 <p><b>Cp P125005 - Ci 2600078</b> <b>BT BAT</b></p> <p>Atsarginės baterijos rinkinys, skirtas HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS</p>	 <p><b>Cp D114093 00003 - Ci 2607539</b> <b>RADIUS LED BT A R1</b></p> <p>Mirksintis žibintas be integruotos antena varikliams su 24 V maitinimo šaltiniu.</p>
 <p><b>Cp D114094 00003 - Ci 2607541</b> <b>RADIUS LED BT A RO</b></p> <p>Signalinis žibintas be integruotos antenos varikliams su maitinimo šaltiniu 24 V.</p>	 <p><b>Cp D114168 00003 - Ci 2607544</b> <b>RADIUS LED BT A R1 W</b></p> <p>Mirksintis žibintas su integruota antena varikliams su 24 V maitinimo šaltiniu. Baltai mirksintis žibintas.</p>
 <p><b>Cp P111782 - Ci 2601411</b> <b>COMPACTA A20-180</b></p> <p>Šviesos jutiklių pora, reguliuojama 180° laipsnių. Atstumas 20 m. Maitinimo šaltinis 12–33 Vac / 15–35 Vdc</p>	 <p><b>Cp P125047 - Ci 2611436</b> <b>BT BAT 3</b></p> <p>Įmontuota pailga baterija, skirta „Botticelli BT A“ avariniam darbo režimui. Leidžia atlikti 2 judesius. Maks. trukmė – 12 valandų budėjimo režimu, jei elektros tiekimas neatkuriamas ilgesnį laiką.</p>
 <p><b>Cp P115038 - Ci 2611392</b> <b>SAB BOTTICELLI BT A 1250</b></p> <p>Adapterio laikiklis, skirtas „Botticelli Smart 1250“ įrangai ant EOS 120/1200 U bėgelių.</p>	





Automation systems for garage doors



Empowered by  
**U-LINK**

## Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei. To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm. Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

### Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

### Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

### Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

### Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

### Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.





Automation systems for garage doors



## Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko **var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei** un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienam protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu piekļuves automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



### U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.

### U-Base 2



Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalēšanai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.

### U-SDK



U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.




Clonix U-Link  
Savienojiet ar U-Link sistēmām neoriģinālo U-Link un neoriģinālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar nelierobežotu pieņemšanu.



B-EBA  
Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērsmes plāksni iespējams savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un planšetdatorus, kā arī U-Link tīklā savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie pieredzējušie veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, Wifi, Z-Wave un TCP/IP, protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patiesībā ir Bft.

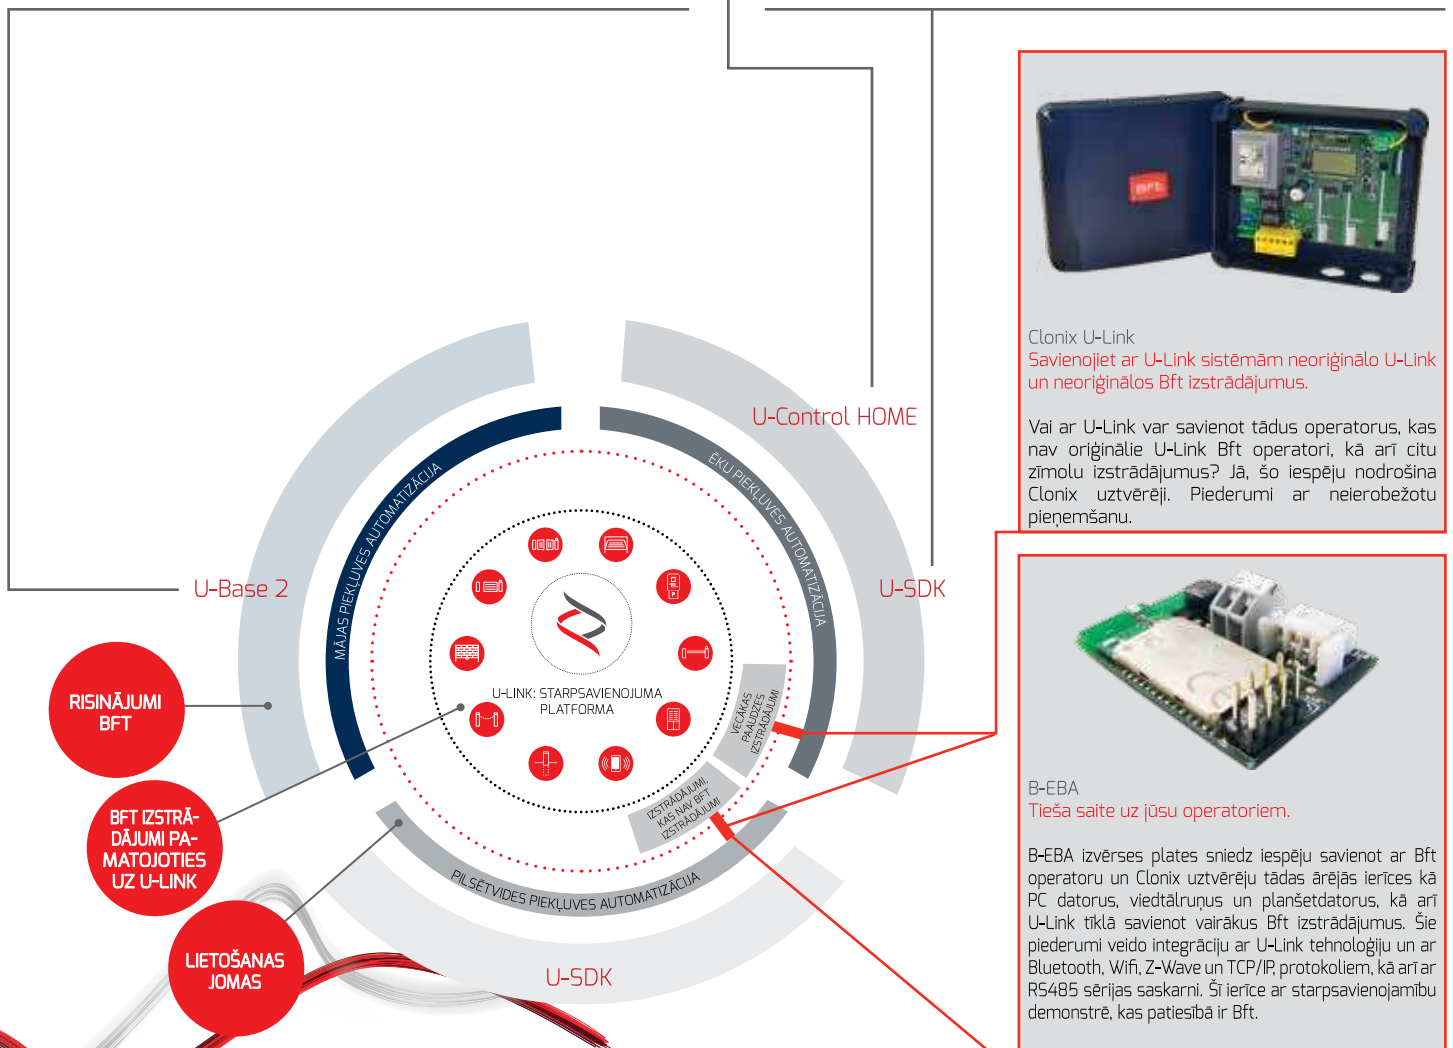



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**