



Be ahead



PARKING SERVER





PARKING SERVER



ESPAS 30 ULTRA




Serveris su savo programine įranga valdo stovėjimo aikštelės sistemos duomenų bazę ir sukuria visų duomenų atsarginę kopiją.

PARKING SERVER

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts
FP206001	2606015	PARKING SERVER	Serveris su savo programine įranga valdo stovėjimo aikštelės sistemos duomenų bazę ir sukuria visų duomenų atsarginę kopiją.
FP206003	2606017	PARKING SERVER EXT TEMP	Serverio versija platesniam temperatūros diapazonui (nuo -20 °C iki +80 °C). Serveris su savo programine įranga valdo stovėjimo aikštelės sistemos duomenų bazę ir sukuria visų duomenų atsarginę kopiją.
P800147	2613222	PARKING SERVER PRO	Didelio našumo automobilių stovėjimo aikštelių valdymo serveris su įrengtais programinės įrangos koncentratoriais ir duomenų bazėmis idealiai tinka sistemoms, apdorojančioms didelius duomenų kiekius, ir yra skirtas laidinėms automobilių stovėjimo aikštelėms.

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	Cp P800171 - Ci 2613478 EXTENDED TEMPERATURE 8P SWITCH Eterneto jungiklis platesniam temperatūros diapazonui (nuo -40 °C iki +70 °C), 8 eterneto prievadai.		Cp D112099 - Ci 2605688 ETHERNET SWITCH 8P Eterneto jungiklis, 8 eterneto prievadai.
	Cp D114024 - Ci 2605666 ROUTER 4G LTE DUAL SIM EXT.TEMP. Dviejų SIM („Micro SIM“) maršrutizatorius platesniam temperatūros diapazonui (nuo -40 °C iki +70 °C), 4G LTE, 2x eterneto prievadas 10/100 Mbps, 1 lizdas „MicroSD“, 4G / WIFI antenos, DIN palaikymas ir maitinimo šaltinis.		Cp P800145 - Ci 2605945 MONITOR FULL HD 21.5" WITH HDMI CABLE 21,5 colių „Full HD“ monitorius su HDMI laidu

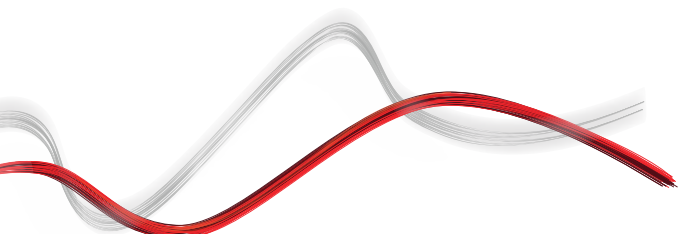



ESPAS 30 ULTRA

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	<p>Cp P800157 - Ci 2613225 MOUSE AND KEYBOARD KIT</p> <p>Rinkinį sudaro USB pelė ir klaviatūra, juodos spalvos.</p>		<p>Cp P800161 - Ci 2613228 ROAD ENCLOSURE WITH INSPECTION PLINTH</p> <p>Kelio atitvaras su patikros juosta. Užrakinama įtraukiama rankena ir uždaroma trijuose taškuose. Atspari orui, nusidėvėjimui ir korozijai. Prie grindų tvirtinami rėmai, galima išdėstyti nepriklausomai. Matmenys: 546 x 1110 x 308 (W x H x D) Maksimali apatinės sienos apkrova: 65 kg</p>
	<p>Cp P800162 - Ci 2613229 FLOOR MOUNTING FRAMES FOR ROAD ENCLOSURE</p> <p>Prie grindų montuojami plieniniai kelio atitvaro rėmai su dviem apsauginiais sluoksniais: galvaninis apdorojimas, padengtas epoksidinių dažų sluoksniu. Varžtai iš AISI 304 nerūdijančio plieno.</p>		



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.