




Be ahead



ALENA



Control panels

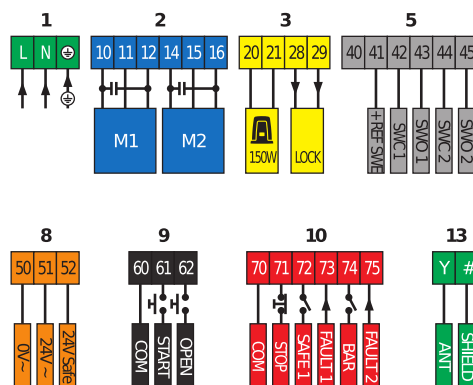

Valdymo skydas su DIP jungikliais ir potenciometrais vienam arba dviem 230 V / 400+400 W valdikliams, naudojamiems varstomiesiems vartams ir pramoninėms sulankstomoms durims. Papildomai galima pasirinkti svarbių briaunų valdymą ir apsaugos nuo patekimo funkciją.

Juo galima valdyti vartų lėtėjimą tiek atidarant, tiek uždarant.

Juo taip pat galima valdyti ryšį su EBP elektriniu užraktu arba ECB (su papildoma ME kortele).

Radio imtuve yra įdiegta kintančio kodo technologija.

Gnybtų plokštės yra spalvotos ir jas galima nuimti, kad būtų lengviau sujungti laidus.

ALENA

Kodas	Či	Pavadinimas	Apraksts
D113811 00003	2607513	ALENA SW2 120V	ALENA SW2 120V valdymo skydas
D113811 00004	2607514	ALENA SW2	Valdymo skydas su nuleidimo jungikliais ir potenciometrais vienam ir dviem 230 V / 300 W atviriųjų vartų ir industrinių suskleidžiamų vartų valdikliams

Control panels

	ALENA SW2 120V	ALENA SW2
Maksimali galia	400+400 W	400+400 W
Plokštės maitinimas	110-120 V	220-230 V
Maks. sk. siųstuvų	63	63
Programuojamas	DIP + DERINTUVAS	DIP + DERINTUVAS
Maitinimo šaltinio priedai	24V - 0,2A	24V - 0,2A
Šviesos jutiklis	●	●
Apsauginė briauna	●	●
Varžinė briauna	●	●
Išbandytas šviesos jutiklis	●	●
Išbandyta apsauginė briauna	●	●
Sustabdyti	●	●
Paleisti	●	●
Atidaryti	●	●
IZEJAS		
Signallampa	230V - 40W	230V - 40W
Konfigūruojama AUX 1	nr,	nr,
Konfigūruojama AUX 2	nr,	nr,
Konfigūruojama AUX 3	nr,	nr,
Solenoida slėdzenes	nr,	nr,

D113811 00004 - ALENA SW2

