



Be ahead



# THEA






THEA



## Photocells for automatic gates and safety devices

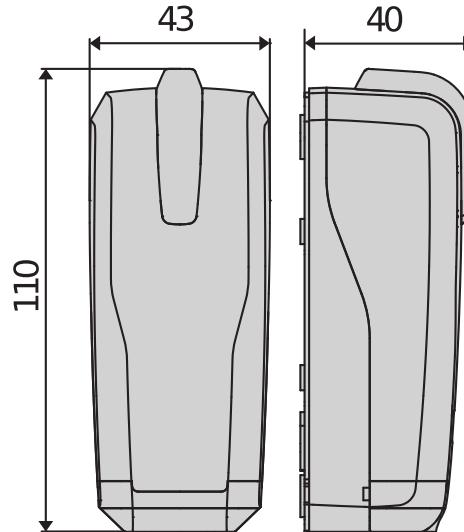

Infrasarkanais signāls, lai novērstu nejaušas apžilbšanas iespējamību  
30 metru vārdinis srautas.



THEA



## Photocells for automatic gates and safety devices


### THEA

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts
P111714	2600815	THEA A15 O.PF UNI	<p>Automatiškai susiderinančių fotoelementų pora. Diapazonas 30 m. Maitinimas 24 V KS / NS. Du universalieji šviesos jutikliai, tinkami ne BFT automatizuotoms sistemos, reguliuojamai su integruota mirksinčia lempute. Ąrejai lietošanai. Maksimalais atrums līdz 12 m/min. Diapazons 30m. Strāvas padeve 24V ac/dc. Bidamo vartu motori vārtiem līdz 600 kg, THEA ir vieniga ierice pasaule, kura integrēts regulejams fotoelements, signala sinhronizācija un augstas efektivitātes LED signallampa. Bft dizaina stils ietver visu - formas, kas izstaro modernu būtību, inovācijas un tehnoloģijas produkta, kas perfekti apvieno eleganci un funkcionalitāti, ērtību, drošību, ergonomiku un vienkāršību. Pateicoties THEA, instalācijas laiks un izmaksas tiek ievērojami samazinātas! Uzstādot fotoelementu, vienlaicīgi tiek uzstādīta signallampa, nav nepieciešami papildus kabeļi, pārveidotāji vai specifiski savienojumi. Vēl vairāk - signala sinhronizācijas iespeja lauj mirgojošajai gaismai signalizēt par fotoelementa traucējumiem vai nepareizu saslegumu ar vairākiem gaismas signāliem. THEA iespējams pieslegt visam jaunās paaudze Bft vadības ierīcem ar testa funkciju. Tādejādi fotoelementa un mirgojošas gaismas barošanas padeve ir vienota un tai nav nepieciešami speciāli kabeļi, nodrošinot abu produktu atbilstošu darbību.</p>
P111528	2601272	THEA A15 O.PF	<p>Reguliuojamu fotoelementu pora su integratuotu signaliniu švyturēliu. Galima nukreipti šviesos pluošķ 40 ° horizontali ir 10 ° vertikali. Sinchroninis infraraudonuļu spinduliņu signalas, kad būtu išvengta bet kokos apakiniņo galimybēs. Diapazonas 30 m. 24 V AC / DC maitinimo šaltinis. Maksimalais atrums līdz 12 m/min. THEA ir vieniga ierice pasaule, kura integrēts regulejams fotoelements, signala sinhronizācija un augstas efektivitātes LED signallampa. Bft dizaina stils ietver visu - formas, kas izstaro modernu būtību, inovācijas un tehnoloģijas produkta, kas perfekti apvieno eleganci un funkcionalitāti, ērtību, drošību, ergonomiku un vienkāršību. Pateicoties THEA, instalācijas laiks un izmaksas tiek ievērojami samazinātas! Uzstādot fotoelementu, vienlaicīgi tiek uzstādīta signallampa, nav nepieciešami papildus kabeļi, pārveidotāji vai specifiski savienojumi. Vēl vairāk - signala sinhronizācijas iespeja lauj mirgojošajai gaismai signalizēt par fotoelementa traucējumiem vai nepareizu saslegumu ar vairākiem gaismas signāliem. THEA iespējams pieslegt visam jaunās paaudze Bft vadības ierīcem ar testa funkciju. Tādejādi fotoelementa un mirgojošas gaismas barošanas padeve ir vienota un tai nav nepieciešami speciāli kabeļi, nodrošinot abu produktu atbilstošu darbību.</p>

	THEA A15 O.PF UNI	THEA A15 O.PF
Sriegums	24 V	24 V
Horizontāla regulēšana	40 °	40 °
Vertikālais regulēšana	10 °	10 °
Klasts	30 m	30 m
Apsaugos klasē	IP55	IP55

### REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	<b>Cp</b> P903022 - <b>Ci</b> 2611470 <b>PHP BI</b> Dubultās priekšpuses adapteris THEA/DESME fotoelementiem		<b>Cp</b> P903028 - <b>Ci</b> 2600992 <b>PHP A</b> Aliuminio stulpelių pora THEA, DESME ir COMPACTA serijos šviesos jutikliai Aukštis 522 mm
--	--	---	--

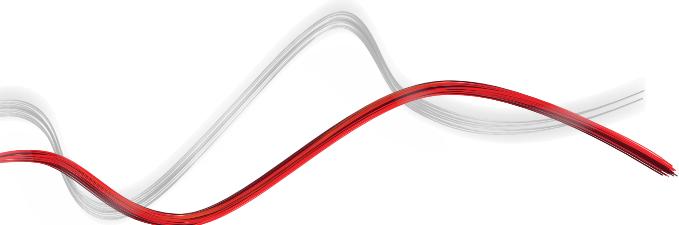

## Photocells for automatic gates and safety devices

### REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	<b>Cp P903029 - Ci 2601357</b> <b>PHP2 A</b>  Dvigubų aliuminio stulpelių pora THEA, DESME ir COMPACTA serijos šviesos jutikliams Aukštis 1038 mm		<b>Cp P903030 - Ci 2611473</b> <b>PHP4 A</b>  Du skirtingo aukščio aliumininiai stulpai Q.bo serijos selektoriams ir DESME ir THEA serijos šviesos jutikliams. Selektoriaus stulpas: aukštis 1038 mm, šviesos jutiklių stulpas: aukštis 552 mm
	<b>Cp P903032 - Ci 2611474</b> <b>ADA CC A</b>  Adapterių pora THEA, DESME ir COMPACTA šviesos jutiklių montavimui ant CC stulpelių		<b>Cp P903023 - Ci 2604488</b> <b>PHP BA1</b>  THEA/DESME fotoelementu uzstādīšanas balsti uz Giotto, Moovi un Michelangelo barjeras
	<b>Cp P903020 - Ci 2611468</b> <b>APL</b>  Divas PHP pamata plāksnes		<b>Cp P903033 - Ci 2611475</b> <b>ADA PHP A</b>  Adapterių pora THEA, DESME ir COMPACTA šviesos jutiklių montavimui ant PHP stulpelių

Photocells for automatic gates and safety devices

# Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei.

To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm.

Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

## Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

## Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

## Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

## Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

## Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.

## Photocells for automatic gates and safety devices

# Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko **var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei** un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienamei protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu pieklives automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



### U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.



### U-Base 2

Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalācijai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.



### U-SDK

U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.



Clonix U-Link  
Savienojiet ar U-Link sistēmām neorigānālo U-Link un neorigānālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar neierobežotu pieņemšanu.



B-EBA  
Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērses plates sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un planšēdatorus, kā arī U-Link tīkla savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie piederumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, WiFi, Z-Wave un TCP/IP protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patesībā ir Bft.

