




Be ahead



AKTA - ERIS

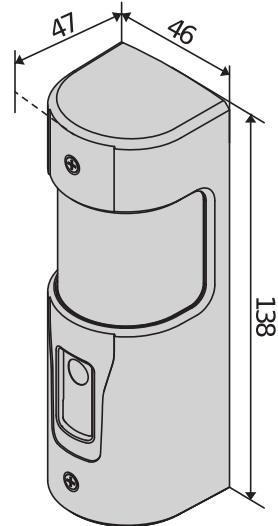

**Photocells for automatic gates and safety devices**

Laidiniai ar belaidžiai reguliuojami jutikliai, maksimalus atstumas 30 m.



Photocells for automatic gates and safety devices

AKTA - ERIS

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts
P111537	2600814	ERIS A30	Pora belaidžių šviesos jutiklių su aktyvaus infraraudonųjų spindulių valdymo ir apsauginio krašto galimybe pridėjus profilius STR, BIR C ar BAR C.
P111536	2600813	AKTA A30	Fotoelementu pāris pielāgojams 180 ° horizontāli un 20 ° vertikāli. Diapazons 30 m. Jaudas padeve 24 V ac/dc.

	ERIS A30	AKTA A30
Spriegums	24 V	24 V
Horizontāla regulēšana	180 °	180 °
Vertikālais regulēšana	20 °	20 °
Klāsts	30 m	30 m
Apsaugos klasē	IP55	IP55

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

Cp N190106 - Ci 2610878 STR Du infraraudonųjų spindulių jutikliai STR, skirti ERIS A30	Cp N190104 - Ci 2600775 BIR C Gumijas drošība mala (H 30 mm), cena par vienu m
Cp P111451 00002 - Ci 2611253 BAR C BA 2 VENTIMIGLIA NS infrasarkanais devējs BIR C vai BAR C drošības cilpām (atbilsts EN 12978 Standartam)	Cp P903025 - Ci 2600848 PHP ADA Divi AKTA fotoelementu adapteri uzstādīšanai uz PHP
Cp P903028 - Ci 2600992 PHP A Aluminio stulpelių pora THEA, DESME ir COMPACTA serijos šviesos jutikliams Aukštis 522 mm	Cp P903029 - Ci 2601357 PHP2 A Dvigubu aluminio stulpelių pora THEA, DESME ir COMPACTA serijos šviesos jutikliams Aukštis 1038 mm
Cp P903020 - Ci 2611468 APL Divas PHP pamata plāksnes	Cp P111538 - Ci 2611353 ACV30 Aizsardzība pret vandālismu AKTA fotoelementiem
Cp N999465 - Ci 2600425 DCW BAT 12 baterijų paketas apsauginiam šviesos jutiklių barjerui, suderinama su DCW, TANGO, ERIS A30	

Photocells for automatic gates and safety devices

Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei.

To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm.

Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.

Photocells for automatic gates and safety devices

Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko **var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei** un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienamei protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu pieklives automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.



U-Base 2

Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalācijai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.



U-SDK

U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.



Clonix U-Link
Savienojiet ar U-Link sistēmām neorigānālo U-Link un neorigānālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar neierobežotu pieņemšanu.



B-EBA
Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērses plates sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un planšēdatorus, kā arī U-Link tīkla savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie piederumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, WiFi, Z-Wave un TCP/IP protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patesībā ir Bft.

