



Be ahead



KLEIO







KLEIO



Remote controls for automatic gates

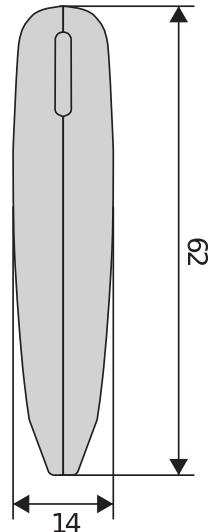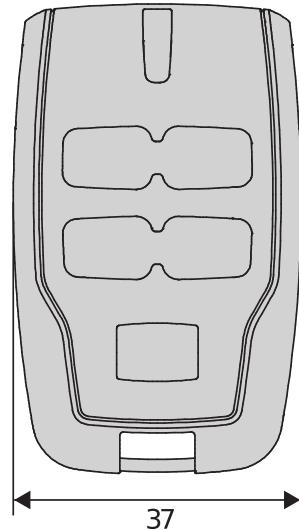

Tlvadbas pulšu pilns klsts, 433 MHz maingais kods. Pieejams ar 2 vai 4 kanliem. Mkssta materila sajtas radošs pirklojums.



KLEIO



Remote controls for automatic gates

KLEIO

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts
D111890	2600572	KLEIO B RCA04 R1	Raidītājs ar 4 kanāliem. Diapazons 50/100 m. Jaudas padeve 12 V ar 1 bateriju tipu 23 A
D111888	2607300	KLEIO B RCA02 R1	Raidītājs ar 2 kanāliem. Diapazons 50/100 m. Jaudas padeve 12 V ar 1 bateriju tipu 23 A

	KLEIO B RCA04 R1	KLEIO B RCA02 R1
Spriegums	12 V	12 V
Klāsts	50/100 m	50/100 m
Pogu skaits	4	2
Inovatīva brovroku sistēma ieejas/izejas automātikas vadībai pamatojoties uz antenas raidītāju.	433 MHz	433 MHz
Bateriju skaits	1	1
Baterijas tips	23 A	23 A

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

Cp D113807 00002 - Ci 2600587 CLONIX 2E AC U-LINK 230	Cp D113808 00003 - Ci 2607512 CLONIX UNI AC U-LINK 230V
433 MHz išorinis imtuvas, suderinamas su U-LINK protokolu (su 3 ryšio prievedais). 230 V maitinimo šaltinis, galima prijungti iki 2048 nuotolinio valdymo pultelių	433 MHz išorinis imtuvas su 3 išvestimis: 2 su NO kontaktus ir vienas su konfigūruojamai NO/NC kontaktu. Suderinamas su U-LINK protokolu (su 3 ryšio prievedais). Maitinimo šaltinis, 230 V, galima prijungti iki 2048 nuotolinio valdymo pultelių
Cp D113674 00001 - Ci 2600578 CLONIX 4E	Cp D113718 00002 - Ci 2600581 CLONIX 4 RTE
Išorinis dviejų kanalų 433 MHz kintančio kodo imtuvas. 128 padėcių atmintis. 24 V maitinimo šaltinis.	Išorinis 4 kanalų 433 MHz kintančio kodo imtuvas. 16 A maitinimo relės išėjimai. 230 V maitinimo šaltinis.
Cp P111510 - Ci 2600991 U-BASE	Cp P111529 - Ci 2600993 U-PROG
Programmatūra bluetooth programmešanai un vadības bloka vadībai, uztvērējs un tālvadības pults. Iekļauta USB atslēgu	Tālvadības pulšu programmētājs un uztvērējs ar iespējamu vadu vai Bluetooth savienojumu.
Ph Out Cp N999522 - Ci 2600797 CLIP B OO R04	Ph Out Cp N999521 - Ci 2611120 CLIP1 B OO R03
Pulšu turētājs stiprināšanai pie sienas, piemērots KLEIO B RCA un MITTO B RCB pultiem. Iepakojumā 30 gabali	KLEIO B RCA un MITTO B RCB sērijas tālvadības pulšu turētājs. Iepakojumā 30 gabali

Remote controls for automatic gates

Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei.

To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm.

Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.

Remote controls for automatic gates

Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko **var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei** un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienamei protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu pieklives automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.



U-Base 2

Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalācijai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.



U-SDK

U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.



Clonix U-Link
Savienojiet ar U-Link sistēmām neorigānālo U-Link un neorigānālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar neierobežotu pieņemšanu.



B-EBA
Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērses plates sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un planšēdatorus, kā arī U-Link tīkla savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie piederumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, WiFi, Z-Wave un TCP/IP protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patesībā ir Bft.

