



Be ahead



MITTO







MITTO



Remote controls for automatic gates

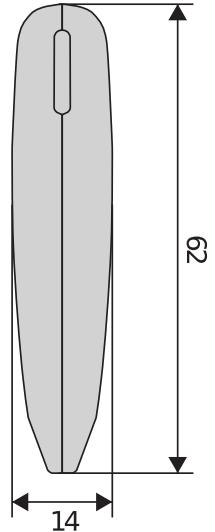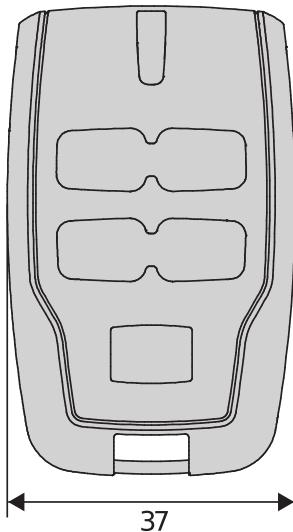

Tīlvadības pulšu pilns klīsts, 433 MHz mainīgais kods. Pieejams ar 2 vai 4 kanāliem.


Ergonomiškas ir kompaktiskas.



Remote controls for automatic gates

MITTO

Kodas	Ci	Pavadinimas		Apraksts
D111947	2607370	MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE	Ph Out	4 kanalų siūstuvas. Diapazonas 50/100 m. 12 V maitinimo šaltinis su 1 23 A baterija. tira ledus balta spalvos. Mygtukų skydelj galima papildyti savo dizainu / logotipu. Ergonomiškas ir kompaktiškas.
D112201	2600952	MITTO B RCB04 CLEAR ICE CUSTOMIZED	Ph Out	4 kanalų siūstuvas. Diapazonas 50/100 m. 12 V maitinimo šaltinis su 1 23 A baterija. tira ledus balta spalvos. Mygtukų skydelj galima papildyti savo dizainu / logotipu. Minimalus kiekis – 100 vienetų. Ergonomiškas ir kompaktiškas.
D111946	2607366	MITTO B RCB04 R1 SUNRISE	Ph Out	Raiditājs 4 kanaliem. Diapazons 50/100 m. Jaudas padeve 12 V ar 1 bateriju tipu 23 A. Krāsa: saullektā dzeltena Ergonomiškas ir kompaktiškas.
D112200	2607406	MITTO B RCB04 SUNRISE CUSTOMIZED	Ph Out	4 kanalų siūstuvas. Diapazonas 50/100 m. 12 V maitinimo šaltinis su 1 23 A baterija. saullektā dzeltena spalvos. Mygtukų skydelj galima papildyti savo dizainu / logotipu. Minimalus kiekis – 100 vienetų. Ergonomiškas ir kompaktiškas.
D111945	2607364	MITTO B RCB04 R1 VINEYARD	Ph Out	Raiditājs 4 kanaliem. Diapazons 50/100 m. Jaudas padeve 12 V ar 1 bateriju tipu 23 A. Krāsa: vinogu sarkana Ergonomiškas ir kompaktiškas.
D112202	2613246	MITTO B RCB04 VINEYARD CUSTOMIZED	Ph Out	4 kanalų siūstuvas. Diapazonas 50/100 m. 12 V maitinimo šaltinis su 1 23 A baterija. vinogu sarkana spalvos. Mygtukų skydelj galima papildyti savo dizainu / logotipu. Minimalus kiekis – 100 vienetų. Ergonomiškas ir kompaktiškas.
N999543	2611124	MITTO B RCB04 R3 4CH 100PZ	Ph Out	Raiditājs 4 kanaliem. Diapazons 50/100 m. Jaudas padeve 12 V ar 1 bateriju tipu 23 A. 100 gab. iepakojums numurets pulšu programmešanai radio uztvēreja atmiņa. Ergonomiškas ir kompaktiškas.
N998612	2611058	MITTO B RCB04 4CH 100PZ CUSTOMISED	Ph Out	Raiditājs 4 kanaliem. Diapazons 50/100 m. Jaudas padeve 12 V ar 1 bateriju tipu 23 A. 100 gab. iepakojums numurets pulšu programmešanai radio uztvēreja atmiņa. Ergonomiškas ir kompaktiškas.
D111907	2607347	MITTO B RCB04 R2 REPLAY	Ph Out	Saderīgs raiditājs 4 kanaliem. Diapazons 50/100 m. Jaudas padeve 12 V ar 1 bateriju tipu 23 A.
D112199	2613245	MITTO B RCB04 4CH REPLAY CUSTOMIZED	Ph Out	Susiejamas 4 kanalų siūstuvas. Diapazonas 50/100 m. 12 V maitinimo šaltinis su 1 23 A baterija. Mygtukų skydelj galima papildyti savo dizainu / logotipu. Minimalus kiekis – 100 vienetų.
D111906	2600535	MITTO B RCB04 R1	Ph Out	Raiditājs ar 4 kanaliem. Diapazons 50/100 m. Jaudas padeve 12 V ar 1 bateriju tipu 23 A Ergonomiškas ir kompaktiškas.
D112197	2607404	MITTO B RCB04 4CH CUSTOMIZED	Ph Out	4 kanalų siūstuvas. Diapazonas 50/100 m. 12 V maitinimo šaltinis su 1 23 A baterija. Mygtukų skydelj galima papildyti savo dizainu / logotipu. Minimalus kiekis – 100 vienetų. Ergonomiškas ir kompaktiškas.
N999542	2611121	MITTO B RCB02 R3 2CH 100PZ	Ph Out	Raiditājs 2 kanaliem. Diapazons 50/100 m. Jaudas padeve 12 V ar 1 bateriju tipu 23 A. 100 gab. iepakojums numurets pulšu programmešanai radio uztvēreja atmiņa. Ergonomiškas ir kompaktiškas.
N998611	2611057	MITTO B RCB02 2CH 100PZ CUSTOMISED	Ph Out	Raiditājs 2 kanaliem. Diapazons 50/100 m. Jaudas padeve 12 V ar 1 bateriju tipu 23 A. 100 gab. iepakojums numurets pulšu programmešanai radio uztvēreja atmiņa. Ergonomiškas ir kompaktiškas.
D111905	2600573	MITTO B RCB02 R2 REPLAY	Ph Out	Saderīgs raiditājs 2 kanaliem. Diapazons 50/100 m. Jaudas padeve 12 V ar 1 bateriju tipu 23 A.
D112198	2607405	MITTO B RCB02 2CH REPLAY CUSTOMIZED	Ph Out	Susiejamas 2 kanalų siūstuvas. Diapazonas 50/100 m. 12 V maitinimo šaltinis su 1 23 A baterija. Mygtukų skydelj galima papildyti savo dizainu / logotipu. Minimalus kiekis – 100 vienetų.
D111904	2600534	MITTO B RCB02 R1	Ph Out	Raiditājs ar 2 kanaliem. Diapazons 50/100 m. Jaudas padeve 12 V ar 1 bateriju tipu 23 A
D112196	2607403	MITTO B RCB02 2CH CUSTOMIZED	Ph Out	2 kanalų siūstuvas. Diapazonas 50/100 m. 12 V maitinimo šaltinis su 1 23 A baterija. Mygtukų skydelj galima papildyti savo dizainu / logotipu. Minimalus kiekis – 100 vienetų.
N999629	2611137	MITTO B RCB04 R6 RAINBOW	Ph Out	4 gab. MITTO 4 raidītāju pieejams 4 Bft krāsas: vina dārza sarkanais saullektā, dzeltens, tira ledus baltais, dzīļas jūras zilais

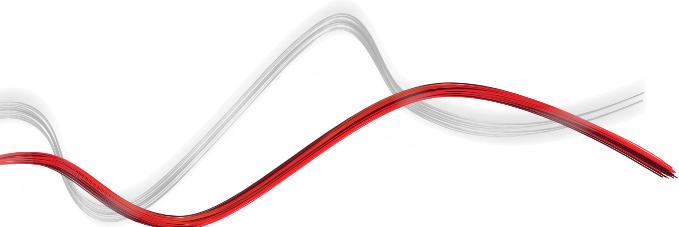



Remote controls for automatic gates


	MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE	MITTO B RCB04 CLEAR ICE CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R1 SUNRISE	MITTO B RCB04 SUNRISE CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R1 VINEYARD	MITTO B RCB04 VINEYARD CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R3 4CH 100PZ
Spriegums	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Klāsts	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m
Pogu skaits	4	4	4	4	4	4	4
Inovatīva brovroku sistēma ieejas/izejas automātikas vadībai pamatojoties uz antenas raidītāju.	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz
Bateriju skaits	1	1	1	1	1	1	1
Baterijas tips	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A
Spalva	tīra ledus balta	tīra ledus balta	saullēkta dzeltena	saullēkta dzeltena	vīnogu sarkana	vīnogu sarkana	-

	MITTO B RCB04 4CH 100PZ CUSTOMISED	MITTO B RCB04 R2 REPLAY	MITTO B RCB04 4CH REPLAY CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R1	MITTO B RCB04 4CH CUSTOMIZED	MITTO B RCB02 R3 2CH 100PZ	MITTO B RCB02 2CH 100PZ CUSTOMISED
Spriegums	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Klāsts	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m
Pogu skaits	4	4	4	4	4	2	2
Inovatīva brovroku sistēma ieejas/izejas automātikas vadībai pamatojoties uz antenas raidītāju.	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz
Bateriju skaits	1	1	1	1	1	1	1
Baterijas tips	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A
Spalva	-	-	-	-	-	-	-

	MITTO B RCB02 R2 REPLAY	MITTO B RCB02 2CH REPLAY CUSTOMIZED	MITTO B RCB02 R1	MITTO B RCB02 2CH CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R6 RAINBOW
Spriegums	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Klāsts	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m
Pogu skaits	2	2	2	2	4
Inovatīva brovroku sistēma ieejas/izejas automātikas vadībai pamatojoties uz antenas raidītāju.	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz
Bateriju skaits	1	1	1	1	1
Baterijas tips	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A
Spalva	-	-	-	-	-

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

 D113807 00002 - CL 2600587 CLONIX 2E AC U-LINK 230	 D113808 00003 - CL 2607512 CLONIX UNI AC U-LINK 230V
 433 MHz išorinis imtuvas, suderinamas su U-LINK protokolu (su 3 ryšio prievedais). 230 V maitinimo šaltinis, galima prijungti iki 2048 nuotolinio valdymo pultelių	 433 MHz išorinis imtuvas su 3 išvestimis: 2 su NO kontaktus ir vienais su konfigūruojamais NO/NC kontaktu. Suderinamas su U-LINK protokolu (su 3 ryšio prievedais). Maitinimo šaltinis, 230 V, galima prijungti iki 2048 nuotolinio valdymo pultelių

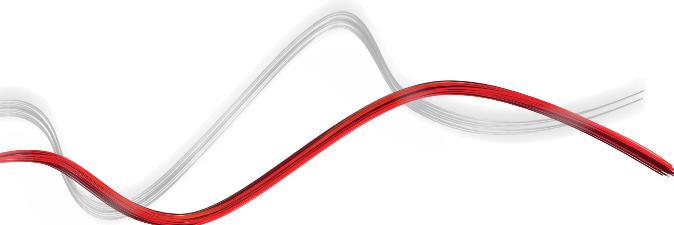



MITTO

URBAN
ACCESS AUTOMATIONBUILDING
ACCESS AUTOMATIONHOME
ACCESS AUTOMATION

Remote controls for automatic gates

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	Cp D113674 00001 - Ci 2600578 CLONIX 2E Išorinis dvių kanalų 433 MHz kintančio kodo imtuvas. 128 padėcių atmintis. 24 V maitinimo šaltinis.		Cp D113718 00002 - Ci 2600581 CLONIX 4 RTE Išorinis 4 kanalų 433 MHz kintančio kodo imtuvas. 16 A maitinimo relės išėjimai. 230 V maitinimo šaltinis.
	Cp P111510 - Ci 2600991 U-BASE Programmatūra bluetooth programmešanai un vadības bloka vadībai, uztvērējs un tālvadības pults. Iekļauta USB atslēgu		Ph Out Cp P111529 - Ci 2600993 U-PROG Tālvadības pulšu programmētājs un uztvērējs ar iespējamu vadu vai Bluetooth savienojumu.
	Ph Out Cp N999522 - Ci 2600797 CLIP B 00 R04 Pulšu turētājs stiprināšanai pie sienas, piemērots KLEIO B RCA un MITTO B RCB pultiem. Iepakojumā 30 gabali		Ph Out Cp N999521 - Ci 2611120 CLIP1 B 00 R03 KLEIO B RCA un MITTO B RCB sērijas tālvadības pulšu turētājs. Iepakojumā 30 gabali

Remote controls for automatic gates

Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei.

To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm.

Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.

Remote controls for automatic gates

Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko **var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei** un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienamei protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu pieklubes automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.



U-Base 2

Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalācijai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.



U-SDK

U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.



Clonix U-Link
Savienojiet ar U-Link sistēmām neorigānālo U-Link un neorigānālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar neierobežotu pieņemšanu.



B-EBA
Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērses plates sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un planšēdatorus, kā arī U-Link tīkla savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie piederumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, WiFi, Z-Wave un TCP/IP protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patesībā ir Bft.

