



Be ahead



DEIMOS ULTRA BT A






Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

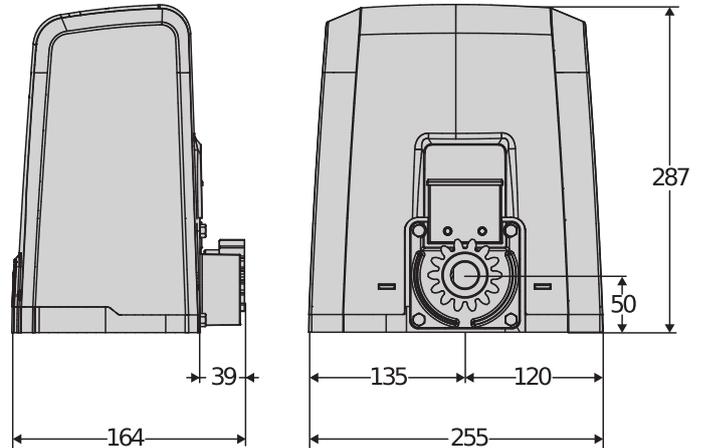

Privātai lietošanai



Magnētiskais galaslēdzis: šī slēdžu tipa izmantošana nodrošina drošu un precīzu instalāciju jebkuros apstākļos.



Vadības bloks ar programmējamu displeju: Merak kontroles bloks ar programmējamu displeju, kurā jau ir saglabāti programmēšanas scenāriji, palīdz instalētājam programmēšanas fāzē; vadības bloks ir novietots slēpti, lai uzlabotu pārredzamību un iestatījumu veikšanu.



priekšējās skrūves: izmantotais skrūvju novietojums ļauj viegli veikt instalāciju un apkalpošanu, pat situācijās, kurās ir ierobežota vieta.



atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu: atbrīvošanas svira atvieglo motora atbrīvošanu un personalizēta atslēga nodrošina unikalitāti papildus drošībai



DEIMOS ULTRA BT A

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts	
P925221 00002	2611580	DEIMOS ULTRA BT A400	Valdiklis 24 V slankiojantiems vartams iki 400 kg. Savaros greitis 12 m/min. Ribojimo jungiklis Magnētisks. Valdymo blokas su ekranu, iš anksto sukonfigūruotas ryšiui su „U-Link“ protokolu.	U-Link
P925221 00003	2611581	DEIMOS ULTRA BT A400 V	Motors 24 V bidamajiem vartiem ar svaru līdz 300 kg. Vertnes ātrums 16 m/min. Ribojimo jungiklis Magnētisks. Valdymo blokas su ekranu, iš anksto sukonfigūruotas ryšiui su „U-Link“ protokolu.	U-Link
P925223 00002	2600852	DEIMOS ULTRA BT A600	Valdiklis 24 V slankiojantiems vartams iki 600 kg. Savaros greitis 12 m/min. Magnētisks ribotuvo jungiklis. Valdymo blokas su ekranu, iš anksto sukonfigūruotas ryšiui su „U-Link“ protokolu.	U-Link
P925223 00003	2601022	DEIMOS ULTRA BT A600 V	Motors 24 V bidamajiem vartiem ar svaru līdz 360 kg. Vertnes ātrums 16 m/min. Ribojimo jungiklis Magnētisks. Valdymo blokas su ekranu, iš anksto sukonfigūruotas ryšiui su „U-Link“ protokolu.	U-Link
R925265 00002	2611817	DEIMOS ULTRA BT KIT A400 FRA	Pilns komplekts 24 V bidamajiem vartiem, kas sver līdz 400 kg. Vertnes vēšanas ātrums 12 m/min. Galaslēdži {10} „U-Link“ ir Magnētisks ribotuvo jungiklis	U-Link
R925269 00002	2600881	DEIMOS ULTRA BT KIT A600 FRA	Pilns komplekts 24 V bidamajiem vartiem, kas sver līdz 600 kg. Vertnes vēšanas ātrums 12 m/min. Galaslēdži {10} „U-Link“ ir Magnētisks ribotuvo jungiklis	U-Link

MERAK 400: Inkorporuotas valdymo prietaisas vienam slankiojančių vartų 24 V valdikliui

MERAK 400 - I700005 10001 - 2610699 - Integruotas -



- Inkorporuotas valdymo prietaisas vienam slankiojančių vartų 24 V valdikliui
- Plokštės maitinimas: viena 230 V fazė
- Galvenās funkcijas: automātiska aizvēršana, atvēršana gājējiem, ātra aizvēršana
- Pagrindinās funkcijas: automatinis uždarymas, greitis uždarymas, pėsčiųjų praėjimas, veikimas tik esant žmogui, priežiūros iespėjimai.
- Galvenās funkcijas: automātiska atkārtora aizvēršana, ātra aizvēršana
- Pagrindinās ypatybēs: nuimamos naujo spalvų standarto gnybtų plokštės, supaprastintas scenarijų programavimas ekrane, integruotas dviejų kanalų imtuvus, apsauga nuo prispaudimo, grįsta „D-Track“ sistema, prilėtinimas atidarant ir uždarant

MERAK 600: Inkorporuotas valdymo prietaisas vienam slankiojančių vartų 24 V valdikliui

MERAK 600 - I700006 10001 - 2600760 - Integruotas -



- Inkorporuotas valdymo prietaisas vienam slankiojančių vartų 24 V valdikliui
- Plokštės maitinimas: viena 230 V fazė
- Galvenās funkcijas: automātiska aizvēršana, atvēršana gājējiem, ātra aizvēršana
- Pagrindinās funkcijas: automatinis uždarymas, greitis uždarymas, pėsčiųjų praėjimas, veikimas tik esant žmogui, priežiūros iespėjimai.
- Galvenās funkcijas: automātiska atkārtora aizvēršana, ātra aizvēršana
- Pagrindinās ypatybēs: nuimamos naujo spalvų standarto gnybtų plokštės, supaprastintas scenarijų programavimas ekrane, integruotas dviejų kanalų imtuvus, apsauga nuo prispaudimo, grįsta „D-Track“ sistema, prilėtinimas atidarant ir uždarant

	DEIMOS ULTRA BT A400	DEIMOS ULTRA BT A400 V	DEIMOS ULTRA BT A600	DEIMOS ULTRA BT A600 V
Valdymo blokas	MERAK SL1	MERAK SL1	MERAK SL2	MERAK SL2
Plokštės maitinimas	230 V	230 V	230 V	230 V
Variklio įtampa	24 V	24 V	24 V	24 V
Įvesties galia	50 W	50 W	70 W	70 W
Maks. durų / vartų svoris	400 kg	300 kg	600 kg	360 kg
Ātrums	12 m/min	16 m/min	12 m/min	16 m/min
Ribojimo jungiklio tipas	Magnētisks	Magnētisks	Magnētisks	Magnētisks
Zobstienų modulis	4	4	4	4
Sulėtinimas	Taip	Taip	Taip	Taip
Blokavimas	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis
Atlaisvinimas	Atbrivošanas svira ar personalizētu atslėgu			
Reakcija į susidūrimą	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track



Sliding gate automation systems



	DEIMOS ULTRA BT A400	DEIMOS ULTRA BT A400 V	DEIMOS ULTRA BT A600	DEIMOS ULTRA BT A600 V
Naudojimo dažnumas	intensīvs	intensīvs	intensīvs	intensīvs
Apsaugos klasē	IP44	IP44	IP44	IP44
Aplinkos sąlygos	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Mirksintis žibintas be integrētos antena varikliams su 24 V maitinimo šaltiniu.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Mirksintis žibintas su integrēta antena varikliams su 24 V maitinimo šaltiniu. Baltai mirksintis žibintas.
	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A RO Signalinis žibintas be integrētos antenas varikliams su maitinimo šaltiniu 24 V.		Cp D221073 - Ci 2600594 CP Plastmasas zobstienis 4-modulis, šķērsgrīzumā 22 x 22 mm, garums 1 m, skrūvju stiprinājumi Maks. apkrova 600 kg.
	Cp D571053 - Ci 9011069 CVZ plienas zobstienis 4-modulis, šķērsgrīzumā 30 x 12 mm, garums 1 m, varžtais tvirtinamos atramos Maks. apkrova 1000 kg.		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Šviesos jutīglijūra, regulējama 180° laipsniņ. Atstumas 20 m. Maitinimo šaltinis 12-33 Vac / 15-35 Vdc
	Cp N999320 - Ci 2611083 CVZ-S plienas zobstienis 4-modulis, šķērsgrīzumā 30 x 8 mm, garums 1 m, skrūves Maks. apkrova 800 kg.		Cp N999151 - Ci 2611076 SFD Plate Deimos sērijas motoriem (komplektā ar motoru)
	Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK Pagarinājuma plate centrālās vadības pieslēgšanai pie kontroles vadības		Cp P125035 - Ci 2600845 SL BAT2 Atsarginijū baterijū komplektas, skirtas Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.



Sliding gate automation systems



Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei. To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm. Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.



Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko **var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei** un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienam protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu piekļuves automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.



U-Base 2

Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalēšanai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.



U-SDK

U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.



Clonix U-Link

Savienojiet ar U-Link sistēmām neoriģinālo U-Link un neoriģinālos Bft izstrādājumus.


Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar nelierobežotu pieņemšanu.



B-EBA

Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērsmes plāksni iespējams savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un planšetdatorus, kā arī U-Link tīklā savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie pieredumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, Wifi, Z-Wave un TCP/IP protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patiesībā ir Bft.

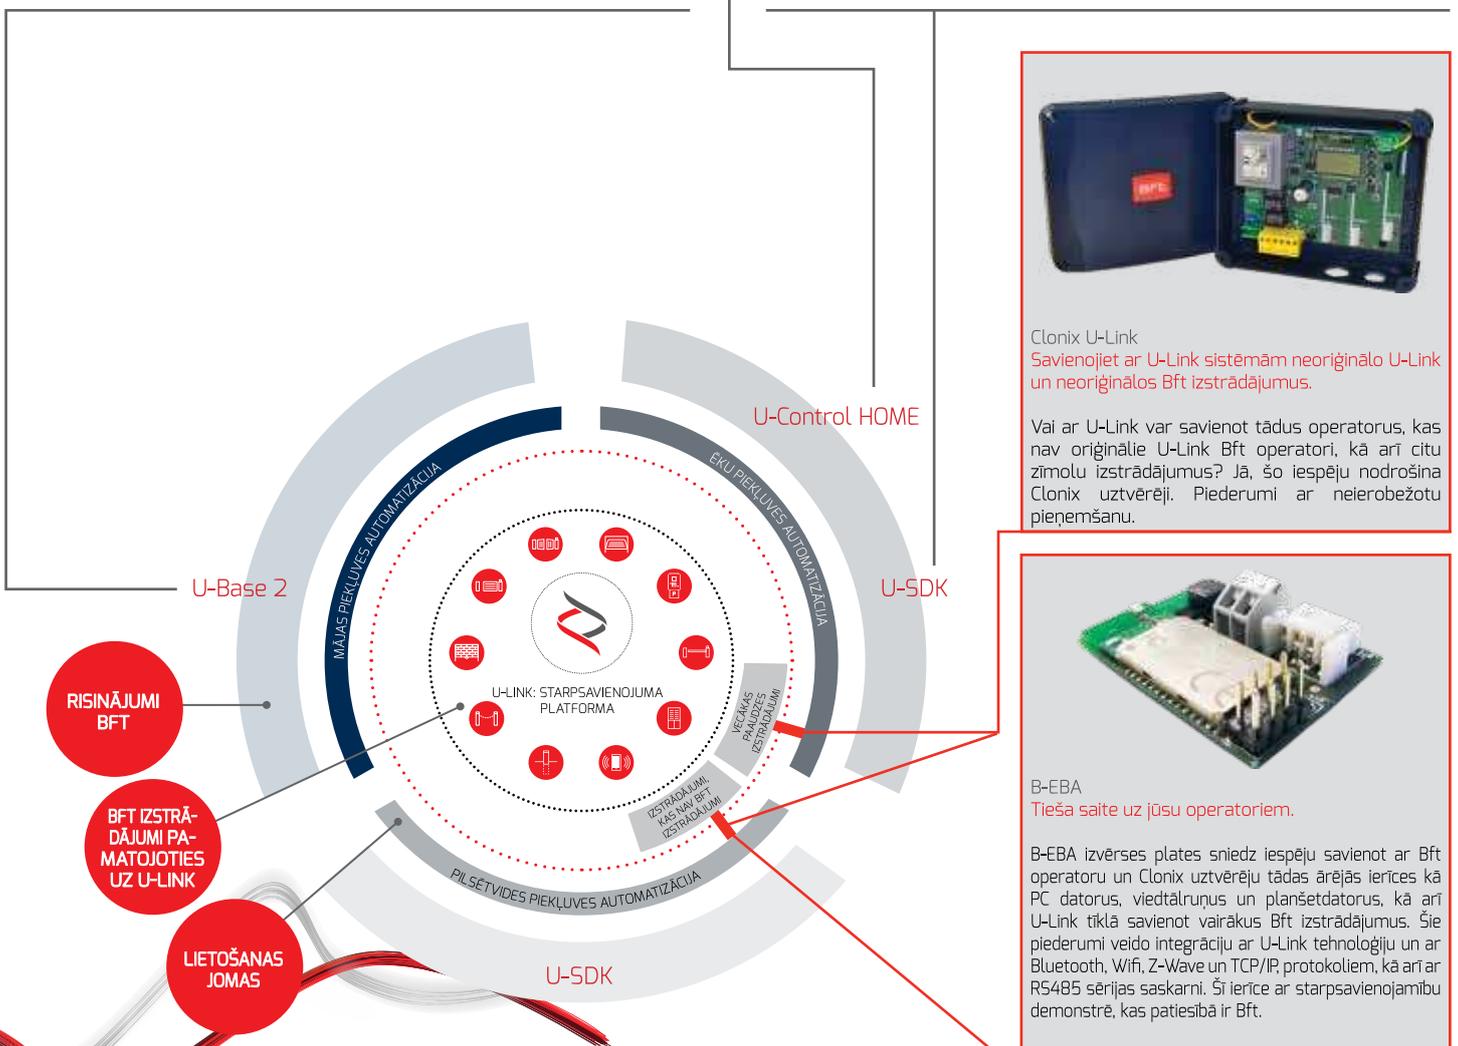



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**