



Be ahead



# ARES BT A






# ARES BT A




## Sliding gate automation systems

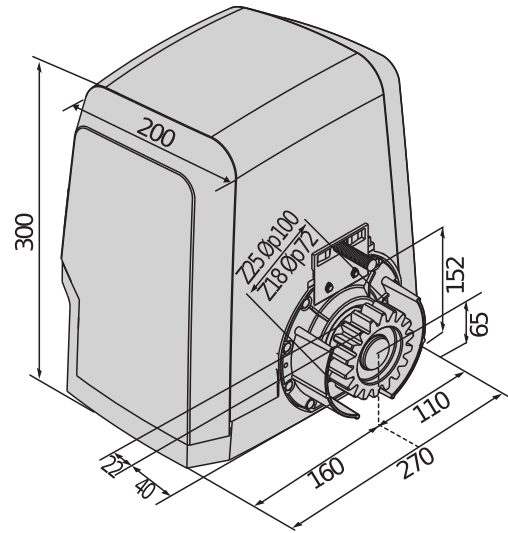

**atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu:** atbrīvošanas svira atvieglo motora atbrīvošanu un personalizēta atslēga nodrošina unikalitāti papildus drošībai



**priekšējās skrūves:** izmantotais skrūvju novietojums ļauj viegli veikt instalāciju un apkalpošanu, pat situācijās, kurās ir ierobežota vieta.

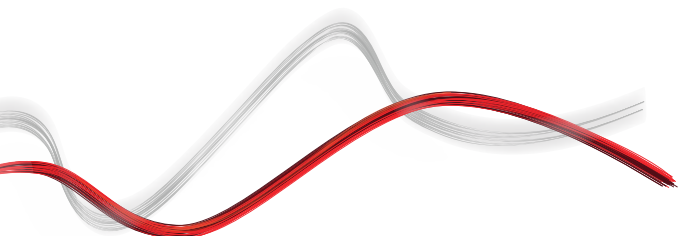



## Sliding gate automation systems

### ARES BT A

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts
P926190 00002	2611657	ARES BT A1000 V	Motors24 V bīdamajiem vārtiem ar svaru līdz 500 kg. Vertnes ātrums 12 m/min. Ribojimo jungklis Elektromechaninis. Derintuvo ir DIP jungklio valdymo blokas.
P926188 00002	2611654	ARES BT A1500 V	Motors24 V bīdamajiem vārtiem ar svaru līdz 750 kg. Vertnes ātrums 12 m/min. Ribojimo jungklis Elektromechaninis. Derintuvo ir DIP jungklio valdymo blokas.
P926189 00002	2600856	ARES BT A1000	Motors24 V bīdamajiem vārtiem ar svaru līdz 1000 kg. Vertnes ātrums 9 m/min. Ribojimo jungklis Elektromechaninis. Derintuvo ir DIP jungklio valdymo blokas.
P926189 00001	2611655	ARES BT A 1000 120	Motors24 V bīdamajiem vārtiem ar svaru līdz 1000 kg. Vertnes ātrums 9 m/min. Ribojimo jungklis Elektromechaninis. Derintuvo ir DIP jungklio valdymo blokas. 120 V bloko maitinimo šaltinis.
P926187 00002	2611652	ARES BT A1500	Motors24 V bīdamajiem vārtiem ar svaru līdz 1500 kg. Vertnes ātrums 9 m/min. Ribojimo jungklis Elektromechaninis. Derintuvo ir DIP jungklio valdymo blokas.
P926187 00001	2611651	ARES BT A 1500 120	Motors24 V bīdamajiem vārtiem ar svaru līdz 1500 kg. Vertnes ātrums 9 m/min. Ribojimo jungklis Elektromechaninis. Derintuvo ir DIP jungklio valdymo blokas. 120 V bloko maitinimo šaltinis.

#### HAMAL ARES: Valdymo skydas su vieno valdiklio paderintuvu ir DIP jungkliu, 230 V / 70 W

#### HAMAL ARES - CIP 1700034 10001 - CI 2610708 - Integruotas -



- Valdymo skydas su vieno valdiklio paderintuvu ir DIP jungkliu, 230 V / 70 W
- Taikymas: integruotas valdymo modulis vienam slankiojančių vartų 24 V operatoriui
- Plokštės maitinimas: viena 230 V fazė
- Galvenās funkcijas: automātiska aizvēršana, atvēršana gājējiem, ātra aizvēršana
- MERAK
- Pagrindinēs funkcijas: automatinis uždarymas, pėsčiųjų vartelių atidarymas tik nuotolinio valdymo pulteliu, 8k2 kliūčių jutiklio įvestis, greitas uždarymas

	ARES BT A1000 V	ARES BT A1500 V	ARES BT A1000
Valdymo blokas	HAMAL	HAMAL	HAMAL
Plokštės maitinimas	230 V	230 V	230 V
Variklio įtampa	24 V	24 V	24 V
Įvesties galia	240 W	400 W	240 W
Maks. durų / vartų svoris	500 kg	750 kg	1000 kg
Ātrums	12 m/min	12 m/min	9 m/min
Ribojimo jungklio tipas	Elektromechaninis	Elektromechaninis	Elektromechaninis
Zobstieņa modulis	4	4	4
Sulėtinimas	Taip	Taip	Taip
Blokavimas	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis
Atlaisvinimas	Mehānisms ar personalizētu atslėgu	Mehānisms ar personalizētu atslėgu	Mehānisms ar personalizētu atslėgu
Reakcija į susidūrimą	D-Track	D-Track	D-Track
Naudojimo dažnumas	intensīvs	intensīvs	intensīvs
Apsaugos klasė	IP24	IP24	IP24
Aplinkos sąlygos	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

	ARES BT A 1000 120	ARES BT A1500	ARES BT A 1500 120
Valdymo blokas	HAMAL	HAMAL	HAMAL
Plokštės maitinimas	120 V	230 V	120 V
Variklio įtampa	24 V	24 V	24 V
Įvesties galia	240 W	400 W	400 W



## Sliding gate automation systems

	ARES BT A 1000 120	ARES BT A1500	ARES BT A 1500 120
Maks. durų / vartų svoris	1000 kg	1500 kg	1500 kg
Ātrums	9 m/min	9 m/min	9 m/min
Ribojimo jungiklio tipas	Elektromechaninis	Elektromechaninis	Elektromechaninis
Zobstieņa modulis	4	4	4
Sulētinimas	Taip	Taip	Taip
Blokavimas	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis
Atlaisvinimas	Mehānisms ar personalizētu atslēgu	Mehānisms ar personalizētu atslēgu	Mehānisms ar personalizētu atslēgu
Reakcija j susidūrimā	D-Track	D-Track	D-Track
Naudojimo dažnumas	intensīvs	intensīvs	intensīvs
Apsaugos klasē	IP24	IP24	IP24
Aplinkos sąlygos	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

## REKOMENDUOJAMI PRIEDAĪ

	<b>Cp D221073 - Ci 2600594</b> <b>CP</b> Plastmasas zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 22 x 22 mm, garums 1 m, skrūvju stiprinājumi Maks. apkrova 600 kg.		<b>Cp N999320 - Ci 2611083</b> <b>CVZ-S</b> plienas zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 30 x 8 mm, garums 1 m, skrūves Maks. apkrova 800 kg.
	<b>Cp D571053 - Ci 9011069</b> <b>CVZ</b> plienas zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 30 x 12 mm, garums 1 m, varžtais tvirtinamos atramos Maks. apkrova 1000 kg.		<b>Cp D571054 - Ci 2608387</b> <b>CFZ</b> cinkota tērauda zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 22 x 22 mm, garums 2 m, metināšanai Maks. apkrova 2000 kg.
	<b>Cp N999156 - Ci 2611078</b> <b>SFI</b> Plate Ares un Icaro sērijas motoriem (komplektā ar motoru)		<b>Cp P125035 - Ci 2600845</b> <b>SL BAT2</b> Atsarginių baterijų komplektas, skirtas Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.
	<b>Cp P125018 - Ci 2600843</b> <b>THEKE B PRA 01</b> Metāla aizsardzības kārba Ares un ICARO sērijas bidāmo vārtu motoriem		<b>Cp D114093 00003 - Ci 2607539</b> <b>RADIUS LED BT A R1</b> Mirksintis žibintas be integruotos antena varkliams su 24 V maitinimo šaltiniu.
	<b>Cp D114168 00003 - Ci 2607544</b> <b>RADIUS LED BT A R1 W</b> Mirksintis žibintas su integruota antena varkliams su 24 V maitinimo šaltiniu. Baltai mirksintis žibintas.		<b>Cp D114094 00003 - Ci 2607541</b> <b>RADIUS LED BT A R0</b> Signalinis žibintas be integruotos antenas varkliams su maitinimo šaltiniu 24 V.
	<b>Cp P111782 - Ci 2601411</b> <b>COMPACTA A20-180</b> Šviesos jutiklių pora, reguliuojama 180° laipsnių. Atstumas 20 m. Maitinimo šaltinis 12–33 Vac / 15–35 Vdc		



Sliding gate automation systems

## Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei. To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm. Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

### Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

### Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

### Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

### Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

### Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.



## Sliding gate automation systems

### Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko **var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei** un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienam protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu piekļuves automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



#### U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.

#### U-Base 2



Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalēšanai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.

#### U-SDK



U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.



#### Clonix U-Link

Savienojiet ar U-Link sistēmām neoriģinālo U-Link un neoriģinālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar nelierobežotu pieņemšanu.



#### B-EBA

Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērsmes plātes sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un planšetdatorus, kā arī U-Link tīklā savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie pieredumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, Wifi, Z-Wave un TCP/IP, protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patiesībā ir Bft.

