



Be ahead



ARES ULTRA BT A






ARES ULTRA BT A



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

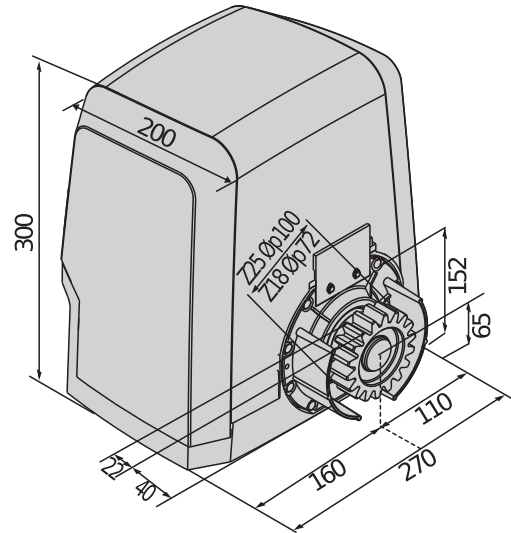

Magnētiskais galaslēdzis: šī slēdžu tipa izmantošana nodrošina drošu un precīzu instalāciju jebkuros apstākļos.



Vadības bloks ar programmējamu displeju: Merak kontroles bloks ar programmējamu displeju, kurā jau ir saglabāti programmēšanas scenāriji, palīdz instalētājam programmēšanas fāzē; vadības bloks ir novietots slīpi, lai uzlabotu pārredzamību un iestatījumu veikšanu.



priekšējās skrūves: izmantotais skrūvju novietojums ļauj viegli veikt instalāciju un apkalpošanu, pat situācijās, kurās ir ierobežota vieta.



atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu: atbrīvošanas svira atvieglo motora atbrīvošanu un personalizēta atslēga nodrošina unikalitāti papildus drošībai



ARES ULTRA BT A

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts	
P926193 00002	2600857	ARES ULTRA BT A1000	Motors 24 V bidāmajiem vārtiem ar svaru līdz 1000 kg. Vertnes ātrums 9 m/min. Magnetinis ribotuvo jungklis. Valdymo blokas su ekranu, iš anksto sukonfigūruotas ryšiui su „U-Link“ protokolu.	U-Link
P926193 00001	2611663	ARES ULTRA BT A1000 120	Motors 120 V bidāmajiem vārtiem ar svaru līdz 1000 kg. Vertnes ātrums 9 m/min. Ribojimo jungklis Magnetisks. Valdymo blokas su ekranu, iš anksto sukonfigūruotas ryšiui su „U-Link“ protokolu.	U-Link
P926194 00001	2612731	ARES ULTRA BT A1000 V 120	Motors 120 V bidāmajiem vārtiem ar svaru līdz 500 kg. Vertnes ātrums 12 m/min. Ribojimo jungklis Magnetisks. Valdymo blokas su ekranu, iš anksto sukonfigūruotas ryšiui su „U-Link“ protokolu.	U-Link
P926191 00002	2600502	ARES ULTRA BT A1500	Motors 24 V bidāmajiem vārtiem ar svaru līdz 1500 kg. Vertnes ātrums 9 m/min. Magnetinis ribotuvo jungklis. Valdymo blokas su ekranu, iš anksto sukonfigūruotas ryšiui su „U-Link“ protokolu.	U-Link
P926191 00001	2611658	ARES ULTRA BT A1500 120	Motors 120 V bidāmajiem vārtiem ar svaru līdz 1500 kg. Vertnes ātrums 9 m/min. „U-Link“ ir Magnetisks ribotuvo jungklis	U-Link
P926192 00001	2611661	ARES ULTRA BT A1500 V 120	Motors 120 V bidāmajiem vārtiem ar svaru līdz 750 kg. Vertnes ātrums 12 m/min. Ribojimo jungklis Magnetisks. Valdymo blokas su ekranu, iš anksto sukonfigūruotas ryšiui su „U-Link“ protokolu.	U-Link
R925295 00001	2611842	ARES ULTRA BT KIT A1000 FRA	Pilns komplekts 24 V bidāmiem vārtiem, kas sver līdz 1000 kg. Vertnes vēšanas ātrums 9 m/min. viss nepieciešamais tipiskai uzstādīšanai	U-Link

MERAK ARES: Inkorporuotas valdymo prietaisai vienam slankiojančią vartų 24 V valdikliui

MERAK ARES - CIP 1700032 10001 - CI 2600762 - Integruotas -



- Inkorporuotas valdymo prietaisai vienam slankiojančią vartų 24 V valdikliui
- Plokštės maitinimas: viena 230 V fazė
- Galvenās funkcijas: automātiska aizvēršana, atvēršana gājējiem, ātra aizvēršana
- Pagrindinās funkcijas: automatinis uždarymas, greitis uždarymas, pėsčiųjų praėjimas, veikimas tik esant žmogui, priežiūros iespėjimai.
- Galvenās funkcijas: automātiska atkārtora aizvēršana, ātra aizvēršana
- Pagrindinās ypatybės: nuimamos naujo spalvų standarto gnybtų plokštės, supaprastintas scenarijų programavimas ekrane, integruotas dviejų kanalų imtuvai, apsauga nuo prispaudimo, grįsta „D-Track“ sistema, prilėtinimas atidarant ir uždarant

	ARES ULTRA BT A1000	ARES ULTRA BT A1000 120	ARES ULTRA BT A1000 V 120
Valdymo blokas	MERAK ARES	Galvenās funkcijas: automātiska aizvēršana, atvēršana gājējiem, brīdinājumi par apkopi,	Galvenās funkcijas: automātiska aizvēršana, atvēršana gājējiem, brīdinājumi par apkopi,
Plokštės maitinimas	230 V	120 V	230 V
Variklio įtampa	24 V	120 V	120 V
Įvesties galia	240 W	240 W	240 W
Maks. durų / vartų svoris	1000 kg	1000 kg	500 kg
Ātrums	9 m/min	9 m/min	12 m/min
Ribojimo jungklis tipas	Magnētisks	Magnētisks	Magnētisks
Zobstieņa modulis	4	4	4
Sulētinimas	Taip	Taip	Taip
Blokavimas	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis
Atlaisvinimas	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu
Reakcija į susidūrimą	D-Track	D-Track	D-Track
Naudojimo dažnumas	intensīvs	intensīvs	intensīvs
Apsaugos klasė	IP44	IP44	IP44
Aplinkos sąlygos	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C



ARES ULTRA BT A



Sliding gate automation systems



	ARES ULTRA BT A1500	ARES ULTRA BT A1500 120	ARES ULTRA BT A1500 V 120
Valdymo blokas	MERAK ARES	Galvenās funkcijas: automātiska aizvēršana, atvēršana gājējiem, brīdinājumi par apkopi,	Galvenās funkcijas: automātiska aizvēršana, atvēršana gājējiem, brīdinājumi par apkopi,
Plokštēs maitinimas	230 V	120 V	120 V
Variklio j̄tampa	24 V	120 V	120 V
Jvesties galia	400 W	400 W	400 W
Maks. duru / vartu svoris	1500 kg	1500 kg	750 kg
Ātrums	9 m/min	9 m/min	12 m/min
Ribojimo jungiklio tipas	Magnētisks	Magnētisks	Magnētisks
Zobstieņa modulis	4	4	4
Sulētinimas	Taip	Taip	Taip
Blokavimas	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis
Atlaisvinimas	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu
Reakcija j̄ susidūrimā	D-Track	D-Track	D-Track
Naudojimo dažnumas	intensīvs	intensīvs	intensīvs
Apsaugos klasē	IP44	IP44	IP44
Aplinkos sąlygos	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	Cp D221073 - Ci 2600594 CP Plastmasas zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 22 x 22 mm, garums 1 m, skrūvju stiprinājumi Maks. apkrova 600 kg.		Cp N999320 - Ci 2611083 CVZ-S plienas zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 30 x 8 mm, garums 1 m, skrūves Maks. apkrova 800 kg.
	Cp D571053 - Ci 9011069 CVZ plienas zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 30 x 12 mm, garums 1 m, varžtais tvirtinamos atramos Maks. apkrova 1000 kg.		Cp D571054 - Ci 2608387 CFZ cinkota tērauda zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 22 x 22 mm, garums 2 m, metināšanai Maks. apkrova 2000 kg.
	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Mirksintis žibintas be integruotos antena varikliams su 24 V maitinimo šaltiniu.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Mirksintis žibintas su integruota antena varikliams su 24 V maitinimo šaltiniu. Baltai mirksintis žibintas.
	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 Signalinis žibintas be integruotos antenas varikliams su maitinimo šaltiniu 24 V.		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Šviesos jutiklių pora, reguliuojama 180° laipsnių. Atstumas 20 m. Maitinimo šaltinis 12–33 Vac / 15–35 Vdc
	Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK Pagarinājuma plate centrālās vadības pieslēgšanai pie kontroles vadības		Cp P125035 - Ci 2600845 SL BAT2 Atsarginių baterijų komplektas, skirtas Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.
	Cp P125018 - Ci 2600843 THEKE B PRA 01 Metāla aizsardzības kārba Ares un ICARO sērijas bīdāmo vartu motoriem		Cp N999156 - Ci 2611078 SFI Plate Ares un Icaro sērijas motoriem (komplektā ar motoru)



Sliding gate automation systems



Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei. To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm. Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.



Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko **var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei** un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienam protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu piekļuves automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.

U-Base 2




Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalēšanai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.

U-SDK



U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.

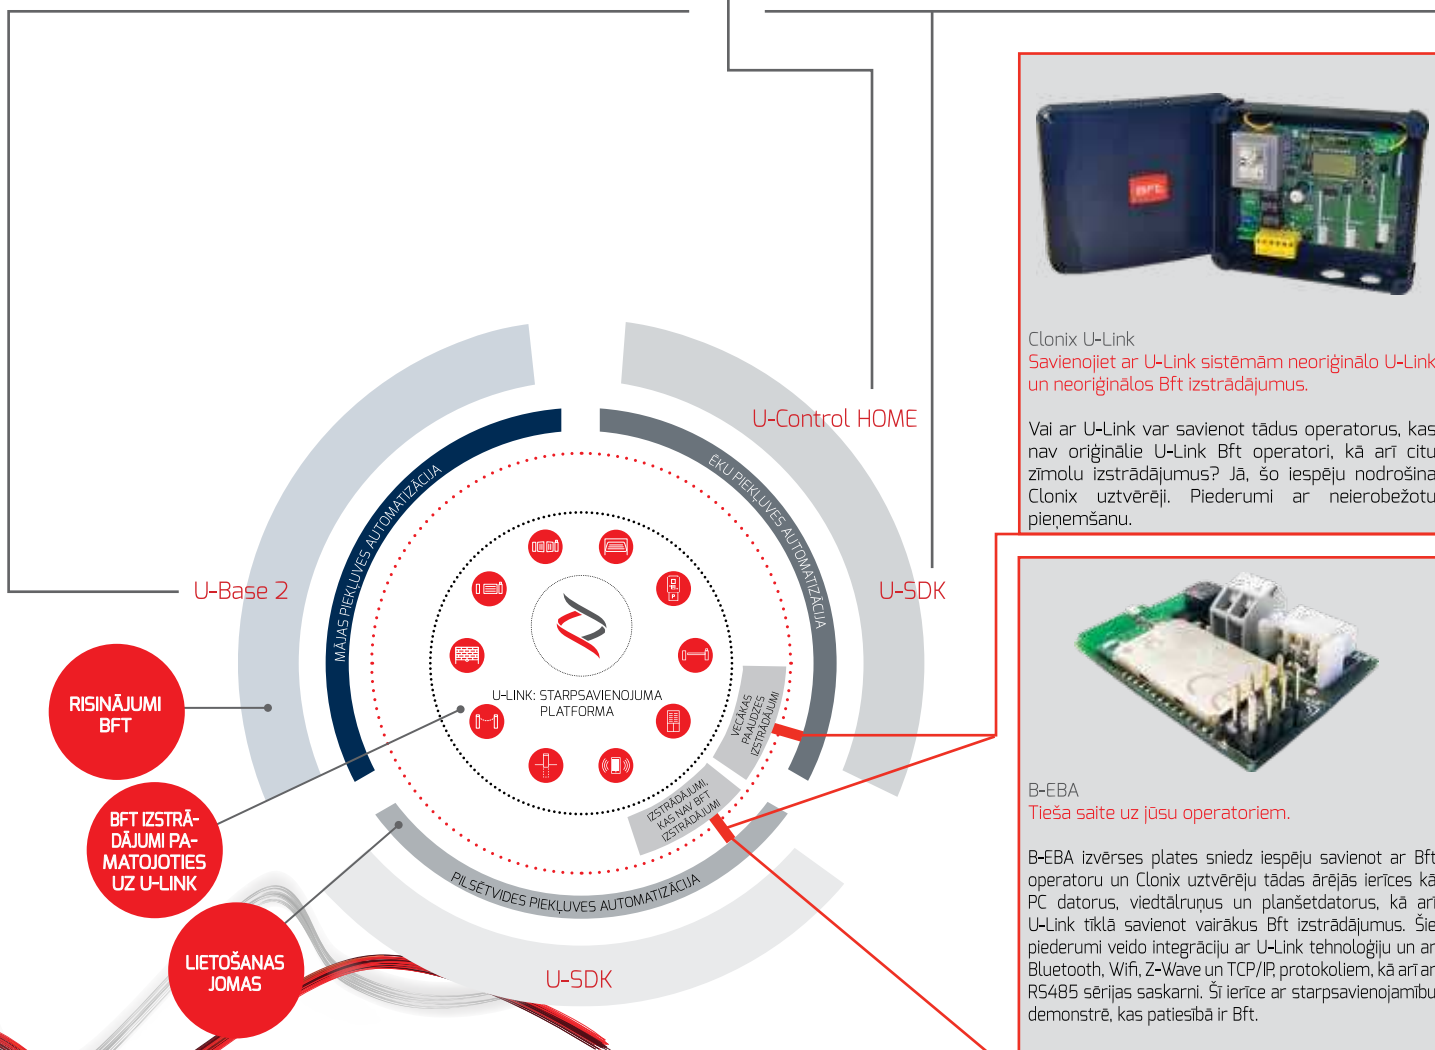

Clonix U-Link
Savienojiet ar U-Link sistēmām neoriģinālo U-Link un neoriģinālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādu operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar nelierobežotu pieņemšanu.



B-EBA
Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērsmes plātes sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un planšetdatorus, kā arī U-Link tīklā savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie piederumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, Wifi, Z-Wave un TCP/IP protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patiesībā ir Bft.

