



Be ahead



KUSTOS ULTRA BT A






KUSTOS ULTRA BT A



Electromechanical automation systems for swing gates

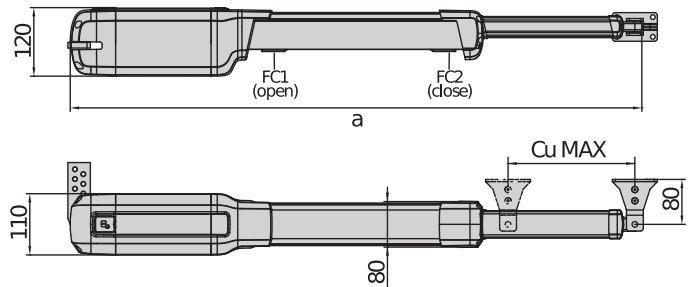


| | a | Cu MAX |
|---------------------|------|--------|
| Kustos BT A25 | 1090 | 295 |
| Kustos BT A25 ULTRA | 1090 | 250 |
| Kustos BT A40 | 1210 | 355 |
| Kustos BT A40 ULTRA | 1210 | 355 |


Volledige serie elektromechanische zuigers voor residentieel gebruik, geschikt voor vleugels van draaipoorten met een breedte van max. 4 meter en een gewicht van max. 500 kg.
 Snelle en praktische installatie: de nieuwe KUSTOS BT A aandrijvingen zijn ontworpen om een snelle en eenvoudige installatie mogelijk te maken, dankzij een aantal belangrijke maatregelen zoals de afgedekte wormschroef, geïntegreerde stops, magnetische eindschakelaars en de magnetische borgpen.



Afgedekte wormschroef: alle operators van de serie KUSTOS BT A zijn operators met telescooparmen met volledig afgedekte wormschroeven. Dit biedt maximale bescherming zowel tegen externe invloeden (water, stof, vuil, etc) als tegen personen en belemmert de toegang tot bewegende delen.



Magnetische eindaanslag en geïntegreerde pallen: het magnetische eindaanslagsysteem zorgt voor een optimale bewegingsprecisie en voor een eenvoudige en snelle bediening. In combinatie met de instelbare geïntegreerde mechanische pallen is een nauwkeurige installatie mogelijk, ook zonder aanslagen in de vloer.

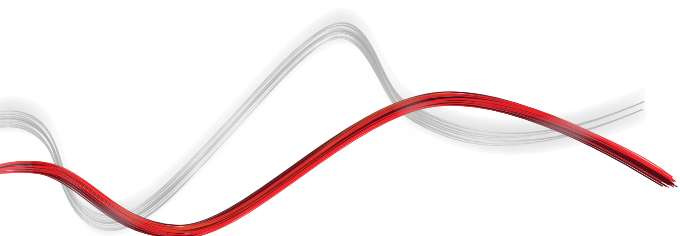




Electromechanical automation systems for swing gates

KUSTOS ULTRA BT A

| Code | Ci | Naam | Beschrijving |
|------------------|---------|-----------------------------|---|
| P935101 00002 | 2600867 | KUSTOS ULTRA BT A25 | Onomkeerbare elektromechanische aandrijving 24 V voor draaiporten met een gewicht tot 400 kgen tot 2,5 m lang met afgedekte wormschroef. Geïntegreerde mechanische stops. Afgedekte wormschroef Magnetische eindaanslag |
| P935102 00002 | 2600868 | KUSTOS ULTRA BT A40 | Onomkeerbare elektromechanische aandrijving 24 V voor draaiporten met een gewicht tot 500 kgen tot 4 m lang met afgedekte wormschroef. Geïntegreerde mechanische stops. Afgedekte wormschroef Magnetische eindaanslag |
| R935308 00005 | 2600889 | KUSTOS ULTRA BT KIT A25 FRA | Complete kit 24 V voor draaiporten met een gewicht tot 400 kg en 2,5 m lang. Aandrijvingen met afgedekte wormschroef (IP44). Geïntegreerde mechanische stops. Afgedekte wormschroef Magnetische eindaanslag |
| R935311 00005 | 2600890 | KUSTOS ULTRA BT KIT A40 FRA | Complete kit 24 V voor draaiporten met een gewicht tot 500 kg en 4 m lang. Aandrijvingen met afgedekte wormschroef (IP44). Geïntegreerde mechanische stops. Afgedekte wormschroef Magnetische eindaanslag |

| | KUSTOS ULTRA BT A25 | KUSTOS ULTRA BT A40 |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bedieningseenheid | THALIA | THALIA |
| Voeding bord | 230 V | 230 V |
| Motorspanning | 24 V | 24 V |
| Stroomingang | 40 W | 40 W |
| Max. breedte deur/poortvleugel | 2,5 m | 4 m |
| Max. gewicht deur/poortvleugel | 400 kg | 500 kg |
| Nuttige slag stang | 250 mm | 355 mm |
| Max.hoek | 118 ° | 126 ° |
| Soort eindschakelaar | Magnetisch | Magnetisch |
| Vertraging | Ja | Ja |
| Blokkering | Mechanisch | Mechanisch |
| Deblokkering | Gepersonaliseerde sleutel | Gepersonaliseerde sleutel |
| Stootreactie | D-Track | D-Track |
| Gebruiksfrequentie | intensief | intensief |
| Beschermingsgraad | IP44 | IP44 |
| Omgevingscondities | -20 ÷ 55 °C | -20 ÷ 55 °C |

| | |
|--|---|
|  |  |
|   Cp D113745 00002 - Ci 2600477 THALIA |  Cp D113747 00002 - Ci 2600583 THALIA P |
| Bedieningspaneel met display voor 1 of 2 elektromechanische operatoren van 24V voor draaiporten | Bedieningspaneel voor 1 of 2 operators van 24V voor elektromechanische of hydraulische draaiporten met elektrisch slot, voor zeer complexe systemen |

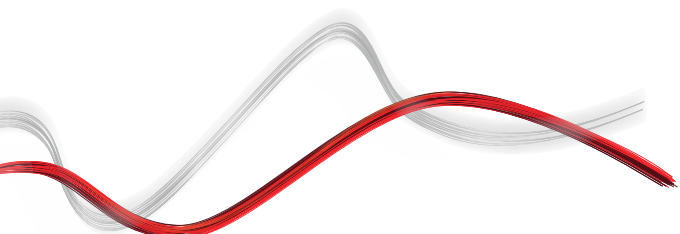



Electromechanical automation systems for swing gates

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Cp D730178 - Ci 2600090 PLE Verankeringsplaat voor bevestiging van de achterste bevestigingen tegen gemetselde zuilen voor de aandrijvingen LUX, ORO en PHOBOS. |  | Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT Set back-upbatterijen voor THALIA, THALIA P, ZARA en PHEBE |
|  | Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Knipperlicht zonder ingebouwde antenne voor motoren met 24 V stroomvoorziening. |  | Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Paar fotocellen 180° horizontaal instelbaar. Bereik 20m. Stroomvoorziening 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc |



Electromechanical automation systems for swing gates

Wat is U-Link?

De innovatieve technologie die u nieuwe mogelijkheden biedt

Een absolute noviteit, exclusief van Bft: U-Link, Universal Link, is een exclusief Bft-platform waarmee technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd. Hiermee kan in de Home Access Automation met alle automatiseringssystemen van de toegangen van het huis van elk merk worden gecommuniceerd. Op deze manier bespaart u tijd, wordt alles eenvoudig gecontroleerd en hebt u geen zorgen.

Intutief

Gemakkelijk te installeren en te gebruiken

Uitbreidbaar

Mogelijkheid om een oneindig aantal systemen toe te voegen

Flexibel

Mogelijkheid om onderling gekoppelde producten te creëren

Praktisch

Werkt met en zonder webverbinding

Functioneel

Parameters die vanaf een afstand kunnen worden bestuurd met speciale toepassingen



Electromechanical automation systems for swing gates

Alles in één schema: ontdek deze buitengewone technologie

Een uniek platform in de wereld waarmee **technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd** met een uitgebreid aanbod aan oplossingen voor diverse sectoren.

Dit geëigende platform dat de producten van Bft kenmerkt, past zich dankzij de B-Eba-kaarten en de Clonix U-Link-ontvanger aan elk protocol en toegangsautomatiseringsproduct aan, (ook niet-oorspronkelijke U-link BFT of niet BFT-producten), en kan in verschillende sectoren worden toegepast. Elk systeem wordt op deze manier intelligent en kan aan andere systemen worden gekoppeld dankzij een programmeertaal die universeel wordt.

U-Base 2



Een software voor de installatie, de uitvoering van het onderhoud en het gemakkelijk en comfortabel opsporen van storingen van de compatibele U-link-toestellen.

U-SDK



U-SDK is de innovatieve applicatie die de geautomatiseerde installaties van Bft compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met een BMS-beheersnetwerk voor de supervisie van gebouwen.

Magistro



Een innovatief en gemakkelijk te installeren systeem waarmee alle huisautomatiseringen zeer eenvoudig kunnen worden beheerd.

U-Control



U-Control is de toepassing die de automatiseringen van BFT compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met grote building management-systemen.

Blue-Entry



Moderne technologie met oog voor de dagelijkse eisen: dankzij het gebruik van U-link kan de poort thuis nu met de smartphone worden geopend.



Clonix U-Link
Hiermee kunnen niet-oorspronkelijk U-Link of Bft-producten zijn met de U-Link-systemen worden gekoppeld.

Kunnen niet-oorspronkelijke Bft U-Link toestellen of producten van andere merken op U-Link worden aangesloten? Ja, dankzij de Clonix-ontvangers. Accessoires die geen limieten kennen.

Blue-Entry

U-Control

U-Base 2

Magistro

U-SDK

U-Base 2




B-Eba
Een directe link met uw toestellen.

Met de B-Eba-expansiekaarten kunnen externe systemen, zoals pc's, smartphones en tablets op een Bft-toestel of een Clonix-ontvanger worden aangesloten of kunnen meerdere producten van BFT in een U-Link-netwerk worden aangesloten. Deze accessoires vormen een aanvulling op de U-Link-technologie en op de Bluetooth-protocollen, Z-Wave, TCP/IP, en ook op de seriële RS485-aansluiting. Een systeem dat volledig overbrengt wat Bft met interconnectiviteit bedoelt.

OPLOSSINGEN BFT

BFT-PRODUCTEN GEBASEERD OP U-LINK

TOEPASSINGSECTOREN

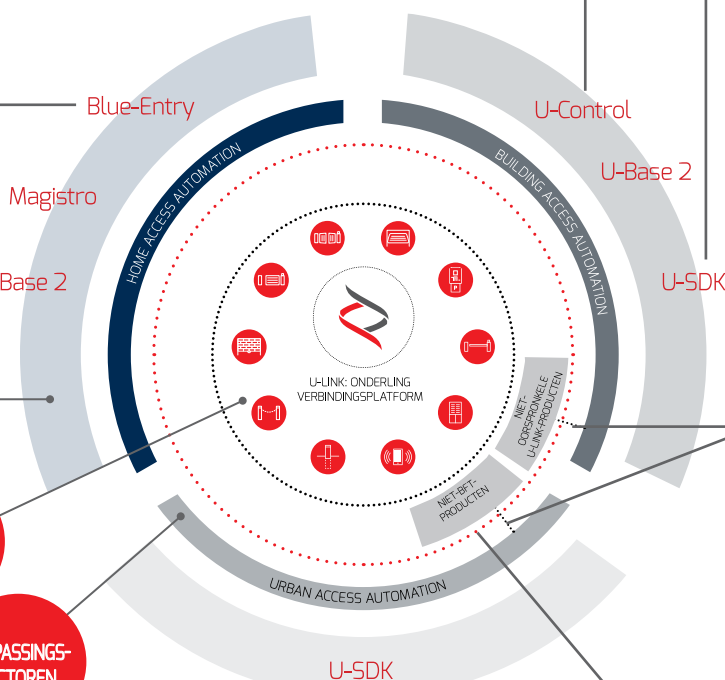



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**