




Be ahead



GIUNO ULTRA BT A

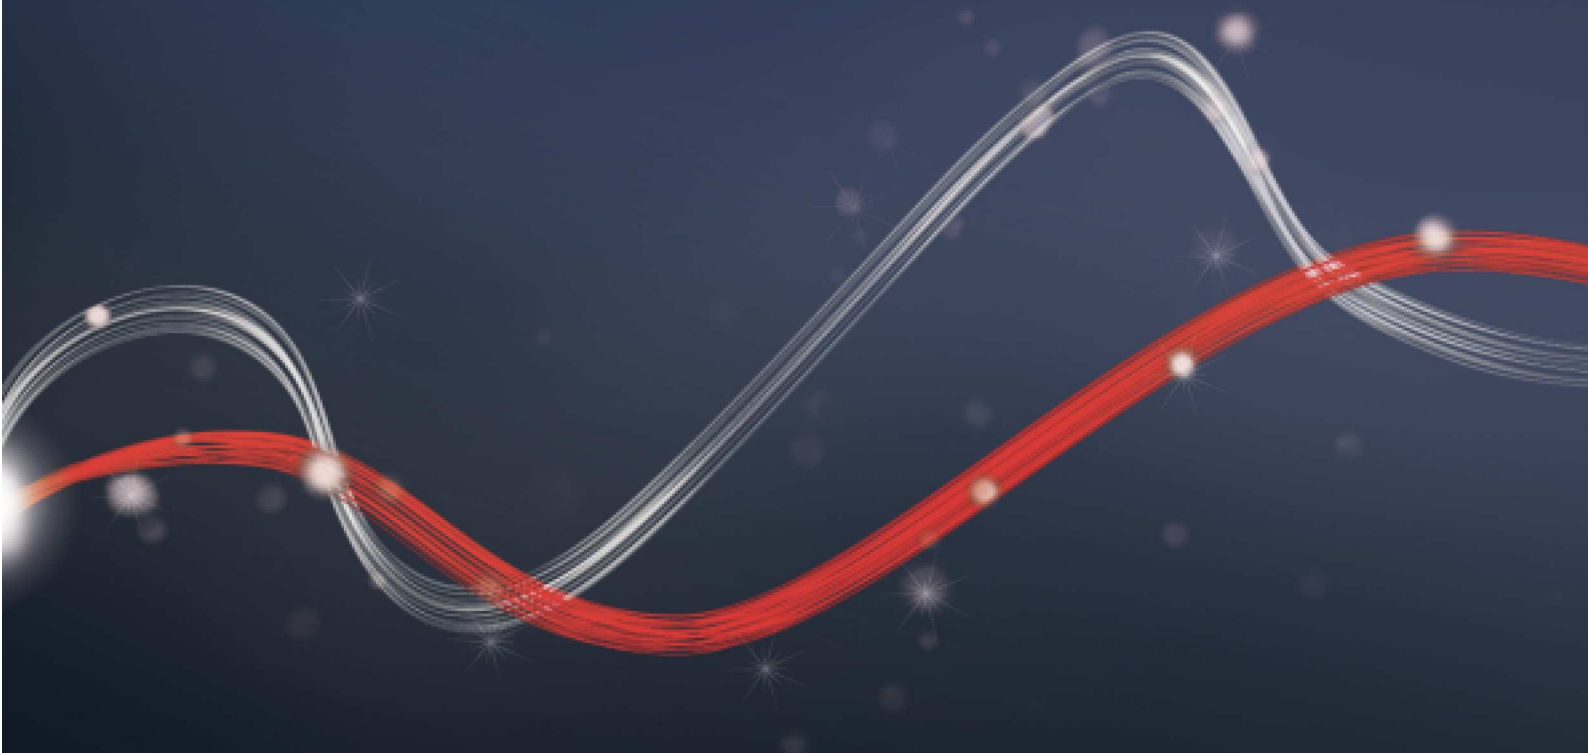




GIUNO ULTRA BT A



Hydraulic automation systems for swing gates

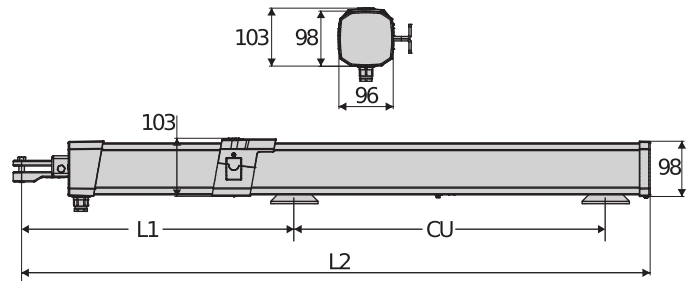

	L1	CU	L2
GIUNO BT A20	715	270	1116
GIUNO BT A50	932	392	1381

Volledige serie hydraulische zuigers voor zeer intensief gebruik, geschikt voor elke toepassing: residentieel, industrieel, wooncomplex. Compact en stevig, voor automatisering van vleugels van draaiporten met een breedte van max. 5 meter en een gewicht van max. 800 kg. Deze garanderen de maximale veiligheid qua knelbeveiliging dankzij het exclusieve D-Track-systeem



Bedieningscentrales met display en nieuwe vereenvoudigde programmering met scenario's.



Dankzij het exclusieve systeem van selecteerbare blokkeringen, kunnen alle operators omgebouwd worden tot omkeerbare operators, met blokkering bij opening, bij sluiting of met dubbele blokkering. Dat alles door eenvoudigweg een sleutel om te draaien.



Nieuw systeem met magnetische eindaanslag dat samen met de D-Track-technologie zorgt voor optimale precisie bij het manoeuvreren en positioneren. Systeem met dubbele sensor voor het nauwkeurig definiëren van de vertragingen aan het einde van de manoeuvre.



Hydraulic automation systems for swing gates

GIUNO ULTRA BT A

Code	Ci	Naam	Beschrijving
P935105 00001	2600869	GIUNO ULTRA BT A20	Hydraulische operator op 24 V voor draaiport tot 2 m. een gewicht van 300 kg en gebruiksveiligheid hoog-intensief. Tijd manoeuvre 14 s. Selecteerbare blokkeringen Magnetische eindaanslagen
P935106 00001	2600551	GIUNO ULTRA BT A50	Hydraulische operator op 24 V voor draaiport tot 5 m. een gewicht van 800 kg en gebruiksveiligheid hoog-intensief. Tijd manoeuvre 20 s. Selecteerbare blokkeringen Magnetische eindaanslagen

THALIA P: Bedieningspaneel voor 1 of 2 operators van 24V voor elektromechanische of hydraulische draaiport met elektrisch slot, voor zeer complexe systemen

Cp D113747 00002 - Ci 2600583 - THALIA P - Aanbevolen


- Voeding bord: 230V eenfasig
- Voeding operator : 24V 240W max per operator
- Belangrijkste kenmerken : wegneembare eindelopen met nieuwe standaard kleurencodering, vereenvoudigd scenario gebaseerd programmeren met display en ingebouwde tweekanaals ontvanger, D-track systeem voor gewichtsoverschrijding, vertraging tijdens openen en sluiten en elektronische autodidaktiek
- Belangrijkste kenmerken : automatische sluiting, snelle sluiting, gedeeltelijke opening, werking met dodemansschakelaar (verankering)
- Toepassing: displaypaneel voor 1 of 2 24V aandrijvingen
- Compatibiliteit: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	GIUNO ULTRA BT A20	GIUNO ULTRA BT A50
Bedieningseenheid	THALIA P	THALIA P
Voeding bord	230 V	230 V
Motorspanning	24 V	24 V
Stroomingang	90 W	90 W
Max. breedte deur/poortvleugel	2 m	5 m
Max. gewicht deur/poortvleugel	300 kg	800 kg
Nuttige slag stang	270 mm	392 mm
Max.hoek	110 °	110 °
Doorlooptijd	14 s	20 s
Soort eindschakelaar	Magnetisch	Magnetisch
Vertraging	Ja	Ja
Blokkering	Selecteerbaar tijdens openen/sluiten	Selecteerbaar tijdens openen/sluiten
Deblokkering	Driehoekige sleutel	Driehoekige sleutel
Stootreactie	D-Track	D-Track
Gebruiksfrequentie	hoog-intensief	hoog-intensief
Beschermingsgraad	IP55	IP55
Omgevingscondities	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C


Cp D113745 00002 - Ci 2600477 THALIA

Bedieningspaneel met display voor 1 of 2 elektromechanische operatoren van 24V voor draaiport



Hydraulic automation systems for swing gates

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

	Cp D610180 - Ci 2600598 CLS		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT
	Driehoeksleutel voor ontgrendeling l=52 mm		Set back-upbatterijen voor THALIA, THALIA P, ZARA en PHEBE
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180		Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1
	Paar fotocellen 180° horizontaal instelbaar. Bereik 20m. Stroomvoorziening 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc		Knipperlicht zonder ingebouwde antenne voor motoren met 24 V stroomvoorziening.



Hydraulic automation systems for swing gates

Wat is U-Link?

De innovatieve technologie die u nieuwe mogelijkheden biedt

Een absolute noviteit, exclusief van Bft: U-Link, Universal Link, is een exclusief Bft-platform waarmee technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd. Hiermee kan in de Home Access Automation met alle automatiseringssystemen van de toegangen van het huis van elk merk worden gecommuniceerd. Op deze manier bespaart u tijd, wordt alles eenvoudig gecontroleerd en hebt u geen zorgen.

Intutief

Gemakkelijk te installeren en te gebruiken

Uitbreidbaar

Mogelijkheid om een oneindig aantal systemen toe te voegen

Flexibel

Mogelijkheid om onderling gekoppelde producten te creëren

Praktisch

Werkt met en zonder webverbinding

Functioneel

Parameters die vanaf een afstand kunnen worden bestuurd met speciale toepassingen



Hydraulic automation systems for swing gates

Alles in één schema: ontdek deze buitengewone technologie

Een uniek platform in de wereld waarmee **technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd** met een uitgebreid aanbod aan oplossingen voor diverse sectoren.

Dit geëigende platform dat de producten van Bft kenmerkt, past zich dankzij de B-Eba-kaarten en de Clonix U-Link-ontvanger aan elk protocol en toegangsautomatiseringsproduct aan, (ook niet-oorspronkelijke U-link BFT of niet BFT-producten), en kan in verschillende sectoren worden toegepast. Elk systeem wordt op deze manier intelligent en kan aan andere systemen worden gekoppeld dankzij een programmeertaal die universeel wordt.

U-Base 2



Een software voor de installatie, de uitvoering van het onderhoud en het gemakkelijk en comfortabel opsporen van storingen van de compatibele U-link-toestellen.

U-SDK



U-SDK is de innovatieve applicatie die de geautomatiseerde installaties van Bft compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met een BMS-beheersnetwerk voor de supervisie van gebouwen.

Magistro



Een innovatief en gemakkelijk te installeren systeem waarmee alle huisautomatiseringen zeer eenvoudig kunnen worden beheerd.

U-Control



U-Control is de toepassing die de automatiseringen van BFT compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met grote building management-systemen.

Blue-Entry



Moderne technologie met oog voor de dagelijkse eisen: dankzij het gebruik van U-link kan de poort thuis nu met de smartphone worden geopend.



Clonix U-Link
Hiermee kunnen niet-oorspronkelijk U-Link of Bft-producten zijn met de U-Link-systemen worden gekoppeld.

Kunnen niet-oorspronkelijke Bft U-Link toestellen of producten van andere merken op U-Link worden aangesloten? Ja, dankzij de Clonix-ontvangers. Accessoires die geen limieten kennen.

Blue-Entry

U-Control

U-Base 2

Magistro


U-SDK

U-Base 2

OPLOSSINGEN
GEBASEERD OP
U-LINK

BFT-PRODUCTEN
GEBASEERD OP
U-LINK

TOEPASSINGS-
SECTOREN

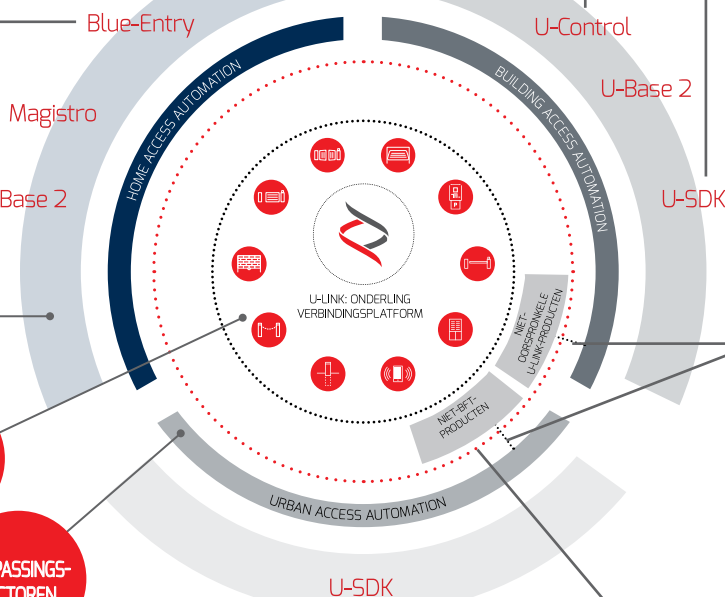

B-Eba
Een directe link met uw toestellen.

Met de B-Eba-expansiekaarten kunnen externe systemen, zoals pc's, smartphones en tablets op een Bft-toestel of een Clonix-ontvanger worden aangesloten of kunnen meerdere producten van BFT in een U-Link-netwerk worden aangesloten. Deze accessoires vormen een aanvulling op de U-Link-technologie en op de Bluetooth-protocollen, Z-Wave, TCP/IP, en ook op de seriële RS485-aansluiting. Een systeem dat volledig overbrengt wat Bft met interconnectiviteit bedoelt.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**