



Be ahead



LUX






LUX



Hydraulic automation systems for swing gates

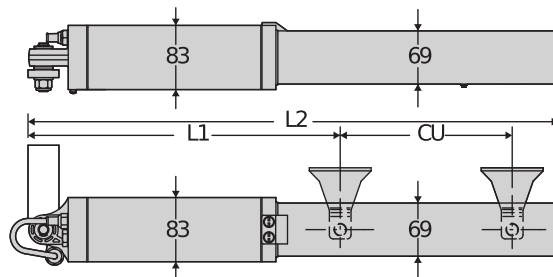

	L1	CU	L2
LUX / LUX B / LUX 2B	715	270	1025
LUX FC 2B	850	280	1320
LUX R 2B SN2	710	250	1050
LUX MB / LUX L	715	270	1025
LUX G	850	390	1300

Zemsprieguma hidrauliskie motori ļoti intensīvai lietošanai, piemēroti jebkura veida vajadzībām. Kompakts un izturīgs, piemērots veramajiem vārtiem līdz 5 metriem platumā un svarā līdz 800 kg. Griezes momenta kontrole nodrošina maksimālu precizitāti.



Augstas izturības alumīnija konstrukcijas



Vārsti, 230 V motoru versijās, ļauj precīzi iestatīt vārtu atvēršanai un aizvēršanai nepieciešamo jaudu, neatkarīgi no griezes momenta.



Palēnināšanās laikā (R versijās) garantē klusu, vienmērīgu kustību pat lieliem vārtiem. Regulēšanas skrūve ļauj pielāgot palēnināšanās intensitāti.



Hydraulic automation systems for swing gates

LUX

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts
P935009 00001	2611693	LUX	Hidraulinis valdiklis 230 V iki 2 m ir 300 kg svorio varstomoms sąvaroms. 270 mm naudinga eiga, 17 s manevro intervalas ir 123 ° maksimalus atidarymo kampas. Fiksavimo sistema: Solenoīda slēdzene Bez fiksācijas
P935025 00001	2611712	LUX SA	Hidraulinis valdiklis 230 V iki 2 m ir 300 kg svorio varstomoms sąvaroms. 270 mm naudinga eiga, 17 s manevro intervalas ir 123 ° maksimalus atidarymo kampas. Fiksavimo sistema: Solenoīda slēdzene Bez fiksācijas
P935044 00001	2612761	LUX R	Hidraulinis valdiklis 230 V iki 2,2 m ir 300 kg svorio varstomoms sąvaroms. 270 mm naudinga eiga, 17 s manevro intervalas ir 123 ° maksimalus atidarymo kampas. Fiksavimo sistema: Solenoīda slēdzene Bez fiksācijas
P935044 00002	2611719	LUX RSN2	Hidraulinis valdiklis 230 V iki 2,2 m ir 300 kg svorio varstomoms sąvaroms. 270 mm naudinga eiga, 17 s manevro intervalas ir 123 ° maksimalus atidarymo kampas. Fiksavimo sistema: Solenoīda slēdzene Bez fiksācijas
P935010 00001	2600937	LUX B	Hidraulinis valdiklis 230 V iki 2 m ir 300 kg svorio varstomoms sąvaroms. 270 mm naudinga eiga, 17 s manevro intervalas ir 123 ° maksimalus atidarymo kampas. Fiksavimo sistema: Hidrauliskā aizvēršana
P935027 00001	2611713	LUX BA	Hidraulinis valdiklis 230 V iki 2 m ir 300 kg svorio varstomoms sąvaroms. 270 mm naudinga eiga, 17 s manevro intervalas ir 123 ° maksimalus atidarymo kampas. Fiksavimo sistema: Solenoīda slēdzene Bez fiksācijas
P935011 00001	2600017	LUX 2B	Hidraulinis valdiklis 230 V iki 2 m ir 300 kg svorio varstomoms sąvaroms. 270 mm naudinga eiga, 17 s manevro intervalas ir 123 ° maksimalus atidarymo kampas. Fiksavimo sistema: Atvērt / aizvērt hidrauliku
P935011 00028	2611696	LUX 2B WINTER	Hidraulinis valdiklis 230 V iki 2 m ir 300 kg svorio varstomoms sąvaroms. 270 mm naudinga eiga, 17 s manevro intervalas ir 123 ° maksimalus atidarymo kampas. Fiksavimo sistema: Atvērt / aizvērt hidrauliku Bloķēšana pie aizvēršanas/ atvēršanas
P935011 00013	2611694	LUX 2B UL/CSA 120V	Hidraulinis valdiklis 230 V iki 2 m ir 300 kg svorio varstomoms sąvaroms. 270 mm naudinga eiga, 17 s manevro intervalas ir 123 ° maksimalus atidarymo kampas. Fiksavimo sistema: Atvērt / aizvērt hidrauliku Atgriezeniskais hidrauliskais motors veramiem vārtiem līdz {112}; {3} svārs. Laiks {115}; Atvēršana {113}; max lenķis {114}
P935046 00001	2611722	LUX R2B	Hidraulinis valdiklis 230 V iki 2 m ir 300 kg svorio varstomoms sąvaroms. 270 mm naudinga eiga, 17 s manevro intervalas ir 123 ° maksimalus atidarymo kampas. Fiksavimo sistema: Solenoīda slēdzene Bez fiksācijas
P935046 00002	2611723	LUX R 2B SN2	Hidraulinis valdiklis 230 V iki 2 m ir 300 kg svorio varstomoms sąvaroms. 250 mm naudinga eiga, 16+rall, s manevro intervalas ir 101 ° maksimalus atidarymo kampas. Fiksavimo sistema: Atvērt / aizvērt hidrauliku
P935039 00001	2600861	LUX FC 2B	Hidraulinis valdiklis 230 V iki 2 m ir 300 kg svorio varstomoms sąvaroms. 280 mm naudinga eiga, 17 s manevro intervalas ir 117 ° maksimalus atidarymo kampas. Fiksavimo sistema: Atvērt / aizvērt hidrauliku
P935046 00004	2611724	LUX R 2B 25N UL/CSA	Hidraulinis valdiklis 230 V iki 2 m ir 300 kg svorio varstomoms sąvaroms. 250 mm naudinga eiga, 16+rall, s manevro intervalas ir 101 ° maksimalus atidarymo kampas. Fiksavimo sistema: Atvērt / aizvērt hidrauliku Atgriezeniskais hidrauliskais motors veramiem vārtiem līdz {112}; {3} svārs. Laiks {115}; Atvēršana {113}; max lenķis {114}
P935039 00002	2611716	LUX FC 2B UL/CSA	Hidraulinis valdiklis 230 V iki 2 m ir 300 kg svorio varstomoms sąvaroms. 280 mm naudinga eiga, 17 s manevro intervalas ir 117 ° maksimalus atidarymo kampas. Fiksavimo sistema: Atvērt / aizvērt hidrauliku Atgriezeniskais hidrauliskais motors veramiem vārtiem līdz {112}; {3} svārs. Laiks {115}; Atvēršana {113}; max lenķis {114}
P935035 00001	2611714	LUX MB	Hidraulinis valdiklis 230 V iki 2,3 m ir 300 kg svorio varstomoms sąvaroms. 270 mm naudinga eiga, 23 s manevro intervalas ir 123 ° maksimalus atidarymo kampas. Fiksavimo sistema: Hidrauliskā aizvēršana Bloķēšana pie aizvēršanās



Hydraulic automation systems for swing gates

LUX

Kodas	Ci	Pavadināsimas	Apraksts
P935014 00001	2611702	LUX GV	Hidraulinis valdīklis 230 V iki 3,5 m ir 300 kg svorio varstomoms saĶaroms. 270 mm naudinga eiga, 17 s manevro intervalas ir 123 ° maksimalus atidarymo kampas. Fiksavimo sistema: Solenoīda slēdzenes Bez fiksācijas
P935012 00001	2600555	LUX L	Hidraulinis valdīklis 230 V iki 4 m ir 500 kg svorio varstomoms saĶaroms. 270 mm naudinga eiga, 33 s manevro intervalas ir 123 ° maksimalus atidarymo kampas. Fiksavimo sistema: Solenoīda slēdzenes Bez fiksācijas
P935049 00001	2611729	LUX LR	Hidraulinis valdīklis 230 V iki 4 m ir 500 kg svorio varstomoms saĶaroms. 270 mm naudinga eiga, 33 s manevro intervalas ir 123 ° maksimalus atidarymo kampas. Fiksavimo sistema: Solenoīda slēdzenes Bez fiksācijas
P935013 00001	2611699	LUX G	Hidraulinis valdīklis 230 V iki 5 m ir 800 kg svorio varstomoms saĶaroms. 390 mm naudinga eiga, 48 s manevro intervalas ir 130 ° maksimalus atidarymo kampas. Fiksavimo sistema: Solenoīda slēdzenes Bez fiksācijas
P935013 00022	2611701	LUX G WINTER	Hidraulinis valdīklis 230 V iki 5 m ir 800 kg svorio varstomoms saĶaroms. 390 mm naudinga eiga, 48 s manevro intervalas ir 130 ° maksimalus atidarymo kampas. Fiksavimo sistema: Solenoīda slēdzenes Bez fiksācijas. YpaĶ žemos temperatūros. Bloķēšana pie aizvēršanas/ atvēršanas
R935217 00002	2611900	LUX MB KIT	Komplekts veramajiem vārtiem līdz 2,3 m, 300 kg svāra. Hidrauliskais motors 270 mm 123 °, maksimalais lēnķis, bloķēšanas Hidrauliskā aizvēršana un atbrivošana Trīsstūra atslēga. Cikla laiks 23 s. Strāvas padeve 250 W. Bloķēšana pie aizvēršanās

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Universalusis valdymo skydas su ekranu vienam ar dviems 230 V – 600 + 600 W valdikliams



Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Ieteicams



- Universalusis valdymo skydas su ekranu vienam ar dviems 230 V – 600 + 600 W valdikliams
- Taikymas: Universalus valdymo skydas vienam arba dviem valdikliams
- Plokštės maitinimas: viena 230 V fazė
- Valdiklio maitinimo šaltinis: 230 V vienfazis 600+600 W
- Pagrindinės savybės: nuimami gnybtų blokai, programavimo ir diagnostikos ypatybė su ekranu, įtaisyti dviejų kanalų imtuvai, prijungimo jungtis papildomam imtuvui, elektrinė skląstis arba magnetinio užrakto jungtis, elektroninis sukimo momento ribotuvas, elektroninis sulėtinimas atidarant ir uždariant, atskiri galinio jungiklio įvadai kiekvienam varikliui, eismo šviesų valdymo galimybė ir hidraulinio valdiklio išankstinis pašildymas su SSR5 plokštė
- Pagrindinės funkcijos: automatinis užsidarymas, atskiri variklių veikimo laikai, uždarytas užsirakina, hidraulinis smūgis, 2/3/4 veiksmų logika, dalinis atidarymas, greitasis uždarymas, atskiras atidarymas ir uždarymas
- Suderinamumas: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

	LUX	LUX SA	LUX R	LUX RSN2
Valdymo blokas	„RIGEL 6“	„RIGEL 6“	„RIGEL 6“	„RIGEL 6“
Variklio įtampa	230 V	230 V	230 V	230 V
Įvesties galia	250 W	250 W	250 W	250 W
Maks. durų / vartų sparno plotis	2 m	2 m	2,2 m	2,2 m
Maks. durų / vartų sparno svoris	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Izmantojamasis ceĶa garums	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Maksimalus kampas	123 °	123 °	123 °	123 °
Ciklo laikas	17 s	17 s	17 s	17 s
Ribojimo jungiklio tipas	PHOBOS N FRA KIT	PHOBOS N FRA KIT	PHOBOS N FRA KIT	PHOBOS N FRA KIT
Sulėtinimas	nr,	nr,	nr,	nr,
Blokavimas	Solenoīda slēdzenes	Solenoīda slēdzenes	Solenoīda slēdzenes	Solenoīda slēdzenes
Atlaisvinimas	Bez fiksācijas	Bez fiksācijas	Bez fiksācijas	Bez fiksācijas
Reakcija į susidūrimą	Hidrauliskais saĶūgs	Hidrauliskais saĶūgs	Hidrauliskais saĶūgs	Hidrauliskais saĶūgs
Naudojimo dažnumas	Ķoti intensīvai lietošanai	Ķoti intensīvai lietošanai	Ķoti intensīvai lietošanai	Ķoti intensīvai lietošanai



Hydraulic automation systems for swing gates

	LUX	LUX SA	LUX R	LUX RSN2
Apsaugos klasė	IP57	IP57	IP57	IP57
Aplinkos sąlygos	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C

	LUX B	LUX BA	LUX 2B	LUX 2B WINTER
Valdymo blokas	„RIGEL 6“	„RIGEL 6“	„RIGEL 6“	„RIGEL 6“
Variklio įtampa	230 V	230 V	230 V	230 V
Įvesties galia	250 W	250 W	250 W	250 W
Maks. durų / vartų sparno plotis	2 m	2 m	2 m	2 m
Maks. durų / vartų sparno svoris	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Izmantojamasis ceļa garums	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Maksimalus kampas	123 °	123 °	123 °	123 °
Ciklo laikas	17 s	17 s	17 s	17 s
Ribojimo jungiklio tipas	PHOBOS N FRA KIT	PHOBOS N FRA KIT	PHOBOS N FRA KIT	PHOBOS N FRA KIT
Sulėtinimas	nr,	nr,	nr,	nr,
Blokavimas	Hidrauliskā aizvēršana	Solenoida slēdzenes	Atvērt / aizvērt hidrauliku	Atvērt / aizvērt hidrauliku
Atlaisvinimas	Trīsstūra atslēga	Bez fiksācijas	Trīsstūra atslēga	Trīsstūra atslēga
Reakcija į susidūrimą	Hidrauliskais sąjūgs	Hidrauliskais sąjūgs	Hidrauliskais sąjūgs	Hidrauliskais sąjūgs
Naudojimo dažnumas	Įoti intensīvai lietošanai	Įoti intensīvai lietošanai	Įoti intensīvai lietošanai	Įoti intensīvai lietošanai
Apsaugos klasė	IP57	IP57	IP57	IP57
Aplinkos sąlygos	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C

	LUX 2B UL/CSA 120V	LUX R2B	LUX R 2B SN2	LUX FC 2B
Valdymo blokas	„RIGEL 6“	„RIGEL 6“	„RIGEL 6“	„RIGEL 6“
Variklio įtampa	230 V	230 V	230 V	230 V
Įvesties galia	250 W	250 W	250 W	280 W
Maks. durų / vartų sparno plotis	2 m	2 m	2 m	2 m
Maks. durų / vartų sparno svoris	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Izmantojamasis ceļa garums	270 mm	270 mm	250 mm	280 mm
Maksimalus kampas	123 °	123 °	101 °	117 °
Ciklo laikas	17 s	17 s	16+rall, s	17 s
Ribojimo jungiklio tipas	PHOBOS N FRA KIT	PHOBOS N FRA KIT	PHOBOS N FRA KIT	PHOBOS N FRA KIT
Sulėtinimas	nr,	nr,	Taip	nr,
Blokavimas	Atvērt / aizvērt hidrauliku	Solenoida slēdzenes	Atvērt / aizvērt hidrauliku	Atvērt / aizvērt hidrauliku
Atlaisvinimas	Trīsstūra atslēga	Bez fiksācijas	Trīsstūra atslēga	Trīsstūra atslēga
Reakcija į susidūrimą	Hidrauliskais sąjūgs	Hidrauliskais sąjūgs	Hidrauliskais sąjūgs	Hidrauliskais sąjūgs
Naudojimo dažnumas	Įoti intensīvai lietošanai	Įoti intensīvai lietošanai	Įoti intensīvai lietošanai	Įoti intensīvai lietošanai
Apsaugos klasė	IP57	IP57	IP57	IP57
Aplinkos sąlygos	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C

	LUX R 2B 25N UL/CSA	LUX FC 2B UL/CSA	LUX MB	LUX GV
Valdymo blokas	„RIGEL 6“	„RIGEL 6“	„RIGEL 6“	„RIGEL 6“
Variklio įtampa	230 V	230 V	230 V	230 V
Įvesties galia	250 W	280 W	250 W	250 W
Maks. durų / vartų sparno plotis	2 m	2 m	2,3 m	3,5 m
Maks. durų / vartų sparno svoris	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg



Hydraulic automation systems for swing gates

	LUX R 2B 25N UL/CSA	LUX FC 2B UL/CSA	LUX MB	LUX GV
Izmantojamais ceļa garums	250 mm	280 mm	270 mm	270 mm
Maksimalus kampas	101 °	117 °	123 °	123 °
Ciklo laiks	16+rall, s	17 s	23 s	17 s
Ribojimo jungiklio tipas	PHOBOS N FRA KIT	PHOBOS N FRA KIT	PHOBOS N FRA KIT	PHOBOS N FRA KIT
Sulētinimas	Taip	nr,	nr,	nr,
Blokavimas	Atvērt / aizvērt hidrauliku	Atvērt / aizvērt hidrauliku	Hidrauliskā aizvēršana	Solenoida slēdzenes
Atlaisvinimas	Trīsstūra atslēga	Trīsstūra atslēga	Trīsstūra atslēga	Bez fiksācijas
Reakcija ī susidūrimā	Hidrauliskais sajūgs	Hidrauliskais sajūgs	Hidrauliskais sajūgs	Hidrauliskais sajūgs
Naudojimo dažnumas	ļoti intensīvai lietošanai	ļoti intensīvai lietošanai	ļoti intensīvai lietošanai	ļoti intensīvai lietošanai
Apsaugos klasē	IP57	IP57	IP57	IP57
Aplinkos slygos	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C

	LUX L	LUX LR	LUX G	LUX G WINTER
Valdymo blokas	„RIGEL 6“	„RIGEL 6“	„RIGEL 6“	„RIGEL 6“
Variklio ģtampa	230 V	230 V	230 V	230 V
Ļvesties galia	250 W	250 W	250 W	250 W
Maks. durų / vartų sparno plotis	4 m	4 m	5 m	5 m
Maks. durų / vartų sparno svoris	500 kg	500 kg	800 kg	800 kg
Izmantojamais ceļa garums	270 mm	270 mm	390 mm	390 mm
Maksimalus kampas	123 °	123 °	130 °	130 °
Ciklo laiks	33 s	33 s	48 s	48 s
Ribojimo jungiklio tipas	PHOBOS N FRA KIT	PHOBOS N FRA KIT	PHOBOS N FRA KIT	PHOBOS N FRA KIT
Sulētinimas	nr,	nr,	nr,	nr,
Blokavimas	Solenoida slēdzenes	Solenoida slēdzenes	Solenoida slēdzenes	Solenoida slēdzenes
Atlaisvinimas	Bez fiksācijas	Bez fiksācijas	Bez fiksācijas	Bez fiksācijas
Reakcija ī susidūrimā	Hidrauliskais sajūgs	Hidrauliskais sajūgs	Hidrauliskais sajūgs	Hidrauliskais sajūgs
Naudojimo dažnumas	ļoti intensīvai lietošanai	ļoti intensīvai lietošanai	ļoti intensīvai lietošanai	ļoti intensīvai lietošanai
Apsaugos klasē	IP57	IP57	IP57	IP57
Aplinkos slygos	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C



Cp D114092 00002 - **Ci** 2601365
ALCOR AC A

Valdymo modulis su integruotu imtuvu – be ekrano – standartinis gnybtų blokas



Cp D113680 00002 - **Ci** 2600108
ALPHA SD

Universalusis valdymo skydas su potenciometrais vienam ar dviems 230 V / 500 W vienos fazēs valdikliams

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI




Ph. Out **Cp** N733426 - **Ci** 2600790
ARB LUX

Regulējams priekšējais un aizmugurējais stiprinājums LUX motoram



Ph. Out **Cp** N733474 - **Ci** 2600909
ARB LUX G

Regulējams priekšējais un aizmugurējais stiprinājums LUX G motoram



Cp N733424 00001 - **Ci** 2610950
ARB ORO - LUX

Reguliuojamas priekinis tvirtinimo laikklis, skirtas ORO ir LUX



Cp N735002 - **Ci** 2601324
SFR B

Reguliuojamas sieninis laikklis, trumpas, linijiniams varstomų vartų varikliams (išskyrus P4.5-P7)



Hydraulic automation systems for swing gates

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	Cp N735003 - Ci 2601367 SFR-L B Reguliuojamas sieninis laikiklis, ilgas, linijiniams varstomų vartų varikliams (išskyrus P4.5-P7)		Cp N735002 00001 - Ci 2601273 SFR B - COMPLETE Reguliuojamas sieninis laikiklis, trumpas, linijiniams varstomų vartų varikliams (išskyrus P4.5-P7) su plokščiu laikikliu
	Cp N735003 00001 - Ci 2601392 SFR-L B - COMPLETE Reguliuojamas sieninis laikiklis, ilgas, linijiniams varstomų vartų varikliams (išskyrus P4.5-P7) su plokščiu laikikliu		Cp D730178 - Ci 2600090 PLE Inkaravimo plokštė galiniams tvirtinimo elementams tvirtinti prie mūrinių stulpų, skirta LUX, ORO ir PHOBOS valdikliams.
	Cp D111013 - Ci 2607261 ME Vadības bloks 12Vac solenoīda slēdzim 230V automatizētājām sistēmām		Cp D610180 - Ci 2600598 CLS Trīsstūrveida atbrīvošanas atslēga l = 52 mm
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Šviesos jutiklių pora, reguliuojama 180° laipsnių. Atstumas 20 m. Maitinimo šaltinis 12–33 Vac / 15–35 Vdc		Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A RO Signalinis žibintas be integruotos antenos varikliams su maitinimo šaltiniu 230 V.
	Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 Mirksintis žibintas be integruotos antena varikliams su 230 V maitinimo šaltiniu.		new Cp P123032 00001 - Ci 2613516 EBP AC A 230V 50/60HZ 230V vertikalus elektrinis užraktas.
	new Cp P123032 00002 - Ci 2613517 EBP AC A 120V 50/60HZ 120V vertikalus elektrinis užraktas.		



LUX



Hydraulic automation systems for swing gates

Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei. To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm. Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.



Hydraulic automation systems for swing gates

Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienam protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu piekļuves automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.

U-Base 2



Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalēšanai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.

U-SDK



U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.




Clonix U-Link
Savienojiet ar U-Link sistēmām neoriģinālo U-Link un neoriģinālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar nelierobežotu pieņemšanu.



B-EBA
Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērsmes plātes sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un planšetdatorus, kā arī U-Link tīklā savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie piederumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, Wifi, Z-Wave un TCP/IP, protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patiesībā ir Bft.

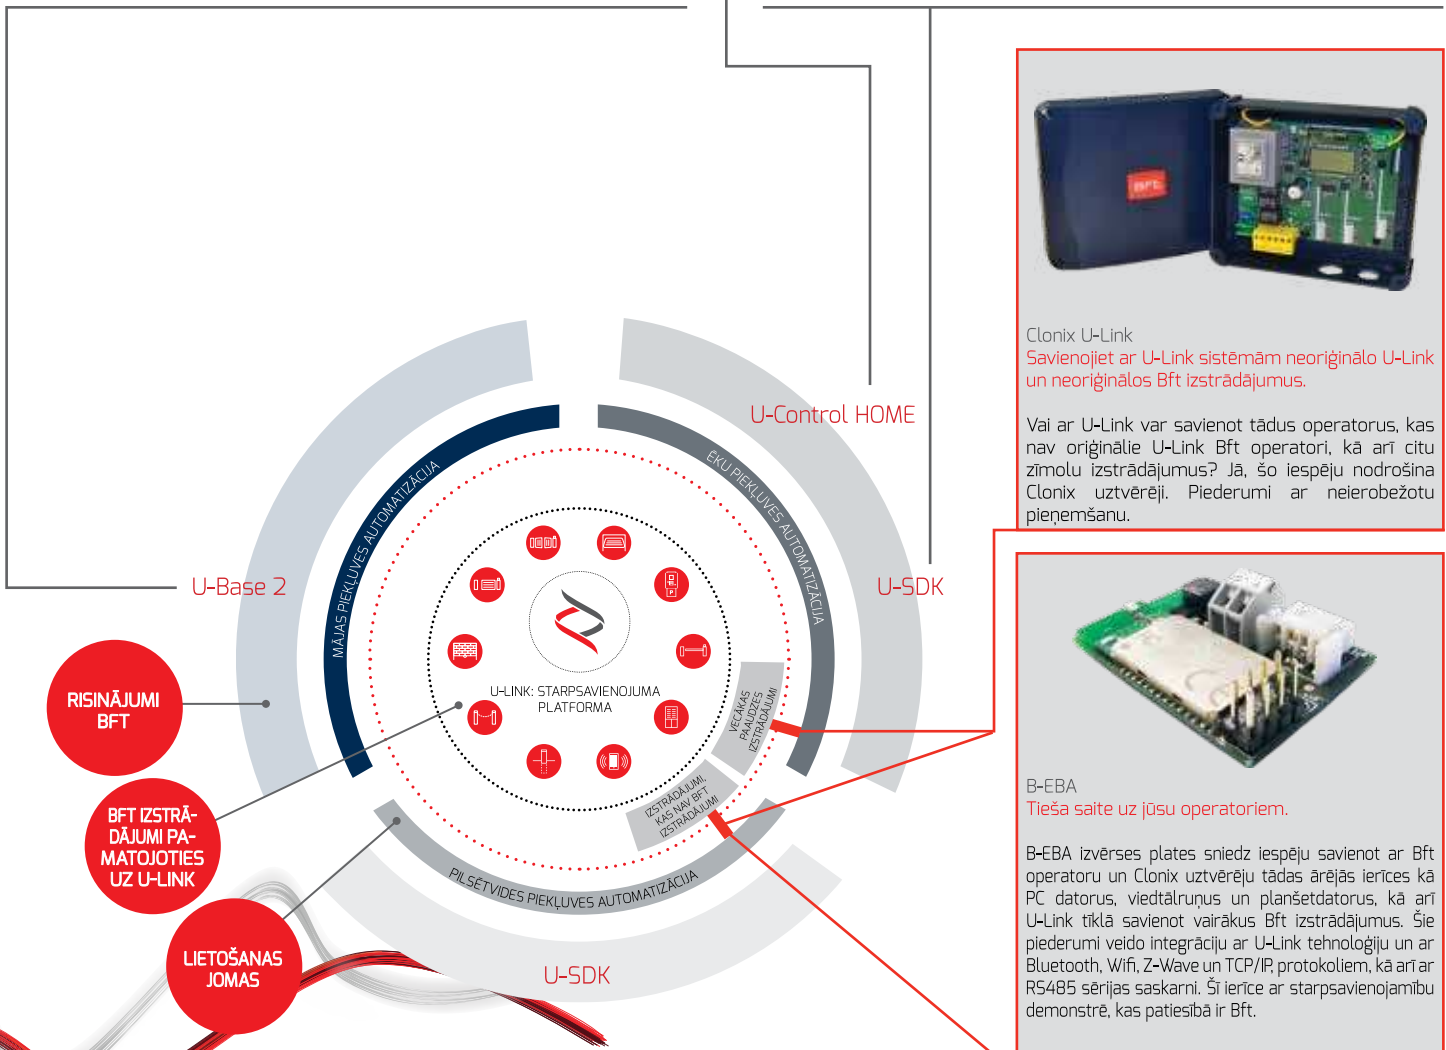



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**