



Be ahead



PHEBE BT A







PHEBE BT A



Automation systems for garage doors




Empowered by
U-LINK

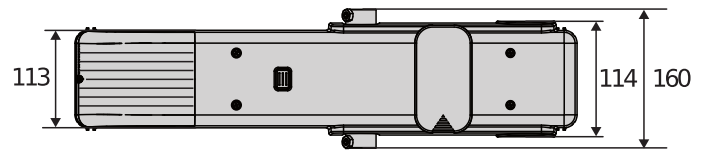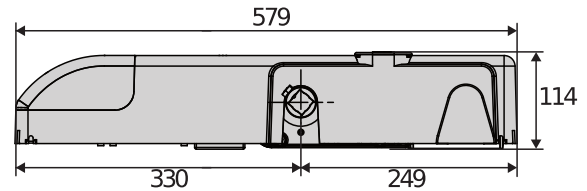

Elektromechanische operator voor residentieel gebruik, voor het automatiseren van kantelpoorten van garages.
De ingebouwde bedieningscentrale zorgt voor het beheer van een tweede operator voor installatie op zeer omvangrijke poorten met ingebouwde voetgangersdeur.
Met de op microprocessor gebaseerde technologie kan bovendien het motorkoppel uiterst precies en geheel veilig beheerd worden.



d-track

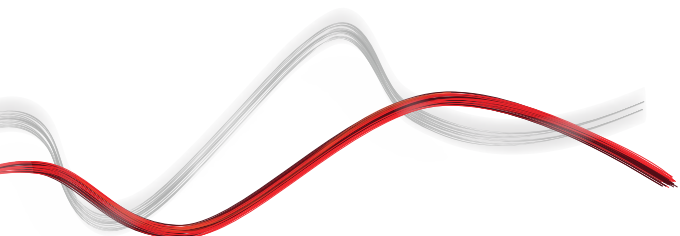



Automation systems for garage doors




PHEBE BT A

| Code | Ci | Naam | Beschrijving |
|---------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P915136 00002 | 2600850 | PHEBE BT A U | Besturingseenheid met ingebouwd paneel voor kantelende garagedeuren met maximaal oppervlak 8 m ² en gebruik intensief met vertraging. Manoeuvretijd 17-20 s, IP20 Eindschakelaar Elektromechanisch. Ingebouwde besturingseenheid met D-Track  |
| P915136 00003 | 2600027 | PHEBE BT A SQ | Besturingseenheid voor kantelende garagedeuren met maximaal oppervlak 8 m ² en gebruik intensief. Manoeuvretijd 17-20 s, IP20 Eindaanslagen op motor Eindschakelaar Elektromechanisch. |

| | PHEBE BT A U | PHEBE BT A SQ |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Bedieningseenheid | VEGA | - |
| Nominale spanning | 24 V | 24 V |
| Stroomingang | 40 W | 40 W |
| Doorlooptijd | 17-20 s | 17-20 s |
| Oppervlak deur | 8 m ² | 8 m ² |
| Soort eindschakelaar | Elektromechanisch | Elektromechanisch |
| Vertraging | Ja | Ja |
| Blokkering | Mechanisch | Mechanisch |
| Deblokkering | draaiknop | draaiknop |
| Stootreactie | D-Track | D-Track |
| Gebruiksfrequentie | intensief | intensief |
| Beschermingsgraad | IP20 | IP20 |
| Omgevingscondities | -15 ÷ 60 °C | -15 ÷ 60 °C |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Cp N733299 - Ci 2601361 CTBP Verpakking transmissiebuizen van 1800 mm en bevestigingsbases voor afwerking PHEBE N KIT |  | Cp D412377 - Ci 2601362 BCP Korte basis voor lasbevestiging voor operatoren van de serie PHEBE (L 578 mm) |
|  | Cp N733288 - Ci 2600101 BLP Lange basis voor lasbevestiging voor operatoren van de serie PHEBE (L 1600 mm) |  | Cp N733120 - Ci 2601012 CTA 2 vierkante transmissiebuizen sectie 20x20 mm lengte 1800 mm voor operatoren serie PHEBE N |
|  | Cp N733129 - Ci 2601359 CTA2 2 vierkante transmissiebuizen sectie 20x20 mm lengte 200 mm voor operatoren serie PHEBE N |  | Cp N733112 - Ci 2601363 CBA Rechte telescooparmen voor de installatie van besturingseenheden serie PHEBE op kantelende deur |
|  | Cp N733119 - Ci 2601364 CBAS Rechte telescooparmen voor de installatie van besturingseenheden serie PHEBE op kantelende deur lengte 1000 mm |  | Cp N733113 - Ci 2600481 CBASL Rechte telescooparmen voor de installatie van besturingseenheden serie PHEBE op kantelende deur lengte 1500 mm |

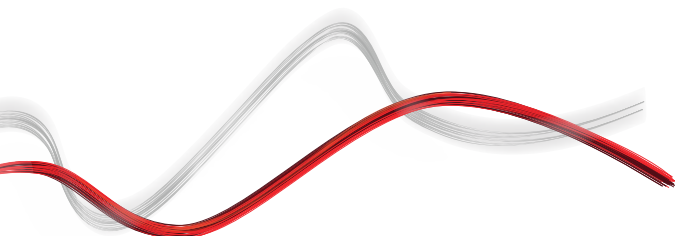



Automation systems for garage doors



AANBEVOLEN ACCESSOIRES

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT Set back-upbatterijen voor THALIA, THALIA P, ZARA en PHEBE |  | Cp P115005 - Ci 2600817 SM1 Manuele externe ontgrendeling voor garagekanteldeur (1 operator) |
|  | Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Knipperlicht zonder ingebouwde antenne voor motoren met 24 V stroomvoorziening. |  | Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Paar fotocellen 180° horizontaal instelbaar. Bereik 20m. Stroomvoorziening 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc |



Wat is U-Link?

De innovatieve technologie die u nieuwe mogelijkheden biedt

Een absolute noviteit, exclusief van Bft: U-Link, Universal Link, is een exclusief Bft-platform waarmee technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd. Hiermee kan in de Home Access Automation met alle automatiseringssystemen van de toegangen van het huis van elk merk worden gecommuniceerd. Op deze manier bespaart u tijd, wordt alles eenvoudig gecontroleerd en hebt u geen zorgen.

Intutief

Gemakkelijk te installeren en te gebruiken

Uitbreidbaar

Mogelijkheid om een oneindig aantal systemen toe te voegen

Flexibel

Mogelijkheid om onderling gekoppelde producten te creëren

Praktisch

Werkt met en zonder webverbinding

Functioneel

Parameters die vanaf een afstand kunnen worden bestuurd met speciale toepassingen



Automation systems for garage doors



Alles in één schema: ontdek deze buitengewone technologie

Een uniek platform in de wereld waarmee **technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd** met een uitgebreid aanbod aan oplossingen voor diverse sectoren.

Dit geëigende platform dat de producten van Bft kenmerkt, past zich dankzij de B-Eba-kaarten en de Clonix U-Link-ontvanger aan elk protocol en toegangsautomatiseringsproduct aan, (ook niet-oorspronkelijke U-link BFT of niet BFT-producten), en kan in verschillende sectoren worden toegepast. Elk systeem wordt op deze manier intelligent en kan aan andere systemen worden gekoppeld dankzij een programmeertaal die universeel wordt.

U-Base 2



Een software voor de installatie, de uitvoering van het onderhoud en het gemakkelijk en comfortabel opsporen van storingen van de compatibele U-link-toestellen.

U-SDK



U-SDK is de innovatieve applicatie die de geautomatiseerde installaties van Bft compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met een BMS-beheersnetwerk voor de supervisie van gebouwen.



Magistro

Een innovatief en gemakkelijk te installeren systeem waarmee alle huisautomatiseringen zeer eenvoudig kunnen worden beheerd.



U-Control

U-Control is de toepassing die de automatiseringen van BFT compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met grote building management-systemen.



Blue-Entry

Moderne technologie met oog voor de dagelijkse eisen: dankzij het gebruik van U-link kan de poort thuis nu met de smartphone worden geopend.



Clonix U-Link

Hiermee kunnen niet-oorspronkelijk U-Link of Bft-producten zijn met de U-Link-systemen worden gekoppeld.


Kunnen niet-oorspronkelijke Bft U-Link toestellen of producten van andere merken op U-Link worden aangesloten? Ja, dankzij de Clonix-ontvangers. Accessoires die geen limieten kennen.



B-Eba

Een directe link met uw toestellen.

Met de B-Eba-expansiekaarten kunnen externe systemen, zoals pc's, smartphones en tablets op een Bft-toestel of een Clonix-ontvanger worden aangesloten of kunnen meerdere producten van BFT in een U-Link-netwerk worden aangesloten. Deze accessoires vormen een aanvulling op de U-Link-technologie en op de Bluetooth-protocollen, Z-Wave, TCP/IP, en ook op de seriële RS485-aansluiting. Een systeem dat volledig overbrengt wat Bft met interconnectiviteit bedoelt.

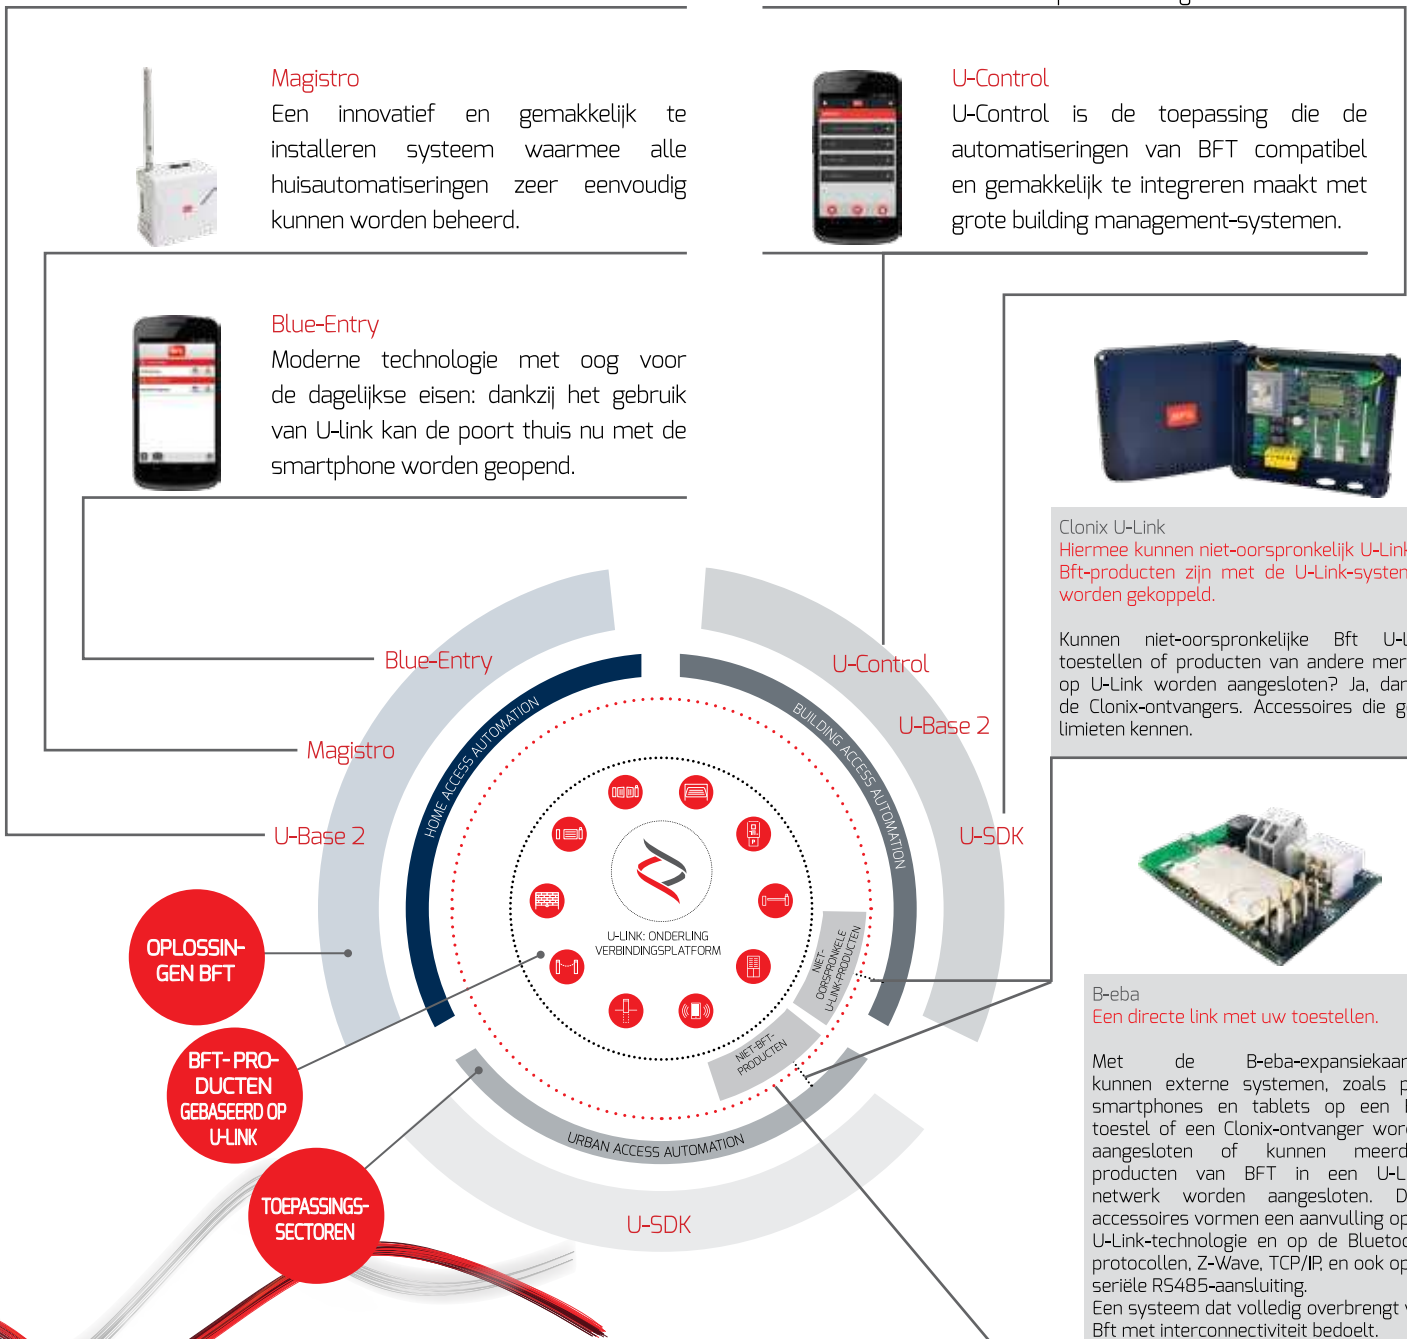

OPLOSSINGEN BFT

BFT-PRODUCTEN GEBASEERD OP U-LINK

TOEPASSINGS-SECTOREN



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**