



Be ahead



ARGO BT A






Automation systems for garage doors



Empowered by
U-LINK

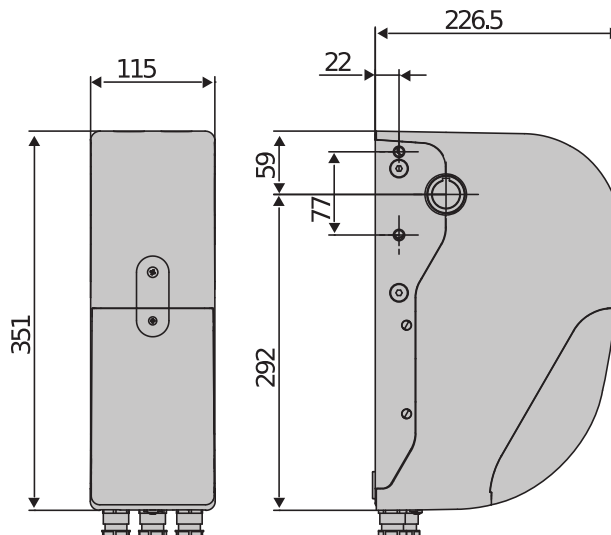

24 V elektromechaninis valdiklis sekcijiniams garažo vartams, montuojamiems gyvenamojoje, pramoninėje ir komercinėje aplinkose. Izturīga mehāniskā struktūra un vadības bloka mikroprocesoru tehnoloģija motoru ļauj intensīvi izmantot, vienlaikus nodrošinot maksimālu uzticamību.

Arī D-Track griezes momenta kontroles sistēma un apgriezīgu skaitītājs nodrošina ārkārtīgi precīzu vērtnes vadību un šķēršļu jutību. Išskirtinė sparčiojo programavimo funkcija ribotuvo jungiklių atstumui nuo žemės, naudojant nuotolinio valdymo pultelį.



Galaslēdzis, kas balstīts uz apgriezīgu skaitītāja tehnoloģiju garantē maksimālu uzticamību un apstāšanās precizitāti.



Ekskluzīva apgriezīgu skaitītāja pozīcijas atiestatīšanas poga ātrai un drošai uzstādīšanai.



Integruotas valdymo įrenginys su programavimui skirtu ekranu. „D-Track“ valdymo sistema bei sukimo momento, greičio ir padėties valdymu. Integruotas dviejų kanalų radijo imtuvas. „U-Link“. Išskirtinė sparčiojo programavimo funkcija ribotuvo jungiklio atstumui nuo žemės, naudojant nuotolinio valdymo pultelį.



ARGO BT A

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts	
P925258 00002	2611637	ARGO BT A 20	Valdiklis sekcijiniams vartams, kurių ploto paviršius yra iki 20 m ² , skirtas įoti intensyviai lietošanai naudojimui. Iebūvets apgaismojums	U-Link
P925260 00002	2611642	ARGO BT A 35	Valdiklis sekcijiniams vartams, kurių ploto paviršius yra iki 35 m ² , skirtas įoti intensyviai lietošanai naudojimui. Iebūvets apgaismojums	U-Link

VENERE BT A - ARGO BT A20: Valdymo modulis su ekranu 1 x 24 V valdikliui garažo vartams
VENERE BT A - ARGO BT A20 - Cp I700091 10001 - Ci 2610739 - Integruotas -


- Valdymo modulis su ekranu 1 x 24 V valdikliui garažo vartams
- Plokštės maitinimas: viena 230 V fazė
- Maitinimo šaltinis, varikliui ir priedams: 24 V
- Pagrindinės funkcijos: įmontuotas dviejų kanalų imtuvas, „D-Track“ apsaugos nuo suspaudimo sistema, švelnus atidarymas ir uždarymas
- Jaudas padeve: 24V
- Programavimas ekrane
- „U-Link“ protokolas
- Išskirtinė apsaugos nuo įsilaužimo funkcija.

VENERE BT A - ARGO BT A35: Valdymo modulis su ekranu 1 x 24 V valdikliui garažo vartams
VENERE BT A - ARGO BT A35 - Cp I700092 10001 - Ci 2610740 - Integruotas -


- Valdymo modulis su ekranu 1 x 24 V valdikliui garažo vartams
- Plokštės maitinimas: viena 230 V fazė
- Maitinimo šaltinis, varikliui ir priedams: 24 V
- Pagrindinės funkcijos: įmontuotas dviejų kanalų imtuvas, „D-Track“ apsaugos nuo suspaudimo sistema, švelnus atidarymas ir uždarymas
- Jaudas padeve: 24V
- Programavimas ekrane
- „U-Link“ protokolas
- Išskirtinė apsaugos nuo įsilaužimo funkcija.

















	ARGO BT A 20	ARGO BT A 35
Valdymo blokas	VENERE BT A DIS ARGO	VENERE BT A DIS ARGO G
Nominālais spriegums	24 V	24 V
Įvesties galia	240 W	240 W
Ribojimo jungiklio tipas	Absolūtais apgriezimu skaititājs	Absolūtais apgriezimu skaititājs
Vārtu virsmas laukums	20 m ²	35 m ²
Sulētīnimas	Taip	Taip
Blokavimas	Mechaninis	Mechaninis
Atlaisvinimas	Virve vai tērauda trose	Tērauda kabelis
Reakcija į susidūrimą	D-Track	D-Track
Naudojimo dažnumas	Įoti intensyviai lietošanai	Įoti intensyviai lietošanai
Apsaugos klasė	IP20	IP20
Aplinkos sąlygos	-15 + 55 °C	-15 + 55 °C



Automation systems for garage doors



REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	Cp N999592 - Ci 2611131 CKK Montažas piederumu komplekts ARGO ARGO un G		Cp N733955 - Ci 2604014 SAFM ARGO atleidimo lūnas, ilgis 3,5 m.
	Cp N733956 - Ci 2604015 SAFM L ARGO atleidimo lūnas, ilgis 7 m.		Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Mirsintis žibintās be integrētos antena varikliams su 24 V maitinimo šaltinē.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Šviesos jutikliu pāra, regulējama 180° laipsnē. Atstums 20 m. Maitinimo šaltinē 12–33 Vac / 15–35 Vdc		Cp N733148 - Ci 2600920 COR 30 Z30 zobrats, ķēde (komplekts) un aksesuāri industriālajiem sekciju tipa vārtiem, 1" (25,4 mm) ass
	Cp N733149 - Ci 2610911 COR 40 Z40 zobrats, ķēde (komplekts) un aksesuāri industriālajiem sekciju tipa vārtiem, 1" (25,4 mm) ass		Cp N733338 - Ci 2600566 PIG 12/ULISSE S Z12 Ķēdes pievada zobrats industriālajiem sekciju tipa vārtiem, 1" (25,4 mm) ass
	Cp N733336 - Ci 2610933 PIG 14/ULISSE S Z14 Ķēdes pievada zobrats industriālajiem sekciju tipa vārtiem, 1" (25,4 mm) ass		Cp N733339 - Ci 2600966 PIG 18/ULISSE S Z18 Ķēdes pievada zobrats industriālajiem sekciju tipa vārtiem, 1" (25,4 mm) ass
	Cp N733337 - Ci 2600565 PIG 30/ULISSE S Z30 Ķēdes pievada zobrats industriālajiem sekciju tipa vārtiem, 1" (25,4 mm) ass		Cp N733421 - Ci 2600967 RCA Svīrties atleidimo plieninis lūnas, 3,5 m ilgjo. Suderinams su BOX.
	Cp N733422 - Ci 2600457 RCAL Svīrties atleidimo plieninis lūnas, 7 m ilgjo. Suderinams su BOX.		Cp N574039 - Ci 2610798 BOX Sieninē spīntelē atleidimui su plieniniu lūnu ir elektriniu valdymu; lūnas neprīdēdamas
	Cp P125005 - Ci 2600078 BT BAT Atsarginēs baterijas rinkinys, skirtas HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS		Cp P111407 - Ci 2601360 FALCON Industriālais klātbūtnes sensors, kas uzstādāms līdz 7 m.



Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei. To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm. Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.



Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko **var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei** un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienam protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu piekļuves automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.

U-Base 2




Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalēšanai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.

U-SDK



U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.

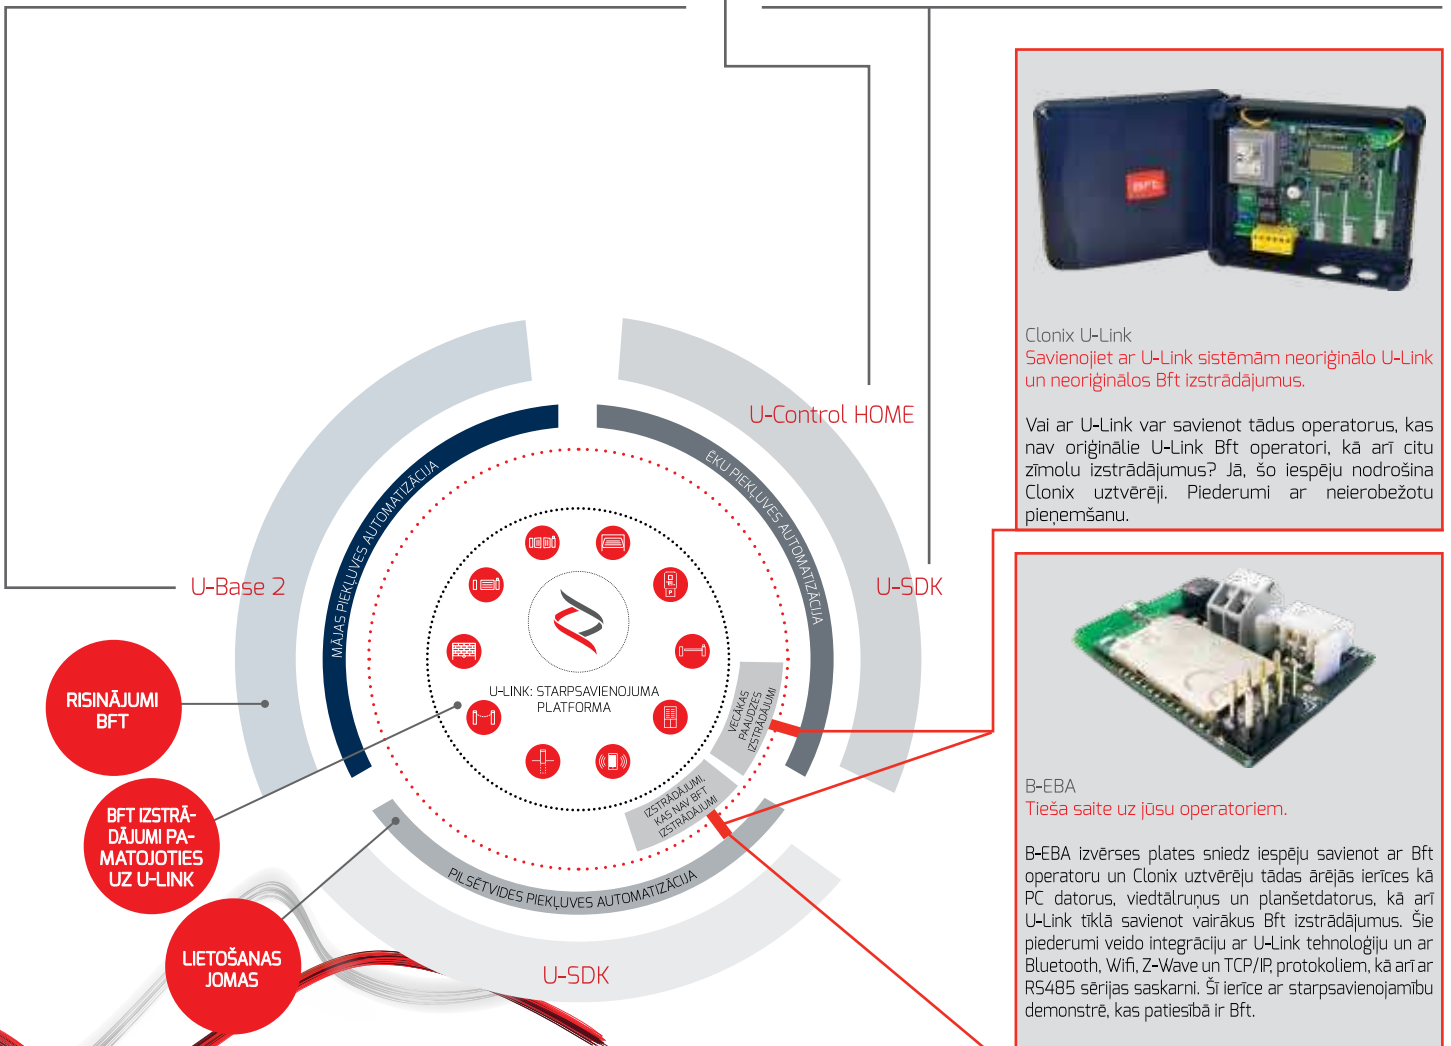

Clonix U-Link
Savienojiet ar U-Link sistēmām neoriģinālo U-Link un neoriģinālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar nelierobežotu pieņemšanu.

B-EBA
Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērsmes plātes sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un planšetdatorus, kā arī U-Link tīklā savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie piederumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, Wifi, Z-Wave un TCP/IP protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patiesībā ir Bft.

