




Be ahead



# REEL EASY

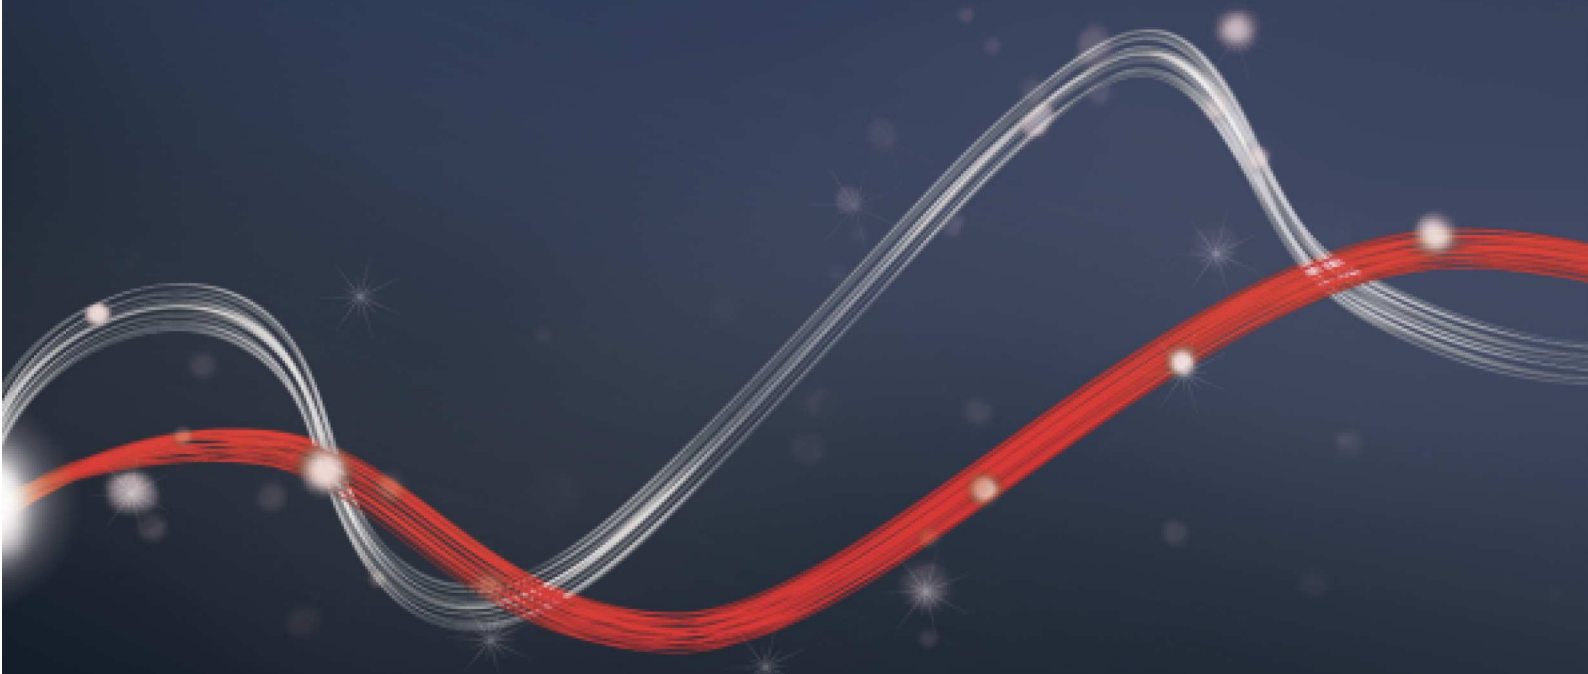



## Roller shutters automation systems



REEL EASY **B10** 230 **W45** = 516  
REEL EASY **B20** 230 **W45** = 546  
REEL EASY **B30** 230 **W45** = 591  
REEL EASY **B50** 230 **W45** = 591


Seriġa „Reel” sudaro visapusiġkas laidiniġ vamdiniġ varikliġ su elektromechaniniais ribotuvo jungikliais rinkinys. Dėl visapusiġsko priedų ir versijų rinkinio, „Reel” asortimentas yra puikus sprendimas pirmą kartą montuojant ir atnaujinant.



KIT komplekts ar visiem nepieciešamajiem piederumiem precīzai motora uzstādīšanai.



**Kompakts vadības bloks:** viegli uzstādīt, pateicoties mazajam izmēram.

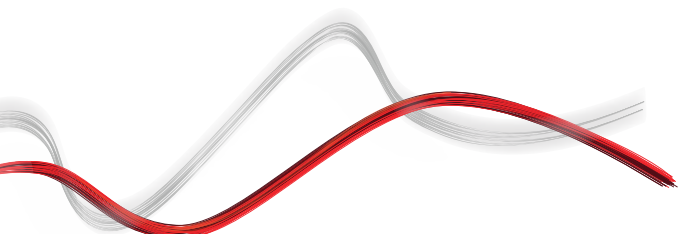



## Roller shutters automation systems

### REEL EASY

Kodas	Ci	Pavadināsimas	Apraksts
P910052 00001	2611511	REEL EASY B10 230V W45	Vadu motors aizsargžalūzijām. Maksimālais svars 10 Nm un jauna 125 W. Vārpstas rotācijas ātrums 16 Rpm. {16}
P910052 00002	2611512	REEL EASY B20 230V W45	Vadu motors aizsargžalūzijām. Maksimālais svars 20 Nm un jauna 180 W. Vārpstas rotācijas ātrums 16 Rpm. {16}
P910052 00003	2611513	REEL EASY B30 230V W45	Vadu motors aizsargžalūzijām. Maksimālais svars 30 Nm un jauna 235 W. Vārpstas rotācijas ātrums 16 Rpm. {16}
P910052 00004	2611514	REEL EASY B50 230V W45	Vadu motors aizsargžalūzijām. Maksimālais svars 50 Nm un jauna 285 W. Vārpstas rotācijas ātrums 12 Rpm. {16}

	REEL EASY B10 230V W45	REEL EASY B20 230V W45	REEL EASY B30 230V W45	REEL EASY B50 230V W45
PILLAR	230 V	230 V	230 V	230 V
Ivesties galia	125 W	180 W	235 W	285 W
Išorinis skersmūo	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
gala slēdzis N ° apgriezieniem	28	28	28	28
Galinio jungiklio tipas	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis
Blokavimas	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis
Naudojimo dažnumas	Dzīvojamais	Dzīvojamais	Dzīvojamais	Dzīvojamais
Apsaugos klasē	IP44	IP44	IP44	IP44
Aplinkos sālgyos	-10 ÷ 40 °C	-10 ÷ 40 °C	-10 ÷ 40 °C	-10 ÷ 40 °C

### REKOMENDUOJAMI PRIEDAĪ


	<b>Cp</b> P111515 - <b>Ci</b> 2611267 <b>SHEDIR B CBC 02 L01</b> Vadības bloks vadu centralizācijai. Diviem motoriem (vai 2 motoru grupām).		<b>Cp</b> P121028 - <b>Ci</b> 2600242 <b>MIME PAD</b> 4-kanālu sienas radio vadība ar mainīgo kodu
	<b>Cp</b> D113831 - <b>Ci</b> 2601024 <b>MIME TX</b> Dvieju kanālu miniatūrinis 433 Mhz siūstuvās		<b>Cp</b> P111376 - <b>Ci</b> 2601005 <b>SCS 1</b> Papildymo kortelē
	<b>Ph. Out</b> <b>Cp</b> P111183 - <b>Ci</b> 2611227 <b>CREP</b> Krēslas sensors		<b>Ph. Out</b> <b>Cp</b> P111182 - <b>Ci</b> 2611226 <b>ANEM</b> Anemometriskais sensors ar apgriezīenu skaitītāju vējam
	<b>Cp</b> N999325 - <b>Ci</b> 2611086 <b>SM5014</b> Tvirtinimo prie sienos atrama valdikliams su kvadratinīu kaiščiū ir apsauginīu kaiščiū tiesioginiām sujungimīui, tinkama visiems valdikliams (10–50 Nm).		<b>Cp</b> P130002 - <b>Ci</b> 2611440 <b>CAL 60/100</b> Regulējama teleskopisks astoņkantū pārsegs RUL60
	<b>Cp</b> P130012 - <b>Ci</b> 2611446 <b>RUL 60/3</b> Astoņkantū caurule Ø60 mm x 3 m		<b>Ph. Out</b> <b>Cp</b> P130001 - <b>Ci</b> 2611439 <b>BLOCCANTI 40</b> Pretpacelšanas blokatori 40 mm lamelēm.



## Roller shutters automation systems

### REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	<p><b>Ph Out</b> Cp P130013 - Ci 2611447 <b>BLOCCANTI 50</b></p> <p>Pretpacelšanas blokatori 50 mm lamelēm.</p>	<p>Cp D113824 - Ci 2600588 <b>MIME AC</b></p> <p>433 MHz 2 kanālų patalpoje naudojamas imtuvas 2 nepriklausomos išvestys 230 V AC maitinimo šaltinis 30 padėčių atmintis Darbinis režimas : monostabilus, bistabilus, laikinis, valdomas varikliu</p>
--	---	---

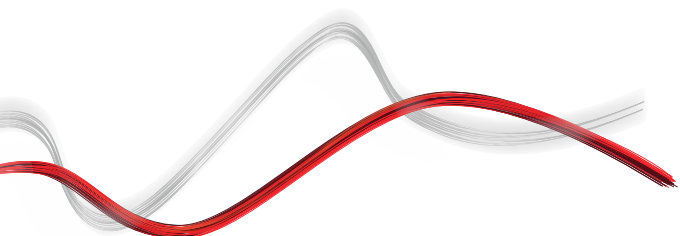



## Roller shutters automation systems

# Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei. To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm. Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

### Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

### Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

### Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

### Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

### Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.



## Roller shutters automation systems

# Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko **var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei** un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienam protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu piekļuves automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



### U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.

### U-Base 2




Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalēšanai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.

### U-SDK



U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.

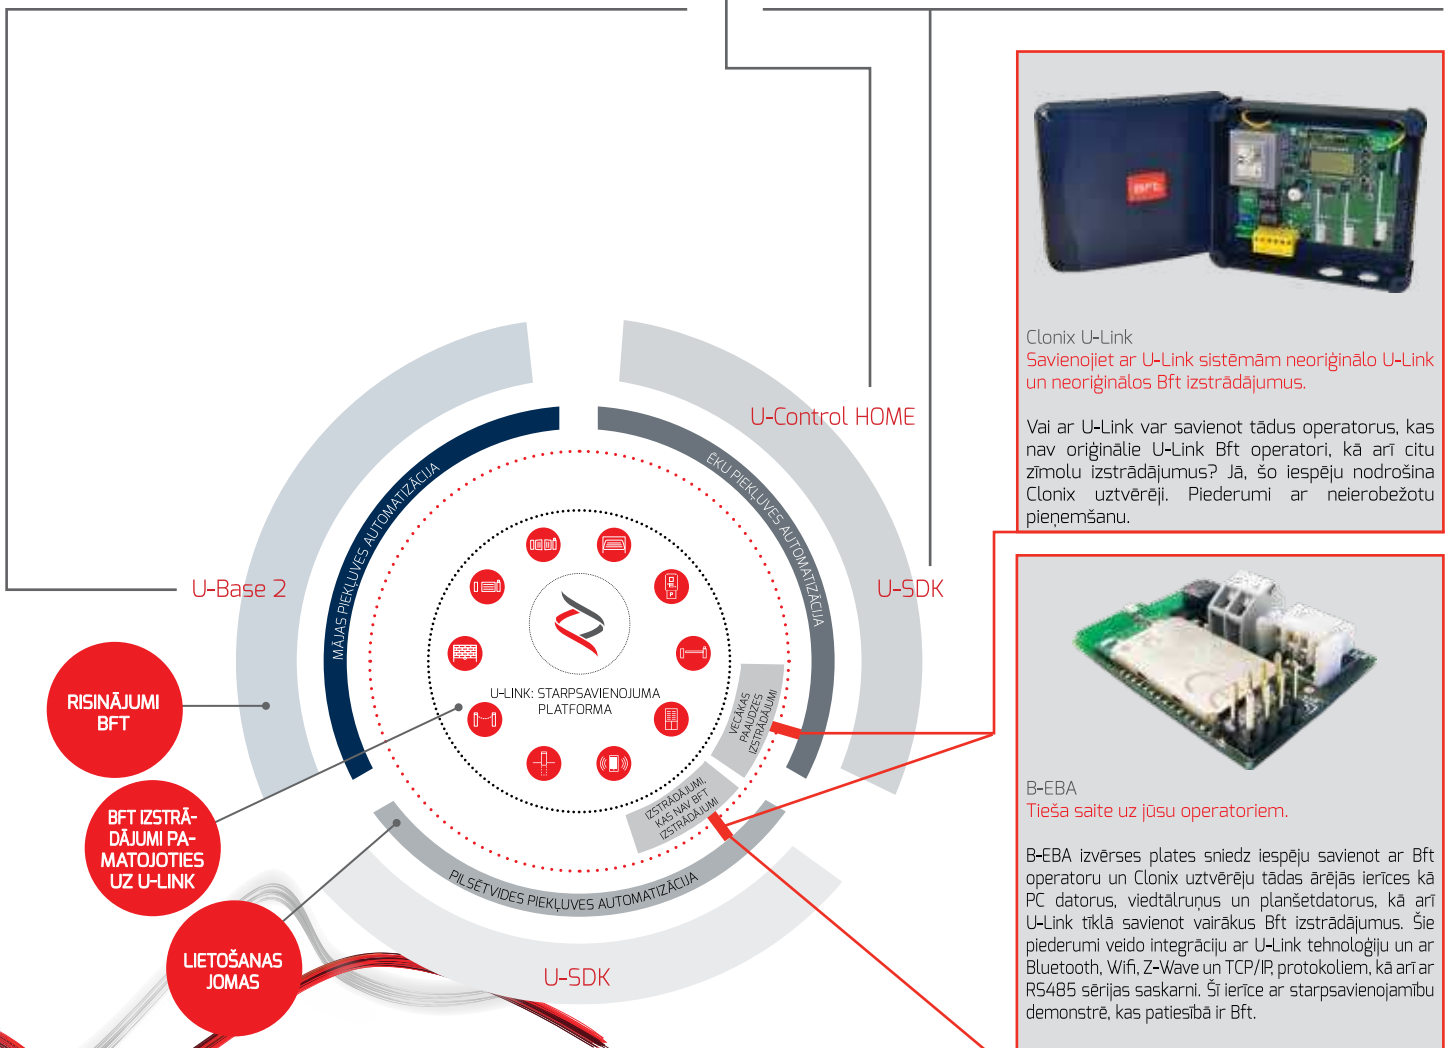

Clonix U-Link  
Savienojiet ar U-Link sistēmām neoriģinālo U-Link un neoriģinālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar nelierobežotu pieņemšanu.



B-EBA  
Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērsmes plātes sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un planšetdatorus, kā arī U-Link tīklā savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie pieredumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, Wifi, Z-Wave un TCP/IP, protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patiesībā ir Bft.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**