



Be ahead



PEGASO B CJA AUTO






PEGASO B CJA AUTO



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

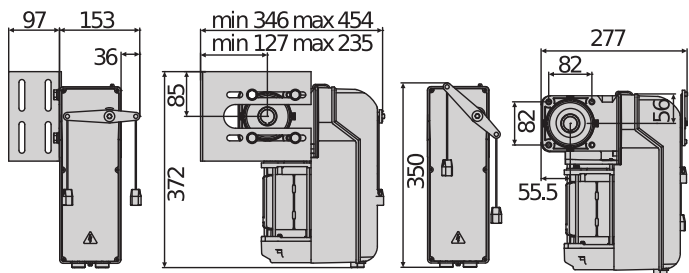

Elektromehāniskais motors vidēji intensīvai lietošanai, rūpnieciskiem sekciju tipa vārtiem līdz 25 m² (Pegaso B CJA 625) vai līdz 45 m². Maksimālais atvēršanas ātrums 24rpm un maksimālais griezes moments 70Nm (Pegaso B Cja625); maksimālais atvēršanas ātrums 24rpm un maksimālais griezes moments 100Nm (Pegaso B CJA 645). Galaslēdži ar apgriezīgu skaitītāju un iespēju regulēt tos no zemes.



Apstāšanās vadības un galaslēdžu sistēma



Autonoms vadības bloks motoram



Gatavi kabeli ātrai savienošanai.



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

PEGASO B CJA AUTO

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts
P925205 00003	2611574	PEGASO BCJA620L01	Automatinis elektromechaninis valdiklis didžiausio paviršiaus ploto 20 m ² ir intensyviausio naudojimo Vidutiniškai intensyvus pramoniniams segmentiniams vartams. Maitinamas 230 V. Didžiausias greitis 33 Rpm. Didžiausias sukimo momentas 50 Nm. Avarijas atveršana ar ķedes reduktoru . IP54 Absoliučiojo šifravimo įrenginio ribotuvo jungiklis
P925203 00004	2611565	PEGASO BCJA625L01	Automatinis elektromechaninis valdiklis didžiausio paviršiaus ploto 25 m ² ir intensyviausio naudojimo Vidutiniškai intensyvus pramoniniams segmentiniams vartams. Maitinamas 230 V. Didžiausias greitis 24 Rpm. Didžiausias sukimo momentas 70 Nm. Avarijas atveršana ar ķedes reduktoru . IP54 Absoliučiojo šifravimo įrenginio ribotuvo jungiklis
P925204 00004	2611571	PEGASO BCJA625L02	Automatinis elektromechaninis valdiklis didžiausio paviršiaus ploto 25 m ² ir intensyviausio naudojimo Vidutiniškai intensyvus pramoniniams segmentiniams vartams. Maitinamas 230 V. Didžiausias greitis 24 Rpm. Didžiausias sukimo momentas 70 Nm. Avarijas atveršana ar sąjūga mehanismu. IP55 Absoliučiojo šifravimo įrenginio ribotuvo jungiklis
P925203 00005	2611566	PEGASO BCJA645W01	Automatinis elektromechaninis valdiklis didžiausio paviršiaus ploto 45 m ² ir intensyviausio naudojimo intensyvus pramoniniams segmentiniams vartams. Maitinamas 400 V. Didžiausias greitis 24 Rpm. Didžiausias sukimo momentas 100 Nm. Avarijas atveršana ar ķedes reduktoru . IP54 Absoliučiojo šifravimo įrenginio ribotuvo jungiklis
P925204 00005	2600851	PEGASO BCJA645W02	Automatinis elektromechaninis valdiklis didžiausio paviršiaus ploto 45 m ² ir intensyviausio naudojimo intensyvus pramoniniams segmentiniams vartams. Maitinamas 400 V. Didžiausias greitis 24 Rpm. Didžiausias sukimo momentas 100 Nm. Avarijas atveršana ar sąjūga mehanismu. IP55 Absoliučiojo šifravimo įrenginio ribotuvo jungiklis

LEO B CBB L01: „U-Link“ valdymo plokštė, skirta „Pegaso B Cja“ vienos fazės valdikliams

Cp D113767 00002 - Ci 2607497 - LEO B CBB L01 - Ieteicams



- „U-Link“ valdymo plokštė, skirta „Pegaso B Cja“ vienos fazės valdikliams
- Taikymas: valdymo skydas vienam vienfaziam PEGASO B CJA valdikliui
- Plokštės maitinimas: viena 230 V fazė
- Valdiklio maitinimo šaltinis: 230 V vienos fazės

LEO B CBB W01: Valdymo plokštė, skirta PEGASO CJA trifaziams valdikliams

Cp D113768 00002 - Ci 2600248 - LEO B CBB W01 - Ieteicams



- Pielietojums: vadības bloks vienam Pegaso B CJA sērijas trīsfāzu motoram. Bloka barošana: 400V trīsfāzu. Motora barošana: 400V trīsfāzu.
- Taikymas: valdymo modulis, skirtas PEGASO CJA trifaziams valdikliams
- Pielietojums: vadība vienam ICARO motoram
- Valdiklio maitinimo šaltinis: 400 V trifazis

	PEGASO BCJA620L01	PEGASO BCJA625L01	PEGASO BCJA625L02	PEGASO BCJA645W01	PEGASO BCJA645W02
Valdymo blokas	LEO B CBB L01	LEO B CBB L01	LEO B CBB L01	LEO B CBB W01	LEO B CBB W01
Nominālais spriegums	230 V	230 V	230 V	400 V	400 V
Įvesties galia	750 W	750 W	750 W	980 W	980 W
Maksimālā platība	20 m ²	25 m ²	25 m ²	45 m ²	45 m ²
Vārpstas diametrs	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Vārtu virsmas laukums	20 m ²	25 m ²	25 m ²	45 m ²	45 m ²
Kustība	18	18	18	18	18



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

	PEGASO BCJA620L01	PEGASO BCJA625L01	PEGASO BCJA625L02	PEGASO BCJA645W01	PEGASO BCJA645W02
Ribojimo jungiklio tipas	Absolūtais apgriezienu skaititājs	Absolūtais apgriezienu skaititājs	Absolūtais apgriezienu skaititājs	Absolūtais apgriezienu skaititājs	Absolūtais apgriezienu skaititājs
Blokavimas	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis
Atlaisvinimas	Avārijas atvēršana ar ķēdes reduktoru	Avārijas atvēršana ar ķēdes reduktoru	Avārijas atvēršana ar sajūga mehānismu	Avārijas atvēršana ar ķēdes reduktoru	Avārijas atvēršana ar sajūga mehānismu
Naudojimo dažnumas	Vidutiniškai intensyvus	Vidutiniškai intensyvus	Vidutiniškai intensyvus	intensīvs	intensīvs
Apsaugos klasē	IP54	IP54	IP55	IP54	IP55
Aplinkos sąlygos	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C

	Cp D121674 - Ci 2600957 PEGASO CABLE ENC 5 Iš anksto išvedžiotas jungiamasis kabelis tarp valdiklio ir išorinio valdymo prietaiso, skirtas valdyti enkoderį. Ilgis 5 m		Cp D121675 - Ci 2607584 PEGASO CABLE ENC 10 Iš anksto išvedžiotas jungiamasis kabelis tarp valdiklio ir išorinio valdymo prietaiso, skirtas valdyti enkoderį. Ilgis 10 m
	Cp D121679 - Ci 2600956 PEGASO CABLE AUTO 5N Savienojama kabelis PEG INT un ārējās vadības ierīcei. Garums 5 m		Cp D121680 - Ci 2607585 PEGASO CABLE AUTO 10N Savienojama kabelis PEG INT un ārējās vadības ierīcei. Garums 10 m

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI


	Cp D111662 - Ci 2600152 CLONIX 2 Dviejū kanalų imtuvas su prijungiamu 433 MHz besikeičiančiu kodu. 128 padėčių atmintis. 24 Vac maitinimo šaltinis.		Cp D111664 - Ci 2600153 CLONIX 2 2048 Divkanalų 433 MHz ritošā koda spraudnā uztvērējs. 2048 pozīciju atmiņa 24 Vdc Vac maitinimo šaltinis.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Šviesos jutiklīj pora, reguliujama 180° laipsniū. Atstumas 20 m. Maitinimo šaltinis 12–33 Vac / 15–35 Vdc		Cp D121631 - Ci 2607575 PEGASO CABLE MONO Strāvas padeves kabelis PEGASO vienfāzes motoriem. Garums 1 m
	Cp D121632 - Ci 2607576 PEGASO CABLE TRI Strāvas padeves kabelis PEGASO trīs fāžu motoriem. Garums 1 m		Cp N999468 - Ci 2611113 PEG CCP PEGASO C motora atbrīvošanas ķēdes pagarinājums. Garums 4 m
	Cp N733338 - Ci 2600566 PIG 12/ULISSE S Z12 Ķēdes pievada zobrāts industriālajiem sekciju tipa vārtiem, 1" (25,4 mm) ass		Cp N733336 - Ci 2610933 PIG 14/ULISSE S Z14 Ķēdes pievada zobrāts industriālajiem sekciju tipa vārtiem, 1" (25,4 mm) ass
	Cp N733339 - Ci 2600966 PIG 18/ULISSE S Z18 Ķēdes pievada zobrāts industriālajiem sekciju tipa vārtiem, 1" (25,4 mm) ass		Cp N733337 - Ci 2600565 PIG 30/ULISSE S Z30 Ķēdes pievada zobrāts industriālajiem sekciju tipa vārtiem, 1" (25,4 mm) ass
	Cp N733148 - Ci 2600920 COR 30 Z30 zobrāts, ķēde (komplekts) un aksesuāri industriālajiem sekciju tipa vārtiem, 1" (25,4 mm) ass		Cp N733149 - Ci 2610911 COR 40 Z40 zobrāts, ķēde (komplekts) un aksesuāri industriālajiem sekciju tipa vārtiem, 1" (25,4 mm) ass
	Cp N733121 - Ci 2610906 SFZ Papildus stiprinājuma kronšteinu komplekts. Lai to varētu izmantot ķēdes piedziņas iekārtām.		Cp N733449 - Ci 2600989 PEGASO ADA PEGASO ADA adapteris uzstādīšanai uz durvīm ar 1 col, 1/4 vārpstu



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	Cp P111407 - G 2601360 FALCON Industriālais klātbūtnes sensors, kas uzstādāms līdz 7 m.			
--	--	--	--	--

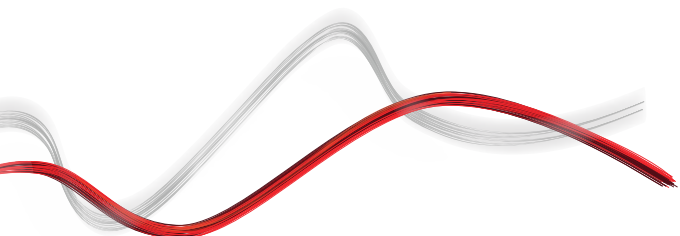



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei. To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm. Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienam protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu piekļuves automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.

U-Base 2



Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalēšanai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.

U-SDK



U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.



Clonix U-Link
Savienojiet ar U-Link sistēmām neoriģinālo U-Link un neoriģinālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar nelierobežotu pieņemšanu.



B-EBA
Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērsmes plātes sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un planšetdatorus, kā arī U-Link tīklā savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie pieredumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, Wifi, Z-Wave un TCP/IP protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patiesībā ir Bft.

