



Be ahead



KUSTOS BT A






KUSTOS BT A



Electromechanical automation systems for swing gates

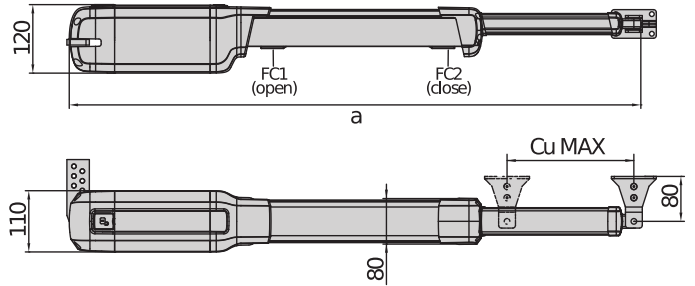

| | a | Cu MAX |
|----------------------------|------|--------|
| Kustos BT A25 | 1090 | 295 |
| Kustos BT A25 ULTRA | 1090 | 250 |
| Kustos BT A40 | 1210 | 355 |
| Kustos BT A40 ULTRA | 1210 | 355 |

完整的收卷用机电螺杆式纏列电机驱动柱长达4米、重达500磅的门做。
 快速实用的安装口熨型KUSTOS BT A电机单元通过多种重要措施防止磁性限位滑轨磁性锁销最实际快速線 的安装。



全覆管的蜗轮蜗杆:所有的KUSTOS

BT A纏列电机带有完整的被包裹起来的伸翻蜗轮蜗杆。这确保了对于运动设备的最差的腐蚀性(痲、灰泥等等的脏东西) 并且对于人乘也争种高亮, 架熨防止擒装置有被紛除的风险。

BT




Electromechanical automation systems for swing gates

KUSTOS BT A

| 代码 | Ci | 名称 | 描述 |
|------------------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| P935099 00002 | 2611759 | KUSTOS BT A25 | 搏柿逆平滑门机电电机 24 V 门重达 400 kg 门长达 2,5 m。覆管蜗杆螺钉磁性限位滑碗 |
| P935100 00002 | 2611760 | KUSTOS BT A40 | 搏柿逆平滑门机电电机 24 V 门重达 500 kg 门长达 4 m。覆管蜗杆螺钉磁性限位滑碗 |
| R935307 00005 | 2611935 | KUSTOS BT KIT A25 FRA | 平滑门全机械件 24 V 门重达 400 kg 门长达 2,5 m。覆管蜗杆螺钉磁性限位滑碗 |
| R935310 00005 | 2611946 | KUSTOS BT KIT A40 FRA | 平滑门全机械件 24 V 门重达 500 kg 门长达 4 m。覆管蜗杆螺钉磁性限位滑碗 |

| | KUSTOS BT A25 | KUSTOS BT A40 |
|-----------|---------------|---------------|
| 控制单元 | THALIA | THALIA |
| 电源电压 | 230 V | 230 V |
| 电机电压 | 24 V | 24 V |
| 功耗 | 40 W | 40 W |
| 门/门架的最宽宽度 | 2,5 m | 4 m |
| 门/门架的最重重量 | 400 kg | 500 kg |
| 有轴杆冲程 | 295 mm | 355 mm |
| 最宽角度 | 118 ° | 126 ° |
| 限位滑碗类型 | 磁性 | 磁性 |
| 减速 | 竞争 | 竞争 |
| 锁定 | 机械 | 机械 |
| 释放 | 撬人钥匙 | 撬人钥匙 |
| 撞击反应 | D Track | D Track |
| 常用频率 | 频率 | 频率 |
| 防尘等级 | IP44 | IP44 |
| 环境温度 | 20 ÷ 55 °C | 20 ÷ 55 °C |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | Cp D113745 00002 Ci 2600477 THALIA | | Cp D113747 00002 Ci 2600583 THALIA P |
| 有父示诊的控制面安装在用于机电平滑门的 1 轴 2 轴 24V 电机 | | 用于机电杆液压平滑闸门的 1 轴 2 轴 24V 电机的控制面安装有电锁管 安装在高度复杂的练习 | |
| | Cp D113796 00002 Ci 2607507 ZARA BT L2 | | |
| 拨码滑碗轴电位器控制面安装在用于平滑门的 1 轴 2 轴 24V 电机 | | | |

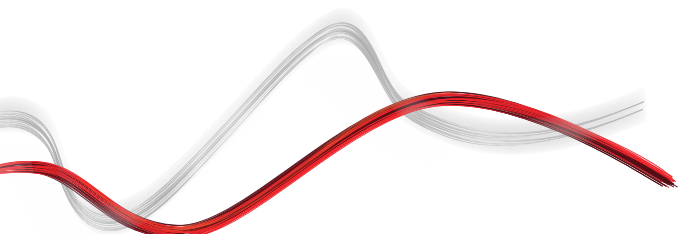




Electromechanical automation systems for swing gates

推荐的配件

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Cp N733646 Ci 2610973 ARB KUSTOS FRONT 适用于 Kustos BT A 的平衡器固定架 |  | Cp N735002 Ci 2601324 SFR B 适用于平衡器平滑门马达的平衡器调短架架托架托架 P4.5 P7 |
|  | Cp N735003 Ci 2601367 SFR L B 适用于平衡器平滑门马达的平衡器调长架架托架托架 P4.5 P7 |  | Cp N735002 00001 Ci 2601273 SFR B COMPLETE 适用于平衡器平滑门马达的平衡器调短架架托架架配有平衡器架架托架托架 P4.5 P7 |
|  | Cp N735003 00001 Ci 2601392 SFR L B COMPLETE 适用于平衡器平滑门马达的平衡器调长架架托架架配有平衡器架架托架托架 P4.5 P7 |  | Cp D730178 Ci 2600090 PLE 用于将后部安装件连接到 LUX、ORO、树 PHOBOS 电机砌架架柱的固定架。 |
|  | Cp N999404 Ci 2611106 CABLE N BT PHOBOS BT A、KUSTOS BT A 电控单元连接电缆。100 m 长度，3x1.5。 |  | Cp P125020 Ci 2600844 BBT BAT 用于 THALIA、THALIA P、ZARA 树 PHEBE 的备用电源组件 |
|  | Cp D114093 00003 Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 带平衡器天翁的闪光器适用于带 24 V 电源的马达。 |  | Cp D114168 00003 Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W 带内置平衡器天翁的闪光器适用于带 24 V 电源的马达。银色闪光器。 |
|  | Cp D114094 00003 Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 无电机内置平衡器天翁的闪光器适用于带 24 V 电源。 |  | Cp P111782 Ci 2601411 COMPACTA A20 180 一对平衡器调 180° 的闪光器。照射范围 20 米。电源 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc |
|  | new Cp N998613 Ci 2613836 AMIP PHOBOS 内置机械挡。 |  | new Cp P123032 00003 Ci 2613518 EBP BT A 24V 24V 垂直电锁。 |

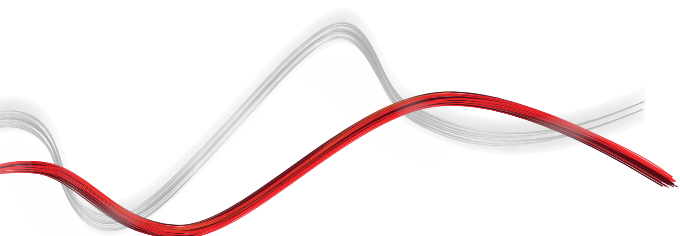



Electromechanical automation systems for swing gates

什么是 U-Link?

为您提供更多动力的技术

U-Link, Universal Link, 是一个独家 BFT 平台, 可用于创建高科技生态系统。在家居门禁自动化系统中, 可用于与任何品牌的所有家居门禁自动化设备进行通信。这可以为您节约时间, 让您轻松掌控一切, 没有任何后顾之忧。

简单直观

易于安装和使用

具有可扩展性

您可以根据需要添加任意数量的设备

灵活多样

允许您创建互连产品组

经济实用

无论有或没有互联网连接均可工作

具有功能性

可以使用专用应用程序远程控制其设置



Electromechanical automation systems for swing gates

一屏尽览:了解有关这项惊人技术的更多信息

一个全球独家平台,可用于创建高科技生态系统,为许多不同领域提供广泛的解决方案。

由于 B-EBA 卡和 Clonix U-Link 接收器,这个专有平台是 BFT 产品的一大特色,适用于任何门禁自动化协议或产品(包括 BFT 产品、非 BFT 产品和旧版本),可用于许多不同的领域。这意味着任何设备都将成为智能设备,可使用一种正越来越通用的语言与其他系统互连。



U-Control HOME

U-Control HOME 是一款应用程序,您可使用自己的智能手机打开家里的大门并远程控制 BFT 自动化系统。iOS 版本可在您靠近时自动打开自动化系统。

U-Base 2




一款可用于安装、执行维护和识别任何 U-Link 兼容电机故障的软件包,简单方便。

U-SDK



U-SDK 是一款允许 BFT 自动化系统与 BMS 网络兼容并轻松集成的应用程序。

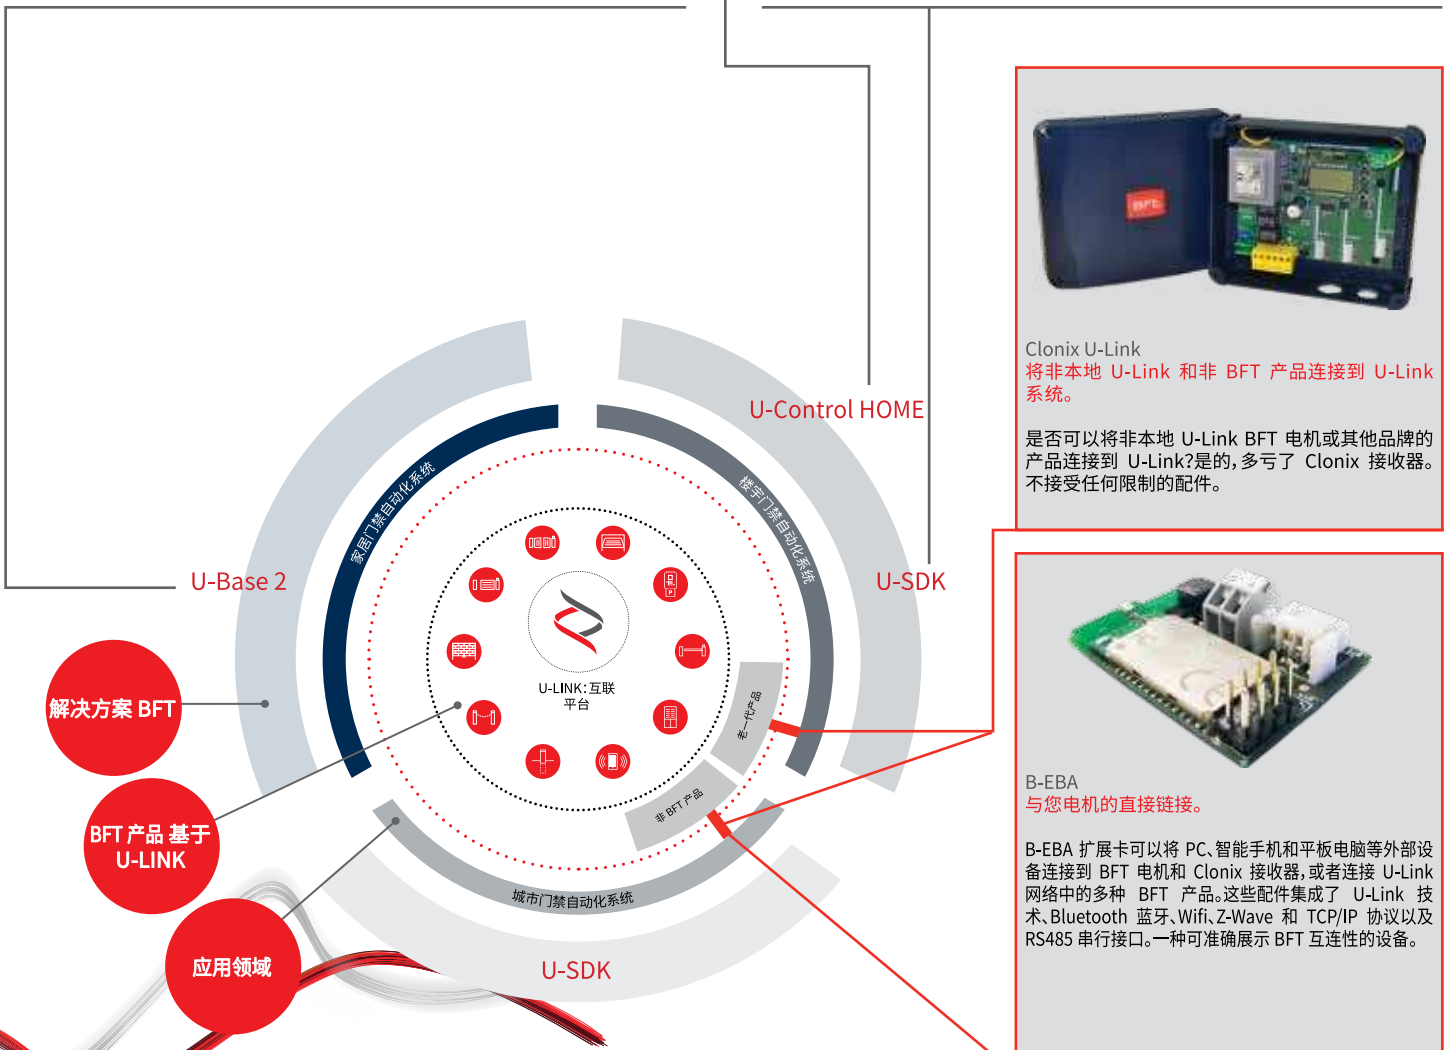


Clonix U-Link
将非本地 U-Link 和非 BFT 产品连接到 U-Link 系统。

是否可以非本地 U-Link BFT 电机或其他品牌的产品连接到 U-Link?是的,多亏了 Clonix 接收器。不接受任何限制的配件。



B-EBA
与您电机的直接链接。

B-EBA 扩展卡可以将 PC、智能手机和平板电脑等外部设备连接到 BFT 电机和 Clonix 接收器,或者连接 U-Link 网络中的多种 BFT 产品。这些配件集成了 U-Link 技术、Bluetooth 蓝牙、Wifi、Z-Wave 和 TCP/IP 协议以及 RS485 串行接口。一种可准确展示 BFT 互连性的设备。



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.