



Be ahead



PEGASO B CJA UP






PEGASO B CJA UP



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

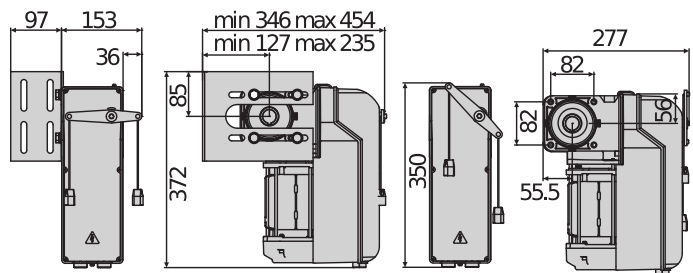

Elektromehāniskais motors vidēji intensīvai lietošanai, rūpnieciskiem sekciju tipa vārtiem līdz 25 m² (Pegaso B CJA 625) vai līdz 45 m². Maksimālais atvēršanas ātrums 24rpm un maksimālais griezes moments 70Nm (Pegaso B Cja625); maksimālais atvēršanas ātrums 24rpm un maksimālais griezes moments 100Nm (Pegaso B CJA 645).
Veikimo saugiklis
Galaslēdži ar apgriezīnu skaitītāju un iespēju regulēt tos no zemes.



Apstāšanās vadības un galaslēdžu sistēma



Autonoms vadības bloks motoram



Gatavi kabeļi ātrai savienošanai.



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

PEGASO B CJA UP

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts
P925205 00004	2611575	PEGASO BCJA620L11	Elektromechaninis valdiklis, avarinis jungiklis didžiausio paviršiaus ploto 20 m ² ir intensyviausio naudojimo Vidutiniškai intensyvus pramoniniams segmentiniams vartams. Maitinamas 230 V. Didžiausias greitis 33 Rpm. Didžiausias sukimo momentas 50 Nm. Avarijas atveršana ar ķēdes reduktoru . IP54 Absoliučiojo šifravimo įrenginio ribotuvo jungiklis
P925203 00006	2611567	PEGASO BCJA625L11	Elektromechaninis valdiklis, avarinis jungiklis didžiausio paviršiaus ploto 25 m ² ir intensyviausio naudojimo Vidutiniškai intensyvus pramoniniams segmentiniams vartams. Maitinamas 230 V. Didžiausias greitis 24 Rpm. Didžiausias sukimo momentas 70 Nm. Avarijas atveršana ar ķēdes reduktoru . IP54 Absoliučiojo šifravimo įrenginio ribotuvo jungiklis
P925204 00006	2611572	PEGASO BCJA625L12	Elektromechaninis valdiklis, avarinis jungiklis didžiausio paviršiaus ploto 25 m ² ir intensyviausio naudojimo Vidutiniškai intensyvus pramoniniams segmentiniams vartams. Maitinamas 230 V. Didžiausias greitis 24 Rpm. Didžiausias sukimo momentas 70 Nm. Avarijas atveršana ar sąjūga mehānismu. IP55 Absoliučiojo šifravimo įrenginio ribotuvo jungiklis
P925203 00007	2611568	PEGASO BCJA645W11	Elektromechaninis valdiklis, avarinis jungiklis didžiausio paviršiaus ploto 45 m ² ir intensyviausio naudojimo intensivs pramoniniams segmentiniams vartams. Maitinamas 400 V. Didžiausias greitis 24 Rpm. Didžiausias sukimo momentas 100 Nm. Avarijas atveršana ar ķēdes reduktoru . IP54 Absoliučiojo šifravimo įrenginio ribotuvo jungiklis

	PEGASO BCJA620L11	PEGASO BCJA625L11	PEGASO BCJA625L12	PEGASO BCJA645W11
Nominālais spriegums	230 V	230 V	230 V	400 V
Įvesties galia	750 W	750 W	750 W	980 W
Maksimālā platība	20 m ²	25 m ²	25 m ²	45 m ²
Vārpstas diametrs	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Vārtu virsmas laukums	20 m ²	25 m ²	25 m ²	45 m ²
Kustība	18	18	18	18
Ribojimo jungiklio tipas	Absolūtais apgriezienu skaititājs	Absolūtais apgriezienu skaititājs	Absolūtais apgriezienu skaititājs	Absolūtais apgriezienu skaititājs
Blokavimas	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis
Atlaisvinimas	Avārijas atvēršana ar ķēdes reduktoru	Avārijas atvēršana ar ķēdes reduktoru	Avārijas atvēršana ar sąjūga mehānismu	Avārijas atvēršana ar ķēdes reduktoru
Naudojimo dažnumas	Vidutiniškai intensyvus	Vidutiniškai intensyvus	Vidutiniškai intensyvus	intensivs
Apsaugos klasė	IP54	IP54	IP55	IP54
Aplinkos sąlygos	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	Cp D121631 - Ci 2607575 PEGASO CABLE MONO Strāvas padeves kabelis PEGASO vienfāzes motoriem. Garums 1 m		Cp D121632 - Ci 2607576 PEGASO CABLE TRI Strāvas padeves kabelis PEGASO trīsfažu motoriem. Garums 1 m
	Cp D121624 - Ci 2607573 PEGASO UP CONTROL 5 Kabelis ar pievienotu trīsposū slēdzi PEGASO UP motoriem. Galaslēdžu programmēšanai no zemes. Garums 5 m		Cp D121625 - Ci 2607574 PEGASO UP CONTROL 10 Kabelis ar pievienotu trīsposū slēdzi PEGASO UP motoriem. Galaslēdžu programmēšanai no zemes. Garums 10 m



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

 <p>Cp N999468 - Ci 2611113 PEG CCP</p> <p>PEGASO C motora atbrīvošanas ķēdes pagarinājums. Garums 4 m</p>	 <p>Cp N733338 - Ci 2600566 PIG 12/ULISSE S</p> <p>Z12 ķēdes pievada zobrats industriālajiem sekciju tipa vārtiem, 1" (25,4 mm) ass</p>
 <p>Cp N733336 - Ci 2610933 PIG 14/ULISSE S</p> <p>Z14 ķēdes pievada zobrats industriālajiem sekciju tipa vārtiem, 1" (25,4 mm) ass</p>	 <p>Cp N733339 - Ci 2600966 PIG 18/ULISSE S</p> <p>Z18 ķēdes pievada zobrats industriālajiem sekciju tipa vārtiem, 1" (25,4 mm) ass</p>
 <p>Cp N733337 - Ci 2600565 PIG 30/ULISSE S</p> <p>Z30 ķēdes pievada zobrats industriālajiem sekciju tipa vārtiem, 1" (25,4 mm) ass</p>	 <p>Cp N733148 - Ci 2600920 COR 30</p> <p>Z30 zobrats, ķēde (komplekts) un aksesuāri industriālajiem sekciju tipa vārtiem, 1" (25,4 mm) ass</p>
 <p>Cp N733149 - Ci 2610911 COR 40</p> <p>Z40 zobrats, ķēde (komplekts) un aksesuāri industriālajiem sekciju tipa vārtiem, 1" (25,4 mm) ass</p>	 <p>Cp N733121 - Ci 2610906 SFZ</p> <p>Papildus stiprinājuma kronšteinu komplekts. Lai to varētu izmantot ķēdes piedziņas iekārtām.</p>
 <p>Cp N733449 - Ci 2600989 PEGASO ADA</p> <p>PEGASO ADA adapteris uzstādīšanai uz durvīm ar 1 col, 1/4 vārpstu</p>	



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei. To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm. Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienam protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu piekļuves automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.

U-Base 2



Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalēšanai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.

U-SDK



U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.



Clonix U-Link
Savienojiet ar U-Link sistēmām neoriģinālo U-Link un neoriģinālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar nelierobežotu pieņemšanu.



B-EBA
Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērsmes plātes sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un planšetdatorus, kā arī U-Link tīklā savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie pieredumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, Wifi, Z-Wave un TCP/IP, protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patiesībā ir Bft.

