



Be ahead




FORB





Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

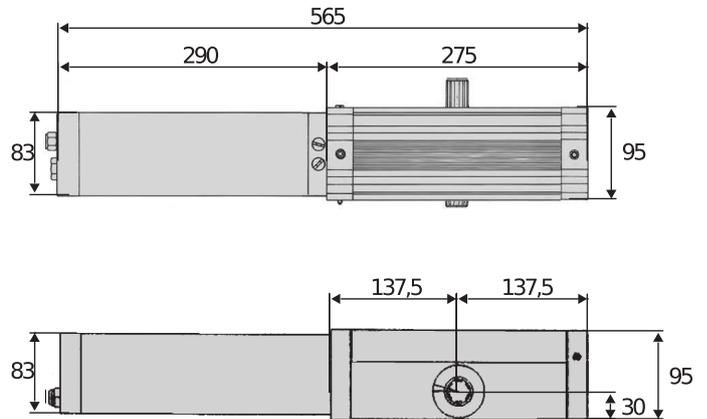

Hidrauliskais motors salokāmām durvīm ļoti intensīvai lietošanai rūpniecības sektorā, ar maksimāli diviem paneļiem. Paredzēti lietošanai vissmagākajos apstākļos, tie apvieno spēku un uzticamību kāda ir hidrauliskajiem motoriem.



Hidrauliskā palēnināšanās garantē klusu, vienmērīgu kustību pat lieliem vārtiem. Regulēšanas skrūve ļauj pielāgot palēnināšanos intensitāti visām vajadzībām.



Regulējot vārstus ir iespējamas precīzi iestatīt griezes momentu individuāli atvēršanai un aizvēršanai.



Augstas izturības alumīnija konstrukcijas



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

FORB

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts
P935017 00001	2601412	FORB	Elektromechaniskais bollards ar diametru {346} un augstumu {252}. Trecienizturis {251} Hidraulinė apsauga nuo suspaudimo
P935019 00001	2611710	FORB R	Elektromechaniskais bollards ar diametru {346} un augstumu {252}. Trecienizturis {251} Hidraulinis palelinajums
P935038 00001	2611715	FORB ERSA	Elektromechaniskais bollards ar diametru {346} un augstumu {252}. Trecienizturis {251} Judesių sulėtinimas ir automatinis atleidimas. Hidraulinis palelinajums

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Universalusis valdymo skydas su ekranu vienam ar dviems 230 V – 600 + 600 W valdikliams



Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - leteicams



- Universalusis valdymo skydas su ekranu vienam ar dviems 230 V – 600 + 600 W valdikliams
- Taikymas: Universalus valdymo skydas vienam arba dviem valdikliams
- Plokštės maitinimas: viena 230 V fazė
- Valdiklio maitinimo šaltinis: 230 V vienfazis 600+600 W
- Pagrindinės savybės: nuimami gnybtų blokai, programavimo ir diagnostikos ypatybė su ekranu, įtaisyti dviejų kanalų imtuvai, prijungimo jungtis papildomam imtuvui, elektrinė skląstis arba magnetinio užrakto jungtis, elektroninis sukimo momento ribotuvas, elektroninis sulėtinimas atidarant ir uždariant, atskiri galinio jungiklio įvaidai kiekvienam varikliui, eismo šviesų valdymo galimybė ir hidraulinio valdiklio išankstinis pašildymas su SSR5 plokšte
- Pagrindinės funkcijos: automatinis užsidarymas, atskiri variklių veikimo laikai, uždarytas užsirakina, hidraulinis smūgis, 2/3/4 veiksmų logika, dalinis atidarymas, greitis uždarymas, atskiras atidarymas ir uždarymas
- Suderinamumas: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

	FORB	FORB R	FORB ERSA
Valdymo blokas	„RIGEL 6“	„RIGEL 6“	„RIGEL 6“
Nominālais spriegums	230 V	230 V	230 V
Įvesties galia	250 W	250 W	250 W
Maksimali plotis	6 m ²	2,4 m ²	2,4 m ²
Vartu virsmas laukums	6 m ²	2,4 m ²	2,4 m ²
Atvėrimas vai aizvėrimas laiks	25	Kalba	Kalba
Sulėtinimas	nr,	Taip	Taip
Blokavimas	Hidraulinis	Hidraulinis	iztrūkstošs
Atlaisvinimas	Virve vai tērauda trosē	Virve vai tērauda trosē	Virve vai tērauda trosē
Reakcija į susidūrimą	Droša pretspaspišanas sistēma ar 2 vārstiem	Droša pretspaspišanas sistēma ar 2 vārstiem	Droša pretspaspišanas sistēma ar 2 vārstiem
Naudojimo dažnumas	Įoti intensīvai lietošanai	Įoti intensīvai lietošanai	Įoti intensīvai lietošanai
Apsaugos klasė	IP57	IP57	IP20
Aplinkos sąlygos	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Šviesos jutiklių pora, reguliuojama 180° laipsnių. Atstumas 20 m. Maitinimo šaltinis 12–33 Vac / 15–35 Vdc		Cp N733020 - Ci 2601471 SEB Ārējā atbrīvošanas atslēga BERMA, FORB, IGEA LB un IGEA LB BT motoriem
	Cp P111407 - Ci 2601360 FALCON Industriālais klātbūtnes sensors, kas uzstādāms līdz 7 m.		



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei. To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm. Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienam protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu piekļuves automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.

U-Base 2



Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalēšanai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.

U-SDK



U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.



Clonix U-Link
Savienojiet ar U-Link sistēmām neoriģinālo U-Link un neoriģinālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar nelierobežotu pieņemšanu.



B-EBA
Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērsmes plātes sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un planšetdatorus, kā arī U-Link tīklā savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie pieredumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, Wifi, Z-Wave un TCP/IP protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patiesībā ir Bft.

