




Be ahead





# IGEA LB

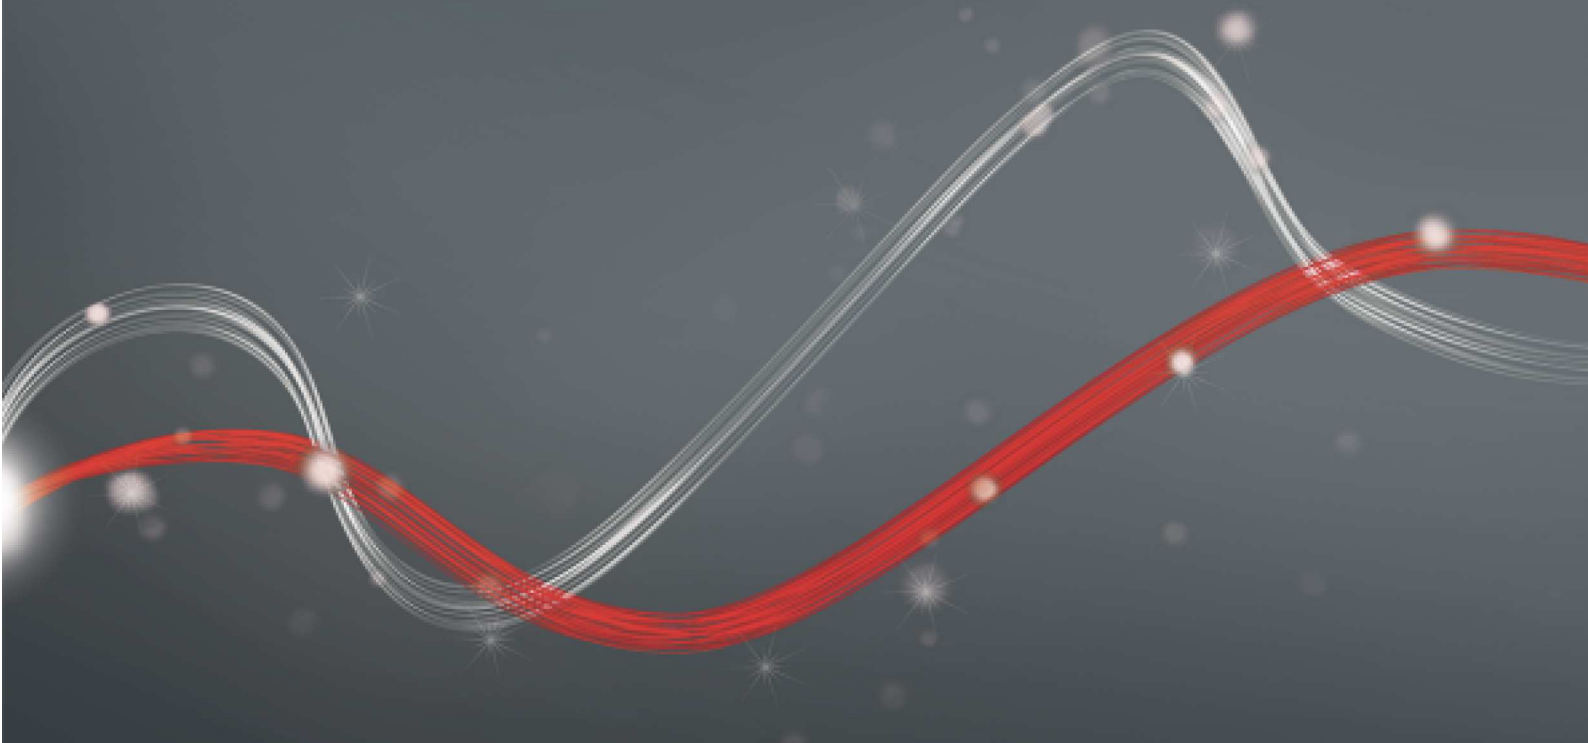



## Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

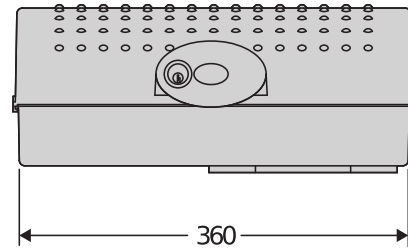

230 V elektromehaniņu valdikļu serijs, skirta pramoniskiem sulankstomiem iki 2 skydų vartams. Pieejams arī 24V versijā, lai garantētu maksimālu drošību, kustības precizitāti un palēnināšanos.



Vadības bloks ar programmēšanas displeju, automātisko iestatījumu izvēlni, vienkāršotu plānošanu un virtuālo apgriezienu skaitītāju 24V versijā.



Iebūvēta, regulējama elektromehānisko galaslēdžu sistēma



Noņemama tērauda kabeļa atbrīvošanas sistēma.



## Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

### IGEA LB

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts
P935072 00002	2611746	IGEA LB BT	Griestu montažas kronšteini TIZIANO B GDA līdz max 50 cm D-Track
P935077 00001	2611750	IGEA LB	Griestu montažas kronšteini TIZIANO B GDA līdz max 50 cm Elektriskais saļūgs

**THALIA P: Valdymo skydas vienam ar dviems 24 V elektromechaniniams ar hidrauliniams atviriųjų vartų valdikliams su elektriniu užrakto valdymu, labai sudėtingoms sistemoms**



**Cp D113747 00002 - Ci 2600583 - THALIA P - Iteicams**



- Plokštės maitinimas: viena 230 V fazė
- Valdiklio maitinimo šaltinis: 24 Vdc 240 W vienam valdikliui
- Pagrindinės ypatybės: naujų standartinių spalvų nuimami gnybtų blokai, supaprastintas scenarijų programavimas ekrane ir integruotas dviejų kanalų imtuvas, „D-Track“ apsaugos nuo prispaudimo sistema, sulėtinimas atidarant ir uždarančiam bei elektroninis mokymasis
- Pagrindinės ypatybės: automatinis uždarymas, greitis uždarymas, dalinis atidarymas, veikimas naudojant apsauginį jungiklį, tiesiogiai maitinamas solenoidinis užraktas ir elektromagnetas, tiesiogiai jungiama briauna BK2.
- Taikymas: ekrano skydelis 1 arba 2 24 V valdikliams
- Suderinamumas: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

**RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Universalusis valdymo skydas su ekranu vienam ar dviems 230 V – 600 + 600 W valdikliams**




**Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Iteicams**



- Universalusis valdymo skydas su ekranu vienam ar dviems 230 V – 600 + 600 W valdikliams
- Taikymas: Universalus valdymo skydas vienam arba dviem valdikliams
- Plokštės maitinimas: viena 230 V fazė
- Valdiklio maitinimo šaltinis: 230 V vienfazis 600+600 W
- Pagrindinės savybės: nuimami gnybtų blokai, programavimo ir diagnostikos ypatybė su ekranu, įtaisyti dviejų kanalų imtuvas, prijungimo jungtis papildomam imtuvui, elektrinė skląstis arba magnetinio užrakto jungtis, elektroninis sukimo momento ribotuvas, elektroninis sulėtinimas atidarant ir uždarančiam, atskiri galinio jungiklio įvadai kiekvienam varikliui, eismo šviesų valdymo galimybė ir hidraulinio valdiklio išankstinis pašildymas su SSR5 plokšte
- Pagrindinės funkcijos: automatinis uždarymas, atskiri variklių veikimo laikai, uždarytas užsirašina, hidraulinis smūgis, 2/3/4 veiksmų logika, dalinis atidarymas, greitis uždarymas, atskiras atidarymas ir uždarymas
- Suderinamumas: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

	IGEA LB BT	IGEA LB
Valdymo blokas	THALIA P	„RIGEL 6“
Nominālais spriegums	24 V	230 V
Įvesties galia	40 W	300 W
Maks. durų / vartų svoris	250 kg	250 kg
Panela garums	2 m	2 m
Ribojimo jungiklio tipas	Elektromechaninis	Elektromechaninis
Sulėtinimas	Taip	Taip
Blokavimas	Mechaninis	Mechaninis
Atlaisvinimas	Papildus piederums ar personalizētu atslēgu	Papildus piederums ar personalizētu atslēgu
Reakcija į susidūrimą	D-Track	Elektroninė sankaba
Naudojimo dažnumas	Vidutiniškai intensyvus	Vidutiniškai intensyvus
Apsaugos klasė	IP4X	IP4X
Aplinkos sąlygos	-15 ÷ 60 °C	-15 ÷ 60 °C

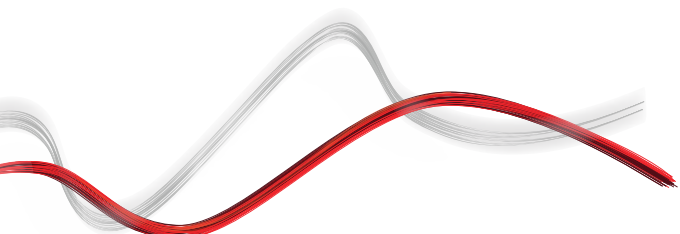




## Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

	<p><b>Cp</b> D113811 00004 - <b>Ci</b> 2607514 <b>ALENA SW2</b></p> <p>Valdymo skydas su nuleidimo jungikliais ir potenciometrais vienam ir dviems 230 V / 300 W atveriamų vartų ir industrinių suskleidžiamų vartų valdikliams</p>			
--	---	--	--	--

## REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	<p><b>Cp</b> P111782 - <b>Ci</b> 2601411 <b>COMPACTA A20-180</b></p> <p>Šviesos jutiklių pora, reguliuojama 180° laipsnių. Atstumas 20 m. Maitinimo šaltinis 12-33 Vac / 15-35 Vdc</p>		<p><b>Cp</b> D113745 00002 - <b>Ci</b> 2600477 <b>THALIA</b></p>	<p>Valdymo skydas su ekranu vienam arba dviem atveriamųjų vartų 24 V elektromechaniniams valdikliams</p>
	<p><b>Cp</b> N733020 - <b>Ci</b> 2601471 <b>SEB</b></p> <p>Arėjā atbrivošanas atslēga BERMA, FORB, IGEA LB un IGEA LB BT motoriem</p>		<p><b>Cp</b> N574039 - <b>Ci</b> 2610798 <b>BOX</b></p>	<p>Sieninė spintelė atleidimui su plieniniu lynu ir elektriniu valdymu; lynas nepridedamas</p>
	<p><b>Cp</b> N733421 - <b>Ci</b> 2600967 <b>RCA</b></p> <p>Svirties atleidimo plieninis lynas, 3,5 m ilgio. Suderinamas su BOX.</p>		<p><b>Cp</b> N733422 - <b>Ci</b> 2600457 <b>RCAL</b></p>	<p>Svirties atleidimo plieninis lynas, 7 m ilgio. Suderinamas su BOX.</p>

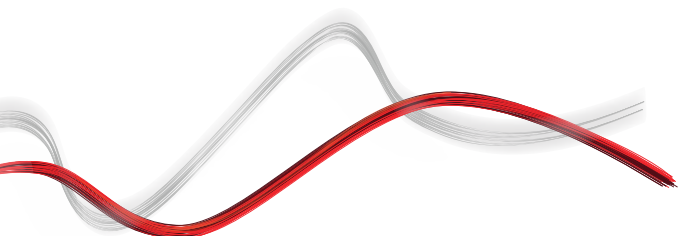



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

# Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei. To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm. Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

## Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

## Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

## Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

## Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

## Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

# Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienam protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu piekļuves automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



### U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.

### U-Base 2



Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalēšanai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.

### U-SDK



U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.



Clonix U-Link  
Savienojiet ar U-Link sistēmām neoriģinālo U-Link un neoriģinālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar nelierobežotu pieņemšanu.



B-EBA  
Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērsmes plātes sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un planšetdatorus, kā arī U-Link tīklā savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie piederumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, Wifi, Z-Wave un TCP/IP protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patiesībā ir Bft.

