



Be ahead



VIRGO SMART BT A







VIRGO SMART BT A



Electromechanical automation systems for swing gates



Empowered by
U-LINK

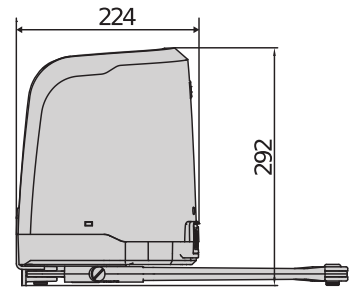

Elektromechanische operator met scharnierarm voor residentieel gebruik, voor vleugels van draaiporten van max. 2 meter en max. 200 kg. Ideaal voor alle installatievereisten, maakt het gemakkelijk om problemen met grote zuilen op te lossen dankzij het hendelsysteem. Aandrijvingsgeïntegreerde besturingseenheid, eindschakelaar en mechanische stops.

Dankzij de scharnierarm en de schuifarm is ook montage op zuilen tot 235 mm diepte of met beperkte zijdelingse ruimte mogelijk. Montage ook mogelijk voor draailuiken.

Thalia bedieningseenheid in verhoogde positie voor eenvoudig programmeren. Uitgebreide set functies beschikbaar voor installatie op maat. Exclusieve U-Link, U-Control App en U-Base software protocol.



Electromechanical automation systems for swing gates



VIRGO SMART BT A

| Code | Ci | Naam | Beschrijving | |
|------------------|---------|-----------------------------|---|--------|
| P930129 00002 | 2611691 | VIRGO SMART BT A 20 | Onomkeerbare 24 Velektromechanische aandrijving voor draaiporten met een gewicht tot 200 kg en tot 2 m lang, met geïntegreerde besturingseenheid. Eindschakelaar Elektromechanisch. | U-Link |
| P930130 00002 | 2601299 | VIRGO SMART BT A 20 SLAVE | Onomkeerbare elektromechanische aandrijving 24 V voor draaiporten tot een gewicht van 200 kg en een lengte van 2 m. Eindschakelaar Elektromechanisch. | |
| R930150 00001 | 2600995 | VIRGO SMART BT A 20 KIT INT | Volledige set 24 V voor draaiporten tot een gewicht van 200 kg en een lengte van 2 m. Eindschakelaar Elektromechanisch. | U-Link |

| | VIRGO SMART BT A 20 | VIRGO SMART BT A 20 SLAVE |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Bedieningseenheid | THALIA | |
| Voeding bord | 230 V | |
| Motorspanning | 24 V | 24 V |
| Stroomingang | 110 W | 110 W |
| Max. breedte deur/poortvleugel | 2 m | 2 m |
| Max. gewicht deur/poortvleugel | 200 kg | 200 kg |
| Max. hoek | 120 ° | 120 ° |
| Doorlooptijd | 14 s | 14 s |
| Soort eindschakelaar | Elektromechanisch | Elektromechanisch |
| Vertraging | Ja | Ja |
| Blokking | Mechanisch | Mechanisch |
| Deblokkering | Gepersonaliseerde sleutel | Gepersonaliseerde sleutel |
| Stootreactie | Electronische koppelbegrenzing | Electronische koppelbegrenzing |
| Gebruiksfrequentie | Semi intensief | Semi intensief |
| Beschermingsgraad | IP44 | IP44 |
| Omgevingscondities | -20 ÷ 55 °C | -20 ÷ 55 °C |

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

| | | | |
|--|---|--|--|
| | Cp N728052 - Ci 2601369 LAS VIRGO BT A schuifhefboom | | Cp N999735 - Ci 2601368 AAP VIRGO SMART BT A accessoire voor verkeerd uitgelijnde deuren |
| | Cp N998600 - Ci 2601370 AMV Virgo Smart BT A 20 mechanische stop KIT | | Cp N733421 - Ci 2600967 RCA Hendelontgrendeling met staalkabel, lengte 3,5 m. Compatibel met BOX. |
| | Cp N733422 - Ci 2600457 RCAL Hendelontgrendeling met staalkabel, lengte 7 m. Compatibel met BOX. | | Cp P125008 - Ci 2600839 VIRGO BAT Kit noodbatterijen voor VIRGO |



Electromechanical automation systems for swing gates



AANBEVOLEN ACCESSOIRES




Cp D114093 00003 - **Ci** 2607539
RADIUS LED BT A R1

Knipperlicht zonder ingebouwde antenne voor motoren met 24 V stroomvoorziening.



Cp P111782 - **Ci** 2601411
COMPACTA A20-180

Paar fotocellen 180° horizontaal instelbaar. Bereik 20m.
Stroomvoorziening 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc

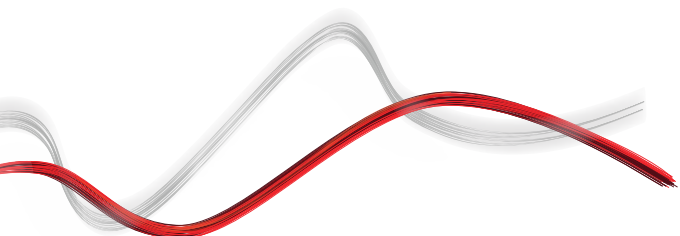



Electromechanical automation systems for swing gates



Wat is U-Link?

De innovatieve technologie die u nieuwe mogelijkheden biedt

Een absolute noviteit, exclusief van Bft: U-Link, Universal Link, is een exclusief Bft-platform waarmee technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd. Hiermee kan in de Home Access Automation met alle automatiseringssystemen van de toegangen van het huis van elk merk worden gecommuniceerd. Op deze manier bespaart u tijd, wordt alles eenvoudig gecontroleerd en hebt u geen zorgen.

Intutief

Gemakkelijk te installeren en te gebruiken

Uitbreidbaar

Mogelijkheid om een oneindig aantal systemen toe te voegen

Flexibel

Mogelijkheid om onderling gekoppelde producten te creëren

Praktisch

Werkt met en zonder webverbinding

Functioneel

Parameters die vanaf een afstand kunnen worden bestuurd met speciale toepassingen



Electromechanical automation systems for swing gates



Alles in één schema: ontdek deze buitengewone technologie

Een uniek platform in de wereld waarmee **technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd** met een uitgebreid aanbod aan oplossingen voor diverse sectoren.

Dit geëigende platform dat de producten van Bft kenmerkt, past zich dankzij de B-Eba-kaarten en de Clonix U-Link-ontvanger aan elk protocol en toegangsautomatiseringsproduct aan, (ook niet-oorspronkelijke U-link BFT of niet BFT-producten), en kan in verschillende sectoren worden toegepast. Elk systeem wordt op deze manier intelligent en kan aan andere systemen worden gekoppeld dankzij een programmeertaal die universeel wordt.

U-Base 2



Een software voor de installatie, de uitvoering van het onderhoud en het gemakkelijk en comfortabel opsporen van storingen van de compatibele U-link-toestellen.

U-SDK



U-SDK is de innovatieve applicatie die de geautomatiseerde installaties van Bft compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met een BMS-beheersnetwerk voor de supervisie van gebouwen.

Magistro



Een innovatief en gemakkelijk te installeren systeem waarmee alle huisautomatiseringen zeer eenvoudig kunnen worden beheerd.

U-Control



U-Control is de toepassing die de automatiseringen van BFT compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met grote building management-systemen.

Blue-Entry



Moderne technologie met oog voor de dagelijkse eisen: dankzij het gebruik van U-link kan de poort thuis nu met de smartphone worden geopend.



Clonix U-Link
Hiermee kunnen niet-oorspronkelijk U-Link of Bft-producten zijn met de U-Link-systemen worden gekoppeld.

Kunnen niet-oorspronkelijke Bft U-Link toestellen of producten van andere merken op U-Link worden aangesloten? Ja, dankzij de Clonix-ontvangers. Accessoires die geen limieten kennen.

Blue-Entry

U-Control

U-Base 2

Magistro


U-Base 2

U-SDK

OPLOSSINGEN
GEN BFT

BFT-PRODUCTEN
GEBASEERD OP
U-LINK

TOEPASSINGS-
SECTOREN

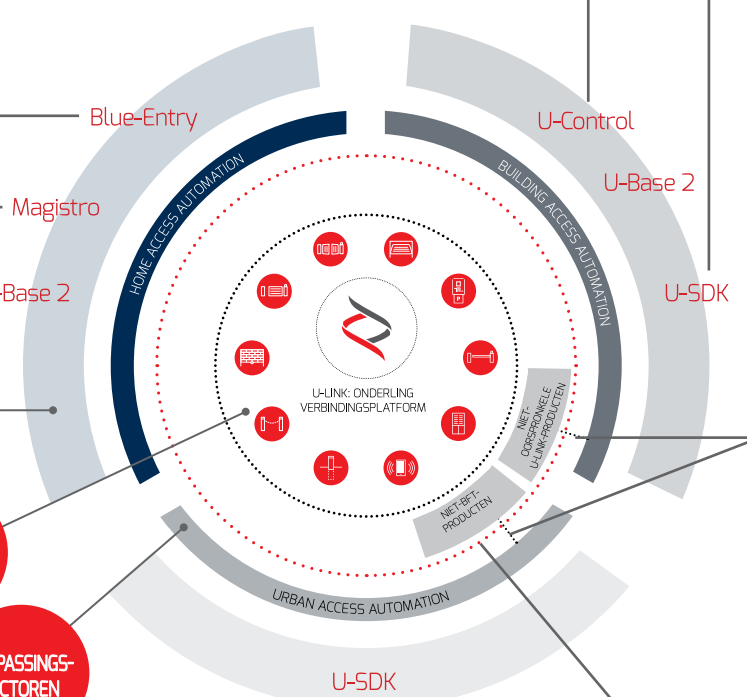

B-Eba
Een directe link met uw toestellen.

Met de B-Eba-expansiekaarten kunnen externe systemen, zoals pc's, smartphones en tablets op een Bft-toestel of een Clonix-ontvanger worden aangesloten of kunnen meerdere producten van BFT in een U-Link-netwerk worden aangesloten. Deze accessoires vormen een aanvulling op de U-Link-technologie en op de Bluetooth-protocollen, Z-Wave, TCP/IP, en ook op de seriële RS485-aansluiting. Een systeem dat volledig overbrengt wat Bft met interconnectiviteit bedoelt.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**