



Be ahead



# VIRGO






# VIRGO



## Electromechanical automation systems for swing gates

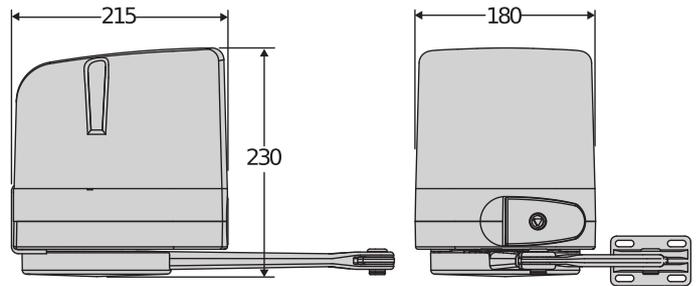

Elektromechaninis valdiklis su lankstiniu petimi, skirtas naudoti gyvenamosiose zonosse atveriamiesiems vartams iki 2 m pločio ir 200 kg svorio. Ideali piemėrots visām uzstādīšanas situācijām, arī uzstādīšanai uz lieliem stabiem. Valdiklyje yra valdymo blokas, ribojimo jungikliai ir mechaniniai stabdžiai.





## Electromechanical automation systems for swing gates

### VIRGO

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts
R930130 00001	2600984	VIRGO KIT FRA	Visas rinkinys 24 V atveriamiesiems vartams, sveriantiems iki 200 kg ir ne ilgesniems nei 2 m. Ribojimo jungiklis Elektromechaninis.

#### LINX: Valdymo skydas su ekranu 1 ar 2 valdikliams, integruotiems į Virgo

##### LINX - Cp 1104317 - Ci 2600704 - Integruotas -



- Valdymo skydas su ekranu 1 ar 2 valdikliams, integruotiems į Virgo
- Galvenās īpašības: noņemami termināļa bloki ar jaunu krāsu standartu un vienkāršotu programmēšanu caur displeju, integrēts divu kanālu uztvērējs.
- Plokštēs maitināmas: viena 230 V fazē
- Valdikļu maitināmo šaltinis: 24 Vdc
- Pielietojums: vadības bloks gājēju durvīm
- Galvenās iezīmes: programmēšanas caur displeju, iebūvēts divu kanālu uztvērējs.

## REKOMENDUOJAMI PRIEDAĪ

	<b>Cp</b> N733421 - <b>Ci</b> 2600967 <b>RCA</b>		<b>Cp</b> N733422 - <b>Ci</b> 2600457 <b>RCAL</b>
	Svirties atleidimo plieninis lūnas, 3,5 m ilgio. Suderinamas su BOX.		Svirties atleidimo plieninis lūnas, 7 m ilgio. Suderinamas su BOX.
	<b>new</b> <b>Cp</b> P123032 00001 - <b>Ci</b> 2613516 <b>EBP AC A 230V 50/60HZ</b>		<b>new</b> <b>Cp</b> P123032 00002 - <b>Ci</b> 2613517 <b>EBP AC A 120V 50/60Hz</b>
	230V vertikālus elektrinis ūraktas.		120V vertikālus elektrinis ūraktas.
	<b>Cp</b> N574039 - <b>Ci</b> 2610798 <b>BOX</b>		<b>Cp</b> P125008 - <b>Ci</b> 2600839 <b>VIRGO BAT</b>
	Sieninē spintelē atleidimui su plieniniu lūnu ir elektriniu valdymu; lūnas nepridedamas		Atsarginiū VIRGO baterijū rinkinys
	<b>Cp</b> D111761 - <b>Ci</b> 2600083 <b>ME BT</b>		
	24 V kintamosios srovės solenoidinio ūraktas, skirtas 24 V automatizavimo sistemoms, valdymo plokštē		



Electromechanical automation systems for swing gates

# Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei. To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm. Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

## Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

## Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

## Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

## Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

## Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.



## Electromechanical automation systems for swing gates

### Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko **var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei** un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienam protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu piekļuves automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



#### U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.

#### U-Base 2



Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalēšanai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.

#### U-SDK



U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.




Clonix U-Link  
Savienojiet ar U-Link sistēmām neoriģinālo U-Link un neoriģinālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar nelierobežotu pieņemšanu.



B-EBA  
Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērsmes plāksni iespējams savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un planšetdatorus, kā arī U-Link tīklā savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie pieredzējušie veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, Wifi, Z-Wave un TCP/IP protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patiesībā ir Bft.

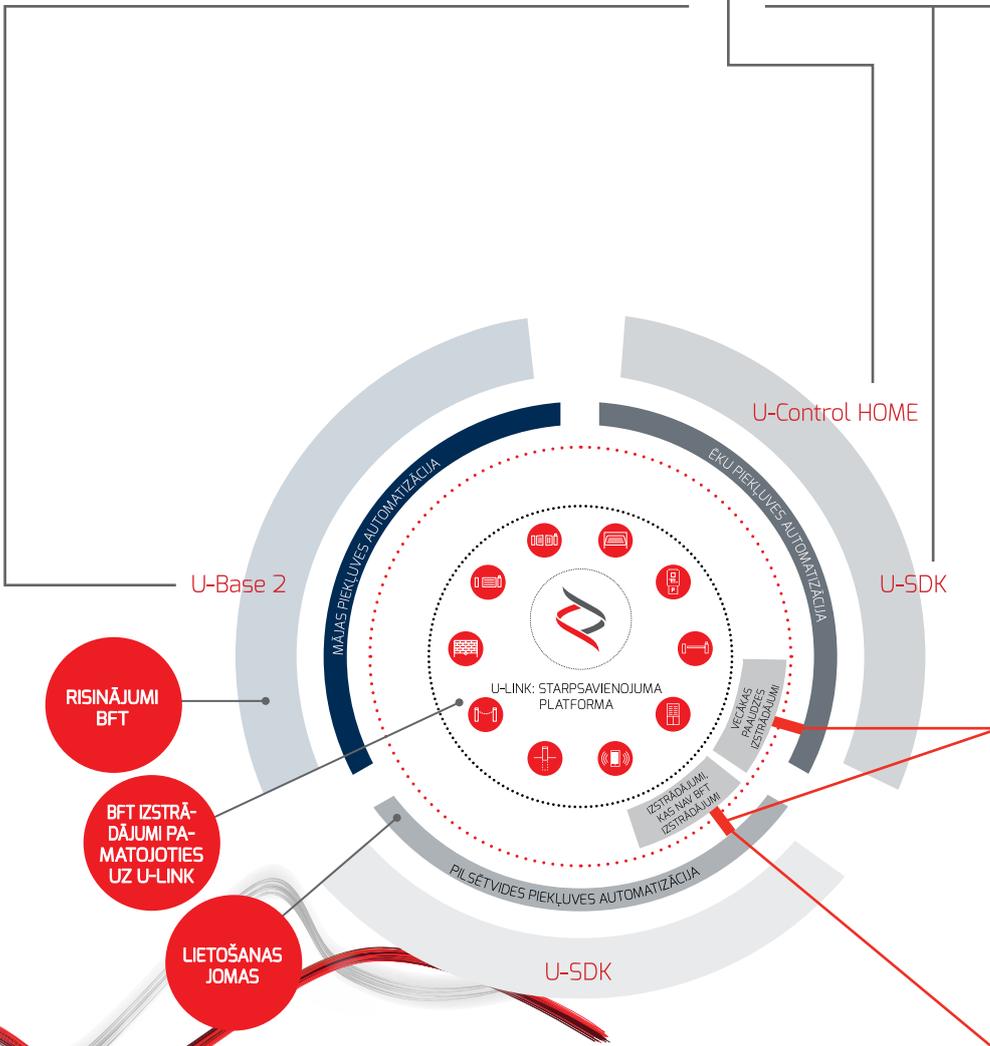



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**