



Be ahead



PHOBOS BT A






PHOBOS BT A



Electromechanical automation systems for swing gates

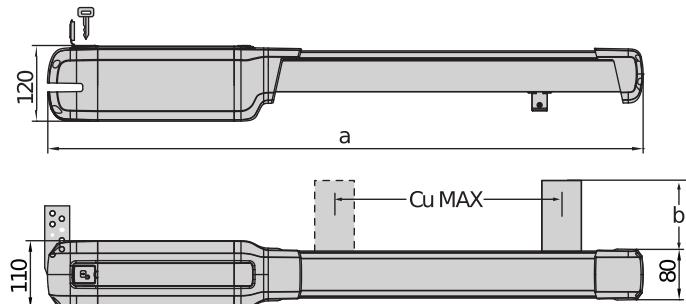

	a	b	Cu MAX
Phobos BT A25	850	72,5	290
Phobos BT A40	960	108	400
Phobos AC A25	850	72,5	350
Phobos AC A40	960	108	460

Suur valik elektromehaanilisi kolbe koduseks kasutuseks, sobivad kuni 4 meetri pikkustele ja 500 kg kaaluvatele tiibväravatele.
Takistuste tuvastamine – D-Track paari haldus- ja kontrollsüsteem tagab inimeste ja vara maksimaalse ohutuse ning hõlbustab süsteemi sertimist



Magneetiline piirlülit: magneetiline piirlülit süsteem tagab liikumise maksimaalse täpsuse ja kiire ning lihtsa korrigeerimise



Electromechanical automation systems for swing gates

PHOBOS BT A

Kood	Ci	Nimi		Kirjeldus
P935096 00002	2600865	PHOBOS BT A25		Jäik elektromehaaniline operaator 24 V tiibväravatele, mis kaaluvad kuni 400 kg ja 2,5 m pikad. Magneetiline normlüliti
P935095 00002	2600864	PHOBOS BT A40		Jäik elektromehaaniline operaator 24 V tiibväravatele, mis kaaluvad kuni 500 kg ja 4 m pikad. Magneetiline normlüliti
R935306 00005	2611932	PHOBOS BT KIT A25 FRA		Täiskomplekt 24 V tiibväravatele, mis kaaluvad kuni 400 kg ja on 2,5 m pikad. Magneetiline normlüliti
R935309 00005	2611941	PHOBOS BT KIT A40 FRA		Täiskomplekt 24 V tiibväravatele, mis kaaluvad kuni 500 kg ja on 4 m pikad. Magneetiline normlüliti

	PHOBOS BT A25	PHOBOS BT A40
Juhseade	THALIA BT A80, ZARA BT A 80, THALIA, ZARA	THALIA BT A80, ZARA BT A 80, THALIA, ZARA
Paneeli elektritoide	230 V	230 V
Mootori pinge	24 V	24 V
Sisendvõimsus	40 W	40 W
Ukse/väravatiiva max laius	2,5 m	4 m
Ukse/väravatiiva max kaal	400 kg	500 kg
Kasulik kolvikäik	290 mm	400 mm
Maksimaalne nurk	116 °	124 °
Piirlüliti tüüp	Magneetiline	Magneetiline
Aeglustus	Jah	Jah
Lukustus	Mehaaniline	Mehaaniline
Vabastus	Personaalne võti	Personaalne võti
Kokkupõrke reaktsioon	D-Track	D-Track
Kasutussagedus	intensiivne	intensiivne
Kaitseaste	IPX4	IPX4
Keskonnatingimused	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

	D113745 00002 - Ci 2600477 THALIA		D113747 00002 - Ci 2600583 THALIA P
Ekraaniga juhtpaneel ühele või kahele 24 V elektromehaanilisele operaatorile tiibväravate jaoks			Juhtpaneel ühele või kahele 24 V elektromehaanilisele ja hüdraulilisele käiturile pöördväravate jaoks koos elektrilise lukustuse haldusega, väga keerukate süsteemide jaoks
 D113796 00002 - Ci 2607507 ZARA BT L2			Juhtpaneel kiplülitite ja potentsiomeetritega ühele või kahele 24 V käiturile pöördväravate jaoks.



Electromechanical automation systems for swing gates

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

	Cp N733427 - Cl 2600791 ARB PHOBOS N		Cp N733428 - Cl 2600792 ARB PHOBOS NL
Reguleeritavad esi- ja tagatoed PHOBOS operaatorile			Reguleeritavad esi- ja tagatoed PHOBOS operaatorile
	Cp N733427 00001 - Cl 2610951 ARB PHOBOS 25		Cp N733428 00001 - Cl 2610952 ARB PHOBOS 40
Reguleeritav esiosa kinnitusklamber, Phobos A 25			Reguleeritav esiosa kinnitusklamber, Phobos A 40
	Cp N735002 - Cl 2601324 SFR B		Cp N735003 - Cl 2601367 SFR-L B
Reguleeritav seinakinnitus, lühike, lineaarsetele tiibvärvavate mootoritele (v.a P4.5-P7)			Reguleeritav seinakinnitus, pikk, lineaarsetele tiibvärvavate mootoritele (v.a P4.5-P7)
	Cp N735002 00001 - Cl 2601273 SFR B - COMPLETE		Cp N735003 00001 - Cl 2601392 SFR-L B - COMPLETE
Reguleeritav seinakinnitus, lühike, lineaarsetele tiibvärvavate mootoritele (v.a P4.5-P7), lapiku kinnitusega			Reguleeritav seinakinnitus, pikk, lineaarsetele tiibvärvavate mootoritele (v.a P4.5-P7), lapiku kinnitusega
	Cp D730178 - Cl 2600090 PLE		Cp P125020 - Cl 2600844 BBT BAT
Kinnitusplaat, et kinnitada tagumised kinnitused müürisammaste külge käiturite LUX, ORO ja PHOBOS puhul.			Tagavaraakude komplekt THALIA, THALIA P, ZARA ja PHEBE jaoks
	Cp D114168 00003 - Cl 2607544 RADIUS LED BT A R1 W		new Cp N998613 - Cl 2613836 AMP
Integreeritud antenniga vilkur 24 V võimsusega mootoritele. Valge vilkuv tuli.			PHOBOS-e sisseehitatud mehaaniline stopperid.
	Cp P111782 - Cl 2601411 COMPACTA A20-180		new Cp P123032 00003 - Cl 2613518 EBP BT A 24V
Fotoelementide paar, mida saab reguleerida horisontaalselt 180°. 20-meetrine ulatus. 12-33 VAC/15-35 VDC elektritoide.			24 V vertikaalne elektriline lukk.



Electromechanical automation systems for swing gates

Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.

Kodujuurdepääsu automatiserimisel saab seda kasutada suhluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.

See säastab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretult kõike kontrollida.

See on intuitiivne

Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav

Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

See on paindlik

Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete gruppe

See on praktiline

Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

See on funktsionaalne

Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel



Electromechanical automation systems for swing gates

Maailma eksklusiivseim platvorm, mida **saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks** pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patenditud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaarditele ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib köikidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatiseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutisseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.



U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodu värava ja kaugjuhtimisega oma nutitelefonist kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle läheosal.



U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgelete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Linkiga ühilduvatel operaatoritel.



U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta BFT Automationi ühilduvaks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.



Clonix U-Link
Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.



B-EBA
Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid tuevad võimalikus välisseadmete, nagu lauaarvutid, nutitelefonid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitteid BFT tooteid U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja Bluetoothi, WiFi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajaliidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähendab BFT seadmetevahelise ühenduvusele.

