



MITTO COOL / STYLE


TELECOMANDI CON TECNOLOGIA ROLLING CODE CRIPTATO



Be ahead

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

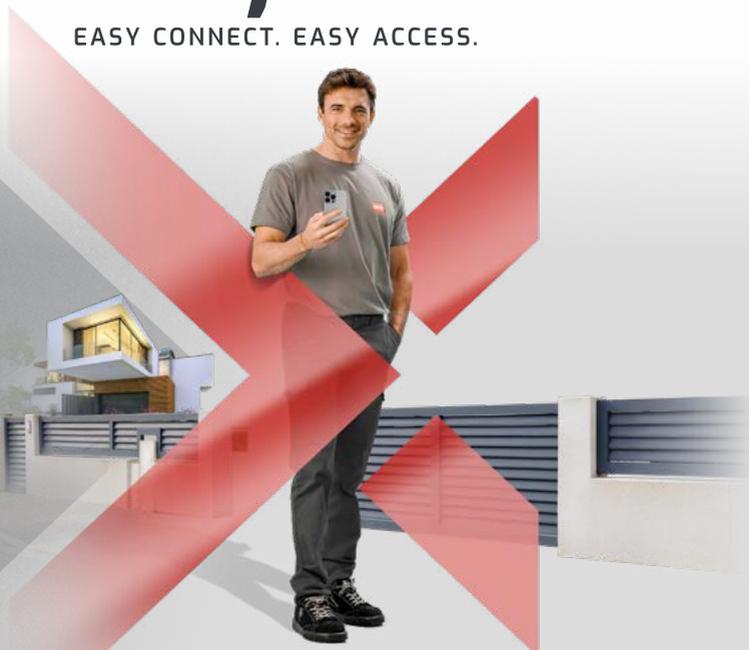


La nuova soluzione di connettività che aumenta le potenzialità dei prodotti e servizi BFT per rendere le automazioni per accessi più smart e facili da usare sia per gli installatori che per gli utenti finali.

1

2


EASY TO CONNECT

EASY TO SET UP



MODULO DI CONNETTIVITA' **PLUG&PLAY** PER CONNETTERE LE SOLUZIONI BFT VELOCEMENTE

EASY TO CONTROL



App TaHoma PER CONSENTIRE AI CLIENTI DI ACCEDERE ALLA LORO CASA IN MODO INTELLIGENTE



IMPOSTAZIONE E GESTIONE DEL MOTORE CON L'APP **EasyAXS**

EASY TO CONNECT

MODULO WIFI




10/15 metri

MODULO WIFI + ANTENNA



20/25 metri

MODULO WIFI + ANTENNA + SIM



∞



INSTALLAZIONE PLUG&PLAY



SEMPRE CONNESSI



ANCORA PIÙ CONNESSI



EASY TO SET UP PER GLI INSTALLATORI



EASY TO CONTROL PER I CLIENTI





U-LINK 2.0

U-LINK SI RINNOVA PER DARTI ANCORA PIÙ FUNZIONALITÀ



È scalabile

Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi



È intuitivo

Facile da installare e da utilizzare



È funzionale

Parametri controllabili e firmware aggiornabile da remoto tramite applicazioni dedicate



È pratico

Funziona con o senza connessione web



È flessibile

Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

U-Link, la piattaforma tecnologica esclusiva di **BFT**, evolve per poter interagire meglio con gli ecosistemi tecnologici di ultima generazione. Estende la sua capacità di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli accessi di casa diventando ora uno strumento molto utile per l'installatore. È anche un protocollo di comunicazione più veloce e con una accresciuta sicurezza nella comunicazione delle informazioni.

Sempre di più ti consente di risparmiare tempo, controllare tutto con semplicità e liberarti ancora una volta da ogni pensiero.



UN NUOVO PROTOCOLLO RADIO ANCORA PIÙ SICURO



È sicuro

Grazie ad una trasmissione dei dati protetta da chiave crittografica



È facile

L'inserimento del radiocomando sulla ricevente può essere fatto semplicemente leggendo il qr code e usando l'apposita app



È universale


Il protocollo radio è compatibile anche con le riceventi di precedente generazione

U-Security è una nuova tecnologia di **BFT** che incorpora una trasmissione a rolling code criptata; grazie alla chiave di cifratura che maschera il codice del radiocomando, non è possibile clonare un radiocomando BFT con un modello di altra marca.

Le funzionalità del sistema **Er Ready** sono integrate e inoltre è disponibile una nuova procedura per la programmazione dei radiocomandi tramite lettura con QR CODE e specifica app. Tutti i prodotti che hanno questa tecnologia sono **REPLAY**, quindi possono trasmettere il codice ad un altro radiocomando BFT tramite una combinazione di tasti.


CON **EasyAXS** E' INTUITIVO, SEMPLICE E VELOCE INSERIRE UN RADIOCOMANDO IN UNA CENTRALE

Gestire i telecomandi è ora un gioco da ragazzi, grazie alla funzione di programmazione dell'App, che consente di associare un nuovo telecomando direttamente dallo smartphone, con la semplice scansione di un QR code. * Grazie a questo nuovo strumento digitale potrai facilmente associare ad ogni tasto la funzione che preferisci e potrai cambiare la selezione in ogni momento. Inoltre avrai la possibilità di gestire la lista dei radiocomandi presenti nella memoria della ricevente: potrai aggiungere, cancellare o sospendere qualunque radiocomando presente nella lista.

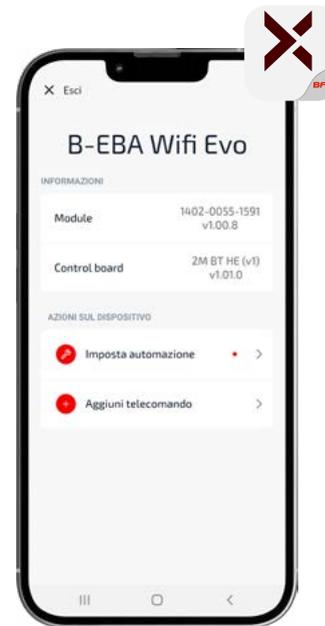

EASY TO SET UP

- 
FACILITÀ DI CONFIGURAZIONE
Configurazione iniziale della centrale facile e veloce grazie alla procedura guidata.
- 
CONTROLLO TOTALE A PORTATA DI SMARTPHONE
Verifica e modifica tutti i parametri e delle impostazioni della centrale.
- 
GESTIONE SEMPLIFICATA DEI RADIOCOMANDI CON QR CODE
È possibile aggiungere e gestire le funzioni dei radiocomandi direttamente dall'App.
- 
INTERVENTI RAPIDI E VELOCI
Interventi rapidi e sicuri grazie alla diagnostica disponibile direttamente sull'App.

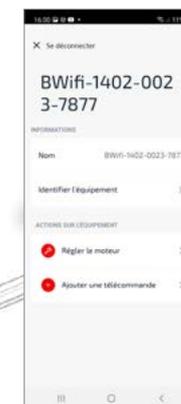

MITTO COOL


Radiocomando per cancelli automatici

Descrizione

Gamma di radiocomandi composta da modelli a due e quattro canali, tutti con led puntiformi di colore rosso, disponibili in quattro colori e con possibilità di una personalizzazione nella parte frontale. Supportano la nuova tecnologia U-Security e sono alimentati da una batteria a bottone da 3V di facile reperibilità.



U-Security



Radiocomando programmabile tramite app



Alimentazione con batteria a 3V



Funzione REPLAY integrata



Versioni colorate e personalizzabili

	Tensione	Portata	Numero Tasti	Frequenza	Numero batterie	Formato batteria	Peso	Colorazione
MITTO COOL C2	3 V	50/100 m	2	433 MHz	1	CR2032 A	20 g	blu
MITTO COOL C2 10 PZ								
MITTO COOL C4			4					blu, giallo, grigio, bianco
MITTO COOL C4 10 PZ								
MITTO COOL C4 YELLOW								rosso
MITTO COOL C4 GREY								grigio
MITTO COOL C4 WHITE								bianco
MITTO COOL C4 PAINT								blu, giallo, grigio, bianco

Caratteristiche salienti

La funzione replay è integrata: la funzione è disponibile su tutti i modelli di serie quindi ci sono meno codici da gestire; potrai clonare un radiocomando BFT in modo semplice e molto veloce. Lo potrai fare anche da remoto dal tuo ufficio.

La programmazione del radiocomando può essere fatta con app: inserire un radiocomando nella ricevente BFT è adesso un'operazione semplice e veloce; potrai inserire e anche programmare il radiocomando anche senza essere vicino alla ricevente. Una soluzione che ti fa risparmiare tempo.

Il telecomando a quattro tasti, multicanale: il modello con i quattro tasti può gestire fino a otto canali, grazie a specifiche combinazioni di tasti. Con un solo radiocomando puoi comandare tutte le automazioni di casa tua.

Trasmissione radio con tecnologia di criptazione: con il nuovo protocollo radio la trasmissione dei dati avviene con il sistema a rolling code ma in aggiunta questo codice viene prima mascherato grazie ad una sofisticata chiave di criptazione

VERSIONI

 <p>new Cp D112306 - C 2614118 MITTO COOL C2</p> <p>Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.</p>	 <p>new Cp N999801 - C 2614146 MITTO COOL C4 10 PZ</p> <p>Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu. Quantità minima 10 pz.</p>
 <p>new Cp D112318 - C 2614120 MITTO COOL C4</p> <p>Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.</p>	 <p>new Cp D112318 00001 - C 2614319 MITTO COOL C4 GREY</p> <p>Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore grigio.</p>
 <p>new Cp D112318 00002 - C 2614317 MITTO COOL C4 YELLOW</p> <p>Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore giallo.</p>	 <p>new Cp N999802 - C 2614316 MITTO COOL C4 PAINT</p> <p>Confezione di 4 trasmettitori MITTO nei 4 colori BFT: blu, giallo, grigio e bianco.</p>
 <p>new Cp D112318 00003 - C 2614321 MITTO COOL C4 WHITE</p> <p>Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore bianco.</p>	


MITTO STYLE

Descrizione

Radiocomando a quattro canali di colore nero con led a diffusione di luce di colore rosso, logo serigrafato sul guscio frontale e finestra portachiavi con inserto in metallo. Supporta la nuova tecnologia U-Security ed è alimentato da una batteria a bottone da 3V di facile reperibilità.



U-Security

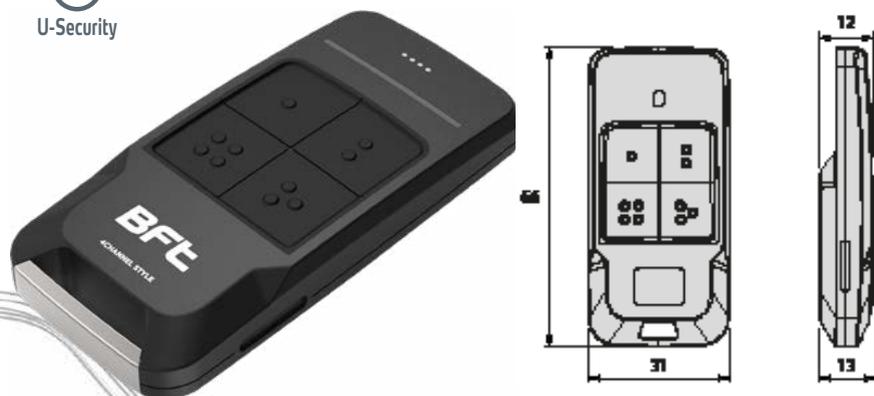

Radiocomando programmabile tramite app



Alimentazione con batteria a 3V



Funzione REPLAY integrata



Inserto portachiavi in metallo

MITTO STYLE C4

Tensione	3 V
Portata	50/100 m
Numero Tasti	2
Frequenza	433 MHz
Numero batterie	1
Tipo batterie	CR2032 A
Peso	26 g
Colorazione	nero

Caratteristiche salienti

La funzione replay è integrata: la funzione è disponibile su tutti i modelli di serie quindi ci sono meno codici da gestire; potrai clonare un radiocomando BFT in modo semplice e molto veloce. Lo potrai fare anche da remoto dal tuo ufficio.

La programmazione del radiocomando può essere fatta con app: inserire un radiocomando nella ricevente BFT è adesso un'operazione semplice e veloce: potrai inserire e anche programmare il radiocomando anche senza essere vicino alla ricevente. Una soluzione che ti fa risparmiare tempo.

Il telecomando a quattro tasti, multicanale: il modello con i quattro tasti può gestire fino a otto canali, grazie a specifiche combinazioni di tasti. Con un solo radiocomando puoi comandare tutte le automazioni di casa tua.

Trasmissione radio con tecnologia di criptazione: con il nuovo protocollo radio la trasmissione dei dati avviene con il sistema a rolling code ma in aggiunta questo codice viene prima mascherato grazie ad una sofisticata chiave di criptazione.

VERSIONI



new Cp D112307 - Ci 2614117
MITTO STYLE C4

Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore nero con inserto portachiavi cromato.



CLONIX 2E AC U-LINK 230

D113807 00002

Ricevente esterna 433 MHz compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di collegamento). Alimentazione 230 V, memoria 2048 telecomandi



CLONIX UNI AC U-LINK 230V

D113808 00003

Ricevente esterna 433 MHz dotata di 3 uscite: 2 con contatto NO ed una configurabile NO/NC. Compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di collegamento). Alimentazione 230 V, memoria 2048 telecomandi



CLONIX 2E

D113674 00001

Ricevente bicanale da esterno 433 MHz rolling code. Memoria a 128 posizioni. Alimentazione 24 V.



CLONIX 4 RTE

D113718 00002

Ricevente 4 canali da esterno 433 MHz rolling code. Uscite relé di potenza 16 A. Alimentazione 230 V.



MODULO WIFI

P111816

Modulo di connettività Wifi con antenna integrata. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e ricevitori radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.



MODULO WIFI + ANTENNA

P111814

Modulo di connettività Wifi dotato di antenna esterna. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Wifi consente di connettere facilmente un automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma tramite una rete wifi domestica. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e ricevitori radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.



MODULO WIFI + ANTENNA + SIM

P111820

Modulo di connettività Mobile 4G dotato di antenna esterna e SIM Dati integrata con 1GB di dati incluso. L'utilizzo del modulo di connettività EasyAXS Mobile consente di connettere facilmente un automazione BFT (U-Link e U-Link2.0) all'App TaHoma anche in assenza di una rete wifi. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, quando il modulo è installato con una centrale di comando U-Link2.0 consente di gestire la programmazione di parametri, logiche e ricevitori radio direttamente da smartphone grazie all'App EasyAXS.

I contenuti del presente catalogo (immagini, descrizioni tecniche, illustrazioni) sono di proprietà esclusiva di Bft s.p.a. Ne è vietata la riproduzione in qualsiasi forma e supporto. Tutti i diritti riservati copyright anno 2016. I dati riportati in questa pubblicazione sono da considerarsi indicativi. Bft si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso alcuno. Cover Designed by Freepik



Bft Spa

Via Lago di Vico, 44 - 36015 Schio (VI) ITALY

Numero Unico 06 96 706 706

dedicato ai professionisti del settore.

www.bft-automation.com



Be ahead