Empowered by U-LINK

CANCELLI SCORREVOLI

Sistemi di automazione
per cancelli scorrevoli

BFT

Be ahead

Cos'è U-Link?

La tecnologia innovativa che ti dà nuovo potere

Una novità assoluta, esclusiva di Bft: U-Link, Universal Link, è una piattaforma esclusiva Bft che permette di creare ecosistemi tecnologici. Nella Home Access Automation, consente di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli accessi di casa, di qualsiasi marca. Così risparmi tempo, controlli tutto con semplicità e ti liberi da ogni pensiero.

È intuitivo
Facile da installare e da utilizzare

È scalabile
Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi

È flessibile
Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

È pratico
Funziona con o senza connessione web

È funzionale
Parametri controllabili da remoto tramite applicazioni dedicate

U-CONTROL

U-Control è la nuova applicazione di Bft che consente di comandare uno o più dispositivi U-Link compatibili equipaggiati con la scheda di espansione B-Eba Wi-Fi.

- Tramite connessione ad Internet, l'utente potrà aprire/chiudere/fermare l'automazione direttamente con il suo smartphone o tablet (Android o iOS), conoscendone in tempo reale lo stato (aperto/chiuso) ovunque si trovi.
- In qualunque luogo ci si trovi, sarà perciò possibile comandare il cancello consentendo, ad esempio, l'accesso al giardiniere che debba fare manutenzione al prato di casa mentre si è in ferie.
- Nella versione iOS, grazie alla funzione GPS, è possibile aprire automaticamente gli automatismi desiderati, ogni qualvolta che con lo smartphone ci si avvicini ad essi.
- La gestione degli scenari consente inoltre di aprire o chiudere tutti gli automatismi dell'abitazione con un solo click.
- Particolare attenzione è stata rivolta anche alla facilità di condivisione delle funzionalità con altri utenti. Una volta installata e configurata l'applicazione e la B-Eba Wi-Fi, è possibile autorizzare altri utenti al controllo degli automatismi, semplicemente condividendo con loro un link univoco autoinstallante.

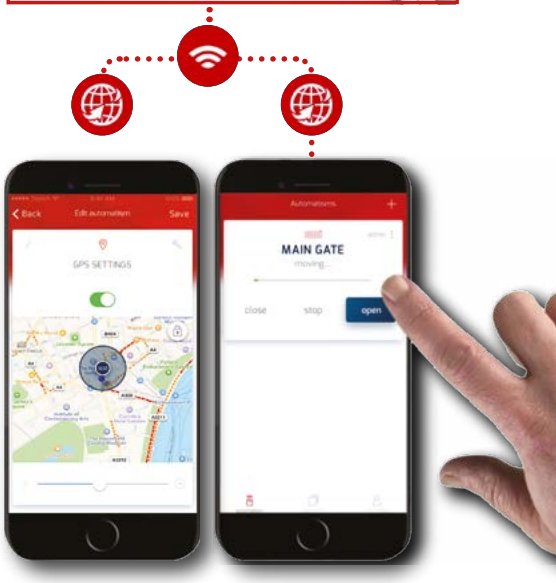

Guarda il video di prodotto:

DEIMOS BT A
Automazioni per cancelli scorrevoli

Descrizione

Gamma operatori in 24V per cancelli scorrevoli fino a 600 Kg di peso.
Velocità massima dell'anta fino a 16 m/min.
Finecorsa elettromeccanico. Uso residenziale.
Programmazione a trimmer e dip switch.

24 V
er ready
d-track
Silentech
ee link

Caratteristiche tecniche

Descrizione	DEIMOS BT A400	DEIMOS BT A400 V	DEIMOS BT A600	DEIMOS BT A600 V
Codice	P925222 00002	P925222 00003	P925224 00002	P925224 00003
Alimentazione scheda	230 V	230 V	230 V	230 V
Alimentazione motore	24 V	24 V	24 V	24 V
Peso Anta	400 kg	300 kg	600 kg	360 kg
Unità di controllo	HAMAL SL1	HAMAL SL1	HAMAL SL2	HAMAL SL2
Velocità	12 m/min	16 m/min	12 m/min	16 m/min
Reazione all'urto	d-track	d-track	d-track	d-track
Frequenza utilizzo	intensivo	intensivo	intensivo	intensivo
Rallentamento	si	si	si	si

DEIMOS ULTRA BT A
Automazioni per cancelli scorrevoli

Descrizione

Gamma operatori in 24V per cancelli scorrevoli fino a 600 Kg di peso.
Velocità massima dell'anta fino a 16 m/min.
Finecorsa magnetico di nuova concezione per installazioni più rapide, precise e perfettamente integrate con l'architettura del sito. Uso residenziale.
Centrale di comando compatibile con protocollo di comunicazione U-link.

ee link
24 V
er ready
d-track
U-Link
Silentech

Caratteristiche tecniche

Descrizione	DEIMOS ULTRA BT A400	DEIMOS ULTRA BT A400 V	DEIMOS ULTRA BT A600	DEIMOS ULTRA BT A600 V
Codice	P925221 00002	P925221 00003	P925223 00002	P925223 00003
Alimentazione scheda	230 V	230 V	230 V	230 V
Alimentazione motore	24 V	24 V	24 V	24 V
Peso Anta	400 kg	300 kg	600 kg	360 kg
Unità di controllo	MERAK SL1	MERAK SL1	MERAK SL2	MERAK SL2
Velocità	12 m/min	16 m/min	12 m/min	16 m/min
Reazione all'urto	d-track	d-track	d-track	d-track
Frequenza utilizzo	intensivo	intensivo	intensivo	intensivo
Rallentamento	si	si	si	si

DEIMOS AC A
Automazioni per cancelli scorrevoli

Descrizione

Gamma di operatori residenziali in 230V per ante scorrevoli fino a 800 Kg di peso, velocità massima 11 m/min. Estremamente semplici nell'installazione ed assolutamente sicuri nell'utilizzo grazie alla conformità totale alle normative europee vigenti.
Finecorsa elettromeccanici.
Programmazione a trimmer e dip switch.

ee link

er ready

Silentech

Caratteristiche tecniche

Descrizione	DEIMOS AC A600	DEIMOS AC A600 V	DEIMOS AC A800 SL DN	DEIMOS AC A800 V SL DN
Codice	P925230 00002	P925230 00003	P925253 00002	P925253 00003
Alimentazione scheda	230 V	230 V	230 V	230 V
Alimentazione motore	230 V	230 V	230 V	230 V
Peso Anta	600 kg	370 Kg	800 Kg	400 Kg
Unità di controllo	SHYRA AC	SHYRA AC	SHYRA F-AC	SHYRA F-AC
Velocità	9 m/min	11 m/min	9 m/min	11 m/min
Reazione all'urto	Frizione meccanica	Frizione meccanica	Frizione Elettronica	Frizione Elettronica
Frequenza utilizzo	semi-intensivo	semi-intensivo	semi-intensivo	semi-intensivo
Rallentamento	no	no	si	si

ARES VELOCE BT A
Automazioni per cancelli scorrevoli

Descrizione

Operatore veloce 24V ad uso intensivo per cancelli scorrevoli fino a 500kg. Velocità a vuoto 25 m/min. Controllo della coppia tramite tecnologia D-Track. Centrale predisposta per comunicazione con protocollo U-Link. Operatore con finecorsa elettromeccanici. Soluzione ideale per contesti che richiedono un'alta velocità di manovra, tempi di attesa ridotti ed elevati standard di sicurezza.

24 V

er ready

d-track

Silentech

U-Link

Caratteristiche tecniche

Descrizione	ARES VELOCE SMART BT A500
Codice	P926198 00002
Alimentazione scheda	230 V
Alimentazione motore	24 V
Peso Anta	500 kg
Unità di controllo	MERAK SV
Velocità	25 m/min
Reazione all'urto	Costa attiva 8K2 (non in dotazione)
Frequenza utilizzo	intensivo
Rallentamento	si

ARES BT A

Automazioni per cancelli scorrevoli

Descrizione

Gamma di operatori in 24V per cancelli scorrevoli con ante fino a 1500 Kg.
Velocità massima dell'anta 12 m/min. Finecorsa elettromeccanico. Uso intensivo.
Programmazione a trimmer e dip switch.

24 V
er ready
d-track
Silentech

Caratteristiche tecniche

Descrizione	ARES BT A1000	ARES BT A1000 V	ARES BT A1500	ARES BT A1500 V
Codice	P926189 00002	P926190 00002	P926187 00002	P926188 00002
Alimentazione scheda	230 V	230 V	230 V	230 V
Alimentazione motore	24 V	24 V	24 V	24 V
Peso Anta	1000 kg	500 kg	1500 kg	750 kg
Unità di controllo	HAMAL	HAMAL	HAMAL	HAMAL
Velocità	9 m/min	12 m/min	9 m/min	12 m/min
Reazione all'urto	d-track	d-track	d-track	d-track
Frequenza utilizzo	intensivo	intensivo	intensivo	intensivo
Rallentamento	si	si	si	si

ARES ULTRA BT A

Automazioni per cancelli scorrevoli

Descrizione

Gamma di operatori in 24V per cancelli scorrevoli adatti per ante fino a 1500 Kg di peso. Finecorsa magnetici compatibile con protocollo di comunicazione U-link.

ee link
24 V
er ready
d-track
U-Link
Silentech

Caratteristiche tecniche

Descrizione	ARES ULTRA BT A1000	ARES ULTRA BT A1500
Codice	P926193 00002	P926191 00002
Alimentazione scheda	230 V	230 V
Alimentazione motore	24 V	24 V
Peso Anta	1000 kg	1500 kg
Unità di controllo	MERAK	MERAK
Velocità	9 m/min	9 m/min
Reazione all'urto	d-track	d-track
Frequenza utilizzo	intensivo	intensivo
Rallentamento	si	si

ICARO VELOCE SMART AC A
Automazioni per cancelli scorrevoli

Descrizione

Operatore veloce 230V ad uso molto intensivo per cancelli scorrevoli fino a 1000kg, estremamente robusto e performante grazie alla trasmissione in bagno d'olio. Velocità anta 25 m/min. Controllo della coppia tramite tecnologia D-Track ed encoder assoluto per una massima precisione del movimento. Centrale predisposta per comunicazione con protocollo U-Link e con funzione anti-effrazione. Operatore con finecorsa elettromeccanici. Soluzione ideale per contesti che richiedono un'alta velocità di manovra, tempi di attesa ridotti ed elevati standard di sicurezza.

ee link
er ready
d-track
U-Link

Caratteristiche tecniche

Descrizione	ICARO VELOCE SMART AC A1000
Codice	P925256 00002
Alimentazione scheda	230 V
Alimentazione motore	230 V
Peso Anta	1000 kg
Unità di controllo	LEO B CCB L02
Velocità	25 m/min
Reazione all'urto	Costa attiva 8K2 (non in dotazione)
Frequenza utilizzo	molto intensivo
Rallentamento	si

ICARO SMART AC A
Automazioni per cancelli scorrevoli

Descrizione

Operatori in 230V per cancelli scorrevoli ad uso molto intensivo estremamente robusti e performanti grazie alla trasmissione in bagno d'olio. Controllo della coppia tramite tecnologia D-track ed encoder assoluto per una massima precisione del movimento. Centrale predisposta per comunicazione con protocollo U-link e con funzione anti effrazione.Operatore con finecorsa magnetico. La centrale di comando permette l'assoluto controllo della sicurezza grazie all'esclusivo sistema di controllo di coppia che rende questi operatori totalmente conformi alle normative europee vigenti.

ee link
er ready
d-track
U-Link

Caratteristiche tecniche

Descrizione	ICARO SMART AC A2000 V	ICARO SMART AC A2000
Codice	P925237 00002	P925236 00002
Alimentazione scheda	230 V	230 V
Alimentazione motore	230 V	230 V
Peso Anta	1000 kg	2000 kg
Unità di controllo	LEO B CCB L02	LEO B CCB L02
Velocità	12 m/min	9 m/min
Reazione all'urto	Frizione meccanica + encoder	Frizione meccanica + encoder
Frequenza utilizzo	molto intensivo	molto intensivo
Rallentamento	si	si

ICARO ULTRA AC A

Automazioni per cancelli scorrevoli

Descrizione

Operatori in 230V per cancelli scorrevoli ad uso molto intensivo estremamente robusti e performanti grazie alla trasmissione in bagno d'olio. Controllo della coppia tramite tecnologia D-track ed encoder assoluto per una massima precisione del movimento. Centrale predisposta per comunicazione con protocollo U-link e con funzione anti effrazione.Operatore con finecorsa magnetico. La centrale di comando permette l'assoluto controllo della sicurezza grazie all'esclusivo sistema di controllo di coppia che rende questi operatori totalmente conformi alle normative europee vigenti.

ee link

er ready

d-track

U-Link

Caratteristiche tecniche

Descrizione	ICARO ULTRA AC A2000
Codice	P925238 00002
Alimentazione scheda	230 V
Alimentazione motore	230 V
Peso Anta	2000 Kg
Unità di controllo	LEO B CBB L02
Velocità	9 m/min
Reazione all'urto	Frizione meccanica + encoder
Frequenza utilizzo	molto intensivo
Rallentamento	si

SP3500

Automazioni per cancelli scorrevoli

Descrizione

Potenti e robusti operatori alimentati in 400V trifase studiati appositamente per cancelli di grandi dimensioni e peso.
La struttura pesante del motoriduttore, il carter in acciaio zincato e verniciato, la centrale di comando a bordo li rendono la soluzione ideale per tutte le situazioni industriali dove affidabilità e potenza sono fondamentali.

er ready

ee link

U-Link

Caratteristiche tecniche

Descrizione	SP3500 TRI 400	SP3500 SF TRI 400
Codice	P925207 00001	P925244 00003
Alimentazione scheda	400 V	400 V
Alimentazione motore	400 V	400 V
Peso Anta	3500 kg	3500 kg
Unità di controllo	SIRIO CBB	SIRIO CBB
Velocità	10 m/min	10 m/min
Reazione all'urto	Costa sensibile	Costa sensibile
Frequenza utilizzo	molto intensivo	molto intensivo
Rallentamento	no	no

RADIUS LED BT A R1

D114093 00003

Lampeggiante con tecnologia a led ed antenna ricevente incorporata. Alimentazione 24V.

RADIUS LED BT A R1 W

D114168 00003

Lampeggiante con tecnologia a led, antenna ricevente incorporata e calotta fumé. Alimentazione 24V.

THEA A15 O.PF

P111528

Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento accidentale. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.

THEA A15 O.PF UNI

P111714

Coppia di fotocellule universali orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento accidentale. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna. Adatta a tutti i tipi di automazione anche di altra marca.

COMPACTA A20-180

P111782

Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc

MITTO B RCB02 R1

D111904

Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A

MITTO B RCB04 R1

D111906

Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A

Q.BO TOUCH

P121024

Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433Mhz rolling code.
100 codici - 10 canali.

Q.BO KEY WM

P121022

Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.

Q.BO KEY WM AV

P121023

Selettore a chiave antivandalismo da esterno con doppio contatto. Struttura in metallo.

ACCESSORI

Q.BO PAD

P121025

Pulsantiera digitale da esterno antivandalismo. Struttura in metallo e tasti in acciaio INOX. Compatibile con protocollo WIEGAND garantisce la massima sicurezza dell'impianto in quanto non comanda direttamente l'apertura del varco.

NOTE

NOTE

NOTE

I contenuti del presente catalogo (immagini, descrizioni tecniche, illustrazioni) sono di proprieta' esclusiva di Bft s.p.a. Ne e' vietata la riproduzione in qualsiasi forma e supporto.
Tutti i diritti riservati copyright anno 2016. I dati riportati in questa pubblicazione sono da considerarsi indicativi. Bft si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso alcuno.

D833247 0AI02

HOME ACCESS AUTOMATION

BUILDING ACCESS AUTOMATION

URBAN ACCESS AUTOMATION

Bft Spa
Via Lago di Vico, 44 - 36015 Schio (VI) ITALY
Numero Unico 06 96 706 706 dedicato ai professionisti del settore.

www.bft-automation.com

Be ahead