




Be ahead



TUVA

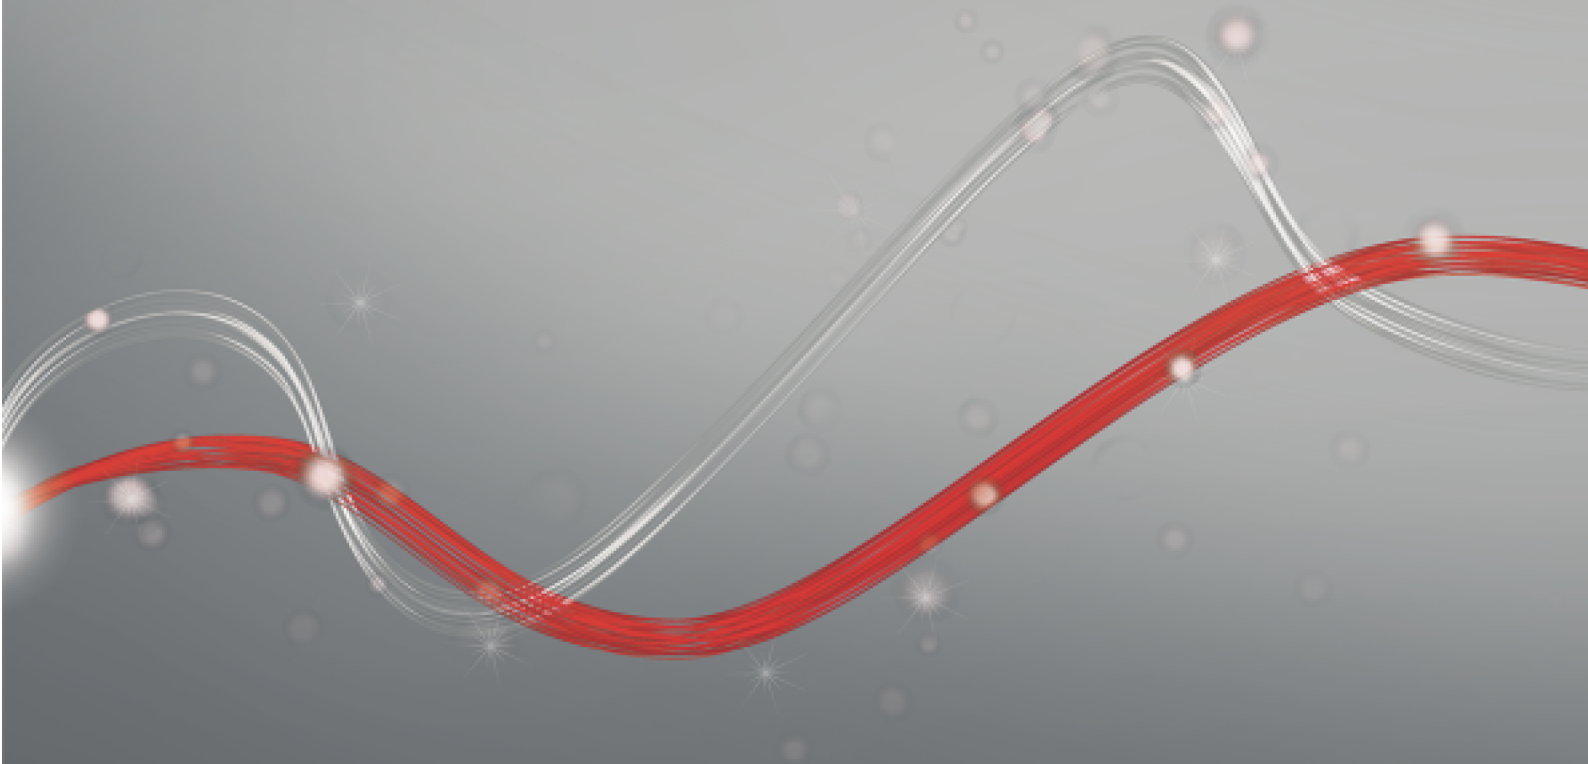



Parking management systems




TUVA è un sistema per la lettura TAG, integrabile in sistemi di parcheggio cablati, per fornire una soluzione aggiuntiva alla gestione dei transiti ed un'esperienza di utilizzo completa.

L'antenna, integrata nella colonnina di ogni varco sul quale si desidera fornire il servizio, permette di consentire il transito all'approssimarsi di un veicolo munito di Tag valido, associato ad un abbonamento.

Grazie a questa tecnologia, gli utenti del parcheggio che vorranno avvalersene non dovranno presentare nessun tipo di tessera di riconoscimento o altro media, bensì potranno transitare in maniera semplice e rapida.

Gli abbonamenti su supporto Tag possono essere di varia tipologia, ognuna amministrata tramite il software di gestione parcheggio.

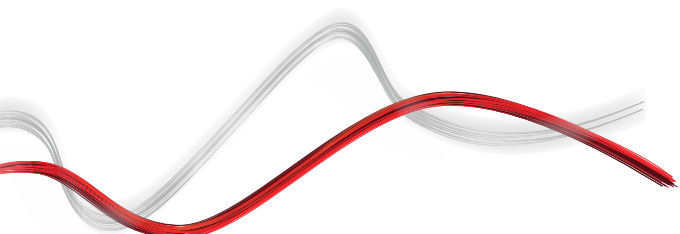



Parking management systems

TUVA

Codice	Nome	Descrizione
D113983	TUVA	TUVA Antenna integrata UHF , 6MT con fissaggio a palo. Gestione white/black list Semplicità d'uso e di installazione Prestazioni elevate Design robusto e resistente alle intemperie, IP 66 Intervallo di lettura esteso, fino a 6 m (20 piedi) Identificazione tramite white list / black list in applicazioni stand alone.
D114173	TUVA LITE	 TUVA Lite Antenna integrata UHF , 6MT con fissaggio a palo. Semplicità d'uso e di installazione Prestazioni e velocità di lettura elevate Funzionamento con tag passivi Resistente agli agenti climatici esterni

	TUVA	TUVA LITE
Frequenze Operative (EU)	865.6 ÷ 867.6 MHz	865.6 ÷ 867.9 MHz
Frequenze Operative (US)	902.75 ÷ 925.25 MHz	902.75 ÷ 927.25 MHz
Range di lettura	Fino a 6 m	Fino a 6 m
Dimensioni	300x300x60 mm	255x255x35 mm
Peso	2,30 kg	2,20 kg
Potenza (EU)	(e.r.p.) 2 W	W
Potenza (US)	(e.i.r.p.) 4 W	W
Interfaccia	RS-232. RS-485. Wiegand	RS-232. RS-485. Wiegand
Tensione di alimentazione	Vdc	100-240V – 9VDC Vdc
Potenza assorbita	10:12 W	1 W
Temperatura di funzionamento	-40 ÷ 60 °C	-20 ÷ 70 °C
Numero di ingressi digitali	3 entrate isolate	
Numero di uscite digitali	3 uscite isolate condivise	
Numero di uscite relè	1 uscita relè. 60VDC. 2A	

ACCESSORI CONSIGLIATI

	145029 - UHF WINDSHIELD TAG			D141860 - UHF WINDSHIELD TAG BFT
	TUVA Tag (cruscotto auto)			Tag adesivo per antenne UHF TUVA.
	P800146 - UHF ISOCARD TAG - 25pcs			P975093 - KIT POWER SUPPLY NEA LITE / TUVA LITE
	Tag in formato tessera ISO per antenne UHF TUVA. Kit da 25 tag flessibili, anti-umidità.			Kit alimentazione per telecamera NEA LITE e antenna TUVA LITE, completo di: scatola derivazione IP56 e PG, alimentatore 12VDC montaggio a barra din (2 moduli)



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.