Be ahead

URBAN

ESPAS 30-U CC ULTRA

ESPAS 30-U CC ULTRA

ESPAS 30 ULTRA

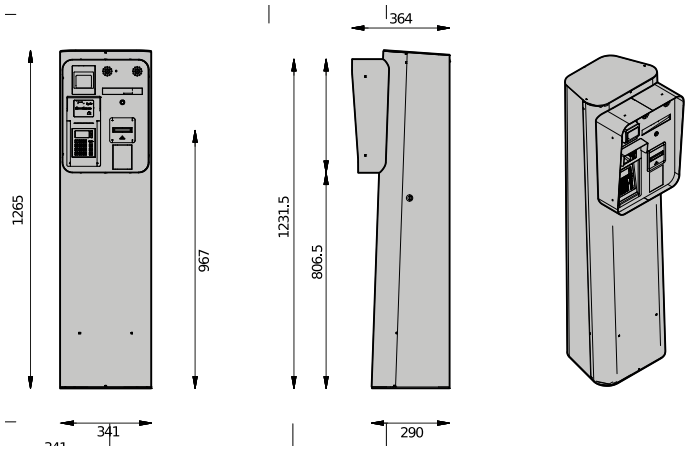

La station Espas 30-U CC Ultra permet de contrôler une barrière de sortie d'un parking et de régler le stationnement par carte de crédit après lecture du ticket d'entrée.
Elle fait l'interface entre les autres éléments du système au sein d'un réseau câblé.
Elle est équipée d'un scanner de lecture de ticket, d'un système d'émission de bons de réduction, d'un lecteur de cartes de proximité pour les opérateurs et les abonnés, d'un terminal C/C avec PUCE, PIN et paiement sans contact.
Les messages texte et vocaux améliorent l'expérience utilisateur.

	ESPAS 30-U CC ULTRA
Tension d'alimentation	230 VAC ±10%, 50Hz-60Hz
Consommation maximale	230 W
Consommation de courant en pause	90 W
Température de fonctionnement	-20 ÷ 50 °C
Dimensions	1265 x 341 x 364 mm
Poids brut	65 kg
Interface de communication standard	RS485 – TCP/IP
Couleur standard	RAL7015
Matière	Structure en tôle DD11 (UNI EN 10111) de 2 mm d'épaisseur ; façade en polycarbonate anti-usure et anti-rayure,

Code	**Nom**	Imprimante thermique	Scanner	Interphone IP	Lecteur de carte RFID	Gestion des laissez-passer	carte de crédit
PA4D142R10000	**ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-FRA RF**	●	●		●	●	●
PA4D142R12000	**ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-FRA RF CIT-IP**	●	●	●	●	●	●

ESPAS 30 ULTRA

Code	Nom	Imprimante thermique	Scanner	Interphone IP	Lecteur de carte RFID	Gestion des laissez-passer	carte de crédit
PA4D143R10000	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-UK RF	●	●		●	●	●
PA4D143R12000	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-UK RF CIT-IP	●	●	●	●	●	●
PA4D145R10000	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-AUS RF	●	●		●	●	●
PA4D145R12000	ESPAS 30-U CC ULTRA SCN CC-AUS RF CIT-IP	●	●	●	●	●	●

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Cp 21261 - **Ci** 2606001
KIT STATIONS ANCHOR BASE

Base d'ancrage pour les stations d'entrée/sortie 20/30

Cp D141784 - **Ci** 2607232
MAGNETIC LOOP 8MT

Boucle magnétique pré-câblée à haute sensibilité (10 x 8 m)

Cp 385251 - **Ci** 2604460
TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM

Feux de circulation avec deux feux LED (rouge - vert) à haute luminosité pour la régulation du transit. Complet avec des lampes LED. Diamètre 100mm

Cp D413445 - **Ci** 2605793
TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM

Socle d'une hauteur de 800 mm, avec porte, pour colonne entrée/sortie

Cp D113999 - **Ci** 2605754
LOOP DETECTOR LITE

Détecteur de boucle à double canal, 24 VCC, jusqu'à 4 fréquences par canal pour les installations en circuit fermé, sensibilité réglable, fonction Boost pour accroître la sensibilité.

Cp P800137 - **Ci** 2606776
KIT INTERLOCK FOR PARKING

Kit pour gérer la fonction de verrouillage de sécurité (station entre deux barrières), utile pour éviter les files d'attente au niveau de la barrière ou pour remplir des critères de sécurité spécifiques. Il présente un intérêt si la gestion d'une troisième boucle (motos, par exemple) est requise. Il comprend un détecteur de boucle pour la boucle de sécurité de la deuxième barrière et un kit de bornes pour relier les commandes de la deuxième barrière.

Cp 394073 - **Ci** 2604478
LASER SAFETY SENSOR

Détecteur laser de sécurité. Utilisé en combinaison avec les boucles magnétiques pour ajouter un dispositif de sécurité supplémentaire (pour les piétons, par exemple). Il comprend deux sorties relais. Portée maximale : 5 m x 5 m. Alimentation 10-35 VCC.

Cp D110945 - **Ci** 2607227
MAGNETIC LOOP 5MT

Boucle magnétique pré-câblée à haute sensibilité (10 x 5 m)

Cp D121711 - **Ci** 2605801
HEATER UNIT

Résistance chauffante 60 W pour station interne/caisse automatique sur lisse DIN

Cp 385256 - **Ci** 2604461
TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM

Feux de circulation à trois LED (rouge - rouge - vert) à haute luminosité pour la régulation du transit. Complet avec des lampes LED. Diam. 100mm

Cp D413530 - **Ci** 2605794
BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM

Socle d'une hauteur de 600 mm, avec porte, pour colonne entrée/sortie

Cp D113948 - **Ci** 2605737
LOOP DETECTOR PRO

Détecteur de boucle à double canal, 24 VCC/CA, jusqu'à 4 fréquences par canal pour les installations en circuit fermé, sensibilité réglable, fonction Boost pour accroître la sensibilité. Détection du sens de passage.

Cp 394080 - **Ci** 2607023
PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS

Détecteur de présence et détecteur laser de sécurité. Utilisé comme alternative aux boucles magnétiques. Il comprend une entrée et deux sorties relais. Portée maximale : 9,9 m x 9,9 m. Alimentation 10-35 VCC.

Cp 394071 - **Ci** 2604477
LBA FIXING BRACKET

Support de fixation du DÉTECTEUR LASER, pour les applications fixées au plafond ou sur un poteau.

ESPAS 30 ULTRA

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

	Cp 394075 - **Ci** 2607020 **LASER DETECTOR REMOTE CONTROL** Configuration à distance des paramètres du détecteur laser de sécurité et du détecteur de présence et laser de sécurité.		**Cp** P800132 - **Ci** 2606775 **485-TCP/IP CONVERTER KIT** Le dispositif peut être intégré à un réseau câblé de périphériques TCP/IP utilisant une interface série RS-485. Cette solution est recommandée pour la transmission de données série via un réseau local déjà présent, par exemple.
	Cp 394160 - **Ci** 2604482 **PALO ø60 H3600** Support de lisse en acier galvanisé pour vantaux et feux. Diam. 60 mm - Hauteur 3 600 mm		

INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.