







Be ahead




RADIUS LED

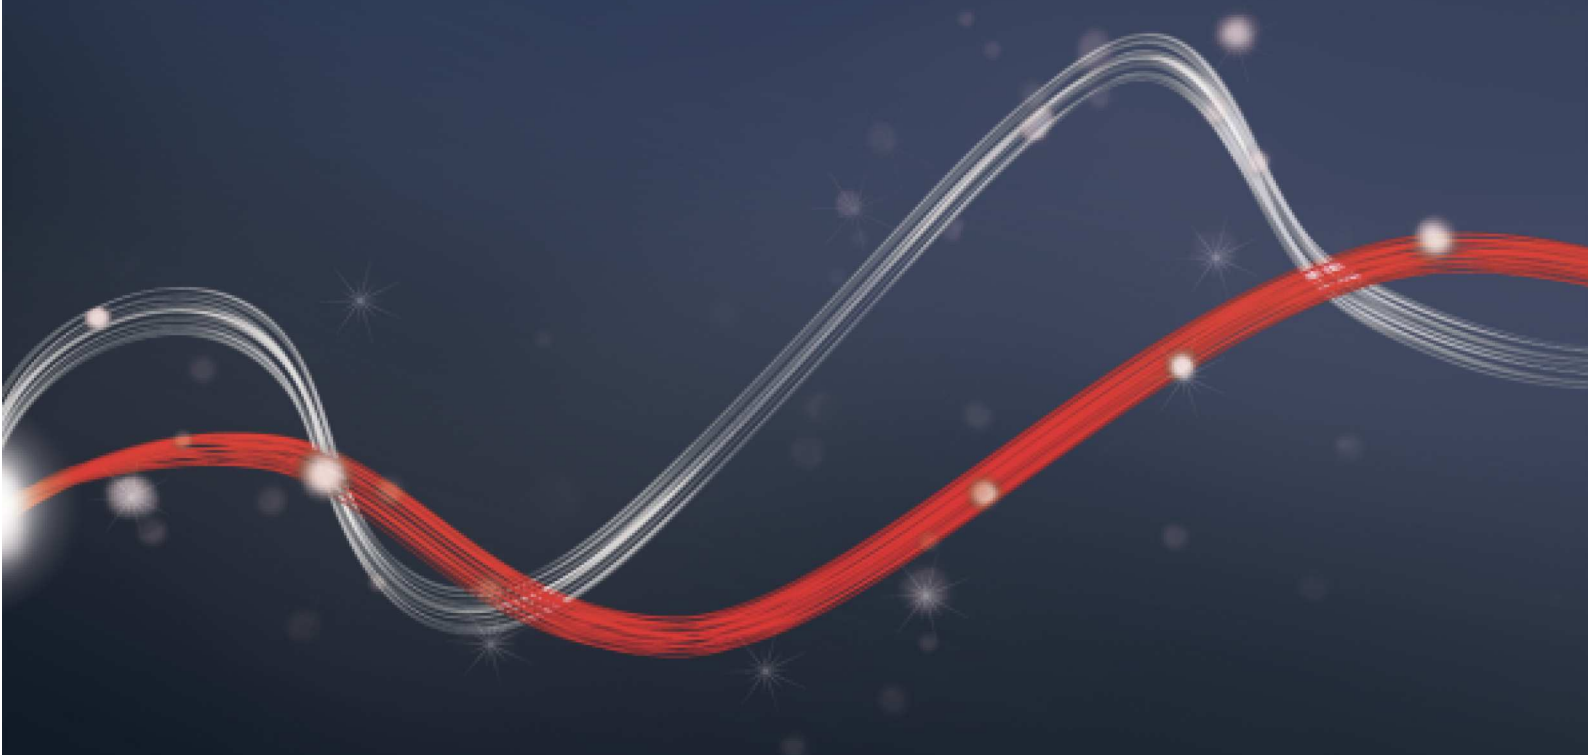

Flashing lights for automatic gates



Die Blinkleuchte für automatische Tore, RADIUS LED von BFT, verfügbar mit 24-V- oder 230-V-Stromversorgung, mit oder ohne integrierte Empfangsantenne (433,92 MHz). Das 24-V-Modell mit integrierter Antenne ist in 2 Versionen erhältlich: gelbe oder rauchgrauer Kappe. Dank der LED-Technologie wird der Energieverbrauch im Vergleich zu Modellen mit herkömmlichen Glühlampen um ca. 80 % reduziert und gleichzeitig die Lebensdauer des Produkts verlängert. Möglichkeit der Installation auf einer Fläche (wie etwa einem Pfosten oder einer Säule) oder an der Wand mit Hilfe des speziellen Zubehörs. Schutzart IP44.

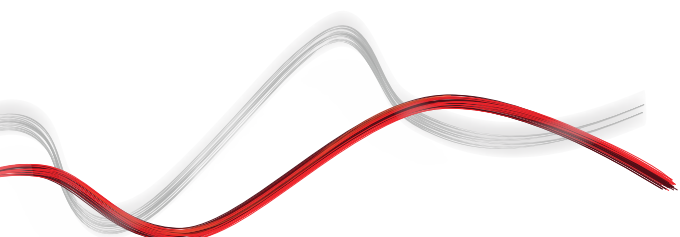

Flashing lights for automatic gates

RADIUS LED

Code	CI	Name	Beschreibung
D114094 00003	2607541	RADIUS LED BT A R0	Blinkleuchte ohne integrierte Antenne für Motoren mit 24 V Stromversorgung. Maximale Sichtbarkeit auch bei starker Beleuchtung
D114093 00001	2607537	RADIUS LED AC A R1 120	Blinkleuchte mit integrierter Antenne für Motoren mit 120 V Stromversorgung. Maximale Sichtbarkeit auch bei starker Beleuchtung
D114093 00003	2607539	RADIUS LED BT A R1	Blinkleuchte ohne integrierte Antenne für Motoren mit 24 V Stromversorgung. Maximale Sichtbarkeit auch bei starker Beleuchtung
D114168 00003	2607544	RADIUS LED BT A R1 W	Blinkleuchte mit integrierter Antenne für Motoren mit 24 V Stromversorgung. Mit weiß-blinkender Blinkleuchte Maximale Sichtbarkeit auch bei starker Beleuchtung
D114094 00002	2607540	RADIUS LED AC A R0	Blinkleuchte ohne integrierte Antenne für Motoren mit 230 V Stromversorgung. Maximale Sichtbarkeit auch bei starker Beleuchtung
D114093 00002	2607538	RADIUS LED AC A R1	Blinkleuchte ohne integrierte Antenne für Motoren mit 230 V Stromversorgung. Maximale Sichtbarkeit auch bei starker Beleuchtung

	RADIUS LED BT A R0	RADIUS LED AC A R1 120	RADIUS LED BT A R1
Spannung	24 V	120 V	24 V
Antenne integriert	Nein	Nein	Ja
Licht	gelb	gelb	gelb
Schutzklasse	IP44	IP44	IP44

	RADIUS LED BT A R1 W	RADIUS LED AC A R0	RADIUS LED AC A R1
Spannung	24 V	230 V	230 V
Antenne integriert	Ja	Nein	Ja
Licht	weiß	gelb	gelb
Schutzklasse	IP44	IP44	IP44

EMPFOHLENER ZUBEHÖR

	CP P123025 - CI 2600837 B 00 R02				
	Mauerhalter für Warnleuchte der Serie B LTA				

Flashing lights for automatic gates

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



Die neue Konnektivätslösung, mit der die Leistungsfähigkeit der Produkte und Services von BFT erhöht wird, die Zugangsautomatisierungen intelligenter macht, lässt sich von Installateuren, aber auch von Endbenutzern einfach bedienen.

1

EASY TO CONNECT



KONNEKTIVÄTS-MODUL
PLUG&PLAY
ZUM SCHNELLEN
ANSCHLIESSEN DER
LÖSUNGEN VON BFT



2

EASY TO SET UP



EINSTELLUNG
UND STEUERUNG
DES MOTORS
MIT DER APP
EasyAXS

3

EASY TO CONTROL



App TaHoma
ERLAUBT KUNDEN
DEN INTELLIGENTEN
ZUGANG ZU IHREM
ZUHAUSE



Flashing lights for automatic gates

EASY TO CONNECT

WLAN-MODUL



→ 10/15 Meter

WLAN-MODUL + ANTENNE



→ 20/25 Meter

MOBIL-MODUL + ANTENNE + SIM



→ ∞



**PLUG&PLAY-
INSTALLATION**



**IMMER
VERBUNDEN**



**NOCH MEHR
VERBUNDEN**



**EASY TO SET UP
FÜR INSTALLATEURE**



**EASY TO CONTROL
FÜR KUNDEN**



Flashing lights for automatic gates



U-LINK 2.0

U-LINK - NOCH MODERNER, MIT NOCH MEHR FUNKTIONEN



Ist skalierbar

Erlaubt, eine unbegrenzte Anzahl von Geräten hinzuzufügen



Ist intuitiv

Einfach zu installieren und zu benutzen



Ist funktional

Kontrolle von Parametern und Update von Firmware aus der Ferne über spezielle Anwendungen



Ist praktisch

Funktioniert mit oder ohne Internetverbindung



Ist flexibel

Erlaubt, Gruppen angeschlossener Produkte zu erstellen

U-Link, die exklusive Technologieplattform von **BFT**, wurde im Hinblick auf eine noch bessere Interaktion mit technologischen Ökosystemen der neuesten Generation weiterentwickelt. Es erweitert seine Fähigkeiten, mit allen Geräten der Zugangsautomatisierungen eines Hauses zu kommunizieren und wird so zu einem sehr nützlichen Instrument für den Installateur. Es beinhaltet außerdem ein noch schnelleres Kommunikationsprotokoll mit einer erhöhten Sicherheit bei der Übermittlung von Daten.

Und was noch wichtiger ist: damit sparen Sie Zeit, können alles ganz einfach steuern und brauchen sich keine Sorgen mehr zu machen.

Flashing lights for automatic gates



EIN NEUES **FUNKPROTOKOLL,** DAS NOCH SICHERER IST



➤ **Ist sicher**

Dank einer mit Kryptoschlüssel geschützten Datenübertragung



➤ **Ist einfach**

Die Ergänzung der Fernbedienung am Empfänger erfolgt ganz einfach durch Einlesen des QR-Codes und die Verwendung der entsprechenden App



➤ **Ist universell**

Das Funkprotokoll ist auch mit Empfängern älterer Baureihen kompatibel

U-Security ist eine neue Technologie von **BFT**, die eine verschlüsselte Rolling-Code-Übertragung beinhaltet; Dank des Kryptoschlüssels, der den Code der Fernbedienung maskiert, ist es nicht möglich, eine Fernbedienung von BFT mit dem Modell einer anderen Marke zu klonen.

Die Funktionen des Systems **Er Ready** sind integriert, und zusätzlich steht ein neues Verfahren zur Programmierung der Fernbedienungen durch Einlesen eines QR-Codes und einer spezifischen App zur Verfügung. Alle Produkte mit dieser Technologie sind **REPLAY**, sodass es möglich ist, den Code über eine Tastenkombination auf eine andere Fernbedienung von BFT zu übertragen.

