




Be ahead



ELI BT A

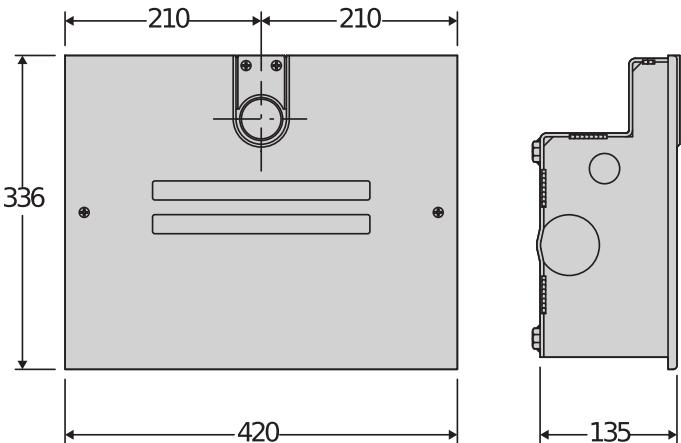

**Electromechanical automation systems for swing gates**

Visas assortimentas grindinyje montuojamų nekeičiamos krypties elektromechaninių valdiklių iki 4 m ilgio varstomiems vartams su 24 V jėrga.
Integruoti mechaniniai stabdžiai atidarymui ir uždarymui, kurie padeda sumontuoti paprasčiau, nes nebereikia fizinių stabdžių.
Ribotuvu jungiklių sistema su šifravimo įrenginiu išsiskiria tiksliu ir greitu montavimu.
VELOCE versija greičiau atsidaro ir užsidaro.



Electromechanical automation systems for swing gates



Ypač greiti BT35 varikliai: didžiausias patogumas. Greitas atidarymas idealiai tinka vietoms, kuriose svarbu užtikrinti trumpą laukimo laiką, kad būtų galima greitai išvažiuoti iš intensyvaus eismo arba pavojingų kelių. Greitas uždarymas gali padėti pagerinti saugumą ir apsaugoti patalpas nuo įsibrovėlių.



Encoder



Nauja pagalbinė svirtis: greičiau veikiantis ir saugesnis priedas prie pagrindinio veleno patikimesniams montavimui!



Nauja XECARB® karūna (galima modeliams AC a 40, BT A 40): iš labai atsparaus termoplastiko kompozito, plačiai naudojamo sporte ir aviacijoje, todėl galima naudoti su sunkesniais ilgesnio tarnavimo laiko vartais.



Integruoti mechaniniai stabdžiai: naudojami atidarymui ir uždarymui ir užtikrina paprastesnį montavimą, nes nebereikia fizinių stabdžių.




Electromechanical automation systems for swing gates

ELI BT A

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts
P930133 00002	2601454	ELI VELOCE BT A35	Po žeme įrengiamas elektromechaninis valdiklis 24 V iki 3,5 m ilgio varstomiems vartams. Santykinio šifravimo įrenginio ribotuvo jungikliai
P930134 00002	2601455	ELI BT A40	Po žeme įrengiamas elektromechaninis valdiklis 24 V iki 4 m ilgio varstomiems vartams. Santykinio šifravimo įrenginio ribotuvo jungikliai

	ELI VELOCE BT A35	ELI BT A40
Variklio įtampa	24 V	24 V
Suderinamas valdymo modulis	THALIA BT A80, THALIA, THALIA P	THALIA BT A80, THALIA, THALIA P
Maks. durų / vartų sparno plotis	3,5 m	4 m
Maks. ilgio vartų skydas be elektroninio užrakto	2 m	2,5 m
Maks. variklio sukimo momentas	250 Nm	350 Nm
Maks. atidarymo ciklai per valandą	50	Nepārtraukts
Maksimalus kampus	120 °	120 °
Greitis	2 Rpm	1,1 Rpm
Atidarymo laikas iki 90°	10 col. (su sulėtėjimu)	14 col. (su sulėtėjimu)
Standartinis ribotovo jungiklis	Santykinio šifravimo įrenginys	Santykinio šifravimo įrenginys
Pasirinktinis ribotovo jungiklis	Magnetinis	Magnetinis
Mehāniskās atdures	OP+CL	OP+CL
Atlaiviniimas	Svira vai svira ar personalizētu atslēgu	Svira vai svira ar personalizētu atslēgu
Reakcija į susidūrimą	Elektroninē sankaba (su valdymo skydu)	Elektroninē sankaba (su valdymo skydu)
Apsaugos klasē	IP67	IP67
Aplinkos sąlygos	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

	THALIA D113745 00002 - Ci 2600477		THALIA P D113747 00002 - Ci 2600583		
Valdymo skydas su ekrano vienam arba dviem atveriamų vartų 24 V elektromechaniniams valdikiams		Valdymo skydas vienam ar dviems 24 V elektromechaniniams ar hidrauliniams atveriamų vartų valdikiams su elektriniu užrakto valdymu, labai sudėtingoms sistemoms			
	BTCF 120 E N733397 - Ci 2600789 Pamato déžuté svertams ELI AC A, ELI BT A. Be atleidimo mechanizmo				
	BTCF 120 E INOX N733398 - Ci 2600091 Plieninė pamato déžuté svertams ELI AC A, ELI BT A. Su atleidimo mechanizmu				

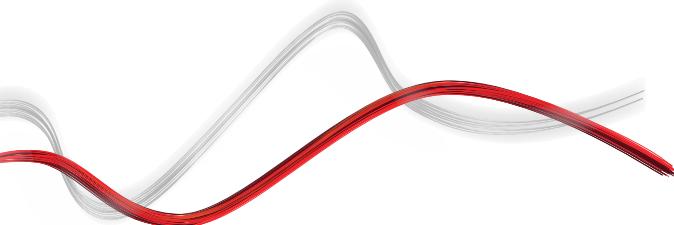

**Electromechanical automation systems for swing gates**

	Cp N733993 - Ci 2603381 BTCF-120E PLUS Sustiprinta pamato dėžutė sunkiem ar intensyviai naudojamiems vartams. Pridedamos ELI AC A, ELI BT A svirtys. Rankinio atleidimo mechanizmas nepridedamas.		Cp N733994 - Ci 2603382 BTCF-120E PLUS STAINLESS STEEL Sustiprinta nerūdijančiojo plieno pamato dėžutė sunkiem ar intensyviai naudojamiems vartams. Pridedamos ELI AC A, ELI BT A svirtys. Rankinio atleidimo mechanizmas nepridedamas.
	Cp N733592 - Ci 2600478 SCP ELI AC A, ELI BT A un SUB BT atbrīvošana ar sviras atslēgu.		Cp N733502 - Ci 2610959 SCP ELI AC A, ELI BT A un SUB BT personalizēta atbrīvošanas atslēga.

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	Cp N733304 - Ci 2600236 E180 Accessory for opening to 180° for ELI AC A40, ELI BT A40 operator		Cp N733951 - Ci 2601457 FCE Magnetiniai ribotuvu jungikliai BT ir AC modeliams.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Šviesos jutiklių pora, reguliuojama 180° laipsnių. Atstumas 20 m. Maitinimo šaltinis 12–33 Vac / 15–35 Vdc		Cp R400009 - Ci 2611783 KIT COMPACTA - PHP Rinkinys su 522 mm aukščio aluminio stulpelių pora šviesos elementams ir pora „Compacta A20-180“ šviesos elementų, reguliuojamu 180° horizontaliai, atstumas 20 m, maitinimo šaltinis 12–33 Vac / 15–35 Vdc
	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A RO Signalinis žibintas be integruotos antenos varikliams su maitinimo šaltiniu 24 V.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Mirksintis žibintas su integruota antena varikliams su 24 V maitinimo šaltiniu. Baltai mirksintis žibintas.
	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Mirksintis žibintas be integruotos antenos varikliams su 24 V maitinimo šaltiniu.		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT Atsarginių akumuliatorių komplektas, skirtas THALIA, THALIA P, ZARA ir PHEBE
	Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V 24V vertikalus elektrinis užraktas.		



Electromechanical automation systems for swing gates

Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei.

To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm.

Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.



Electromechanical automation systems for swing gates

Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko **var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei** un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienamei protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu pieklives automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.



U-Base 2

Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalēšanai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.



U-SDK

U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.



Clonix U-Link
Savienojiet ar U-Link sistēmām neorigānālo U-Link un neorigānālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar neierobežotu pieņemšanu.



B-EBA
Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērses plates sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un planšēdatorus, kā arī U-Link tīkla savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie piederumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, WiFi, Z-Wave un TCP/IP protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patesībā ir Bft.

