




Be ahead



ARES VELOCE SMART BT A

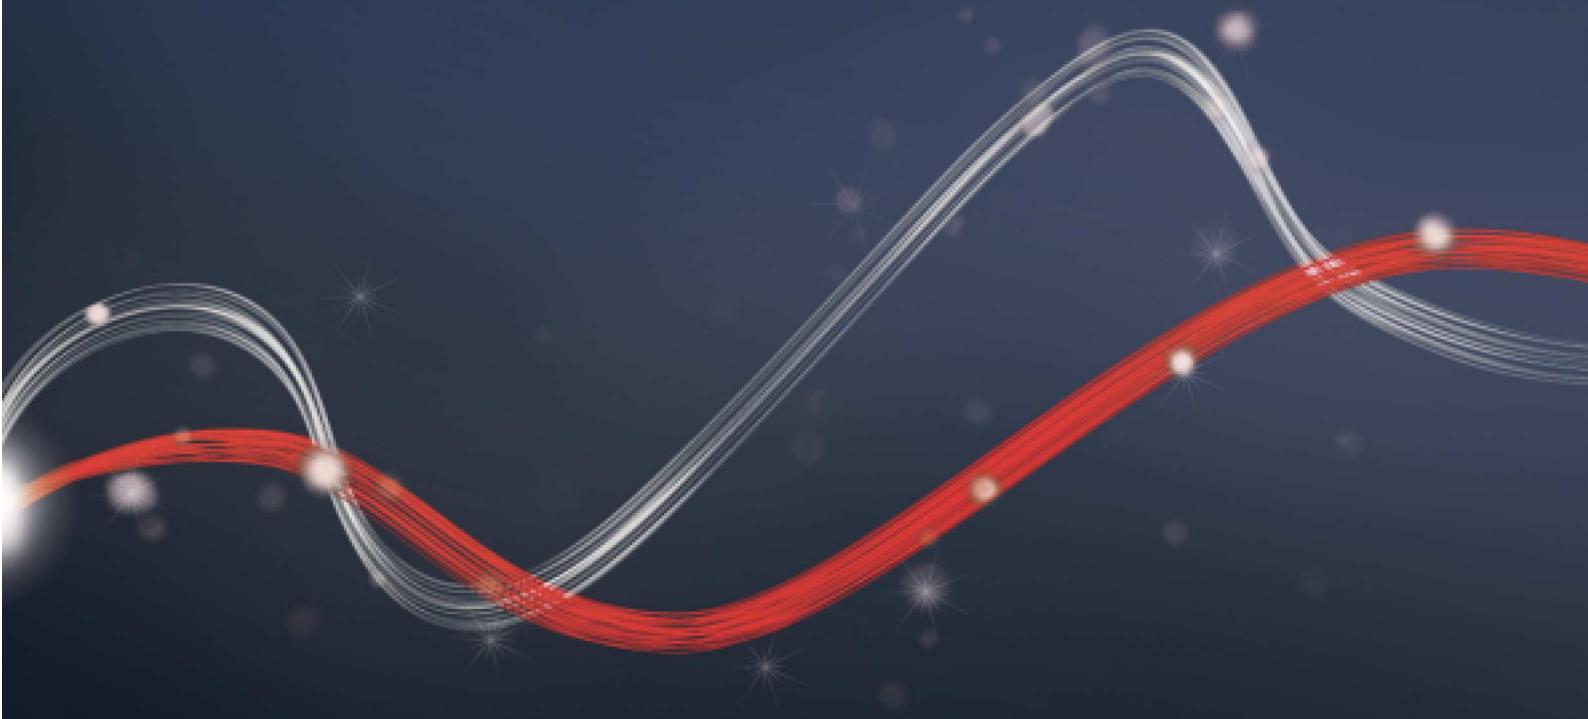




ARES VELOCE SMART BT A



Sliding gate automation systems

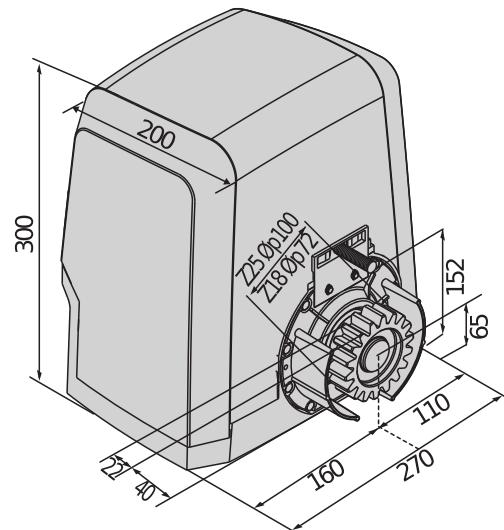

Empowered by
U-LINK



Brzina: Brzim otvaranjem uređajem ARES SMART BT smanjuje se vrijeme čekanja čime se omogućava brže pristupanje i umanjuje rizik od nastanka nezgode.



security

Sigurnost: Velikom radnom brzinom uređaja ARES VELOCE SMART BT A omogućava se brzo zatvaranje čime se smanjuje rizik od neovlaštenog ulaska osoba.



U-Link: Uredaj ARES VELOCE SMART BT kompatibilan je s komunikacijskim protokolom U-Link putem ugrađene upravljačke ploče MERAK 5V 24 V.



d-track

D-Track: Inteligentnim sustavom upravljanja okretnim momentom ažurira se razina okretnog momenta potrebnog za izvođenje radnje čime se omogućava sustavu rad na optimalnoj razini neovisno o vremenskim uvjetima, temperaturi ili stupanju istrošenosti uređaja.



Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK

Personalizirani ključ: otpuštanjem se poluge olakšava otpuštanje motora, a personalizirani je ključ jedinstven čime se pruža veća sigurnost.



Vijci na prednjem dijelu: stavljanjem pričvrsnih vijaka na prednju stranu kućišta olakšava se izvođenje postupka ugradnje i održavanja, čak i u skućenim prostorima.



Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK

ARES VELOCE SMART BT A

Šifra	Naziv	Opis	
P926198 00002	ARES VELOCE SMART BT A500	24 V operator for sliding gates weighing up to 500 kg. Speed without load 25 m/min. Electromechanical limit switch. Control unit with display, preconfigured for communication with U-Link protocol	U-Link
P926199 00002	ARES VELOCE SMART BT A1000	24 V operator for sliding gates weighing up to 1000 kg. Speed without load 18 m/min. Electromechanical limit switch. Control unit with display, preconfigured for communication with U-Link protocol	U-Link
P926198 00001	ARES VELOCE SMART BT A500 120V 60HZ	24 V operator for sliding gates weighing up to 500 kg. Speed without load 25 m/min. Electromechanical limit switch. Control unit with display, preconfigured for communication with U-Link protocol	U-Link
R925342 00001	ARES VELOCE SMART BT KIT A500 INT	Complete kit 24 V for sliding gates weighing up to 500 kg. Speed without load 25 m/min.	U-Link


MERAK BT A V: Specific integrated control unit for ARES SMART BT A for a 24V operator.**MERAK BT A V - I700096 10001 - Ugrađeno - (Spare parts code for ARES VELOCE SMART BT A500 which are available for order via the Technical Support network)**

- Specific integrated control unit for ARES SMART BT A for a 24V operator.
- Glavne funkcije: Automatsko ponovno zatvaranje, brzo zatvaranje, nožno otvaranje, rad uz prisutnost čovjeka, signalizacija održavanja
- Ključna svojstva: uklonivi priključni blok, kodirano bojom, pojednostavljeno programiranje scenarija pomoću zaslona, integrirani dvokanalni prijamnik, usporavanje tijekom otvaranja i zatvaranja.

MERAK BT A 18D: Specific integrated control unit for ARES SMART BT A for a 24V operator.**MERAK BT A 18D - I700128 10001 - Ugrađeno - (Spare parts code for ARES VELOCE SMART BT A1000 which are available for order via the Technical Support network)**

- Specific integrated control unit for ARES SMART BT A for a 24V operator.
- Glavne funkcije: Automatsko ponovno zatvaranje, brzo zatvaranje, nožno otvaranje, rad uz prisutnost čovjeka, signalizacija održavanja
- Ključna svojstva: uklonivi priključni blok, kodirano bojom, pojednostavljeno programiranje scenarija pomoću zaslona, integrirani dvokanalni prijamnik, usporavanje tijekom otvaranja i zatvaranja.

	ARES VELOCE SMART BT A500	ARES VELOCE SMART BT A1000	ARES VELOCE SMART BT A500 120V 60HZ
Upрављачка jedinica	MERAK BT A V	MERAK BT A 18D	MERAK BT A V
Broj otvaranja	intenzivan	intenzivan	intenzivan
Napajanje sučelja	230 V	230 V	120 V
Stupanj zaštite	IP24	IP24	IP24
Napajanje motora	24 V	24 V	24 V
Vanjski uvjeti	-20 ° 55 °C	-20 ° 55 °C	-20 ° 55 °C
Potrošnja snage	400 W	400 W	400 W
Modul pogonskog zupčanika	4 mm (25 zuba)	4 mm (18 teeth)	4 mm (25 zuba)
Brzina uz silu otpora od 80 N	22 m/min	15 m/min	22 m/min
Maksimalna težina vrata	500 kg	1000 kg	500 kg
Max moment	20 Nm	20 Nm	20 Nm
Usporavanje	Da	Da	Da
Reakcija na udar	Sigurnosni rub 8K2 (nije uključen) Mehanički	Sigurnosni rub 8K2 (nije uključen) Mehanički	Sigurnosni rub 8K2 (nije uključen) Mehanički
Blokada			
Ručna deblokada	Mehanička deblokada polugom	Mehanička deblokada polugom	Mehanička deblokada polugom

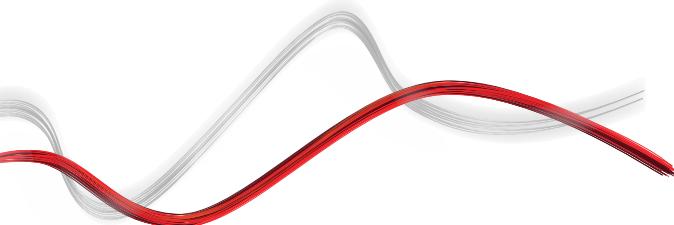



Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	D571054 - CFZ pocinčana čelična zupčasta letva, modul 4, presjek 24 x 22 mm, duljina 2 m, zavarivanje Maksimalni dojem 2000 kg.		N999156 - SFI Temelj za sidrenje za ARES i ICARO (isporučuje se s operaterom)
	P125018 - THEKE B PRA 01 Metalno zaštitno kućište za klizne operatere serija ARES i ICARO		P111468 - B EBA RS 485 LINK Sučelje za proširenje za spajanje više srednjih jedinica s upravljanje serijskih naredbi
	P125035 - SL BAT2 Komplet baterija za rezervno napajanje za DEIMOS BT A, ARES BT A, DEIMOS ULTRA BT A, ARES ULTRA BT A.		new R920110 - XL-CP99A36/KT/2000/8K/ Komplet za otporne sigurnosne rubove 8K2, duljina od 2 metra, s gumenom trakom EPDM visine 99 mm, dio od aluminija, 2 kontaktna terminala, 2 poklopca, priključak otpornika, 1x 8,2 kOhm, i spojni kabel.
	new R920111 - KIT WIRELESSBAND 2.R Bežični sustav odašiljanja za otporne sigurnosne rubove koji se sastoji od odašiljača i prijamnika.		new P125050 - TX WIRELESSBAND 2.R Bežični odašiljač za otporne sigurnosne rubove.
	new D114093 00003 - RADIUS LED BT A R1 Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 24 V.		new D114168 00003 - RADIUS LED BT A R1 W Bljeskalica s ugrađenom antenom za motore s napajanjem 24 V. Bijela bljeskalica.
	new D114094 00003 - RADIUS LED BT A RO Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 24 V.		P111782 - COMPACTA A20-180 Par fotoćelija koje se mogu vodoravno namjestiti za 180 °. Raspon od 20 m. Napajanje 12 – 33 V istosmjerna (AC) / 15 – 35 V izmjenična struja (DC)



Sliding gate automation systems



Što je U-Link?

Tehnologija koja vam daje više snage

U-Link (Univerzalna poveznica) ekskluzivna je platforma poduzeća BFT koja se može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava. U automatizaciji pristupa domu može se upotrebljavati za komuniciranje sa svim uređajima automatizacije pristupa domu bilo koje marke.

Time štedite na vremenu te možete jednostavno i bezbrižno svim upravljati.

Platforma je intuitivna

Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

Platforma je skalabilna

Možete dodati uređaja koliko god želite

Platforma je prilagodljiva

Možete stvarati grupe međupovezanih proizvoda

Platforma je praktična

Radi sa ili bez internetskog priključka

Platforma je funkcionalna

Postavkama je moguće upravljati na daljinu upotrebom namjenskih aplikacija



Sliding gate automation systems



Sve na jednom zaslonu: saznaј više o ovoj nevjerovatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se **može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava** i kojom se pruža širok raspon rješenja za razna područja primjene.

Ova vlasnička platforma koja je ključna značajka proizvoda poduzeća BFT zbog kartica B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju pristupa (uključujući proizvode poduzeća BFT, proizvode koji nisu od poduzeća BFT i proizvode starije generacije) i može se rabiti u širokom rasponu područja primjene. Time se podrazumijeva da bilo koji uređaj postaje pametni uređaj koji se može povezati s drugim sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikacija kojom se omogućuje otvaranje kućnih vrata i upravljanje na daljinu automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inačica za sustav iOS može se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.

U-Base 2



Softverski paket za instalaciju, provođenje održavanja i utvrđivanje kvarova operatora kompatibilnih s tehnologijom U-Link na jednostavan i praktičan način.

U-SDK



U-SDK je aplikacija kojom se omogućuje kompatibilnost i jednostavna integracija za automatizacije BFT Automation s mrežom BMS.

U-Base 2

AUTOMATIZACIJA PRISTUPA DOMU

U-Control HOME

U-SDK

RJEŠENJA PODUZEĆA BFT

PROIZVODI PODUZEĆA BFT NA TEMELJU TEHNOLOGIJE U-LINK

PODRUČJA PRIMJENE

AUTOMATIZACIJA PRISTUPA ZGRADAMA

U-SDK

PROIZVODI KOJI NISU OD PODUZEĆA BFT

AUTOMATIZACIJA PRISTUPA URBANIM POVRŠINAMA

Clonix U-Link

Povežite neizvorne proizvode tehnologije U-Link i proizvode koji nisu od poduzeća BFT sa sustavima tehnologije U-Link.

Je li moguće povezati neizvorne operatore tehnologije U-Link poduzeća BFT ili druge marke proizvoda s tehnologijom U-Link? Da, zahvaljujući prijamnicima Clonix. Dodaci bez ograničenja.



B-EBA

Izravna poveznica s vašim operatorima.

Pločama B-EBA za proširenje omogućuje se povezivanje vanjskih uređaja kao što su osobna računala, pametni telefoni i tableti s operatom poduzeća BFT i prijemnikom Clonix ili povezivanje nekoliko proizvoda poduzeća BFT u mreži tehnologije U-Link. Ti dodaci integriraju se s tehnologijom U-Link, protokolima Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP te serijskim sučeljem RS485. Uredaj kojim se demonstrira točno što poduzeće BFT podrazumijeva pod medupovezanosti.

