




Be ahead



ESPAS 30-U

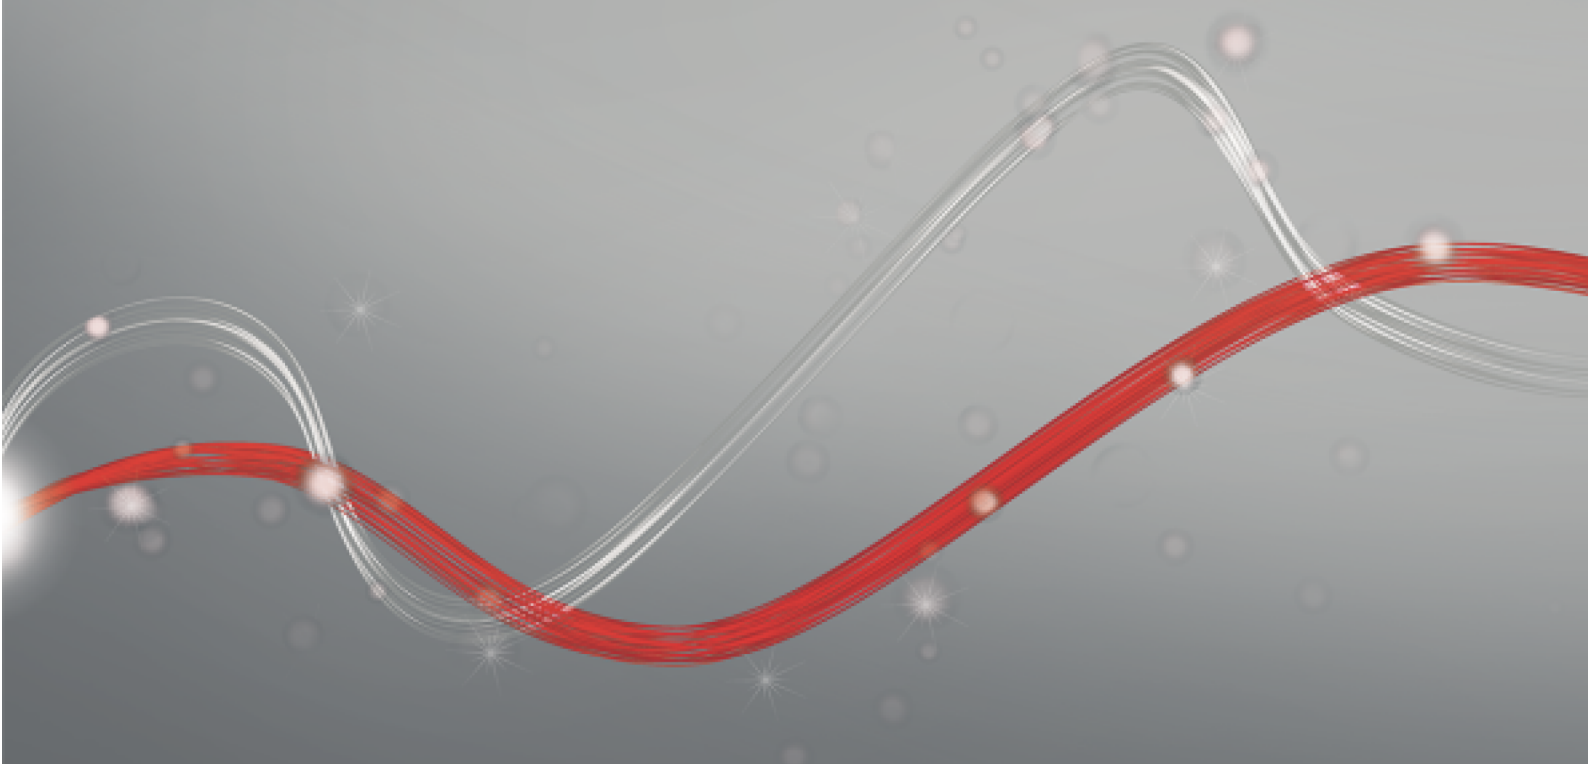




ESPAS 30-U



ESPAS 30

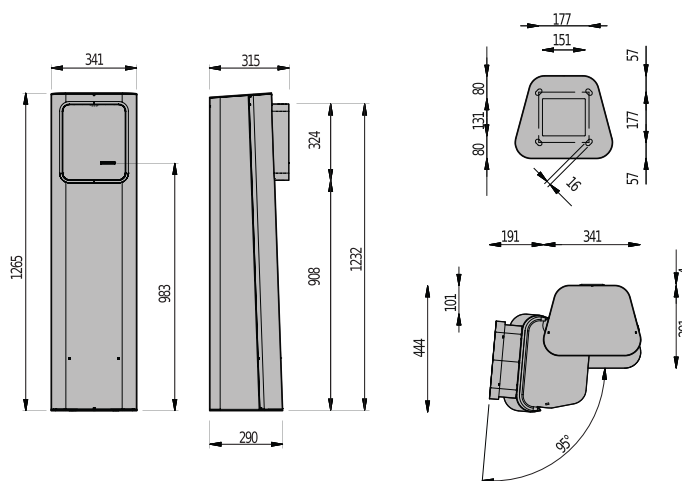

La station ESPAS 30-U, associée à une barrière électromécanique, permet de contrôler une barrière de sortie d'un parking. Elle fait l'interface entre les autres éléments du système au sein d'un réseau câblé. Elle est équipée d'un scanner de lecture de ticket, d'un système d'émission de bons de réduction et d'un lecteur de cartes de proximité pour les opérateurs et les abonnés. Les messages texte et vocaux améliorent l'expérience utilisateur.

	ESPAS 30-U
Tension d'alimentation	230 VCA $\pm 10\%$. 50 Hz-60 Hz
Consommation maximale	200 W
Consommation de courant en pause	70 W
Température de fonctionnement	-20 $\div$ 50 °C
Dimensions	1 265 x 341 x 315 mm
Poids brut	60 kg
Interface de communication standard	RS485
Couleur standard	RAL7015
Matière	Structure en tôle FE360B de 2 mm d'épaisseur ; façade en polycarbonate anti-usure et anti-rayure.

Code	Nom	Scanner	Module motorisé de lecture des tickets.	Interphone Bus	Interphone IP	Lecteur de carte RFID	Lecteur de cartes MIFARE	Gestion des laissez-passer	Véhicule simple et double hauteur
P211E30U11	ESPAS 30-U	Ph. Out	•			•		•	
P211E30U10	ESPAS 30-U CIT-BUS	Ph. Out	•	•		•		•	
P211E30U15	ESPAS 30-U CIT-IP	Ph. Out	•		•	•		•	



ESPAS 30

Code	Nom	Scanner	Module motorisé de lecture des tickets.	Interphone Bus	Interphone IP	Lecteur de carte RFID	Lecteur de cartes MIFARE	Gestion des laissez-passer	Véhicule simple et double hauteur
P211E3MU11	ESPAS 30-U MIFARE		•				•	•	
P211E3MU10	ESPAS 30-U MIFARE CIT-BUS		•	•			•	•	
P211E3MU15	ESPAS 30-U MIFARE CIT-IP		•		•		•	•	
P211E3OU16	ESPAS 30-U VCIT-IP		•			•		•	
P211E3RU11	ESPAS 30-U PLUS		•			•		•	
P211E3RU10	ESPAS 30-U PLUS CIT-BUS		•	•		•		•	
P211E3RU15	ESPAS 30-U PLUS CIT-IP		•		•	•		•	
P211EHHU11	ESPAS 30-U DA		•			•		•	•
P211EHHU10	ESPAS 30-U DA CIT-BUS		•	•		•		•	•
P211EHRU10	ESPAS 30-U DA PLUS CIT-BUS		•	•		•		•	•
P211EHRU15	ESPAS 30-U DA PLUS CIT-IP		•		•	•		•	•

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

	21261 - KIT STATIONS ANCHOR BASE		D110945 - MAGNETIC LOOP 6MT
	Base d'ancrage pour les stations d'entrée/sortie 20/30		Boucle magnétique pré-câblée à haute sensibilité (10 x 6 m)
	D141784 - MAGNETIC LOOP 8MT		D121711 - HEATER UNIT
	Boucle magnétique pré-câblée à haute sensibilité (10 x 8 m)		Résistance chauffante 60 W pour station interne/caisse automatique sur lisse DIN
	D121458 - TRAFFIC LIGHT 100MM		130198 - TRAFFIC LIGHT LED 100MM
	Feu, 2 voyants (vert/rouge), diamètre 100 mm		Feu, 2 voyants LED, diamètre 100 mm
	139047 - TRAFFIC LIGHT POLE SUPPORT		D413445 - TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM
	Feu, support de lisse		Socle d'une hauteur de 800 mm, avec porte, pour colonne entrée/sortie
	D413530 - BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM		D113999 - LOOP DETECTOR LITE
	Socle d'une hauteur de 600 mm, avec porte, pour colonne entrée/sortie		Détecteur de boucle à double canal, 24 VCC, jusqu'à 4 fréquences par canal pour les installations en circuit fermé, sensibilité réglable, fonction Boost pour accroître la sensibilité.



ESPAS 30

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

	D113948 - LOOP DETECTOR PRO Décteur de boucle à double canal, 24 VCC/CA, jusqu'à 4 fréquences par canal pour les installations en circuit fermé, sensibilité réglable, fonction Boost pour accroître la sensibilité. Détection du sens de passage.		new P800138 - KIT DENEb TO DENEb Carte supplémentaire pour communiquer entre deux stations en configuration « Double sens » et « Double hauteur ». Uniquement pour le système 30.
	new P800137 - KIT INTERLOCK FOR PARKING Kit pour gérer la fonction de verrouillage de sécurité (station entre deux barrières), utile pour éviter les files d'attente au niveau de la barrière ou pour remplir des critères de sécurité spécifiques. Il présente un intérêt si la gestion d'une troisième boucle (motos, par exemple) est requise. Il comprend un détecteur de boucle pour la boucle de sécurité de la deuxième barrière et un kit de bornes pour relier les commandes de la deuxième barrière.		new 394080 - PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS Décteur de présence et détecteur laser de sécurité. Utilisé comme alternative aux boucles magnétiques. Il comprend une entrée et deux sorties relais. Portée maximale : 9,9 m x 9,9 m. Alimentation 10-35 VCC.
	new 394073 - LASER SAFATEY DETECTOR Décteur laser de sécurité. Utilisé en combinaison avec les boucles magnétiques pour ajouter un dispositif de sécurité supplémentaire (pour les piétons, par exemple). Il comprend deux sorties relais. Portée maximale : 5 m x 5 m. Alimentation 10-35 VCC.		new 394075 - LASER DETECTOR REMOTE CONTROL Configuration à distance des paramètres du détecteur laser de sécurité et du détecteur de présence et laser de sécurité.
	new P800132 - 485-TCP/IP CONVERTER KIT Le dispositif peut être intégré à un réseau câblé de périphériques TCP/IP utilisant une interface série RS-485. Cette solution est recommandée pour la transmission de données série via un réseau local déjà présent, par exemple.		



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.