




Be ahead



# QUADRO VARCO


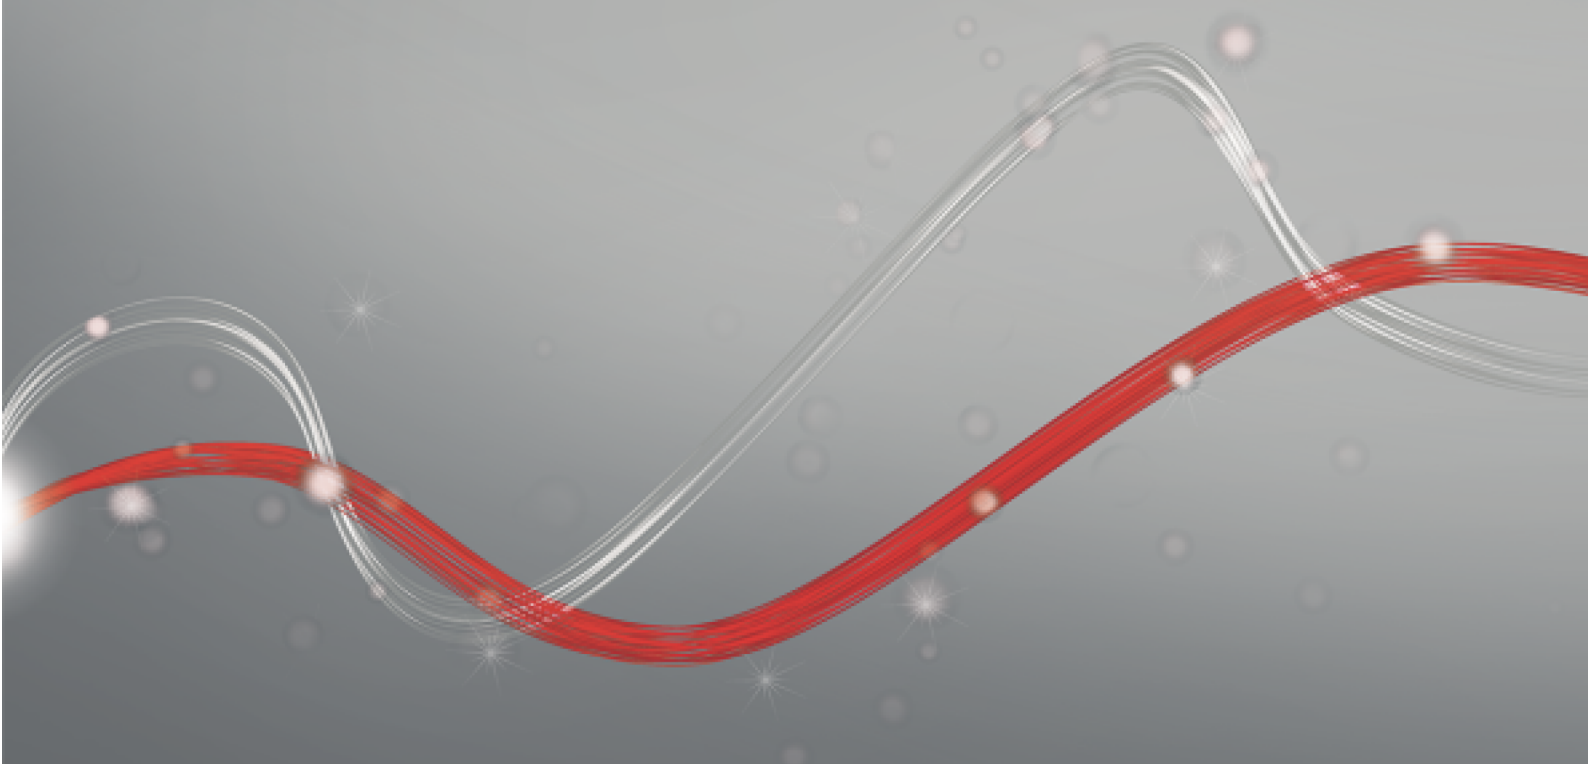




# QUADRO VARCO




## ESPAS 30 ULTRA

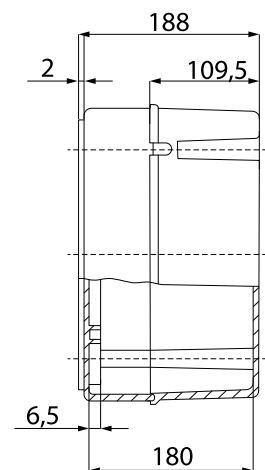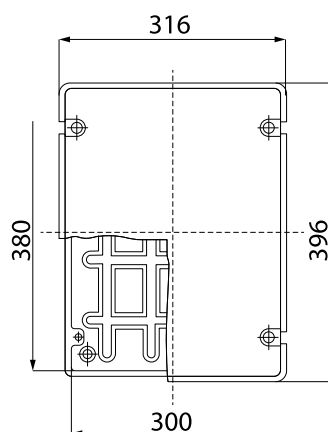

Il Quadro Varco è concepito come dispositivo per gestione dei conteggi nei sistemi cablati all'interno di un'area o sotto-area di parcheggio, per varchi di ingresso/uscita.

Tramite il software di gestione del parcheggio è possibile pilotare i modi di lavoro di un'eventuale barriera collegata al Quadro Varco.

Il dispositivo gestisce un massimo di 2 varchi.

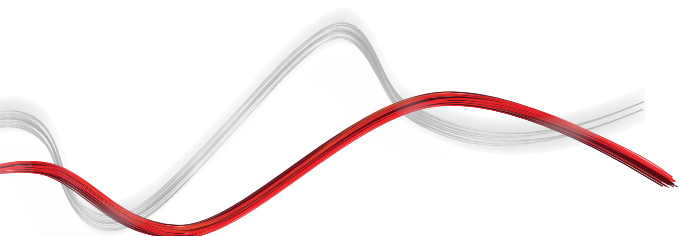



## ESPAS 30 ULTRA

## QUADRO VARCO

| Codice   | Ci      | Nome         | Descrizione                                                                                                                                                                 |
|----------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FP208002 | 2606020 | QUADRO VARCO | Il Quadro Varco è concepito come dispositivo per gestione dei conteggi nei sistemi cablati all'interno di un'area o sottoarea di parcheggio, per varchi di ingresso/uscita. |

| QUADRO VARCO                          |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Tensione di alimentazione             | 230 VAC $\pm 10\%$ , 50Hz-60Hz |
| Potenza massima assorbita             | 70 W                           |
| Temperatura operativa ambiente        | -10 $\div$ 50 °C               |
| Dimensioni                            | 316 x 396 x 188 mm             |
| Interfaccia di comunicazione standard | RS485                          |
| Grado di protezione                   | IP57                           |

## ACCESSORI CONSIGLIATI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Cp D110945 - Ci 2607227</b><br><b>MAGNETIC LOOP 5MT</b><br>Spira magnetica ad alta sensibilità (5m spira x 10m coda)                                                                                                                                                    | <br><b>Cp D141784 - Ci 2607232</b><br><b>MAGNETIC LOOP 8MT</b><br>Spira magnetica ad alta sensibilità (8m spira x 10m coda)                                                                                                                                                                                      |
| <br><b>Cp D113999 - Ci 2605754</b><br><b>LOOP DETECTOR LITE</b><br>Rilevatore masse metalliche 2 canali, 24VDC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità                           | <br><b>Cp D113948 - Ci 2605737</b><br><b>LOOP DETECTOR PRO</b><br>Rilevatore masse metalliche 2 canali, 24VDC/AC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia.                                |
| <br><b>Cp 394080 - Ci 2607023</b><br><b>PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS</b><br>Rilevatore laser di presenza e sicurezza. E' usato come alternativa a spire magnetiche. Include un ingresso e due uscite relè. Raggio massimo di rilevazione: 9.9m x 9.9m. 10-35 VDC | <br><b>Cp 394073 - Ci 2604478</b><br><b>LASER SAFETY SENSOR</b><br>Rilevatore laser di sicurezza. E' usato in combinazione a spire magnetiche in modo da aggiungere un' ulteriore sicurezza (ad esempio, per la gestione dei pedoni). Include due uscite relè. Raggio massimo di rilevazione: 5m x 5m. 10-35 VDC |
| <br><b>Cp 394071 - Ci 2604477</b><br><b>LBA FIXING BRACKET</b><br>Staffa di fissaggio per LASER DETECTOR, per applicazioni a soffitto o palo.                                                                                                                                  | <br><b>Cp 394075 - Ci 2607020</b><br><b>LASER DETECTOR REMOTE CONTROL</b><br>Telecomando per la regolazione dei dispositivi Laser Safety Detector e Presence and Safety Detector - Laser Loops                                                                                                                   |



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.