




Be ahead





QUADRO VARCO

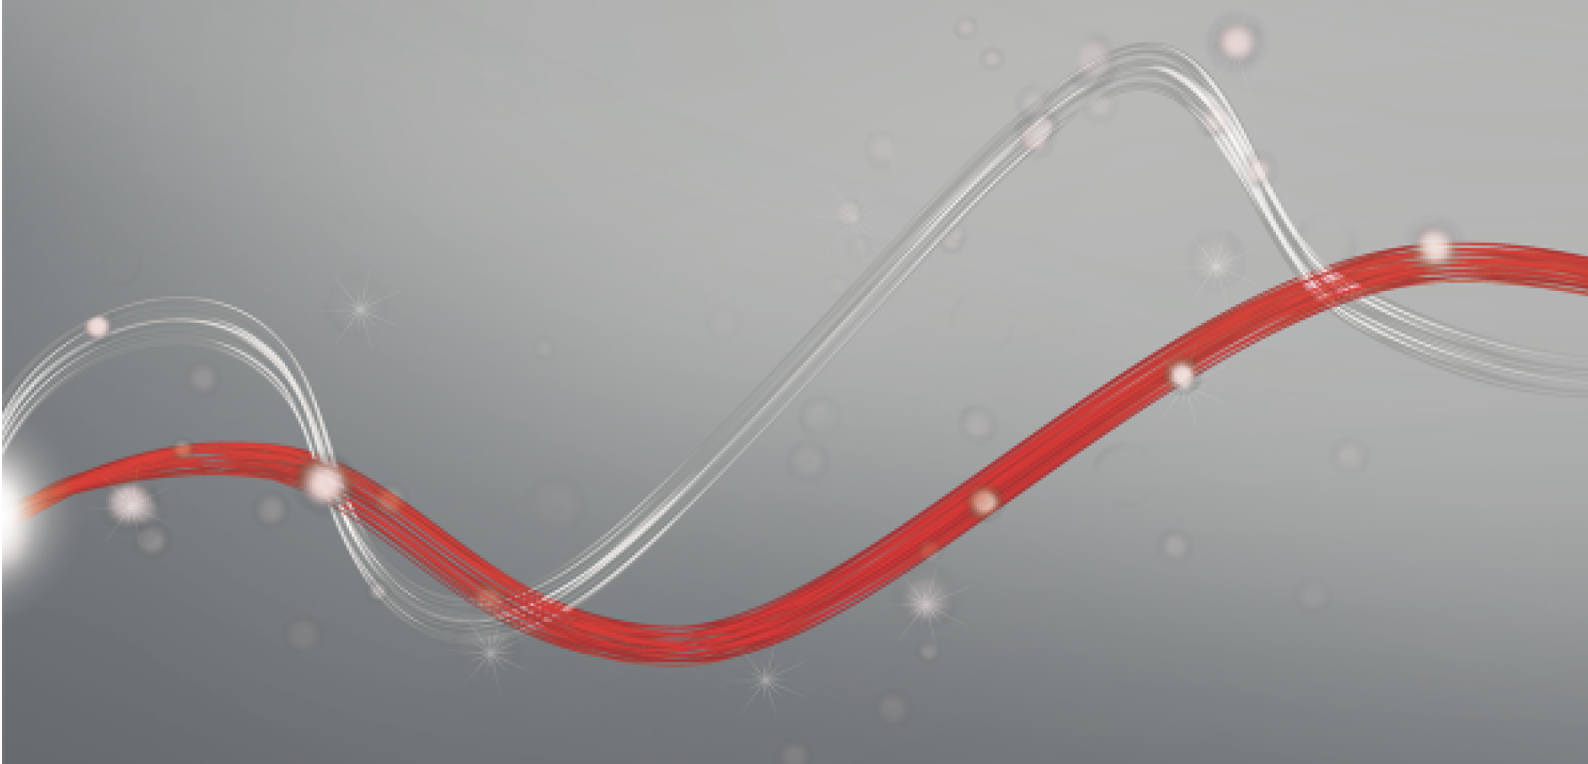



ESPAS 30 ULTRA

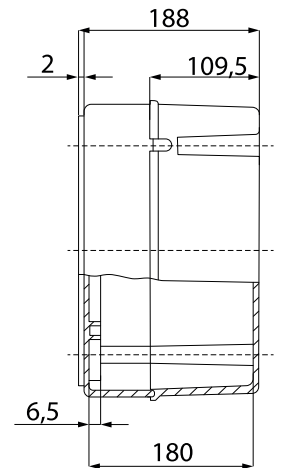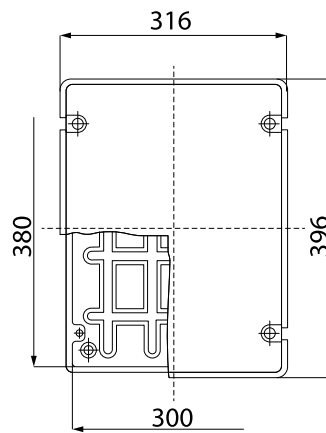

Der Quadro Varco ermöglicht die Zählung von Ein- und Ausfahrten von Bereichen oder Unterbereichen innerhalb des gesamten Parkhaus-/Parkplatzbereichs.

Mit der Parking Management Software kann die Arbeitsweisen der Schranke eingestellt werden.

Das Gerät kann bis zu 2 Zufahrten verwalten.



ESPAS 30 ULTRA

QUADRO VARCO

Code	Ci	Name	Beschreibung
FP208002	2606020	QUADRO VARCO	Der Quadro Varco ermöglicht die Zählung von Ein- und Ausfahrten von Bereichen oder Unterbereichen innerhalb des gesamten Parkhaus-/Parkplatzbereichs.

QUADRO VARCO	
Versorgungsspannung	230 VAC $\pm 10\%$, 50Hz-60Hz
Max. Stromverbrauch	70 W
Betriebstemperatur	-10 $\div$ 50 $^{\circ}\text{C}$
Größen	316 x 396 x 188 mm
Standard-Kommunikationsschnittstelle	RS485
Schutzklasse	IP57

EMPFOHLENER ZUBEHÖR

	Cp D110945 - Ci 2607227 MAGNETIC LOOP 5MT Vorverkabelte Magnetschleife mit hoher Empfindlichkeit (10 m Fahne x 5 m Schleife)		Cp D141784 - Ci 2607232 MAGNETIC LOOP 8MT Vorverkabelte Magnetschleife mit hoher Empfindlichkeit (10 m Fahne x 8 m Schleife)
	Cp D113999 - Ci 2605754 LOOP DETECTOR LITE 2-Kanal-Schleifen-Detektor, 24 V DC, bis zu 4 Frequenzen pro Kanal für Closed-Loop-Installationen, einstellbare Empfindlichkeit, Boost-Funktion zur Erhöhung der Empfindlichkeit.		Cp D113948 - Ci 2605737 LOOP DETECTOR PRO 2-Kanal-Schleifen-Detektor, 24 V DC/AC, bis zu 4 Frequenzen pro Kanal für Closed-Loop-Installationen, einstellbare Empfindlichkeit, Boost-Funktion zur Erhöhung der Empfindlichkeit. Richtungserkennung.
	Cp 394080 - Ci 2607023 PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS Anwesenheits- und Sicherheits-Laser-Detektor. Wird als Alternative zu Magnetschleifen verwendet. Umfasst einen Eingang und zwei Relaisausgänge. Maximaler Erfassungsbereich: 9,9 m x 9,9 m. Stromversorgung: 10-35 V DC.		Cp 394073 - Ci 2604478 LASER SAFETY SENSOR Sicherheits-Laser-Detektor. Wird in Kombination mit Magnetschleifen verwendet, um eine zusätzliche Sicherheitsvorrichtung hinzuzufügen (z. B. für Fußgänger). Umfasst zwei Relaisausgänge. Maximaler Erfassungsbereich: 5 m x 5 m. Stromversorgung: 10-35 V DC.
	Cp 394071 - Ci 2604477 LBA FIXING BRACKET Wandbefestigung für LASER DETECTOR, für Anwendungen über Kopf oder auf Pfosten.		Cp 394075 - Ci 2607020 LASER DETECTOR REMOTE CONTROL Fernbedienung für Einstellungen des Sicherheits-Laser-Detektors und des Anwesenheits- und Sicherheits-Laser-Detektors.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.