




Be ahead



ESPAS 30-U CC


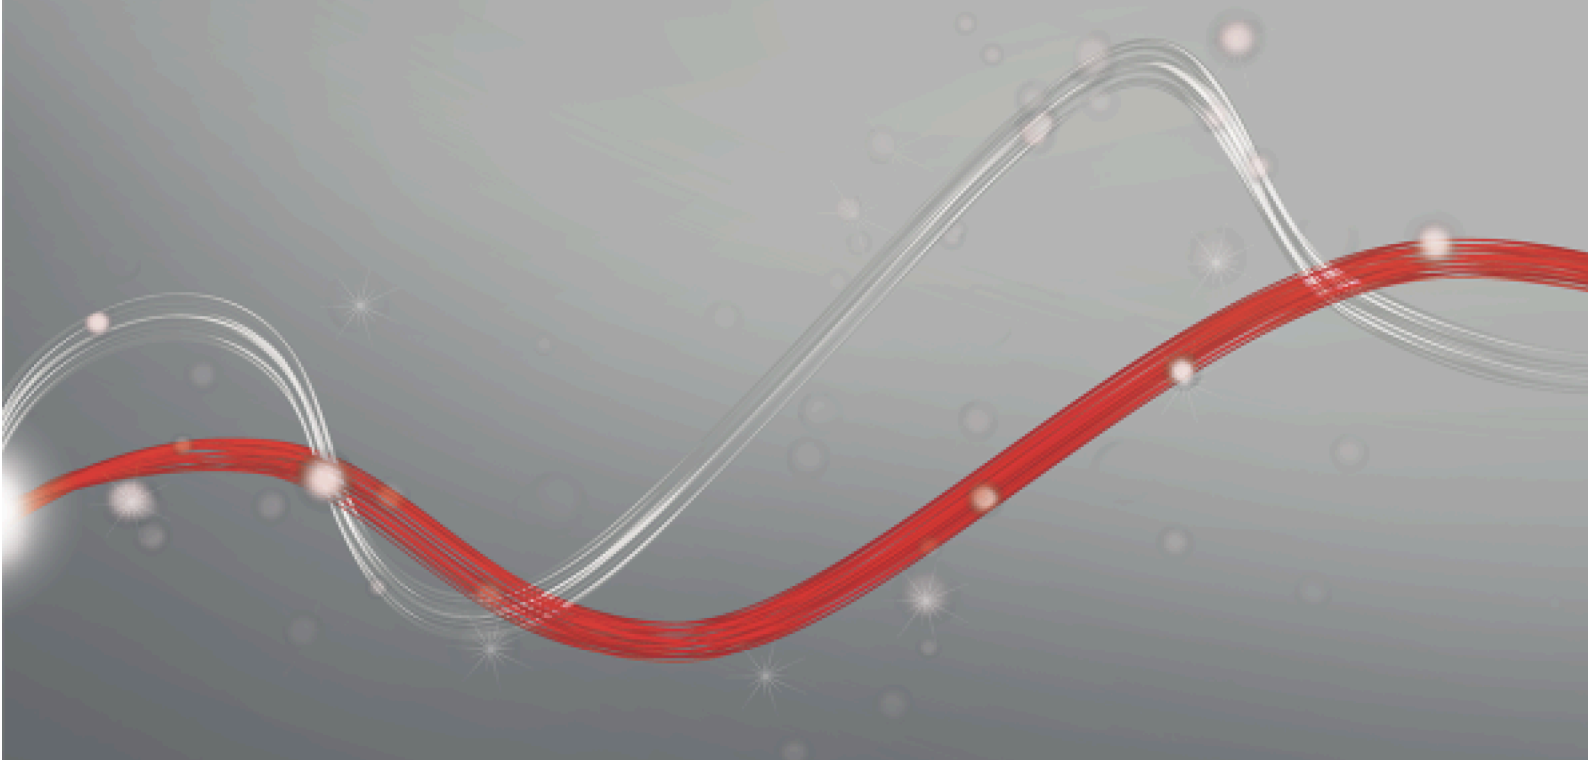




ESPAS 30-U CC



ESPAS 30

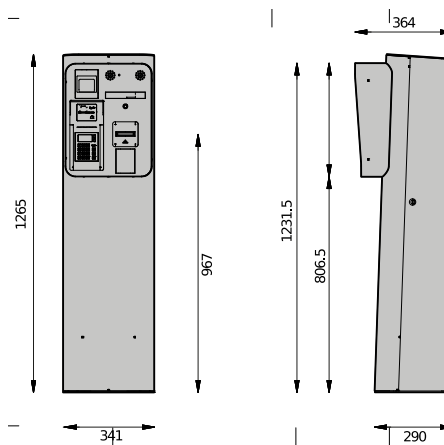

Станция Espas 30-U CC, в сочетании с электромеханическим шлагбаумом, используется для управления выездными воротами парковки и позволяет оплачивать парковку кредитной картой после сканирования въездного талона.

Устройство работает по проводной сети в качестве соединительного элемента между другими элементами системы.

Оснащена считывателем талонов и бесконтактным считывателем для карт оператора и абонентов, платежным терминалом для карт с пин-кодом, а также бесконтактных карт.

Дисплей и руководство с помощью голосовых сообщений улучшают взаимодействие с пользователем.

ESPAS 30-U CC	
Напряжение питания	230 В переменного тока $\pm 10\%$. 50-60 Гц
Макс. потребляемая мощность	230 W
Потребление энергии в режиме ожидания	90 W
Рабочая температура	$-20 \div 50\text{ }^{\circ}\text{C}$
Размеры	1265 x 341 x 364 mm
Общий вес	65 kg
Стандартный интерфейс связи	RS485 – TCP/IP
Стандартный цвет	RAL7015
Материал	Шкаф из листовой стали FE360B толщиной 2,0 мм. Передняя панель из поликарбоната, обеспечивающего защиту от износа и царапин.

		Имя	Термопринтер	IP-внутренняя связь	Сканер	РЧИД-считыватель карт	Считыватель карт MIFARE	Управление пропусками	Кредитная карта
P211E30P11	2612659	ESPAS 30-U CC-ITA	Ph Out	●	●	●	●	●	●
P211E30P15	2612660	ESPAS 30-U CC-ITA CIT-IP	Ph Out	●	●	●	●	●	●



ESPAS 30

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Ср 21261 - Ci 2606001 KIT STATIONS ANCHOR BASE Анкерная стойка-основание для 20/30 входных/выходных терминалов		Ср D110945 - Ci 2607227 MAGNETIC LOOP 6MT Высокочувствительный предварительно подключенный магнитный контур (шлейф 10 м x контур 6 м)
	Ср D141784 - Ci 2607232 MAGNETIC LOOP 8MT Высокочувствительный предварительно подключенный магнитный контур (шлейф 10 м x контур 8 м)		Ср D121711 - Ci 2605801 HEATER UNIT Нагреватель 60 Вт для внутренней станции / для установки на DIN-рейку
	Ср D413445 - Ci 2605793 TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM Пьедестал высотой 800 мм, с дверцей, для входной/выходной колонны		Ср D413530 - Ci 2605794 BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM Пьедестал высотой 600 мм, с дверцей, для входной/выходной колонны
	Ср D113999 - Ci 2605754 LOOP DETECTOR LITE Двухканальный петлевой детектор, 24 В пост. тока / переменного тока, до 4-х частот на канал для установок с замкнутым контуром, регулируемая чувствительность, функция повышения чувствительности		Ср D113948 - Ci 2605737 LOOP DETECTOR PRO Двухканальный петлевой детектор, 24 В пост. тока / переменного тока, до 4-х частот на канал для установок с замкнутым контуром, регулируемая чувствительность, функция повышения чувствительности. Обнаружение направления.
	Ср P800137 - Ci 2606776 KIT INTERLOCK FOR PARKING Комплект для управления функцией блокировки (станция между двумя шлагбаумами), подходит для предотвращения очередей на въезде или в случае особых требований безопасности. Можно использовать, когда требуется управление третьим контуром (например, для мотоциклов). Включает петлевой детектор для второго контура безопасности шлагбаума и набор клемм для подключения управления вторым шлагбаумом.		Ср 394080 - Ci 2607023 PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS Защитный лазерный детектор обнаружения присутствия. Используется в качестве альтернативы магнитным контурам. Включает один вход и два релейных выхода. Максимальный диапазон обнаружения: 9,9 м x 9,9 м; питание: 10-35 В постоянного тока.
	Ср 394073 - Ci 2604478 LASER SAFATEY DETECTOR Защитный лазерный детектор. Используется в сочетании с магнитными контурами для добавления дополнительного защитного устройства (например, для пешеходов). Включает два релейных выхода. Максимальный диапазон обнаружения: 5 м x 5 м; питание: 10-35 В постоянного тока		Ср 394160 - Ci 2605636 PALO ø60 H3600 Оцинкованная стальная опора для панелей и светофоры. Диамет. 60 мм - высота 3600 мм
	Ср 394075 - Ci 2607020 LASER DETECTOR REMOTE CONTROL Пульт дистанционного управления для настройки защитного лазерного детектора и защитного лазерного детектора обнаружения присутствия.		Ср P800132 - Ci 2606775 485-TCP/IP CONVERTER KIT Устройство позволяет подключать устройства к проводной сети TCP/IP, используя последовательный интерфейс RS-485. Решение используется в ситуациях, когда необходимо передавать последовательные данные, например, через уже существующую локальную сеть.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.