




Be ahead




VISTA EMERGENCY

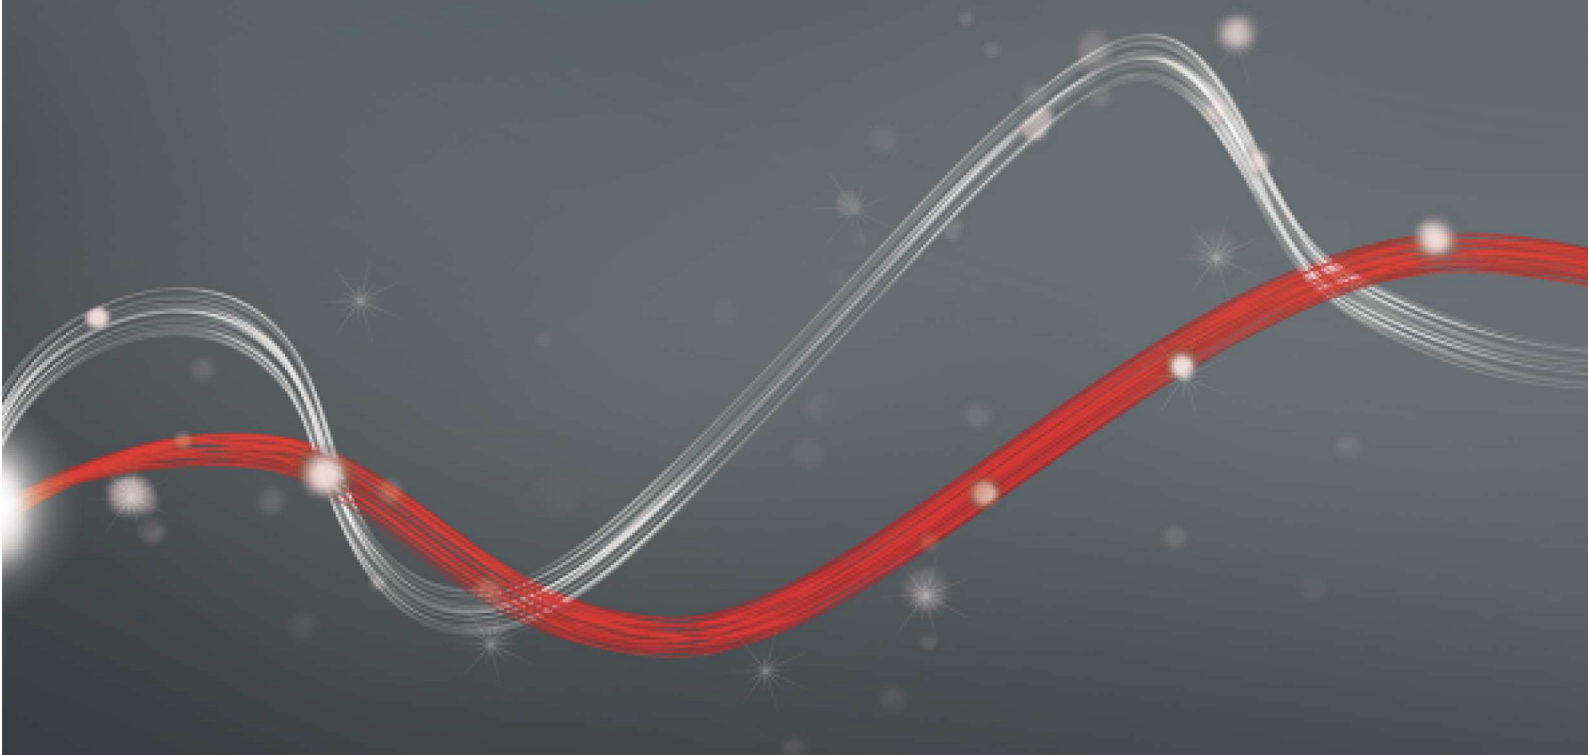



Automation systems for automatic pedestrian doors

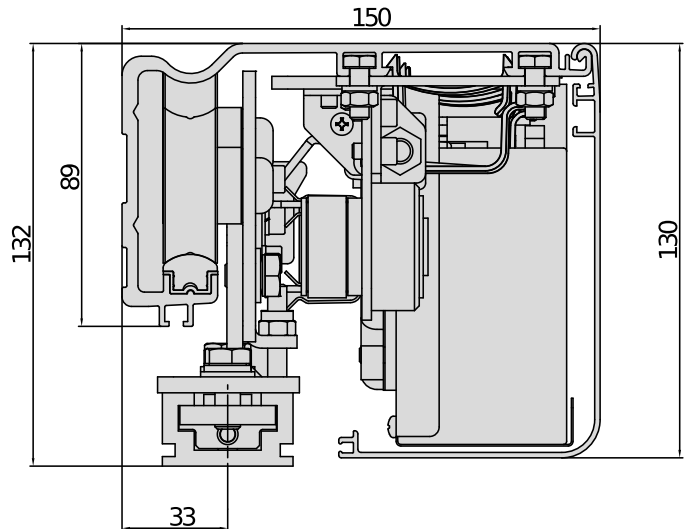

Das Redundanzsystem VISTA EMERGENCY eignet sich für die Installation auf Fluchtwegen und an Notausgängen. Es ersetzt traditionelle Automatisierungssysteme durch Schiebetüren mit Break-out-Funktion in Drehflügelausführung. Die Automatik zeichnet sich durch ein ausgeklügeltes Notfallsystem aus, das eine Evakuierung durch Öffnen der Türflügel gemäß den Vorgaben der europäischen Norm EN 16005 über automatische Türen für den Personendurchgang möglich macht. Nutzungssicherheit. Der in der Automatik verbaute bürstenlose Motor mit Doppelwicklung sorgt für eine sehr leise Türbetätigung und bietet eine lange Haltbarkeit bei minimalem Wartungsaufwand. Auch erhältlich in der Ausführung als Automatisierungsbausatz (MODULE KIT) zur Verwendung mit dem Profilbausatz und dem Riemen.



Automation systems for automatic pedestrian doors

VISTA EMERGENCY

Code	Ci	Name	Beschreibung
		VISTA EMERGENCY 1 ANTA	 Antrieb für Flügeltore mit motorbetriebener Öffnungs- und Schließbewegung. Flügel mit einem Maximalgewicht von 140 kg. Ideal für „fail safe“ Installationen (Batterie optional). Ideal für Fluchtwege und Notausgänge.
		VISTA EMERGENCY 2 ANTE	 Antrieb für Flügeltore mit Motor und Schließbewegung mit Ruckholfeder. Flügel mit einem Maximalgewicht von 120 kg. Ideal, wenn das Tor auch ohne Stromversorgung geschlossen werden muss. In diesem Fall erlaubt die Feder jederzeit ein manuelles Öffnen und eine mechanische automatische Schließbewegung. Ideal für Fluchtwege und Notausgänge.

	VISTA EMERGENCY 1 ANTA	VISTA EMERGENCY 2 ANTE
Flügeltyp	Schiebetür	Schiebetür
Lichte Durchfahrt	750 ÷ 2150 mm	800 ÷ 2900 mm
Torgewicht	140 kg	120 kg
Abmessungen der Automatik	130 x 150 x 6,000 mm	130 x 150 x 6,000 mm
Abmessungen der Querstrebe	130 x 150 mm	130 x 150 mm
Stromversorgung	100–240 V AC, 50/60 Hz	100–240 V AC, 50/60 Hz
Nennleistung	70 W	70 W
Stromverbrauch im Stand-by-Modus	10 W	10 W
Öffnungsgeschwindigkeit	Max, 0,8 m/s (1 Flügel)	Max, 1,6 m/s (1 Flügel)
Schließgeschwindigkeit	Max, 0,8 m/s (1 Flügel)	Max, 1,6 m/s (1 Flügel)
Motortyp	BÜRSTENLOS MIT DOPPELWICKLUNG	BÜRSTENLOS MIT DOPPELWICKLUNG
Betriebsintervalle	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb
Schutzklasse	IP20	IP20
Temperaturbereich	-15 ÷ 50 °C	-15 ÷ 50 °C

EMPFOHLENER ZUBEHÖR

	Cp P111790 - Ci 2605172 ASW 260 XL RIG		Cp P111791 - Ci 2605173 ASW 260 XL ART
	Starrer Zugarm Vista SW 260 XL.		Gelenk-Schiebearm Vista SW 260 XL.
	Cp P111792 - Ci 2605174 EXT ASW350 260 XL L=90		Cp P111796 - Ci 2605178 EXT ASW350 260 XL L=110
	Armanschluss L=90 mm Vista SW XL, Distanzstück		Armanschluss L=110 mm Vista SW XL, Distanzstück
	Cp P111797 - Ci 2605179 EXT ASW350 260 XL L=130		Cp P111795 - Ci 2607191 BBV SW 260
	Armanschluss L=130 mm Vista SW XL, Distanzstück		Notstromakkusatz VISTA SW 260.
	Cp P111794 - Ci 2605176 ASW 260 XL ARTL ARTIC. ARM PUSH LONG SW 260		Cp P111793 - Ci 2605175 TSWP XL 260 PROFILES VISTA SW 260 DUAL
	Gelenk-Schiebearm Vista SW 260 XL.		Doppelprofile Vista SW, 1,5 m.



Automation systems for automatic pedestrian doors

EMPFOHLENER ZUBEHÖR

	Cp D113789 - Ci 2607504 VISTA SEL SW Betriebsarten-Wählschalter Vista SW		Cp P111657 00001 - Ci 2611318 4SAFE IR SAFETY SENSOR MONIT.SW/1MOD/700 Infrarot-Sicherheitssensor mit Überwachung für Drehtüren, 1 Modul, 700 mm
	Cp P111657 00002 - Ci 2611319 4SAFE IR SAFETY SENSOR MONIT.SW/2MOD/700 Infrarot-Sicherheitssensor mit Überwachung für Drehtüren, 2 Module, 700 mm		Cp P111657 00003 - Ci 2611320 4SAFE IR SAFETY SENSOR MONIT.SW/2MOD/900 Infrarot-Sicherheitssensor mit Überwachung für Drehtüren, 2 Module, 900 mm
	Cp P111656 - Ci 2611317 VIO-ST Infrarot-Sicherheitssensor, überwacht		Cp P111662 - Ci 2611321 VIO-M Kompakter Aktivierungssensor (unidirektional)
	Cp P111756 - Ci 2611359 OA-EDGE T 340 1M Aktivinfrarotsensor für Sicherheit, L 340 mm, 1 Modul mit Sicherheitstest		Cp P111757 - Ci 2611360 OA-EDGE T 700 1M Aktivinfrarotsensor für Sicherheit, L 700 mm, 1 Modul mit Sicherheitstest
	Cp P111759 - Ci 2611361 OT 3 Silberfarbene, abgewinkelte Taste		



Automation systems for automatic pedestrian doors

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



Die neue Konnektivitätslösung, mit der die Leistungsfähigkeit der Produkte und Services von BFT erhöht wird, die Zugangsautomatisierungen intelligenter macht, lässt sich von Installateuren, aber auch von Endbenutzern einfach bedienen.

1

EASY TO CONNECT



KONNEKTIVITÄTS-MODUL
PLUG&PLAY
ZUM SCHNELLEN
ANSCHLIESSEN DER
LÖSUNGEN VON BFT



2

EASY TO SET UP



EINSTELLUNG
UND STEUERUNG
DES MOTORS
MIT DER APP
EasyAXS

3

EASY TO CONTROL



App TaHoma
ERLAUBT KUNDEN
DEN INTELLIGENTEN
ZUGANG ZU IHREM
ZUHAUSE





Automation systems for automatic pedestrian doors

EASY TO CONNECT

WLAN-MODUL



→ 10/15 Meter

WLAN-MODUL
+ ANTENNE



→ 20/25 Meter

MOBIL-MODUL
+ ANTENNE + SIM



→ ∞



**PLUG&PLAY-
INSTALLATION**



**IMMER
VERBUNDEN**



**NOCH MEHR
VERBUNDEN**



**EASY TO SET UP
FÜR INSTALLATEURE**



**EASY TO CONTROL
FÜR KUNDEN**





Automation systems for automatic pedestrian doors



U-LINK 2.0

U-LINK - NOCH MODERNER, MIT NOCH MEHR FUNKTIONEN



Ist skalierbar

Erlaubt, eine unbegrenzte Anzahl von Geräten hinzuzufügen



Ist intuitiv

Einfach zu installieren und zu benutzen



Ist funktional

Kontrolle von Parametern und Update von Firmware aus der Ferne über spezielle Anwendungen



Ist praktisch

Funktioniert mit oder ohne Internetverbindung



Ist flexibel

Erlaubt, Gruppen angeschlossener Produkte zu erstellen

U-Link, die exklusive Technologieplattform von **BFT**, wurde im Hinblick auf eine noch bessere Interaktion mit technologischen Ökosystemen der neuesten Generation weiterentwickelt. Es erweitert seine Fähigkeiten, mit allen Geräten der Zugangsautomatisierungen eines Hauses zu kommunizieren und wird so zu einem sehr nützlichen Instrument für den Installateur. Es beinhaltet außerdem ein noch schnelleres Kommunikationsprotokoll mit einer erhöhten Sicherheit bei der Übermittlung von Daten.

Und was noch wichtiger ist: damit sparen Sie Zeit, können alles ganz einfach steuern und brauchen sich keine Sorgen mehr zu machen.



Automation systems for automatic pedestrian doors



EIN NEUES **FUNKPROTOKOLL,** DAS NOCH SICHERER IST



➤ **Ist sicher**

Dank einer mit Kryptoschlüssel geschützten Datenübertragung

U-Security ist eine neue Technologie von **BFT**, die eine verschlüsselte Rolling-Code-Übertragung beinhaltet; Dank des Kryptoschlüssels, der den Code der Fernbedienung maskiert, ist es nicht möglich, eine Fernbedienung von BFT mit dem Modell einer anderen Marke zu klonen.

Die Funktionen des Systems **Er Ready** sind integriert, und zusätzlich steht ein neues Verfahren zur Programmierung der Fernbedienungen durch Einlesen eines QR-Codes und einer spezifischen App zur Verfügung. Alle Produkte mit dieser Technologie sind **REPLAY**, sodass es möglich ist, den Code über eine Tastenkombination auf eine andere Fernbedienung von BFT zu übertragen.



➤ **Ist einfach**

Die Ergänzung der Fernbedienung am Empfänger erfolgt ganz einfach durch Einlesen des QR-Codes und die Verwendung der entsprechenden App



➤ **Ist universell**

Das Funkprotokoll ist auch mit Empfängern älterer Baureihen kompatibel

