





Be ahead



MURA A30

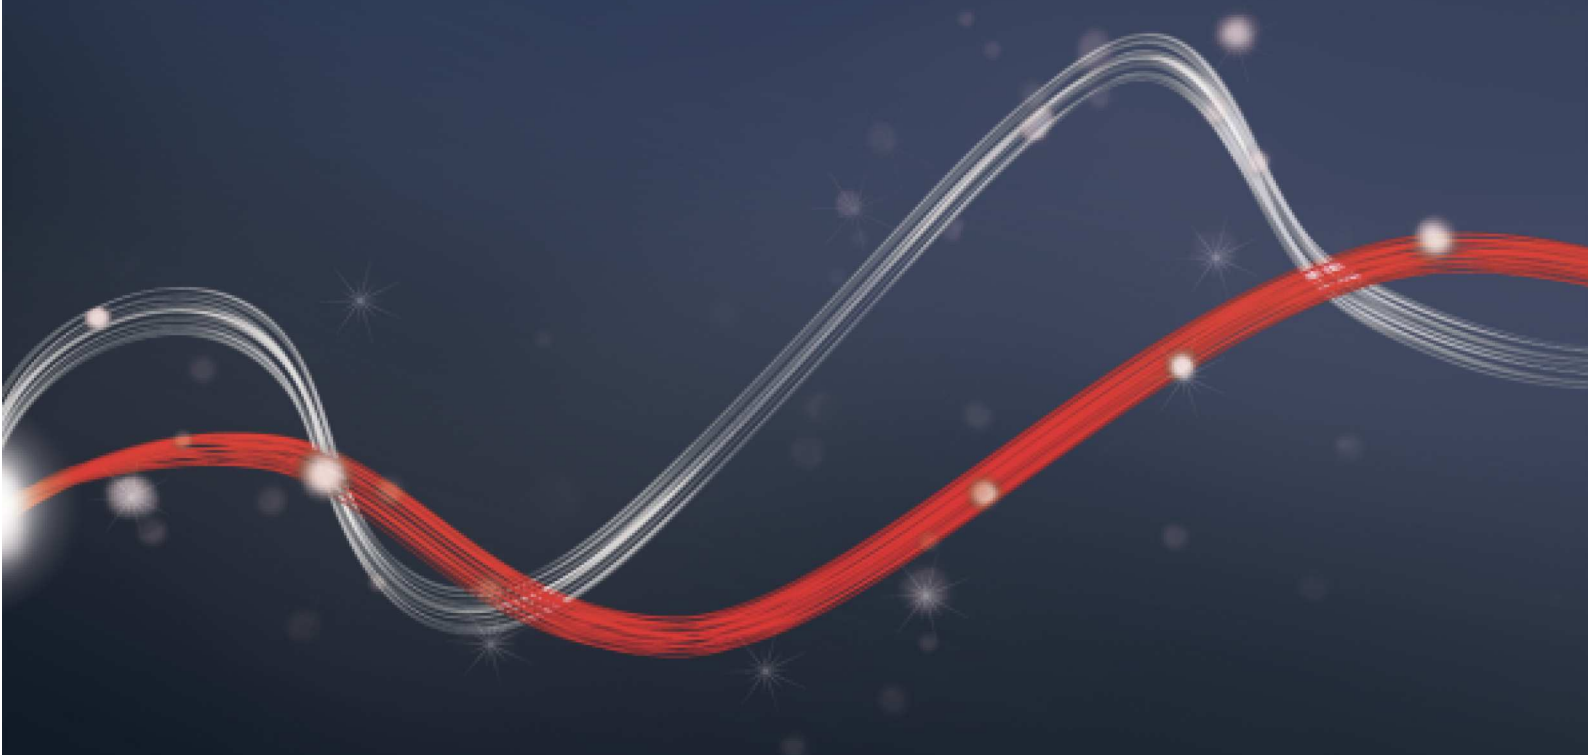

Photocells for automatic gates and safety devices

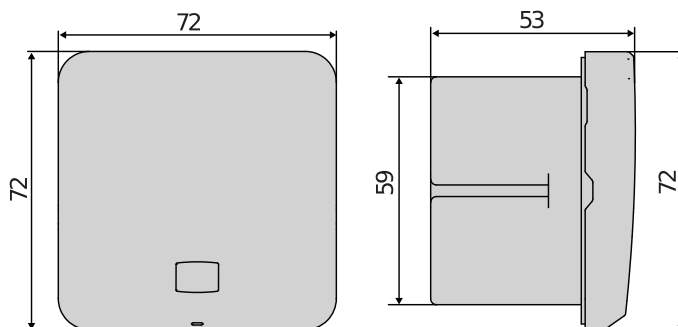


Coppia di fotocellule da incasso, ideali per offrire una soluzione elegante ed integrata nel contesto ambientale. Garantiscono una notevole facilità installativa grazie alle dimensioni ridotte, alla possibilità di orientare il fascio per recuperare eventuali disallineamenti, e ad un range di alimentazione esteso 12 - 33Vac e 15 - 35Vdc. Portata nominale 30 metri.

Caratteristiche salienti



Design: MURA è la nuova fotocellula ad incasso di Bft, perfetta per installazioni che richiedono un'elevata integrazione del prodotto nel contesto ambientale. La sporgenza dal muro o dal pilastro è ridotta al minimo ed il design della cover frontale richiama in modo inequivocabile le forme dello stile Bft.



Versatilità: la portata nominale di 30 metri consente il corretto funzionamento della fotocellula anche in varchi di grandi dimensioni. Può essere alimentata con un ampio range di alimentazione, 12-33Vac 50/60Hz e 15-35Vdc, rendendola utilizzabile in un larghissimo numero di installazioni. Inoltre, può essere collegata con tutte le centrali Bft che prevedono la gestione verificata delle sicurezze. Infine, la possibilità di aggiustare l'inclinazione dell'ottica, tramite la regolazione di tre viti, consente di recuperare eventuali disallineamenti tra fotocellula ricevente e trasmittente.



Retrocompatibilità: la fotocellula è stata pensata per garantire la retrocompatibilità con le precedenti CELLULA 50 e FOTO-I, in modo da facilitare al massimo gli interventi sulle vecchie fotocellule.

Photocells for automatic gates and safety devices

MURA A30

Codice	Ci	Nome	Descrizione
P111812	2613388	MURA A30	Coppia di fotocellule ad incasso. Portata nominale 30 m. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.

	MURA A30
Tensione di alimentazione	12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
portata nominale	30 m
Orientabilità	+7°
grado di protezione (IP)	44

ACCESSORI CONSIGLIATI

Cp P903028 - Ci 2600992 PHP A Coppia colonnine in alluminio per fotocellule serie THEA, DESME e COMPACTA. Altezza 522 mm	Cp P903029 - Ci 2601357 PHP2 A Coppia colonnine doppie in alluminio per fotocellule serie THEA, DESME e COMPACTA. Altezza 1038 mm
Cp P903030 - Ci 2611473 PHP4 A Coppia colonnine in alluminio di altezza diversa, per selettori serie Q,bo e fotocellule serie DESME, THEA e COMPACTA. Colonnina per selettore: altezza 1038 mm, colonnina per fotocellule: altezza 552 mm	Cp P903020 - Ci 2611468 APL Coppia piastre di fondazione per colonnine serie PHP
Cp P903034 - Ci 2613426 ADA PHP MURA Coppia di adattatori per l'installazione delle fotocellule MURA su colonnine serie PHP.	Cp P111815 - Ci 2613435 CCI MURA CONTAINER FLUSH-FIT Coppia di contenitori da incasso per fotocellule MURA.

Photocells for automatic gates and safety devices

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nuova soluzione di connettività che aumenta le potenzialità dei prodotti e servizi BFT per rendere le automazioni per accessi più smart e facili da usare sia per gli installatori che per gli utenti finali.

1

EASY TO CONNECT



MODULO DI CONNETTIVITA' **PLUG&PLAY** PER CONNETTERE LE SOLUZIONI BFT VELOCEMENTE



2

EASY TO SET UP



IMPOSTAZIONE E GESTIONE DEL MOTORE CON L'APP **EasyAXS**

3

EASY TO CONTROL



App TaHoma PER CONSENTIRE AI CLIENTI DI ACCEDERE ALLA LORO CASA IN MODO INTELLIGENTE



Photocells for automatic gates and safety devices

EASY TO CONNECT

MODULO WIFI



→ 10/15 metri

**MODULO WIFI
+ ANTENNA**



→ 20/25 metri

**MODULO MOBILE
+ ANTENNA + SIM**



→ ∞



**INSTALLAZIONE
PLUG&PLAY**



**SEMPRE
CONNESSI**



**ANCORA PIÙ
CONNESSI**



**EASY TO SET UP
PER GLI INSTALLATORI**



**EASY TO CONTROL
PER I CLIENTI**



Photocells for automatic gates and safety devices



U-LINK 2.0

U-LINK SI RINNOVA PER DARTI ANCORA PIÙ FUNZIONALITÀ



È scalabile

Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi



È intuitivo

Facile da installare e da utilizzare



È funzionale

Parametri controllabili e firmware aggiornabile da remoto tramite applicazioni dedicate



È pratico

Funziona con o senza connessione web



È flessibile

Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

U-Link, la piattaforma tecnologica esclusiva di **BFT**, evolve per poter interagire meglio con gli ecosistemi tecnologici di ultima generazione. Estende la sua capacità di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli accessi di casa diventando ora uno strumento molto utile per l'installatore. È anche un protocollo di comunicazione più veloce e con una accresciuta sicurezza nella comunicazione delle informazioni.

Sempre di più ti consente di risparmiare tempo, controllare tutto con semplicità e liberarti ancora una volta da ogni pensiero.

Photocells for automatic gates and safety devices



UN NUOVO PROTOCOLLO RADIO ANCORA PIÙ SICURO



È sicuro

Grazie ad una trasmissione dei dati protetta da chiave crittografica

U-Security è una nuova tecnologia di **BFT** che incorpora una trasmissione a rolling code criptata; grazie alla chiave di cifratura che maschera il codice del radiocomando, non è possibile clonare un radiocomando BFT con un modello di altra marca.



È facile

L'inserimento del radiocomando sulla ricevente può essere fatto semplicemente leggendo il qr code e usando l'apposita app

Le funzionalità del sistema **Er Ready** sono integrate e inoltre è disponibile una nuova procedura per la programmazione dei radiocomandi tramite lettura con QR CODE e specifica app. Tutti i prodotti che hanno questa tecnologia sono **REPLAY**, quindi possono trasmettere il codice ad un altro radiocomando BFT tramite una combinazione di tasti.



È universale

Il protocollo radio è compatibile anche con le riceventi di precedente generazione

