




Be ahead




VISTA SW 350

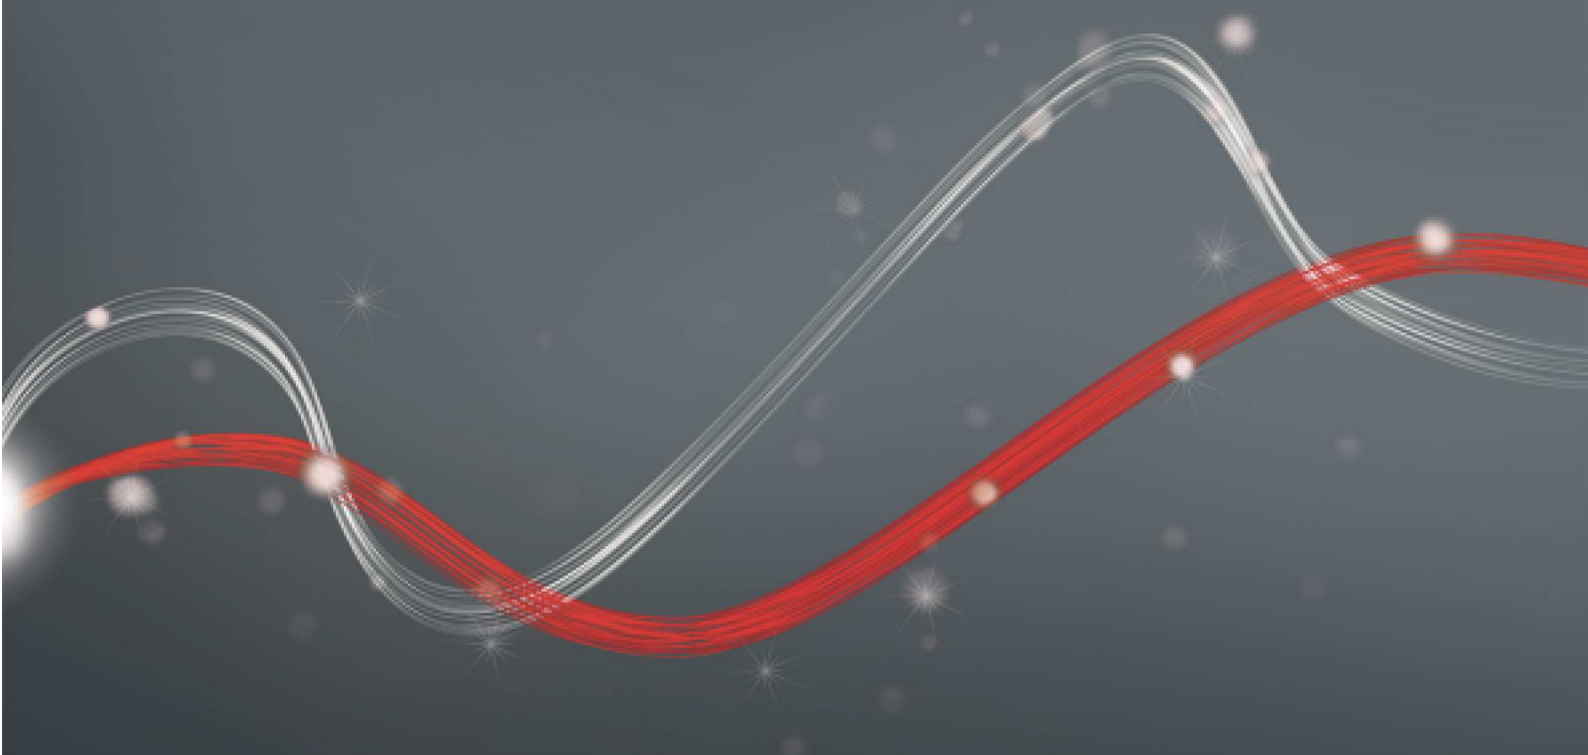




Automation systems for automatic pedestrian doors

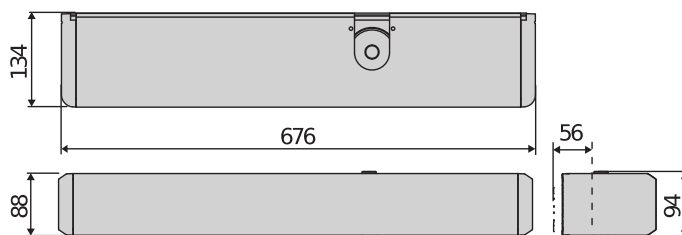

Automatyka do drzwi uchylnych do automatyzacji dużych i bardzo ciężkich skrzydeł.
Wersja ze sprężyną jest idealna do zastosowania przy drzwiach przeciwpożarowych.
Przeznaczone do częstej i intensywnej eksploatacji, typowej dla placówek służby zdrowia i hoteli.

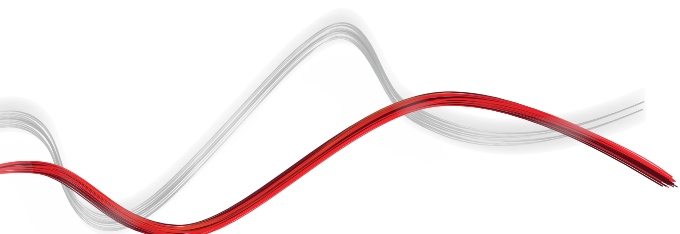



Automation systems for automatic pedestrian doors

VISTA SW 350

Kod	Ci	Nazwa	Opis
P960578 00002	2605487	VISTA SW 350 MXL PORTA BATTENTE SENZA MOLLA	Sitownik dla drzwi uchylonych otwieranych i zamykanych za pomocą silnika. Skrzydło o maksymalnej wadze 350 kg. Idealny dla instalacji „bezpiecznych w przypadku awarii” (zarządzanie akumulatorem) Idealny do instalacji typu „fail safe” (zarządzanie za pomocą baterii)
P960577 00002	2605486	VISTA SW 350 SXL PORTA BATTENTE CON MOLLA	Sitownik do drzwi uchylnych z silnikiem i sprężyną powrotną. Panel drzwiowy o maksymalnej wadze 350 kg. Idealny dla instalacji o „niskiej mocy” (zamknięcie sprężynowe) i drzwi przeciwpożarowych. Idealny dla instalacji o „niskiej mocy” (zamknięcie sprężynowe) i drzwi przeciwpożarowych


	VISTA SW 350 MXL PORTA BATTENTE SENZA MOLLA	VISTA SW 350 SXL PORTA BATTENTE CON MOLLA
Typ skrzydła	Skrzydło	Skrzydło
Zamykanie	Za pomocą silnika	Ze sprężyną powrotną
Liczba paneli bramy	1	1
Waga skrzydła	350 kg	350 kg
Maks. wymiary automatyki	134 x 95 x 676 mm	134 x 95 x 676 mm
Przejazd użyteczny (maks.)	700 + 1400 mm	700 + 1400 mm
Maksymalny kąt otwarcia	110 °	110 °
Prędkość otwierania na skrzydło	do 70 °/sec	do 70 °/sec
Prędkość zamykania na skrzydło	do 40 °/sec	do 40 °/sec
Centrala sterująca	Wyświetlacz cyfrowy i przetątnik typu DIP	Wyświetlacz cyfrowy i przetątnik typu DIP
Napięcie silnika	24 V	24 V
Typ silnika	Dunker	Dunker
Zasilanie	230 V ±10% AC 50/60 Hz	230 V ±10% AC 50/60 Hz
Moc nominalna	85 W	85 W
Maks. moment obrotowy wyjściowy wału	45 Nm	45 Nm
Częstotliwość użytkowania	Ciągły	Ciągły
Funkcja ochrony przez zmiążdżeniem	Automatyczne ograniczanie siły w razie wykrycia przeszkody	Automatyczne ograniczanie siły w razie wykrycia przeszkody
Rodzaj wyłłącznika krańcowego	Enkoder	Enkoder
Działanie w trybie awaryjnym	z awaryjnym akumulatorem zapasowym (opcja)	z awaryjnym akumulatorem zapasowym (opcja)
Obsługa ręczna	Ze zmianą kierunku/pozycji	Ze zmianą kierunku/pozycji
Blokada	Elektrozamek	Elektrozamek
Temperatura robocza (maks.)	-10 + 50 °C	-10 + 50 °C
Stopień ochrony	IP40	IP40
Zastosowanie przy drzwiach przeciwpożarowych	-	SI (EN1634-1)



Automation systems for automatic pedestrian doors

	Cp D113789 - Ci 2607504 VISTA SEL SW		Cp P111563 00001 - Ci 2600979 EXT ASW 350 XL 30
	Cp P111563 00002 - Ci 2605138 EXT ASW 350 XL 50		Cp P111563 00003 - Ci 2605139 EXT ASW 350 XL 70
	Cp P111563 00004 - Ci 2605140 EXT ASW 350 XL 90		Cp P111564 - Ci 2607185 BBV SW 350 MXL
	Cp P111565 - Ci 2605142 ASW 350 XL RIG		Cp P111566 - Ci 2605143 ASW 350 XL ART
	Cp P111567 - Ci 2605144 ASW 350 XL ARTL		

ZAŁECANE AKCESORIA

	Cp P111657 00003 - Ci 2611320 4SAFE IR SAFETY SENSOR MONIT.SW/2MOD/900		Cp P111657 00002 - Ci 2611319 4SAFE IR SAFETY SENSOR MONIT.SW/2MOD/700
	Cp P111657 00001 - Ci 2611318 4SAFE IR SAFETY SENSOR MONIT.SW/1MOD/700		Cp P111656 - Ci 2611317 VIO-ST
	Cp P111756 - Ci 2611359 OA-EDGE T 340 1M		Cp P111757 - Ci 2611360 OA-EDGE T 700 1M
	Cp P111758 - Ci 2611314 OA-EDGE T 1200 2M		Cp P111759 - Ci 2611361 OT 3
	Cp P111568 - Ci 2605145 TSWP 350 XL		



Automation systems for automatic pedestrian doors

Czym jest U-Link?

Technologia oferująca większą moc

U-Link, Universal Link, to wyjątkowa platforma BFT, która może być wykorzystywana do tworzenia zaawansowanych technologicznie ekosystemów. W automatyzacji dostępu do domu może być do stosowana do komunikacji ze wszystkimi urządzeniami automatyki dostępu do domu dowolnej marki. Takie rozwiązanie oszczędza Twój czas i pozwala na łatwą kontrolę wszystkich elementów bez żadnych zmartwień.

Intuicyjna

Łatwość instalacji i użytkowania

Skalowalna

Możliwość dodania dowolnej liczby urządzeń

Elastyczna

Możliwość tworzenia grup połączonych ze sobą produktów

Praktyczna

Praca z połączeniem internetowym lub bez niego

Funkcjonalna

Ustawienia urządzenia można kontrolować zdalnie poprzez dedykowane aplikacje



Automation systems for automatic pedestrian doors

Wszystko na jednym ekranie: dowiedz się więcej o tej niezwykłej technologii

Wyjątkowa na skalę światową platforma, **która może zostać wykorzystana do opracowania zaawansowanych technologicznie ekosystemów**, oferujących szeroką gamę rozwiązań dla wielu różnych sektorów.

Ta autorska platforma, stanowiąca kluczową funkcję produktów BFT, wyposażona w karty B-EBA i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla każdego protokołu czy produktu do automatyzacji dostępu (dla produktów BFT, produktów producentów innych, niż BFT i starszych wersji) i może być stosowana w wielu różnych sektorach. Oznacza to, że każde urządzenie może stać się inteligentnym urządzeniem, połączonym z innymi systemami za pomocą uniwersalnego języka.

**U-Control HOME**

Aplikacja U-Control HOME umożliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowanie zdalne automatyzacją firmy BFT przy użyciu własnego smartfona. Wersję na system iOS można wykorzystać do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy użytkownik znajdzie się w jej pobliżu.

**U-Base 2**

Pakiet oprogramowania do instalacji, przeprowadzania konserwacji i identyfikacji wszelkich usterek w operatorach kompatybilnych z U-Link – łatwo i wygodnie.

**U-SDK**

U-SDK to aplikacja ułatwiająca kompatybilność i integrację automatyzacji BFT z siecią BMS.

**Clonix U-Link**

Możliwość podłączenia nienatywnych produktów U-Link i produktów producentów innych, niż BFT do systemów U-Link.

Czy możliwe jest podłączenie do systemów U-Link nienatywnych operatorów U-Link BFT lub produktów producentów innych, niż BFT? Tak, dzięki zastosowaniu odbiorników Clonix. Akcesoria nie uznaję żadnych ograniczeń.

**B-EBA**

Bezpośrednie połączenie z Twoimi operatorami.

Karty rozszerzeń B-EBA umożliwiają podłączenie urządzeń zewnętrznych, takich jak komputery PC, smartfony i tablety do operatora BFT i odbiornika Clonix lub połączenie wielu produktów BFT w sieć U-Link. Akcesoria te integrują się z technologią U-Link oraz z protokołami Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave i TCP/IP, jak i z interfejsem szeregowym RS485. Urządzenie dokładnie demonstrujące, co firma BFT rozumie pod pojęciem połączenia międzysystemowego.

