





Be ahead




EBP A

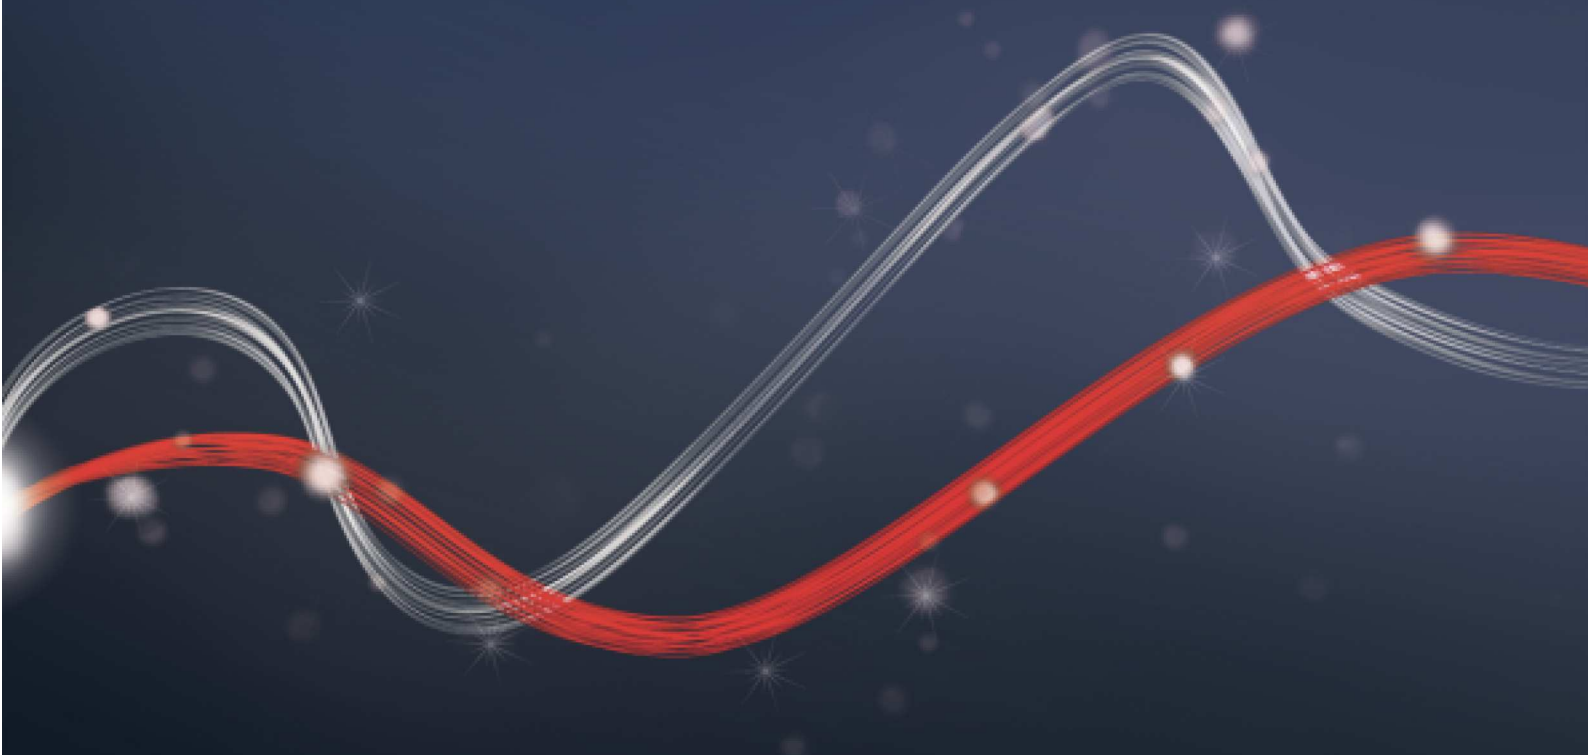

Electric locks for automatic gates

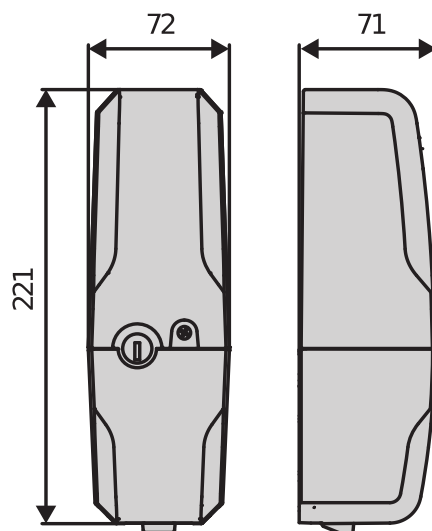


Vertikales Elektrofalloch für automatische Drehtore. Das Produkt ist ein wichtiges Zubehörelement, ohne das die Installation nicht vollständig wäre. Mit ihm werden die Getriebemotoren an großen Toren zuverlässig geschützt. Zeitgleich dient es dazu, die Flügel zu blockieren, falls die Tore mit umkehrbaren Antrieben ausgestattet sind. Das Produkt ist in Ausführungen mit 230 V, 120 V und nun auch 24 V erhältlich und wird direkt mit dem Steuergerät verbunden. Dank des großzügigen Betriebstemperaturbereichs von -20°C bis $+55^{\circ}\text{C}$ ist es in einer Vielzahl von Anwendungen einsetzbar.




Installationsschutz: Dank des Elektroschlusses können Installationen den Kräften, die auf die Flügel von insbesondere großen Drehtoren ausgeübt werden, besser standhalten, seien es Personen, die dagegen drücken, oder hohe Windstärken. Diese Kräfte werden auf die elektromechanische Verriegelung und nicht wie sonst auf den Getriebemotor übertragen, was die Nutzungsdauer und die Zuverlässigkeit langfristig erhöht.



Komplettierung der Installation bei umkehrbaren Antrieben: Das Elektroschloss ist ein unverzichtbares Zubehörprodukt für Installationen mit umkehrbaren Antrieben, da mit ihm die Flügel beim Schließen des Tores blockiert werden.



Sortimentserweiterung: Das neue EBP A-Modell mit 24 V wird direkt mit dem Steuergerät verbunden und gestattet eine schnelle und einfache Installation von sicheren Niederspannungsdrehtoren.




Sortimentsoptimierung: Künftig gibt es keine spezifischen Elektroschlossmodelle mehr mit externem (straßenseitigem) Schließzylinder. Alle Modelle der neuen EBP A-Serie können jederzeit optional um den externen Schließzylinder erweitert werden, der in zwei Größen erhältlich ist: 52 und 75 mm. Das Zubehörprodukt umfasst auch den innen liegenden Schließzylinder, der denselben Schlüssel wie der außen liegende Schließzylinder nutzt und durch den Schließzylinder des Elektroschlusses ersetzt werden sollte.

Electric locks for automatic gates




Öffnung nach außen: Das Elektroschloss EBP A kann entweder an nach innen öffnenden Drehtoren oder an nach außen öffnenden Toren installiert werden (Platte mit der Bodenbohrung muss richtig herum montiert werden).



Nur ein Schlüssel für das gesamte System: Das neue EBP A-Elektroschloss kann mit einem spezifischen innen liegenden Schließzylinder bestellt werden. Auch kann Zubehör mit internen und externen Zylindern und spezifischer Schlüsselnummer angefordert werden, damit lediglich ein Schlüssel notwendig ist, um den Antrieb zu entsperren, den Wahlschalter zu betätigen und das Elektroschloss zu entriegeln.



Design: Äußerlich erstrahlt nun auch das neue Produkt im modernen Stil von Bft, sodass es sich harmonisch in die Umgebung einfügt.

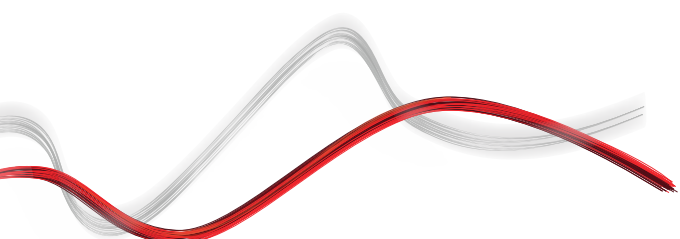

Electric locks for automatic gates

EBP A

Code	Ci	Name		Beschreibung
P123032 00001	2613516	EBP AC A 230V 50/60HZ		Vertikales Elektroschloss, 230 V.
P123032 00003	2613518	EBP BT A 24V		Vertikales Elektroschloss, 24 V.
P123032 00002	2613517	EBP AC A 120V 50/60Hz		Vertikales Elektroschloss, 120 V.
P123001 00001	2600836	EBP		Elektroschloss mit 220–230 V, 50/60 Hz und Null-Stopp-Widerstand
P123001 00013	2600520	EBP 24		Elektroschloss mit 120/230 V, 50/60 Hz und 230/24-V-Transformator; an der Steuerung installierbar
P123006 00001	2600500	EBPE 52		Elektroschloss mit 220–230 V, 50/60 Hz und Null-Stopp-Widerstand; Freigabe auch von außen für Tore mit einer Dicke von maximal 52 mm.
P123006 00013	2611411	EBPE 52 24V		EBPE 52 mit 120/230 V, 50/60 Hz und Transformator
P123008 00001	2600519	EBPE 75		Elektroschloss mit 220–230 V, 50/60 Hz und Null-Stopp-Widerstand; Freigabe auch von außen für Tore mit einer Dicke von maximal 75 mm.
P123001 00004	2611406	EBP 120		Elektroschloss mit 120 V, 50/60 Hz und 230/24-V-Transformator; an der Steuerung installierbar

	EBP AC A 230V 50/60HZ	EBP BT A 24V	EBP AC A 120V 50/60Hz	EBP	EBP 24
Stromversorgung	220–230 V, 50/60 Hz	24 V ± 10 %, 50/60 Hz oder DC	120 V, 50/60 Hz	220–230 V, 50/60 Hz	120/230 V, 50/60 Hz
Einschaltstrom	1,2 A	1,2 A	1,2 A	0,4 A	15 A
Haltestrom für eingefahrenen Riegel	200 mA	1000 mA	400 mA	150 mA	1450 mA
Thermoschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Betriebstemperatur	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C
IP-Schutzart	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44

	EBPE 52	EBPE 52 24V	EBPE 75	EBP 120
Stromversorgung	220–230 V, 50/60 Hz	120/230 V, 50/60 Hz	220–230 V, 50/60 Hz	120 V, 50/60 Hz
Einschaltstrom	0,4 A	15 A	0,4 A	0,84 A
Haltestrom für eingefahrenen Riegel	150 mA	1450 mA	150 mA	260 mA
Thermoschutz	Ja	Ja	Ja	Ja
Betriebstemperatur	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C
IP-Schutzart	IP44	IP44	IP44	IP44

EMPFOHLENER ZUBEHÖR

Cp P123033 - Ci 2613523 CSE 52 (EXTERNAL RELEASE EBP 52 MM) Schließzylinder mit Freigabe von außen für Tore mit einer maximalen Dicke von 50 mm. Umfasst auch innen liegenden Schließzylinder mit identischer Schlüsselnummer.	Cp P123034 - Ci 2613525 CSE 75 (EXTERNAL RELEASE EBP 75 MM) Schließzylinder mit Freigabe von außen für Tore mit einer maximalen Dicke von 75 mm. Umfasst auch innen liegenden Schließzylinder mit identischer Schlüsselnummer.
---	---

