





Be ahead



LUNA AC B

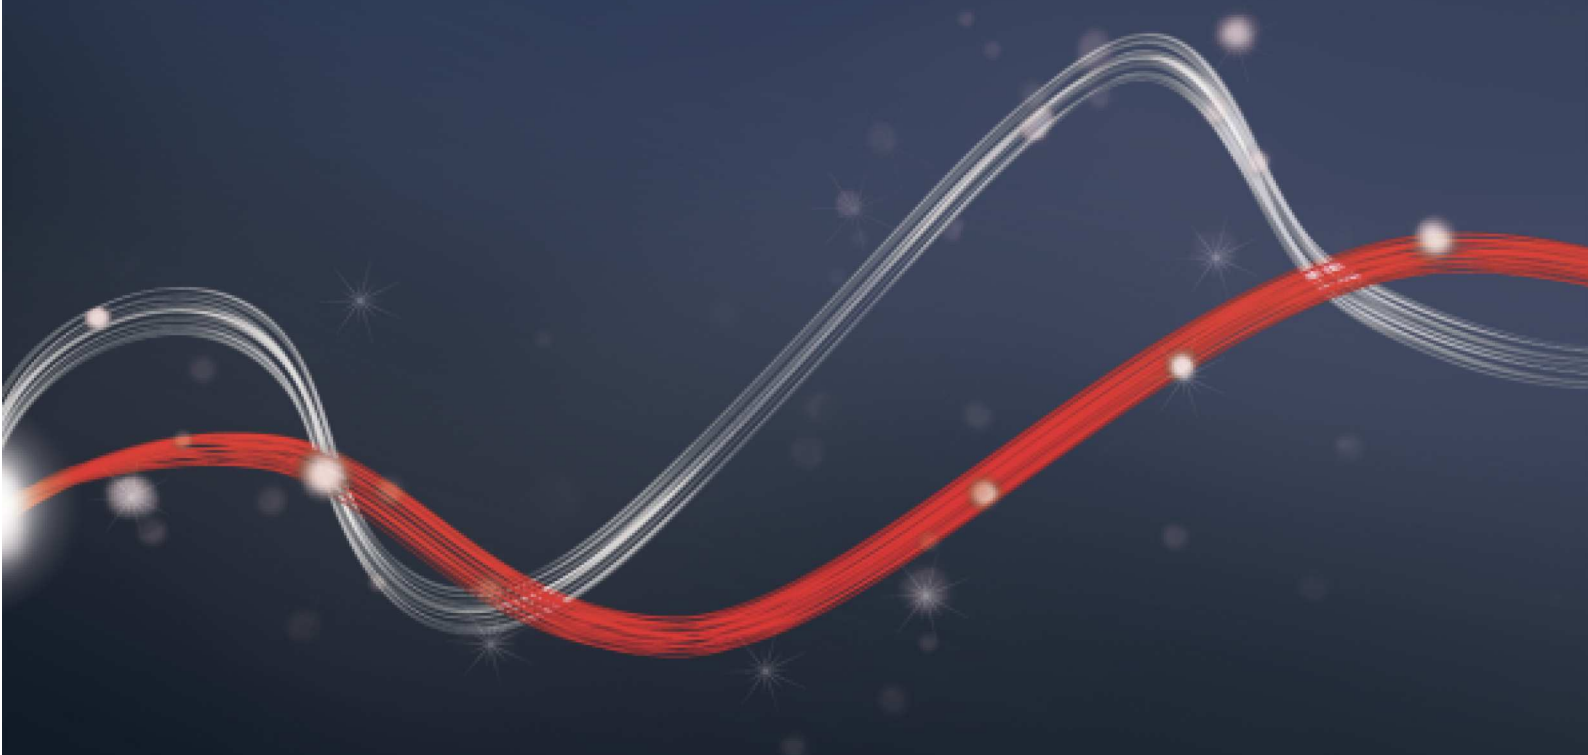

Control panels

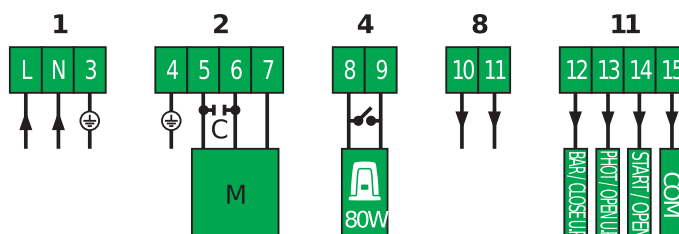

Tablica sterująca dla siłownika 230 V i 1 200 W do rolet zwijanych z maksymalnym zasilaniem zwrotnym.

Główne właściwości: dedykowane wyjście dla świateł ostrzegawczych, możliwość otwierania, uruchamiania, wejścia fotokomórki i krawędzi bezpieczeństwa (przetestowane), antena i odbiornik zintegrowane

Logika i regulacje: regulowany czas pracy, możliwość wyboru rodzaju krawędzi bezpieczeństwa (styk N.C./rezystancja 8K2), bezprzewodowe rejestrowanie nadajników KLON i REPLAY, obsługa zgodna z logiką 2- lub 4- stopniową, wyłączenie fotokomórki aktywnej podczas otwierania, dostępny tryb hold-to-run (przytrzymaj, aby uruchomić).

LUNA AC B

Kod	Ci	Nazwa		Opis
D114183 00001	2607547	LUNA AC B 120V 50/60HZ		Tablica sterująca do rolet zwijanych. Napięcie 120 V i maksymalna moc 1 200 W
D114183 00002	2612342	LUNA AC B 230V 50/60HZ		Tablica sterująca do rolet zwijanych. Napięcie 230 V i maksymalna moc 1 200 W

Control panels

	LUNA AC B 120V 50/60HZ	LUNA AC B 230V 50/60HZ
Wyjście maksymalne	1200 W	1200 W
Zasilanie płyty	110-120 V	220-230 V
Maks. liczba nadajników	63	63
Programowanie	Przetątnik DIP + przycisk dostrajający	Przetątnik DIP + przycisk dostrajający
Akcesoria dotyczące zasilania	24V - 0,07A	24V - 0,07A
Czujnik oświetlenia	●	●
Krawędź bezpieczeństwa	●	●
Krawędź oporowa	●	●
Przetestowana krawędź bezpieczeństwa	●	●
Stop	●	●
Start	●	●
Otwórz	●	●
Zamykanie	●	●
WYJŚCIA		
Lampa sygnalizacyjna	230V - 80W	230V - 80W

D114183 00001 - LUNA AC B 120V 50/60HZ
D114183 00002 - LUNA AC B 230V 50/60HZ

