




Be ahead



ALCOR



Control panels

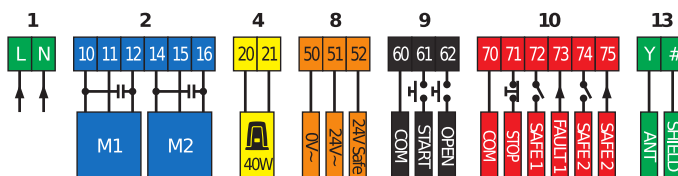

Cuadro de mandos con interruptor DIP y potenciómetros para uno o dos operadores de 230 V/300 W utilizado en puertas batientes, con gestión de una barra sensible y la posibilidad de comprobar las entradas de seguridad. También puede gestionar la conexión con una cerradura eléctrica EBP o con una ECB (con tarjeta adicional ME).

El receptor de radio se ha incorporado con tecnología de código variable.

Las puertas batientes son de colores y extraíbles para gestionar los cables con mayor agilidad.

ALCOR

Código	Ci	Nombre		Descripción
D114092 00002	2601365	ALCOR AC A		Unidad de control con receptor a bordo - sin pantalla - Bloque de terminales estándar
D114092 00001	2607535	ALCOR AC A 120V		Cuadro de mando con interruptores DIP y potenciómetros para 1 o 2 operadores de 120V/300 W para cancelas batientes

Control panels

	ALCOR AC A	ALCOR AC A 120V
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS		
Potencia máxima	750 W	750 W
Alimentación de la tarjeta	220-230 V	110-120 V
N.º máx. de controles remotos	63	63
Programación	DIP + TRIMMER	DIP + TRIMMER
Accesorios de alimentación	24V - 0,2A	24V - 0,2A
CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD		
Fotocélula	●	●
Barra activa	●	●
Barra resistiva	●	●
Fotocélula verificada	●	●
Barra activa verificada	●	●
Parada	●	●
CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO		
Inicio	●	●
Abrir	●	●
SALIDAS		
Luz intermitente	230V - 40W	230V - 40W
AUX 1 programable		
AUX 2 programable		
AUX 3 programable		
Electrocerradura		

Diseño de conexión

D114092 00002 - ALCOR AC A

