



Be ahead



Q.B0






Q.BO



Switches for automatic gates, entrances and electric appliances

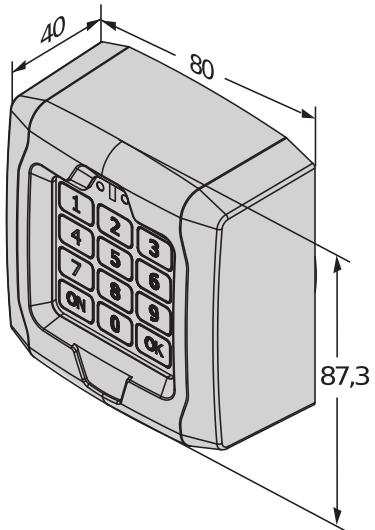

Uus valik võtmevaljaid
Saadaval ka vandaalikindel metallkesta versioon
Q.bo tootevalikusse kuulub ka Q.BO TOUCH juhtmevaba klaviatuur



Q.BO



Switches for automatic gates, entrances and electric appliances

Q.BO

Kood	Ci	Nimi	Kirjeldus
P121025	2600835	Q.BO PAD	Vandaalikindel valine digitaalne nupupaneel Metallkonstruktsioon ja roostevabast terasest nupud Ühildub WIEGANDi protokolliga, mis tagab süsteemi maksimaalse ohutuse, kuna see ei juhi otseselt värava avamist. Kombineeritav WIEGANDi vastuvõtjaga.
P121024	2600834	Q.BO TOUCH	Traadita digitaalne puutetundlikpaneel 433 MHz jooksvakoodi funktsioon. Ühildub juhtseadmetega, millel on sissehitatud BFT vastuvõtjad või välised BFT vastuvõtjad.
P121023	2600833	Q.BO KEY WM AV	Vandaalikindel metallstruktuuriga võtmeselektor vandaalikindel konstruktsioon
P121022	2601396	Q.BO KEY WM	Võtmevaljaka koos topekt kontaktiga õues kasutamiseks. vandaalikindel konstruktsioon

	Q.BO PAD	Q.BO TOUCH	Q.BO KEY WM AV	Q.BO KEY WM
Pinge	45627 V	45627 V		
Akude arv		2		
Aku tüüp		CR123A		
Sagedus		433 MHz		
Kaitseaste	IP44	IP55	IP44	IP44

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

Cp P111467 - Ci 2611262 BEBA WIE INPUT/OUTPUT Laienduskaart WIEGAND tarvikute ühendamiseks, ühildub U-Linki juhtseadmetega	Cp P903026 - Ci 2611471 PHP3 Paar alumiinium sammas Q.bo seeria valijatele. Kõrgus 1038 mm
Cp D113674 00001 - Ci 2600578 CLONIX 2E Välaine kahe kanaliga 433 MHz jooksva koodi vastuvõtja. 128 kohaga mälu. 24 VToide.	Cp D113718 00002 - Ci 2600581 CLONIX 4 RTE Välaine 4-kanaliline 433 MHz jooksva koodi vastuvõtja. 16 A toiterelee väljundid. 230 V toide.

Switches for automatic gates, entrances and electric appliances

Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.

Kodujuurdepääsu automatiserimisel saab seda kasutada suhluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.

See säastab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretult kõike kontrollida.

See on intuitiivne

Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav

Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

See on paindlik

Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete gruppe

See on praktiline

Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

See on funktsionaalne

Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel

Switches for automatic gates, entrances and electric appliances

Maailma eksklusiivseim platvorm, mida **saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks** pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patentitud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaarditele ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib köikidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatisseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutisseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.



U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodu värava ja kaugjuhitisega oma nutitelefonist kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle läheosal.



U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgelete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Linkiga ühilduvatel operaatoritel.



U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta BFT Automationi ühilduvaks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.



Clonix U-Link
Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.



B-EBA
Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid teeavad võimalikus välisseadmete, nagu lauarvutid, nutitelefonid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitteid BFT tooteid U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja Bluetoothi, WiFi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajaliidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähendab BFT seadmetevahelisele ühenduvusele.

