




Be ahead



PERSEO

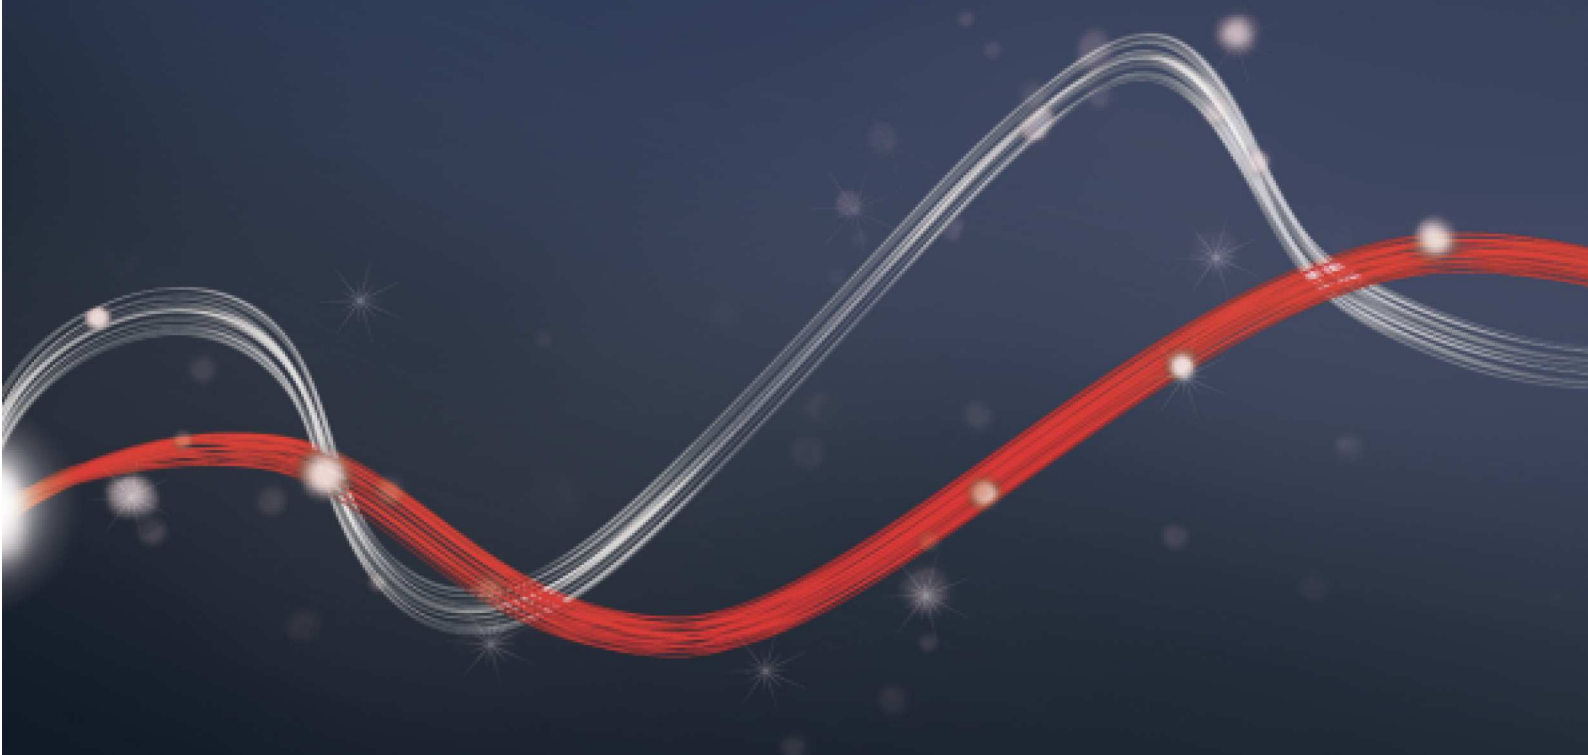


Control panels



Cuadro de mando con pantalla para uno o dos operadores electromagnéticos de 230 V utilizado en disasores de estacionamiento de tipo electromagnético o hidráulico.
Puede gestionar hasta cuatro disasores al mismo tiempo (o dos en el caso de los modelos Xpass 1200) y está dotado de salidas configurables y de un conector para un receptor de radio de 433 MHz con memoria para 2.048 códigos opcionales.

PERSEO

Código	Ci	Nombre	Descripción	
D113812 00002	2600139	PERSEO CBE 230.P SD	Central de mando con U-Link, receptor y circuito calefactor (hasta -40 °C) incorporado para disasores electromecánicos e hidráulicos. Puede controlar hasta cuatro disasores al mismo tiempo (máximo un XPASS 330/1200 o 2 XPASS B 275/800 EFO)	
D113653 00007	2607446	PERSEO O	Central de mando para Stoppy O. Puede gestionar hasta cuatro disasores. Receptor no incluido	

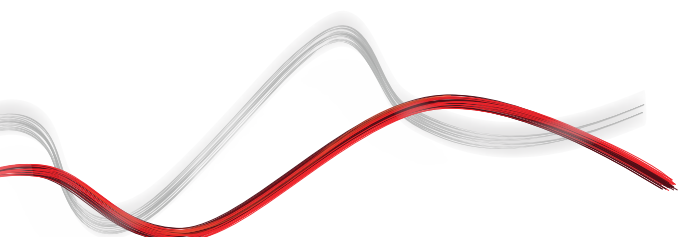

Control panels



	PERSEO CBE 230.P SD	PERSEO O
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS		
Potencia máxima	350 W	350 W
Alimentación de la tarjeta	220-230 V	na V
N.º máx. de controles remotos	2048	NO
Programación	Pantalla	DIP + TRIMMER
Accesorios de alimentación	24V - 1A	24V - 1A
CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD		
Fotocélula	●	●
Parada	●	●
CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO		
Inicio	●	●
Abrir	●	●
Cerrar	●	●
Entrada programable	●	
SALIDAS		
Luz intermitente	24V - 0,5A	230V - 5A
AUX 1 programable	24V - 0,5A	
AUX 2 programable		
AUX 3 programable		
Electrocerradura		
Alarma		
Luz de cortesía		
CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS		
Piloto de puerta abierta		
Luz de cortesía		
Alarma de puerta abierta		
Cerradura eléctrica CON imán		
Mantenimiento	●	
Intermitente + mantenimiento		
Antirrobo		
Estado de la puerta		
Canal de radio biestable		
Canal de radio temporizado		
Intervención de fotocélula	●	
Detección de obstáculos (solo hidráulicos)	●	
Intervención de codificador		
Contacto PDM activado	●	
Mástil bajado		
Mástil elevado		
Contacto de parada activado	●	
Preintermitente	●	
Bloqueo del mástil		
Contacto de apertura activado	●	
Contacto de cierre activado	●	
Contacto de inicio activado	●	
Contacto FRAC		
Contacto UPS	●	
Contacto según el canal de radio	●	
disuasor alto	●	
disuasor bajo	●	
Apagón	●	
Timbre	●	
El interruptor de presión ECD no funciona	●	
El sensor FCC no funciona	●	
Dispositivo de arranque acústico		●

Control panels



	PERSEO CBE 230.P SD	PERSEO O
Luz de zona		
Luz intermitente		
Luz de escalera		
Cerradura eléctrica CON interruptor		

Diseño de conexión

D113812 00002 - PERSEO CBE 230.P SD

