



Be ahead



# LEO



## Control panels



Vadības panelis ar displeju 230 V/750 W operatoram, ko izmanto ar slīdošajiem vārtiem, rūpnieciskajām paneļu durvīm un automātiskajām barjerām, ar šķēršļu noteikšanas funkciju, kas ir panākama ar jutīgo malu vai BFT kodētāju.

Komandas ievades var tikt konfigurētas, radio uztvērējā ir ieklauta ritkoda tehnoloģija, un spaiļu plates ir krāsu kodā un noņemamas, lai atvieglotu vadu pievienošanu.

## LEO

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts
D113768 00002	2600248	LEO B CBB W01	Vadības panelis PEGASO CJA trifazu operatoriem
D113777 00002	2607501	LEO B CBB L02	Integrēta kontroles vienība ar vienu 230 V operatoru bīdāmajiem vārtiem
I700073 10001	2600768	LEO B CBB L02	lebūvēts vadības panelis vienam 230 V slidošo vārtu operatoram
I700098 10001	2601475	LEO B CBB SV	lebūvēts vadības panelis vienam 230 V slidošo vārtu operatoram
I700125 10001	2613257	LEO B CBB SV 18D	lebūvēts vadības panelis vienam 230 V slidošo vārtu operatoram
D113767 00002	2607497	LEO B CBB L01	U-Link vadības panelis Pegaso B Cja vienfazes operatoriem


## Control panels

	LEO B CBB W01	LEO B CBB L01
Maksimālā izvade	980 W	750 W
Paneļa barošana	380-400 V	220-230 V
Programmēšana	Dispējs	Dispējs
Barošanas padeves piederumi	24V - 0,36A	24V - 0,36A
Gaismas sensors	●	●
Drošības mala	●	●
Pretestības mala	●	●
Testēts fotoelements	●	●
Testēta drošības mala	●	●
Apturēšana	●	●
Startēšana	●	●
Luksofora vadība	●	●
Atvēršana	●	●
Aizvēršana	●	●
Atvēršana gājējiem	●	●
Atvēršana ar taimeri	●	●
Atvēršana gājējiem ar taimeri	●	●
<b>IZEJAS</b>		
Signāllampa	230V - 40W	230V - 40W
Konfigurējams AUX 1	nr,	nr,
Konfigurējams AUX 2	nr,	nr,
Konfigurējams AUX 3	24V - 3W	24V - 0,125A
Solenoida slēženes	nr,	nr,
Signalizācija	nr,	nr,
Gaisma	nr,	nr,
Vārtu atvēršanas brīdinājuma gaisma	●	nr,
Pagaidu gaisma	●	nr,
Vārtu atvēršanas signalizācija	●	nr,
Elektriska slēženes atvēršana	●	nr,
Signāllampa	●	nr,
Mirgošana un tehniskā apkope	●	nr,
Tehniskā apkope	●	nr,
Elektromagnētiska slēžene	●	nr,
Bistabilais radio kanāls	nr,	nr,
Zonas apgaismojums	●	nr,
Vārtu stāvoklis	nr,	nr,
Droša pret uzlaušanu	nr,	nr,
Laikaiztures radio kanāls	nr,	nr,
Kāpņu apgaismojums	●	nr,
Šķēršļa noteikšana (tikai hidrauliski)	nr,	nr,
Stienis ir atvērts	nr,	nr,
Apturēšanas kontakts ir aktivizēts	nr,	nr,
Pirmsmirgošana	nr,	nr,
Stieņa bloķētājs	nr,	nr,
Atvēršanas kontakts ir aktivizēts	nr,	nr,
Aizvēršanas kontakts ir aktivizēts	nr,	nr,
PDM kontakts ir aktivizēts	nr,	nr,
Palaišanas kontakts ir aktivizēts	nr,	nr,
FRAC kontakts	nr,	nr,
Kodētāja reakcija	nr,	nr,
Fotoelementa reakcija	nr,	nr,
Kontakts atbilstoši radio kanālam	nr,	nr,
UPS kontakts	nr,	nr,
drošības stabs ir nolaists	nr,	nr,
Gaismas izslēgšana	nr,	nr,
ECD spiediena slēdzis nedarbojas	nr,	nr,

## Control panels

	LEO B CBB W01	LEO B CBB L01
Signalizācija	nr.	nr.
Stenis ir aizvērts	nr.	nr.
FCC sensors nedarbojas	nr.	nr.
Skāņas signāls	nr.	nr.
drošības stabs ir pacelts	nr.	nr.

D113768 00002 - LEO B CBB W01

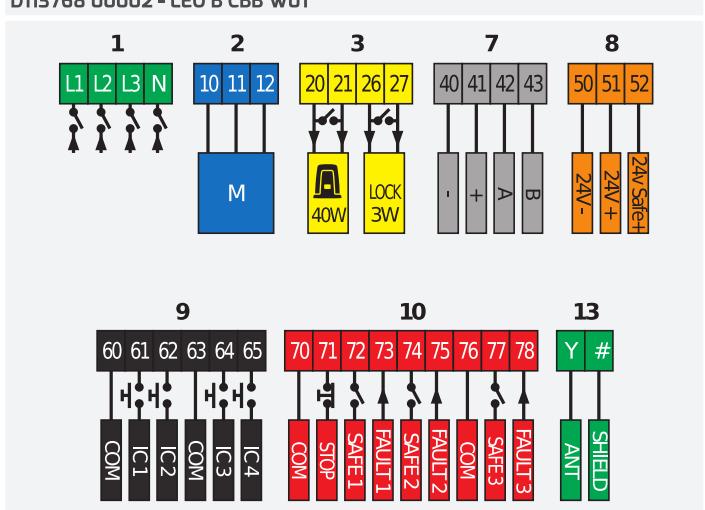

D113767 00002 - LEO B CBB L01

