



Be ahead



ZARA






ZARA



Control panels

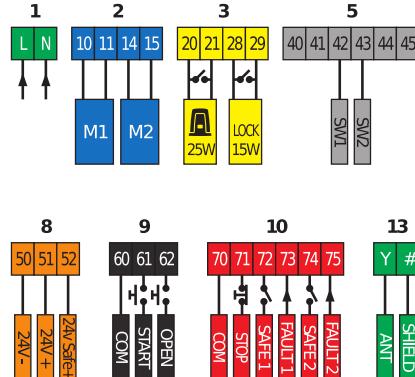

Vadības panelis ar DIP slēdziem un potenciometriem vienam vai diviem 24 V elektromehāniskajiem 230 V/80 W viru vārtu operatoriem. Divkanālu radio uztvērējs ir iebūvēts.

Griezes moments tiek elektroniski pielāgots šķēršļu noteikšanas sistēmai.

Vārtu spēku un palēnināšanās telpu var regulēt ar potenciometriem.

Pamata iespējas ir automātiska aizvēršana, ātra aizvēršana, impulsa bloķēšana pie atvēršanas un strauja spiediena paaugstināšanās atvēršanas laikā. Tas atbalsta EELINK protokolu.

Spaiļu plates ir krāsainas, un, lai atvieglotu vadu pievienošanu, tās var noņemt.

ZARA

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts
D113796 00002	2607507	ZARA BT L2	Kontroles panelis ar DIP parslegiem un potenciometriem vienam vai diviem 24V viru vārtu operatoriem.
D113796 00001	2607506	ZARA BT L2 120V	Kontroles panelis ar DIP pārslegiem un potenciometriem vienam vai diviem 24V viru vārtu operatoriem.

Control panels

	ZARA BT L2	ZARA BT L2 120V
Maksimālā izvade	40+40 W	40+40 W
Paneļa barošana	220-230 V	110-120 V
Maks. raidītāju skaits	63	63
Programmēšana	DIP+TRIMMER	DIP+TRIMMER
Barošanas padeves piederumi	24V - 0,2A	24V - 0,2A
Gaismas sensors	●	●
Drošības mala	●	●
Pretestības mala	●	●
Testēts fotoelementi	●	●
Testēta drošības mala	●	●
Apturēšana	●	●
Startēšana	●	●
Atvēršana	●	●
IZEJAS		
Signāllampa	24V - 1A	24V - 1A
Solenoīda slēdzenes	●	nr,
Elektriska slēdzenes atvēršana	●	

D113796 00002 - ZARA BT L2

