





Be ahead




DESME

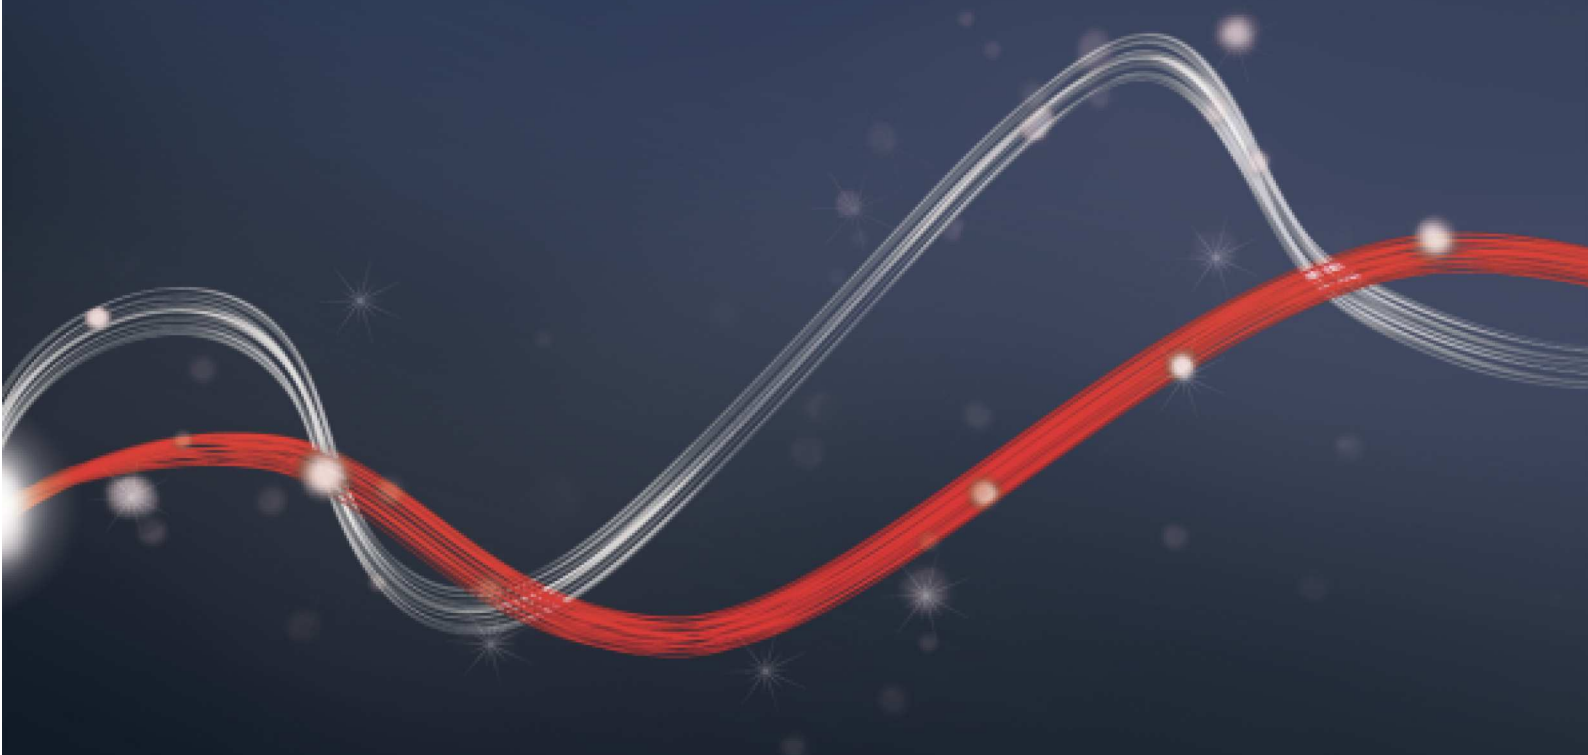

Photocells for automatic gates and safety devices

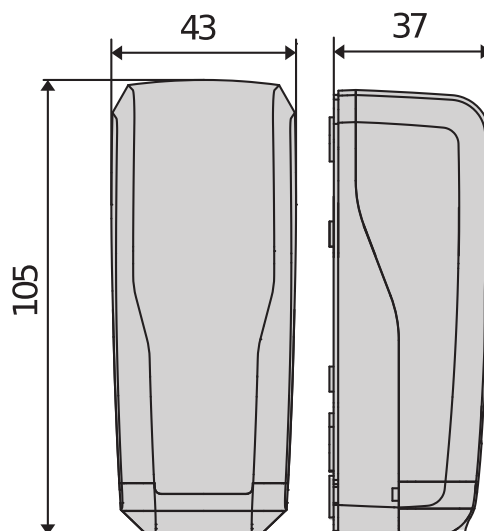

Design, Innovation und Technik. Dies sind die Inhalte des neuen Lichtschrankengebots, eine Verbindung aus Eleganz, Ergonomie und Funktionalität, einfacher Handhabung und Sicherheit. Nennmessbereich: 30 Meter.

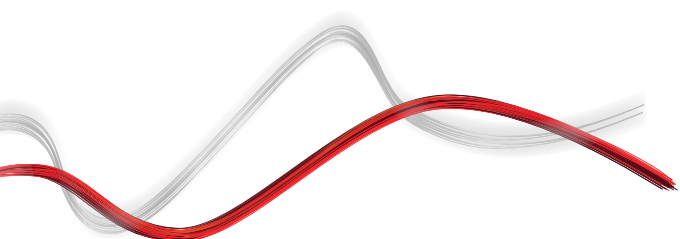

Photocells for automatic gates and safety devices

DESME

Code	Ci	Name	Beschreibung
P111526	2600547	DESME A15	2 selbstjustierende Lichtschranken. Reichweite 30 m. Stromversorgung 24 V AC/DC. Design, Innovation und Technik. Das sind die Inhalte des neuen Lichtschrankenangebots, eine Verbindung aus Eleganz, Ergonomie und Funktionalität, einfacher Handhabung und Sicherheit. Durch die Ausrichtbarkeit des IR-Strahls bei Modell DESME A.15 O kann die Lichtschranken absolut problemlos auch auf nicht fluchtende Mauern oder Ständer montiert werden, wodurch keine Zeit für die Justierung der Installation verloren geht.

	DESME A15
Spannung	24 V
Horiz. Ausrichtung	Nein °
Vert. Ausrichtung	Nein °
Reichweite	30 m
Schutzklasse	IP55

EMPFOHLENER ZUBEHÖR

Cp P903028 - Ci 2600992 PHP A 2 Aluminiumsäulen für Lichtschranken der Serie THEA, DESME und COMPACTA. Höhe 522 mm.	Cp P903029 - Ci 2601357 PHP2 A 2 Doppel-Aluminiumsäulen für Lichtschranken der Serie THEA, DESME und COMPACTA. Höhe 1038 mm.
Cp P903030 - Ci 2611473 PHP4 A 2 unterschiedlich hohe Aluminiumsäulen für Schalter der Serie Q.bo und Lichtschranken der Serien THEA, DESME und COMPACTA. Säule für Wahlschalter: Höhe 1038 mm, Säule für Lichtschranke: Höhe 552 mm.	Cp P903022 - Ci 2611470 PHP BI Beidseitiger Adapter für Lichtschranken der Serie THEA/DESME
Cp P903023 - Ci 2604488 PHP BA1 Halterung für die Montage von Lichtschranken der Serie THEA/DESME an den Gehäusen Giotto, Moovi und Michelangelo	Cp P903032 - Ci 2611474 ADA CC A 2 Adapter für die Installation von Lichtschranken der Serie THEA, DESME und COMPACTA an CC-Pfosten
Cp P903024 - Ci 2600847 ACV20 Vandalismusschutz für Lichtschranken der Serie DESME	Cp P903020 - Ci 2611468 APL 2 Fundamentplatten für PHP-Ständer
Cp P903033 - Ci 2611475 ADA PHP A 2 Adapter für die Installation von Lichtschranken der Serie THEA, DESME und COMPACTA an PHP-Pfosten	

Photocells for automatic gates and safety devices

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



Die neue Konnektivitätslösung, mit der die Leistungsfähigkeit der Produkte und Services von BFT erhöht wird, die Zugangsautomatisierungen intelligenter macht, lässt sich von Installateuren, aber auch von Endbenutzern einfach bedienen.

1



2

EASY TO CONNECT



KONNEKTIVITÄTS-MODUL
PLUG&PLAY
ZUM SCHNELLEN
ANSCHLIESSEN DER
LÖSUNGEN VON BFT

3

EASY TO CONTROL



App TaHoma
ERLAUBT KUNDEN
DEN INTELLIGENTEN
ZUGANG ZU IHREM
ZUHAUSE



EASY TO SET UP



EINSTELLUNG
UND STEUERUNG
DES MOTORS
MIT DER APP
EasyAXS

Photocells for automatic gates and safety devices

EASY TO CONNECT

WLAN-MODUL



→ 10/15 Meter

WLAN-MODUL + ANTENNE



→ 20/25 Meter

MOBIL-MODUL + ANTENNE + SIM



→ ∞



**PLUG&PLAY-
INSTALLATION**



**IMMER
VERBUNDEN**



**NOCH MEHR
VERBUNDEN**



**EASY TO SET UP
FÜR INSTALLATEURE**



**EASY TO CONTROL
FÜR KUNDEN**



Photocells for automatic gates and safety devices



U-LINK 2.0

U-LINK - NOCH MODERNER, MIT NOCH MEHR FUNKTIONEN



Ist skalierbar

Erlaubt, eine unbegrenzte Anzahl von Geräten hinzuzufügen



Ist intuitiv

Einfach zu installieren und zu benutzen



Ist funktional

Kontrolle von Parametern und Update von Firmware aus der Ferne über spezielle Anwendungen



Ist praktisch

Funktioniert mit oder ohne Internetverbindung



Ist flexibel

Erlaubt, Gruppen angeschlossener Produkte zu erstellen

U-Link, die exklusive Technologieplattform von **BFT**, wurde im Hinblick auf eine noch bessere Interaktion mit technologischen Ökosystemen der neuesten Generation weiterentwickelt. Es erweitert seine Fähigkeiten, mit allen Geräten der Zugangsautomatisierungen eines Hauses zu kommunizieren und wird so zu einem sehr nützlichen Instrument für den Installateur. Es beinhaltet außerdem ein noch schnelleres Kommunikationsprotokoll mit einer erhöhten Sicherheit bei der Übermittlung von Daten.

Und was noch wichtiger ist: damit sparen Sie Zeit, können alles ganz einfach steuern und brauchen sich keine Sorgen mehr zu machen.

Photocells for automatic gates and safety devices



EIN NEUES FUNKPROTOKOLL, DAS NOCH SICHERER IST



➤ **Ist sicher**

Dank einer mit Kryptoschlüssel geschützten Datenübertragung



➤ **Ist einfach**

Die Ergänzung der Fernbedienung am Empfänger erfolgt ganz einfach durch Einlesen des QR-Codes und die Verwendung der entsprechenden App



➤ **Ist universell**

Das Funkprotokoll ist auch mit Empfängern älterer Baureihen kompatibel

U-Security ist eine neue Technologie von **BFT**, die eine verschlüsselte Rolling-Code-Übertragung beinhaltet; Dank des Kryptoschlüssels, der den Code der Fernbedienung maskiert, ist es nicht möglich, eine Fernbedienung von BFT mit dem Modell einer anderen Marke zu klonen.

Die Funktionen des Systems **Er Ready** sind integriert, und zusätzlich steht ein neues Verfahren zur Programmierung der Fernbedienungen durch Einlesen eines QR-Codes und einer spezifischen App zur Verfügung. Alle Produkte mit dieser Technologie sind **REPLAY**, sodass es möglich ist, den Code über eine Tastenkombination auf eine andere Fernbedienung von BFT zu übertragen.

