




Be ahead




DESME



Photocells for automatic gates and safety devices

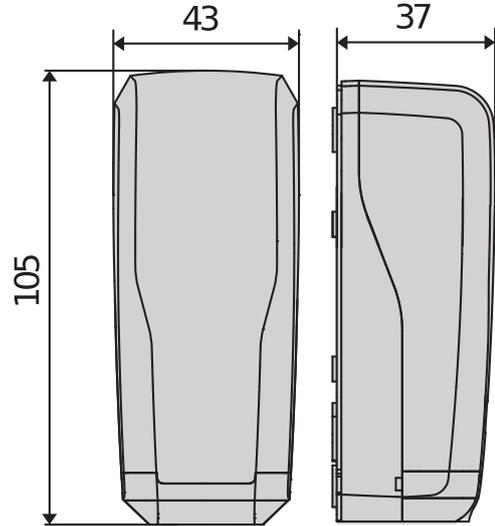

Disain, innovatsioon ja tehnoloogia. Neid sõnumeid edastab uus fotosilmade valik, milles on täiuslikult ühendatud elegantsus, praktilisus, turvalisus, ergonoomika ja funktsionaalsus. 30 meetri nimivooluhulk.

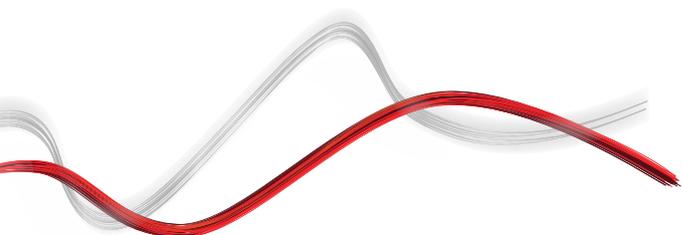

Photocells for automatic gates and safety devices

DESME

Kood	Ci	Nimi	Kirjeldus
P111526	2600547	DESME A15	Paar isejoonduvat fotoelementi. Ulatus 30 m. Toide 24 V ac/dc. Disain, innovatiivsus ja tehnoloogia. Need on uute fotoelementide edastatavad sõnumid, mis kombineerivad ideaalselt stiili, funktsionaalsuse, praktilisuse, ohutuse ergonomilisuse ja funktsionaalsuse. Võimalus suunata infrapunast kiirt DESME A.15 O mudelil võimaldab kiirelt ja lihtsalt paigaldada fotoelemendi isegi seintele või sammastele, mis pole ühel joonel, säästes nii aega ja tagades ilusa ja suureparase väljanägemise.

	DESME A15
Pinge	24 V
Horis. reguleerimine	ei °
Vertik. reguleerimine	ei °
Ulatus	30 m
Kaitseaste	IP55

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

<p>Cp P903028 - Ci 2600992 PHP A</p> <p>Alumiiniumpostide paar THEA, DESME ja COMPACTA seeria fotosilmadele. Kõrgus 522 mm</p>	<p>Cp P903029 - Ci 2601357 PHP2 A</p> <p>Alumiiniumist topeltpostide paar THEA, DESME ja COMPACTA seeria fotosilmadele. Kõrgus 1038 mm</p>
<p>Cp P903030 - Ci 2611473 PHP4 A</p> <p>Erineva kõrgusega alumiiniumpostide paar, Q.bo seeria selektoritele ning THEA, DESME ja COMPACTA seeria fotosilmadele. Selektori samm: kõrgus 1038 mm, fotosilmade samm: kõrgus 552 mm</p>	<p>Cp P903022 - Ci 2611470 PHP BI</p> <p>Topelt pinnaga adapter THEA/DESME fotoelementidele</p>
<p>Cp P903023 - Ci 2604488 PHP BA1</p> <p>Tugi THEA/DESME fotoelementide paigaldamiseks Giotto, Moovi ja Michelangelo korpustele</p>	<p>Cp P903032 - Ci 2611474 ADA CC A</p> <p>Adapteripaar THEA, DESME ja COMPACTA fotosilmade paigaldamiseks CC postidele</p>
<p>Cp P903024 - Ci 2600847 ACV20</p> <p>Vandalismikindel kaitse DESME fotoelementidele</p>	<p>Cp P903020 - Ci 2611468 APL</p> <p>Paar alusplaati PHP postidele</p>
<p>Cp P903033 - Ci 2611475 ADA PHP A</p> <p>Adapteripaar THEA, DESME ja COMPACTA fotosilmade paigaldamiseks PHP postidele</p>	

Photocells for automatic gates and safety devices

Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.

Kodujuurdepääsu automatiseerimisel saab seda kasutada suhtluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.

See säästab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretult kõike kontrollida.

See on intuiitivne

Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav

Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

See on paindlik

Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete grupe

See on praktiline

Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

See on funktsionaalne

Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel

Photocells for automatic gates and safety devices

Kõik ühel ekraanil: avasta rohkem selle fantastilise tehnoloogia kohta

Maaailma eksklusiivseim platvorm, mida **saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks** pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patenditud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaarditele ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib kõikidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatiseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutiseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.



U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodu värava ja kaugjuhtimisega oma nutitelefoni kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle lähedal.



U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Link-iga ühilduval operatooritel.



U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta Bft Automationi ühilduvalks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.




Clonix U-Link
Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.



B-EBA
Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid teevad võimalikuks välisseadmete, nagu lauaarvutid, nutitelefoniid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitmeid BFT tooteid U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja Bluetoothi, Wifi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajaliidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähendab BFT seadmetevahelisele ühenduvusele.

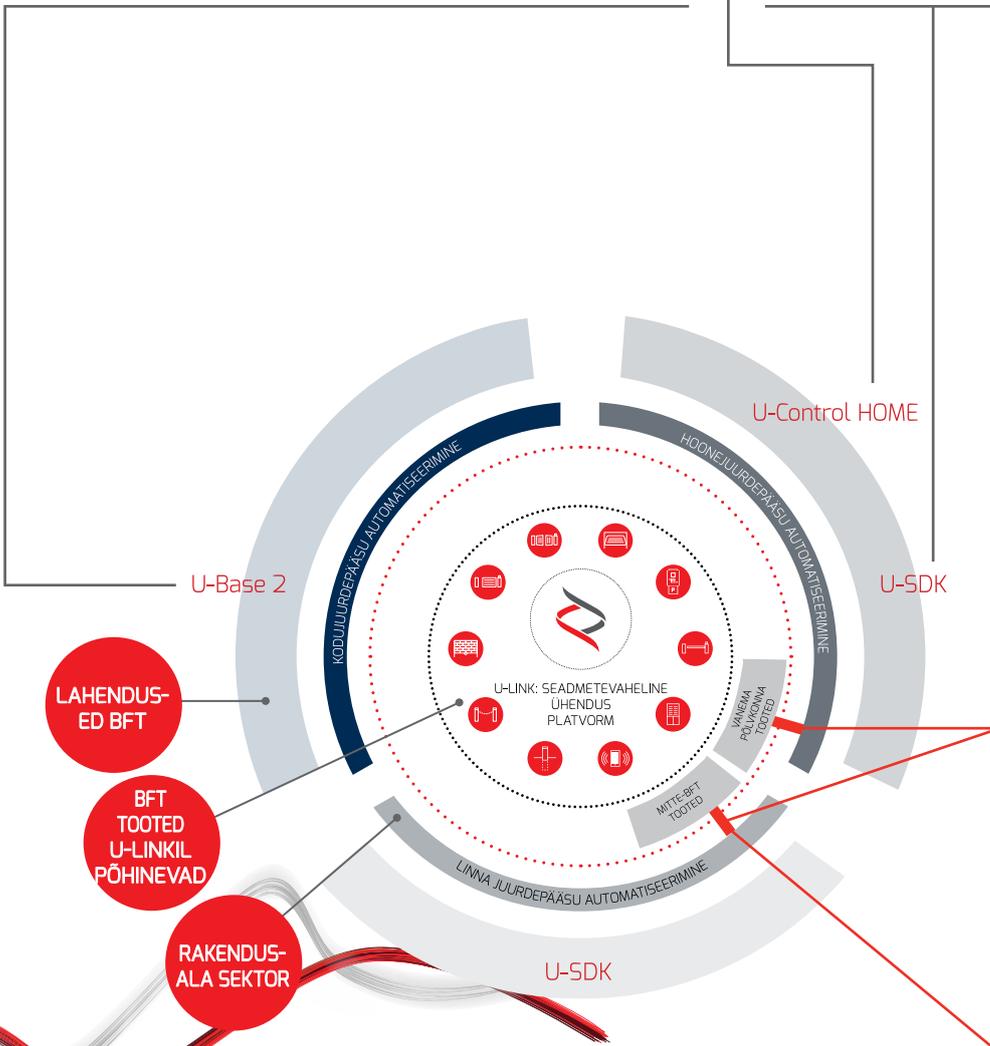



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**